

The background of the entire page is a night-time photograph of a city skyline, likely New York City, with several skyscrapers illuminated. Overlaid on this image are various digital graphics: a network of glowing blue lines connecting nodes, a line graph in the upper right corner showing two data series, and a hand cursor icon on the left side. The overall theme is digital technology and smart infrastructure.

SIEMENS

Ingegno per la vita

7SR1 – Piattaforma Argus

**Guida rapida al settaggio da tastierino
dell'orologio interno**

[siemens.com/reyrolle](https://www.siemens.com/reyrolle)



L'orologio interno delle protezioni di tutta la serie 7SR1x è mantenuto in memoria grazie ad un banco di condensatori interni alla protezione. Quando la protezione resta senza alimentazione ausiliaria per più di 2 o 3 giorni, l'orologio si resetta e riparte dal 01.01.2000

Per settare manualmente l'orologio interno, oltre che tramite PC attraverso l'utilizzo del software Reydisp Evolution, sarà possibile operare nel modo sotto indicato, tutto da tastierino frontale. L'immagine è di una protezione 7SR12, ma la procedura è comune su tutta la piattaforma Reyrolle 7SR1x:

Schiacciare il tasto enter



e poi il tasto "test/reset"



fino ad arrivare alla

schermata "Setting Mode"






Ora, premere il tasto freccia giù



fino ad arrivare alla voce "SYSTEM CONFIG"

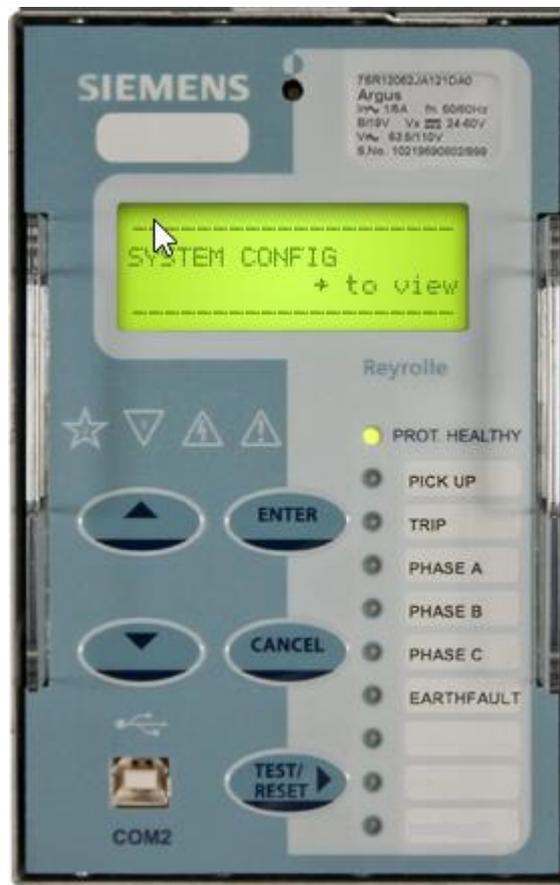



A questo punto, premere il tasto “test/reset”  fino ad arrivare alla voce “Active G1” e poi, premere il tasto freccia giù  fino ad arrivare alla voce “Date” per settare la data e “Time” per settare l’orario.





Partendo a regolare l'orologio interno dalla voce "Date", premere il tasto Enter  e successivamente i tasti "freccia su o giù" per settare la data partendo dal giorno. Inserito il giorno corretto, schiacciare il tasto "test/reset"  per passare al mese e successivamente, schiacciare il tasto "test/reset"  per passare all'anno.



Selezionata la data corretta, confermare premendo il tasto Enter




Premere il tasto "Cancel"  per tornare al menu "SYSTEM CONFIG".



Per modificare l'ora, premere il tasto "test/reset"  fino ad arrivare alla voce "Active G1" e poi, premere il tasto freccia giù  fino ad arrivare alla voce "Time".



Premere ora il tasto Enter  e successivamente i tasti "freccia su o giù" settare l'orologio partendo dall'ora. Inserita l'ora corretto, schiacciare il tasto "test/reset"  per passare ai minuti e successivamente, schiacciare il tasto "test/reset"  per passare ai secondi.

Selezionata l'ora corretta, confermare premendo il tasto Enter. 

Premere il tasto "Cancel"  tre volte per tornare al menu iniziale.





Proteggi i tuoi asset elettrici... oggi e domani



Siemens S.p.A.
Smart Infrastructure
Digital Grid

Soggetto a cambi ed errori.

Le informazioni fornite in questo documento contengono solo descrizioni generali e / o caratteristiche di performance che potrebbero non riflettere sempre in modo specifico quelle descritte o che potrebbero subire modifiche nel corso dell'ulteriore sviluppo dei prodotti.

Le eventuali prestazioni richieste sono vincolanti solo quando sono espressamente concordate nel contratto sottoscritto.