



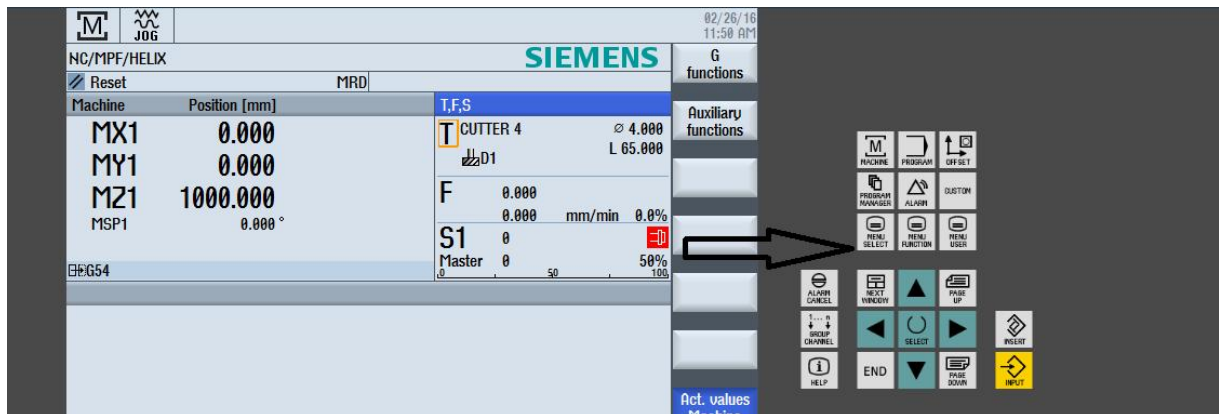


1 – Selecionar tecla MENU SELECT no painel

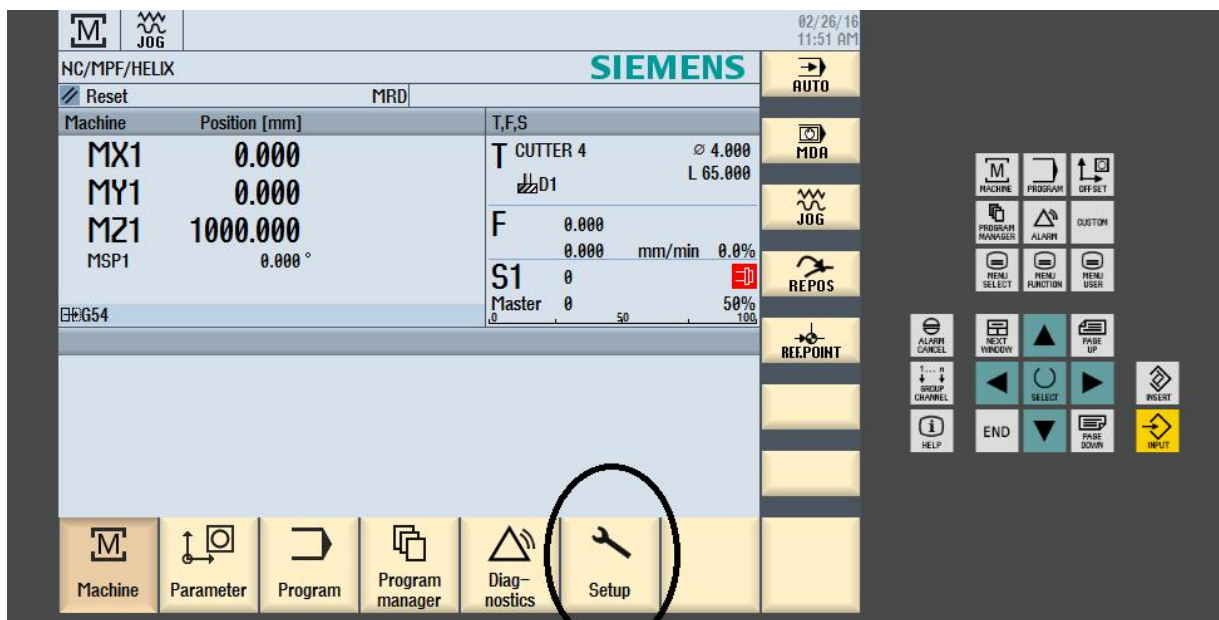


2 – Selecionar menu Setup

Unrestricted

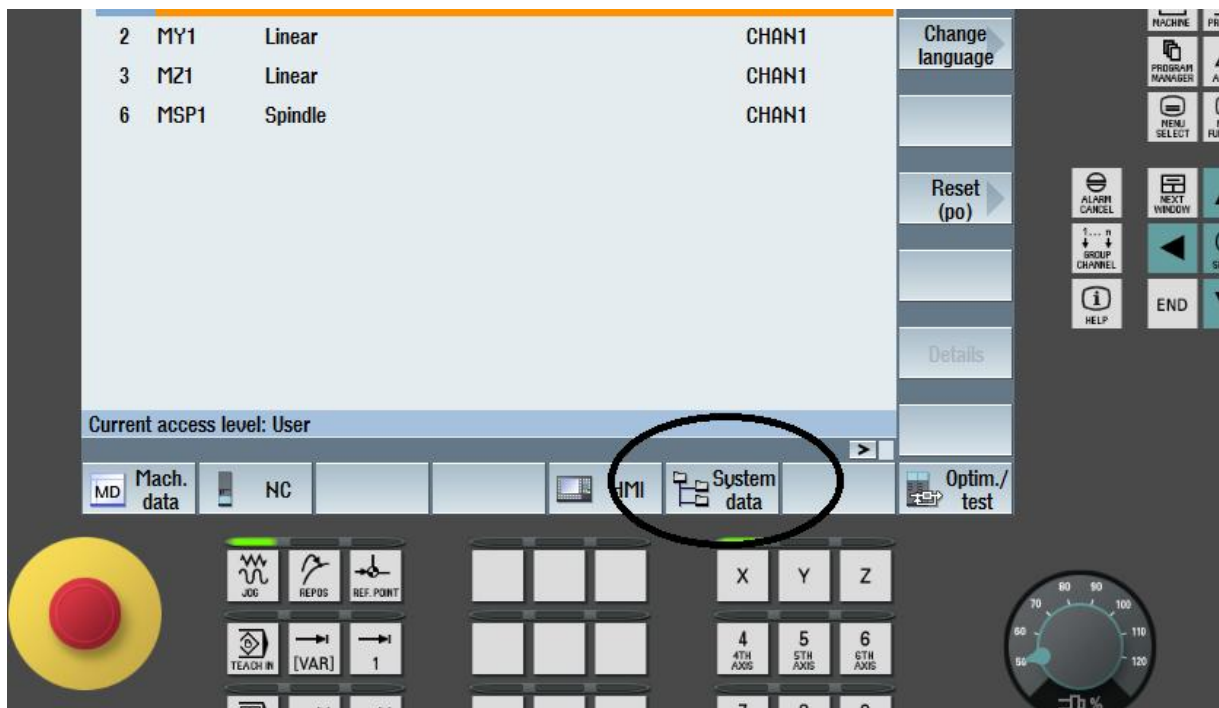


3 – Selecionar System data

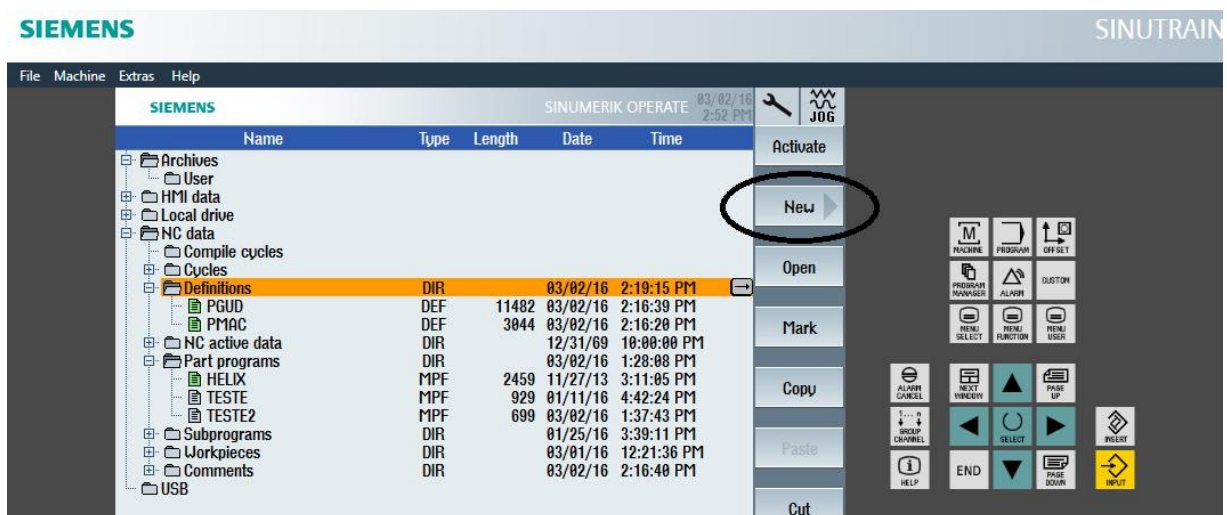


4 – Abrir a pasta Definitions e pressionar o menu New (acima à direita)

Unrestricted

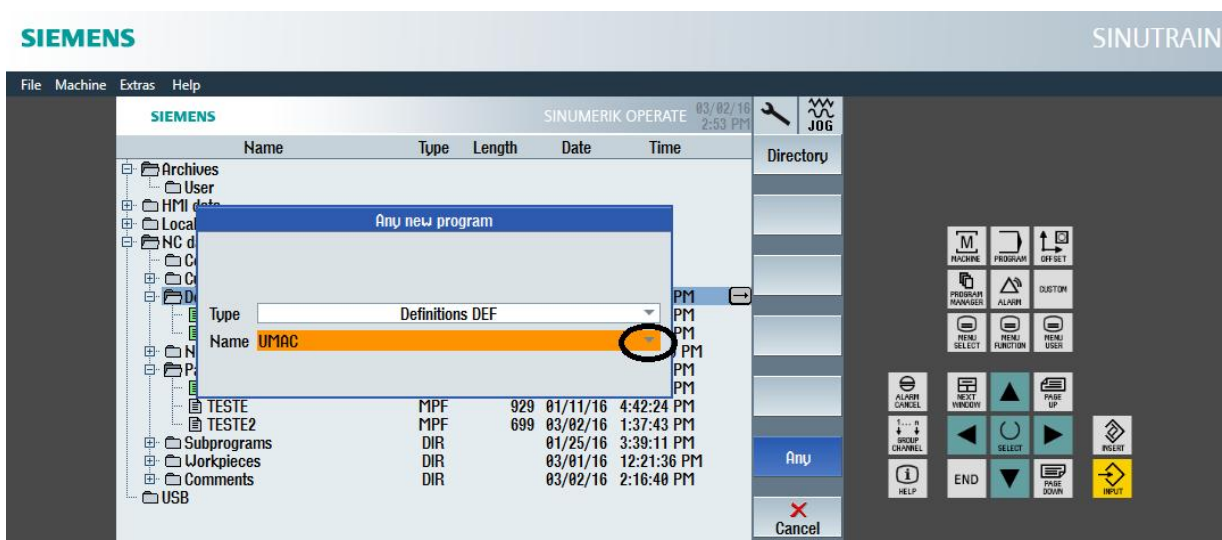


5 – Selecionar a seta para baixo, conforme a figura acima

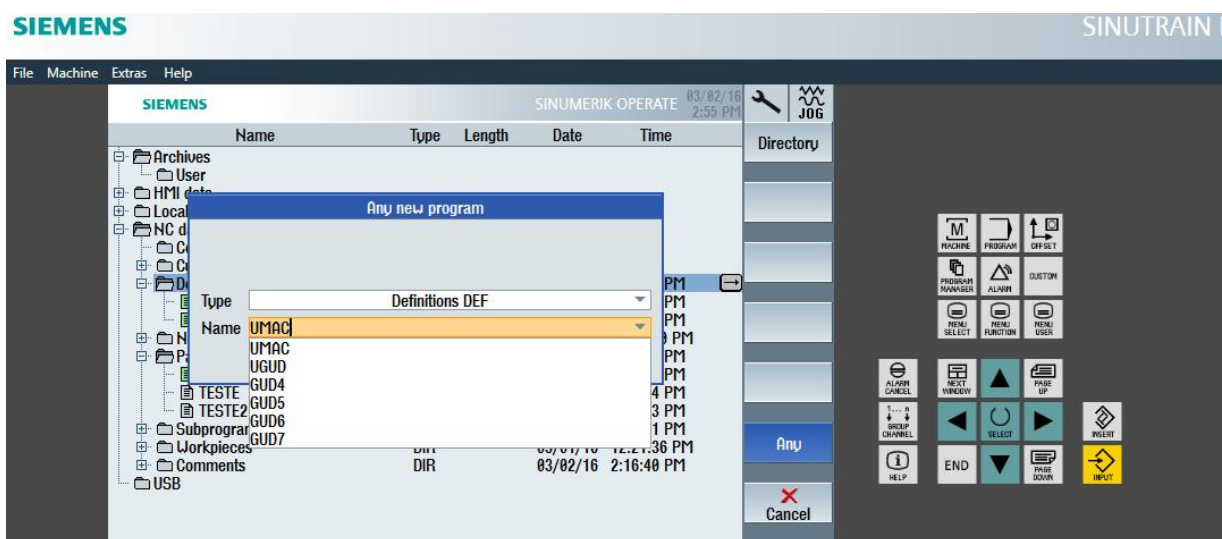


Abrirá uma janela para seleção de variáveis.

Unrestricted

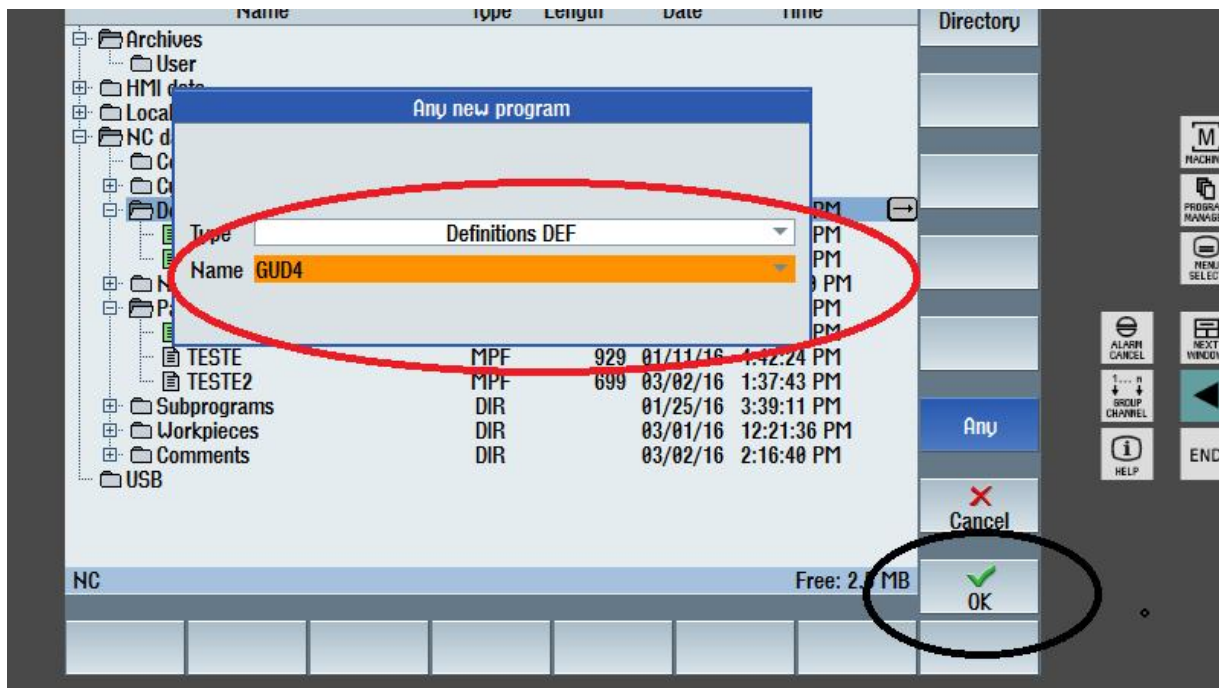

6 – Selecionar a variável GUD4 (em vermelho conforme figura acima) e depois clicar em OK, conforme figura acima (em preto)

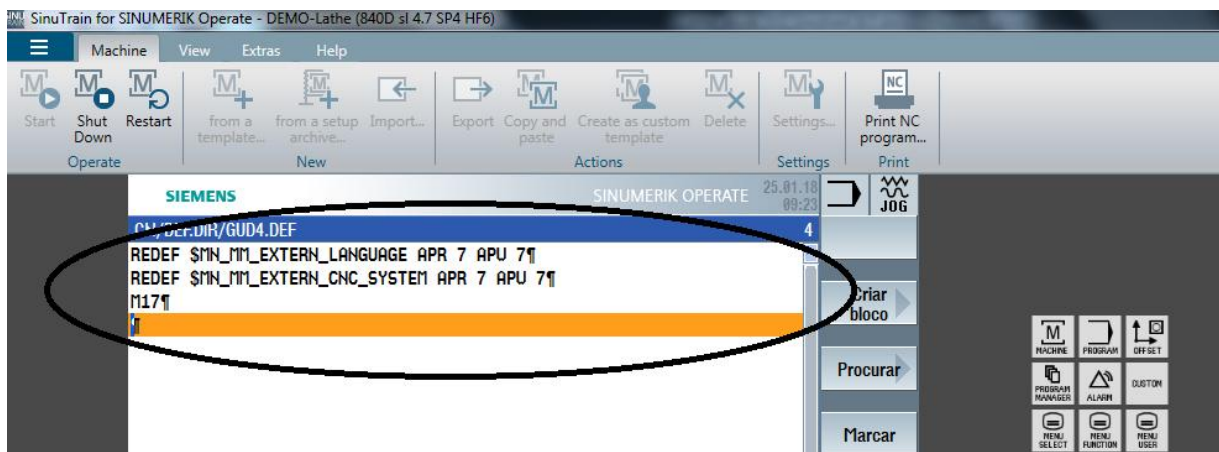

Irá abrir o editor da GUD4


7 – Digitar o seguinte texto: **REDEF \$MN_MM_EXTERN_LANGUAGE APR 7 APW 7**

REDEF \$MN_MM_EXTERN_CNC_SYSTEM APR 7 APW 7


M17 (como na figura acima)

Apagar o M30

Unrestricted

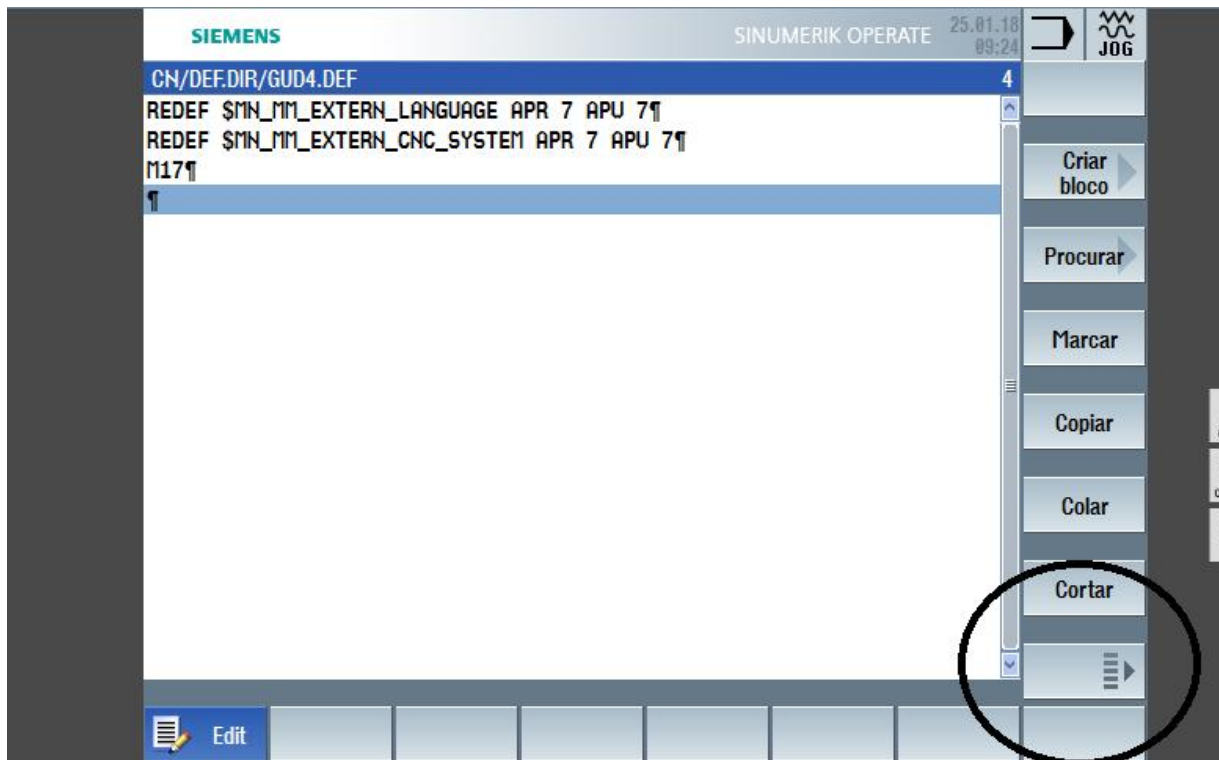


8 – Após a edição do texto, voltar a página anterior, conforme a figura acima (em preto)

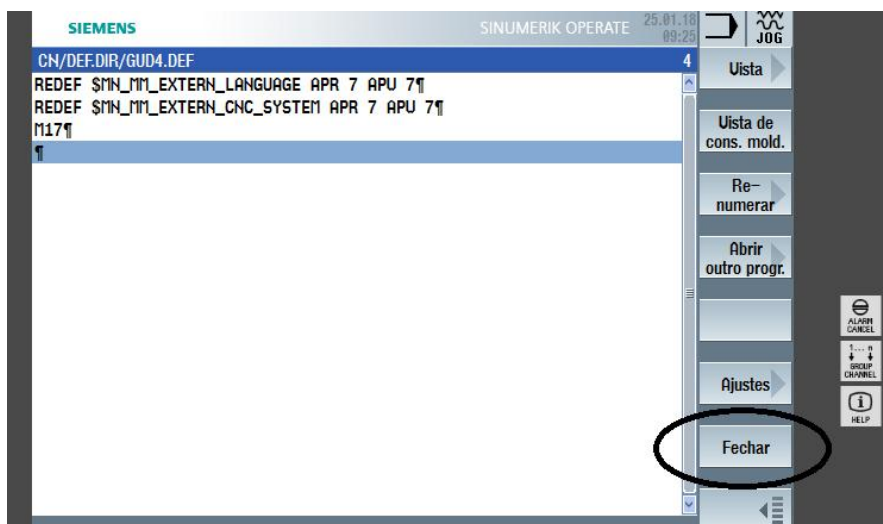


9 – Fechar a variável (tecla close – acima)

Unrestricted

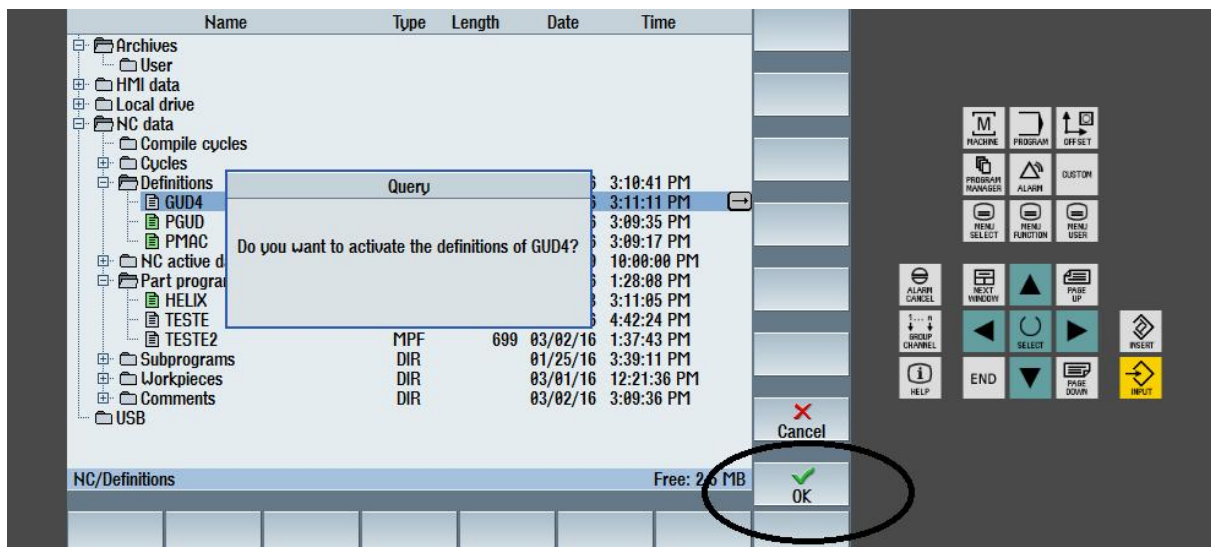


10 - Será questionado sobre salvar a variável GUD4 – clicar OK (figura acima)

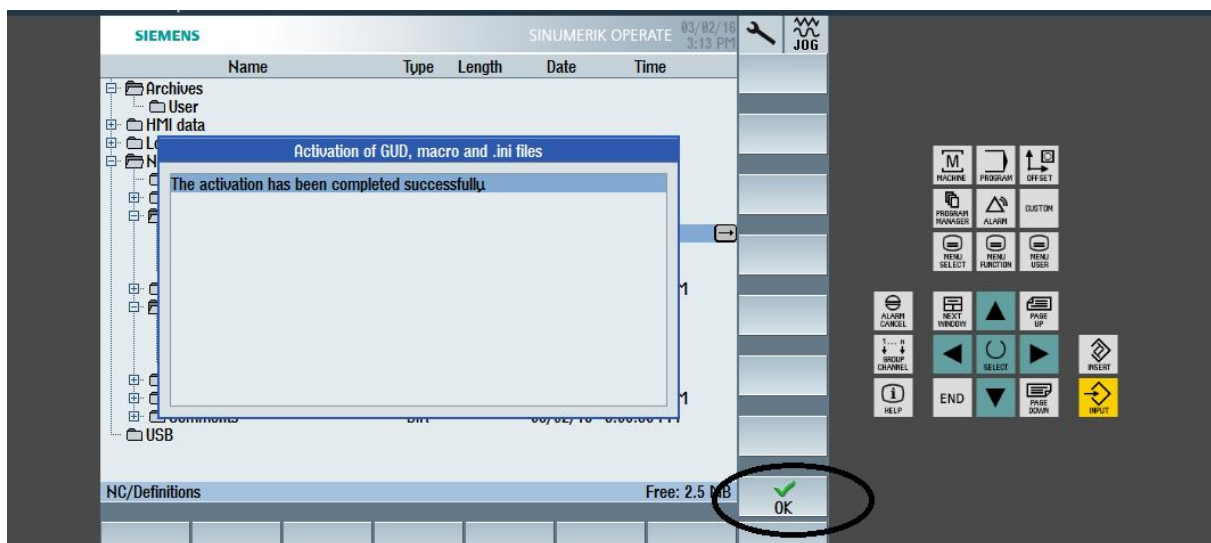

O software confirma que a GUD4 está ativa.

11 - Pressionar OK (verde) novamente.

Unrestricted

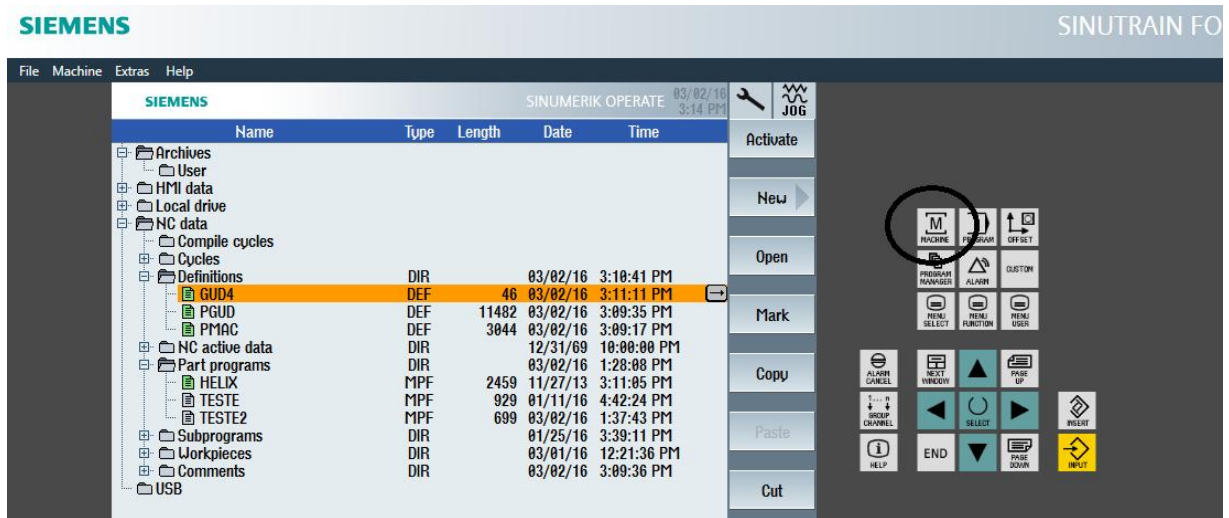


12 - Voltar para a tela de máquina geral através do botão Machine M (figura acima)




13 - Ativar MODO MDA

Unrestricted

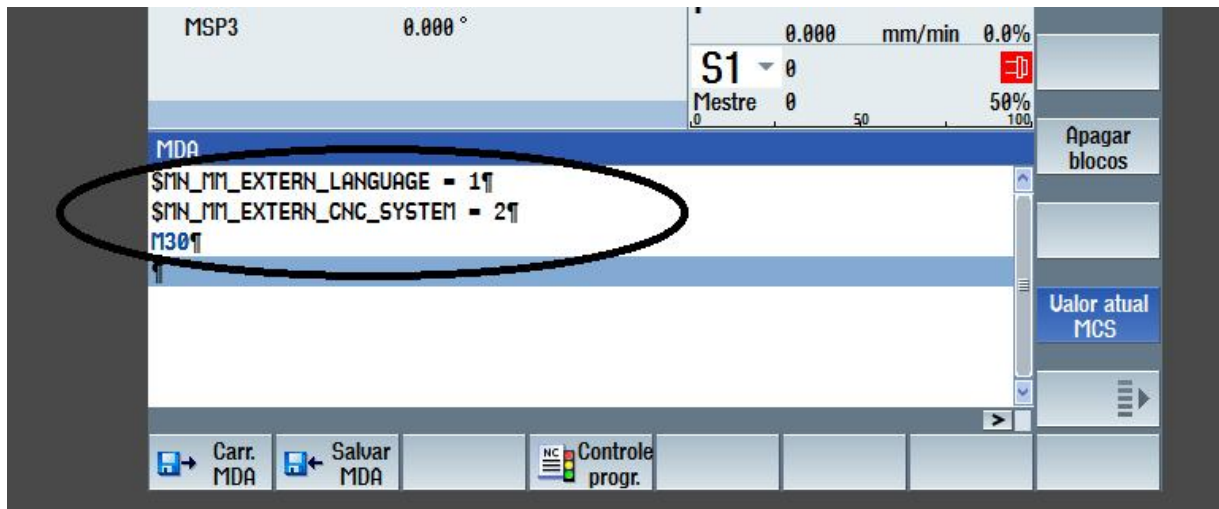

Em modo MDA, editar:


```
$MN_MM_EXTERN_LANGUAGE = 1
$MN_MM_EXTERN_CNC_SYSTEM = 2
M30
```

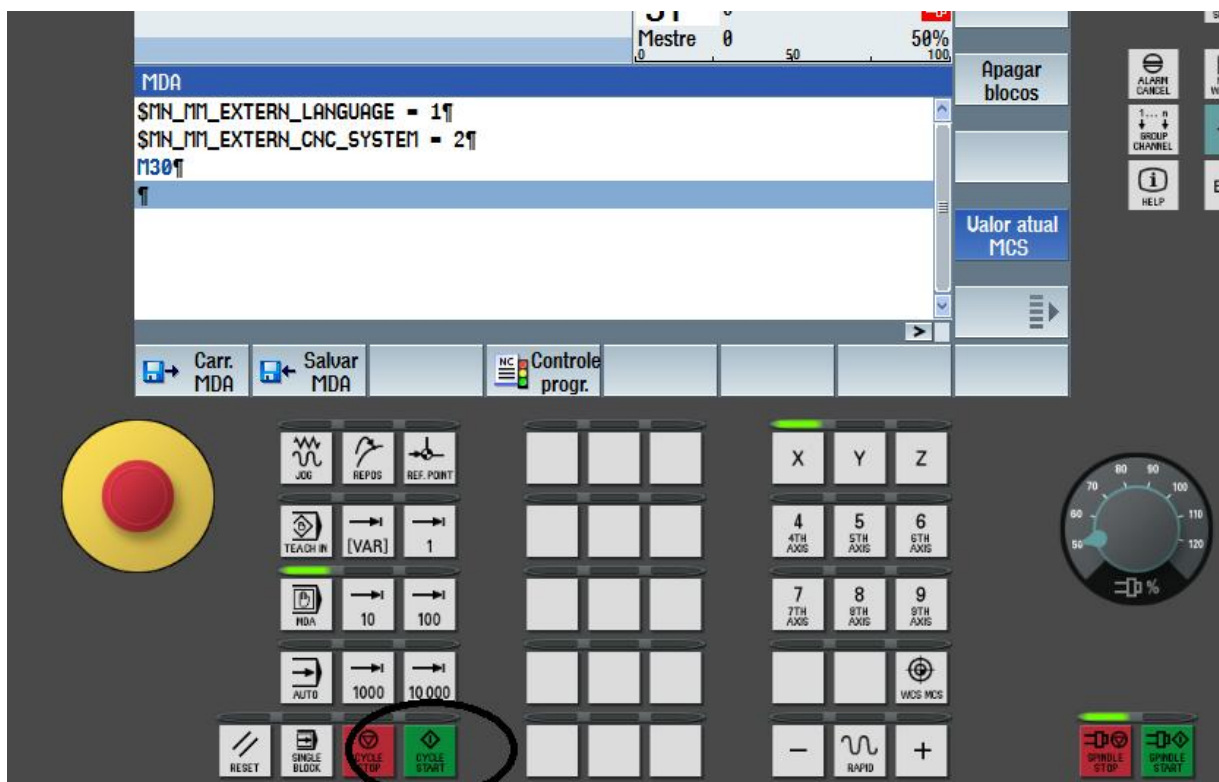

14 - Pressionar Cycle Start para ativar MDI (figura acima)


Nesse momento o dado de máquina foi ativado.


Unrestricted

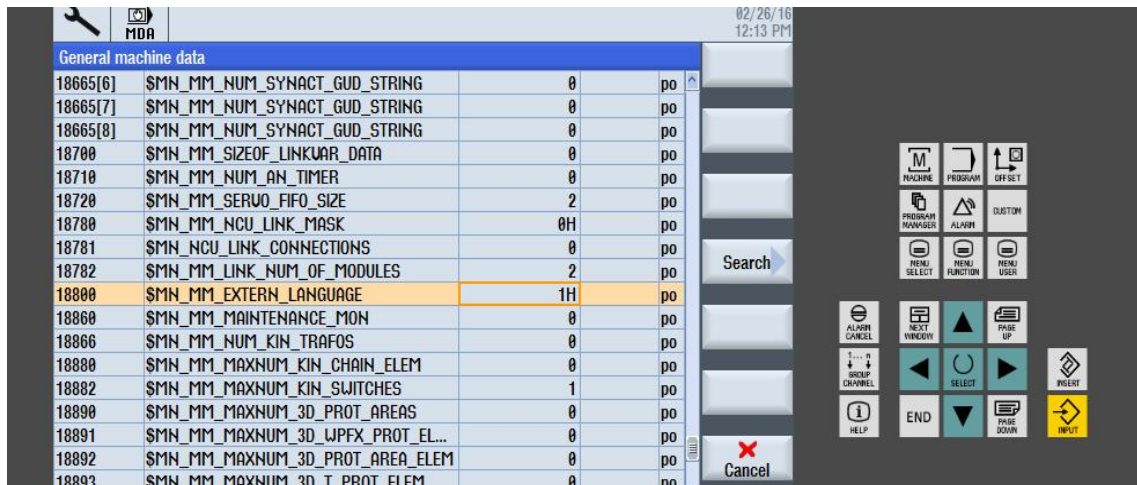

Isso tudo é feito para que o dado de máquina 18800 fique em 1H (original 0H) e o dado de máquina 10880 seja igual a 2


Você pode , caso queira, conferir o resultado, pressionando novamente no painel a tecla de MENU SELECT / depois o menu SETUP / e enfim o menu GENERAL MD / procurar dado de máquina 18800 e 10880.

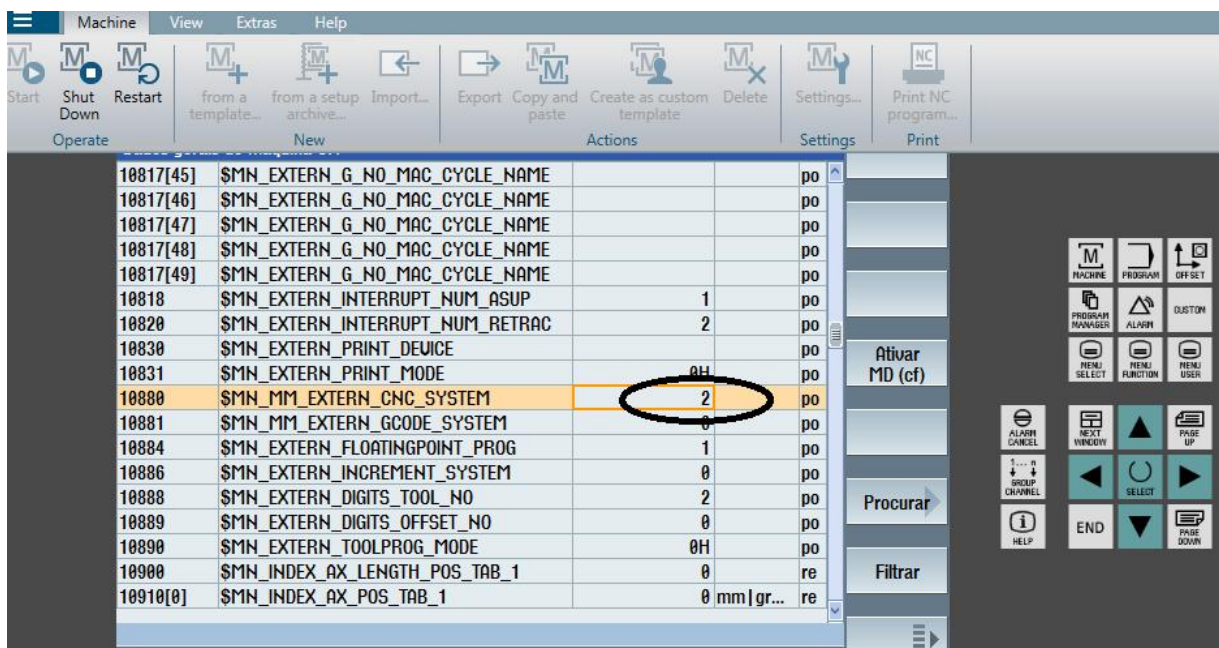

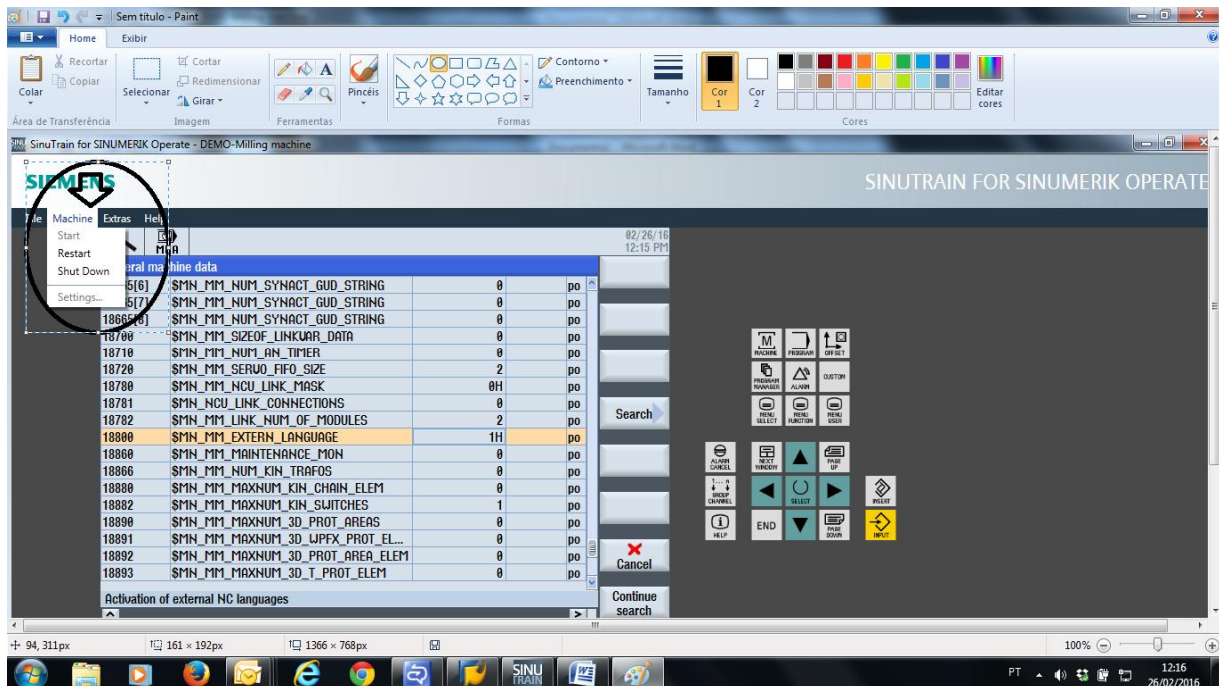

15 - Para que o dado seja gravado, é necessário reiniciar a máquina.

Nesse caso, acima em Machine (seta) clicar e solicitar o Restart

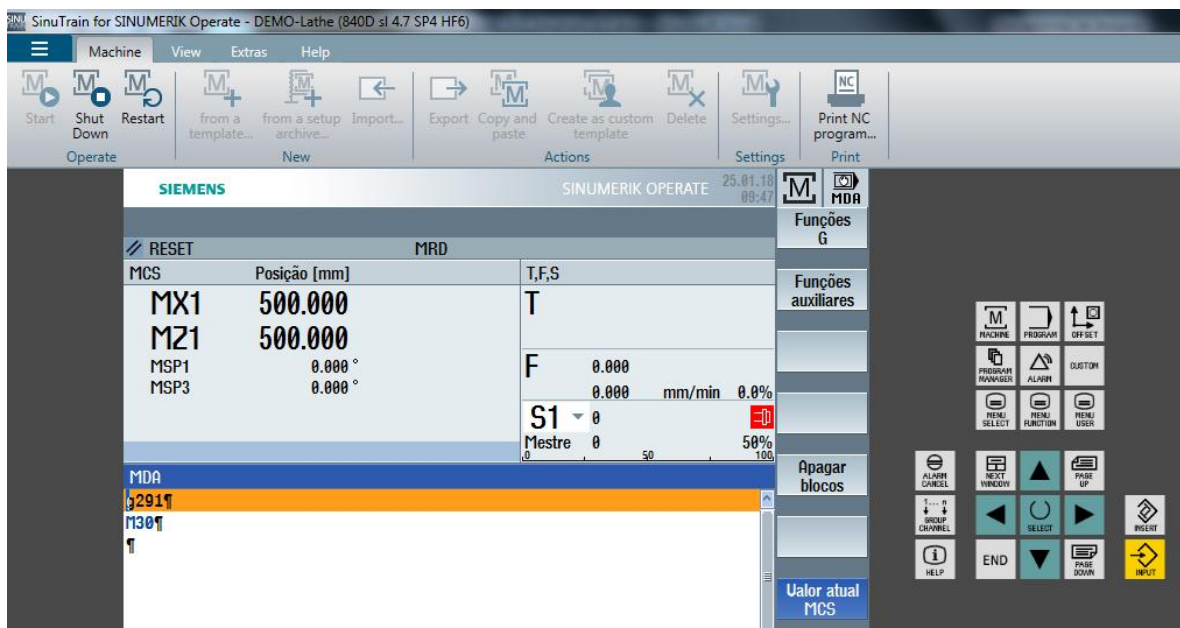

O software irá iniciar novamente.

Para um teste, sugerimos um programa que chame G291, como acima, no próprio modo MDA

Não pode ocorrer nenhum alarme, após pressionar a tecla de start

Unrestricted