



## Низковольтные комплексные устройства SIVACON S4

Комплексная система энергоснабжения (TIP) – SIVACON

Каталог  
LV 56

Издание  
2015

## Родственные каталоги

**Низковольтное распределительное устройство и электроустановочная техника SENTRON • SIVACON • ALPHA**  
Защитные, коммутационные, измерительные и контрольные приборы, распределительные устройства и системы E86060-K8280-A101-A3



**Стандартные компоненты фотоэлектрических гальванических установок SENTRON • SIVACON • ALPHA**  
E86060-K8270-A101-A2



**Электрические компоненты для железнодорожной отрасли SENTRON • ALPHA • DELTA**  
E86060-K1812-A101-A1



**SIVACON**  
Системные шкафы, системы освещения и кондиционирования  
E86060-K1920-A101-A5



**SIVACON S4**  
Энергораспределитель  
E86060-K1856-A101-A2



## DVD

**Низковольтное распределительное устройство и электроустановочная техника LV 01**  
Каталоги, справочники, инструменты и поддержка, DVD  
E86060-D8201-A101-A5



**Продукция для автоматизированных систем управления и приводных систем CA 01**  
Интерактивный каталог, DVD  
E86060-D4001-A500-D4



## Марки

Все наименования изделий могут быть торговыми марками или наименованиями изделий компании Siemens AG или иных поставляющих компаний, использование которых третьими лицами в собственных целях может нарушить права законных владельцев.  
Дополнительная информация о низковольтных распределительных устройствах и электроустановочной

[www.siemens.de/lowvoltage](http://www.siemens.de/lowvoltage)

## Содержание

Силовые выключатели открытого исполнения • Компактные силовые выключатели  
• Линейные защитные автоматы • Дифференциальные защитные устройства / Пожарные выключатели • Предохранительные системы • Устройства защиты от перенапряжений  
• Силовые разъединители • Коммутационные аппараты • Трансформаторы, блоки питания и розетки • Системы сборных шин • Измерительные приборы и устройства электромониторинга  
• Контрольные приборы • Программное обеспечение • Распределительные устройства  
• Системы шинных распределителей • Системные шкафы, освещение и кондиционирование систем • Монтажные распределительные шкафы • Герметичные распределительные устройства • Инсталляционные клеммы iPo

Продукция постоянного тока • Продукция переменного тока  
• Измерительные и контрольные приборы • Распределительные устройства и системы шкафов • Присоединительные клеммы

Линейные защитные автоматы • Дифференциальные защитные устройства • Предохранительные системы • Силовые разъединители • Коммутационные аппараты  
• Присоединительные клеммы ALPHA FIX • DELTA profil  
• Компоненты среднего напряжения

Обзор системы • Каркас • Оболочка • Структура  
• Предварительно сконфигурированные шкафы • Специальные шкафы • Система освещения SIVACON 8MF/8MR • Система кондиционирования SIVACON 8MR

Каркас и оболочка • Системы сборных шин • Монтажные комплексы • Форма внутреннего разделения • Монтажная система ALPHA • Комплектующие изделия • Система освещения SIVACON 8MF/8MR • Климатическое оборудование SIVACON 8MR

## Онлайн

### Industry Mall

Платформа и платформа заказов в Интернете:

[www.siemens.de/industrymall](http://www.siemens.de/industrymall)



### PDF-каталог

Электронные версии каталогов доступны в центре информации и скачивания.

[www.siemens.de/lowvoltage/infomaterial](http://www.siemens.de/lowvoltage/infomaterial)



## Техническая поддержка



Консультации специалистов по техническим вопросам с предоставлением широкого спектра услуг, отвечающих требованиям клиентов, по всей продукции и системам нашей компании. В Германии:  
тел.: +49 (911) 895-7222

[www.siemens.de/lowvoltage/technical-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/technical-support)

# Низковольтные комплектные устройства SIVACON

## Комплексная энергосистема TIP – SIVACON



### Каталог LV 56 · 2015

Каталог с коммерческими данными действителен в Германии с января 2014 года

Недействителен:

Каталог LV 56 · 2014

Текущие обновления для данного каталога Вы найдете в Industry Mall:

[www.siemens.de/industrymall](http://www.siemens.de/industrymall)

© Siemens AG 2015

Продукты и системы, представленные в настоящем каталоге, разработаны и изгото-  
влены с применением сертифици-  
рованной системы менеджмента качест-  
ва в соответствии с требованиями DIN EN  
ISO 9001:2008.

### Введение

1

### Каркас и оболочка

2

### Системы сборных шин

3

### Монтажные комплексы

4

### Форма внутреннего разделения

5

### Монтажная система ALPHA

6

### Комплектующие изделия

7

### Система освещения SIVACON 8MF/8MR

8

### Климатическое оборудование SIVACON 8MR

9

### Приложение

10

SIVACON S4

SIVACON 8MF/8MR



## Комплексная энергосистема Totally Integrated Power Мы доставляем электроэнергию в пункт назначения - безопасно и надежно



Исчерпывающие ответы по  
вопросам распределения  
электроэнергии в комплексных  
энергосистемах Siemens

Эффективность, надежность, безопасность: данные требования, предъявляемые к электрификации и, в частности, к распределению электроэнергии, мы выполняем во всех областях применения энергосистем благодаря системе Totally Integrated Power (TIP). Она включает широчайший спектр продукции, систем и решений для среднего и низкого напряжения, который мы на протяжении всего жизненного цикла дополняем сервисной поддержкой – от проектирования собственного программного инструмента до подключения, эксплуатации и обслуживания.


Интеллектуальные интерфейсы обеспечивают возможность подключения к промышленным системам автоматизации и системам автоматизации зданий и, тем самым, исчерпывают потенциал оптимизации сквозного решения. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам во всем мире решения согласно их потребностям. За счет высокоэффективного, надежного и безопасного распределения электроэнергии как основы надежных инфраструктур и городов, зданий и промышленных систем мы доставляем электроэнергию в пункт назначения – в то место и в то время, где и когда она нужна.

Дополнительная информация: [www.siemens.de/tip](http://www.siemens.de/tip)

# Комплексная система предлагает больше:

- **Стабильность:**  
Для упрощенного проектирования и ввода в эксплуатацию систем, а также для легкой интеграции в решения по автоматизации для зданий и производственных процессов
- **Все из одних рук:**  
Надежный партнер с полным портфолио для комплексного процесса и жизненного цикла – от первой идеи до послепродажного обслуживания
- **Безопасность:**  
Широкий ассортимент защитных компонентов для защиты проводки, людей, а также предотвращения пожароопасности, безопасность за счет типовых испытаний
- **Надежность:**  
Надежный партнер, разрабатывающий совместно с клиентом долгосрочные решения в соответствии с высочайшими стандартами качества
- **Экономичность:**  
Доставить электроэнергию до места назначения означает большую доступность оборудования и более высокую энергоэффективность при распределении электроэнергии
- **Гибкость:**  
Стабильность и модульность Totally Integrated Power для обеспечения любых возможностей расширения и адаптации к требованиям, которые могут возникнуть в будущем
- **Прогрессивные технологии:**  
Бесперебойное электроснабжение, в частности, при применении в критических условиях, постоянное развитие технологии

## Наши требования – наша сила

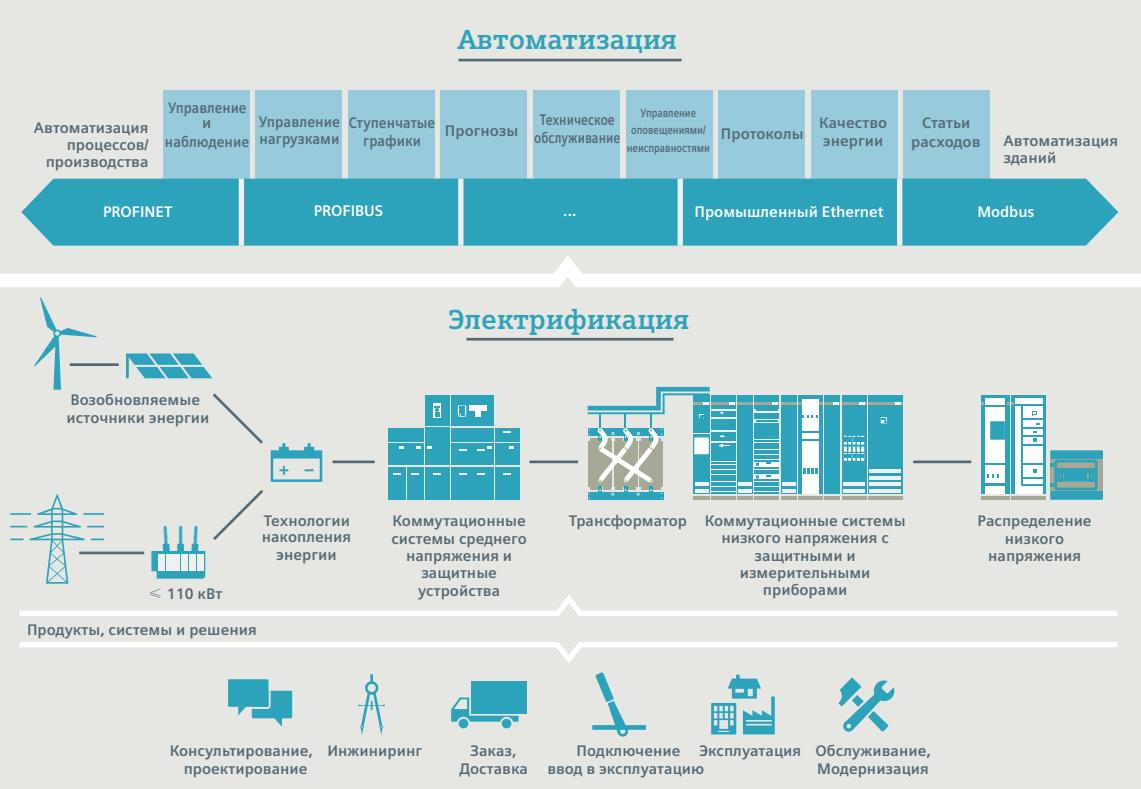



### Каждому клиенту то, что ему нужно

В ассортимент нашей продукции входят распределительные устройства, монтажные распределительные шкафы, защитные, коммутационные, измерительные и контрольные приборы, выключатели и розетки. По всему миру мы предлагаем надежность, модульность и интеллектуальность наших компонентов и систем – наши многочисленные преимущества – в течение всего срока службы. Мы предлагаем дизайн будущего с инновационными функциями, разработанный по соответствующим международным стандартам, и гарантируем высочайшие стандарты качества во всем мире.

### В центре внимания - надежность

Как ведущий в мире поставщик высококачественных стандартных изделий и систем низковольтных распределительных устройств мы вносим свой вклад в обеспечение надежного и ответственного использования электроэнергии. Предлагая широчайший диапазон услуг от подачи и распределения электроэнергии, включая защиту от короткого замыкания и перенапряжений, до мониторинга потребления электроэнергии, мы поддерживаем реализацию устойчиво развивающихся энергетических концепций на основе использования энергии ветра, солнца, электромобильности и «умных зданий».

# Надежное, безопасное и интеллектуальное распределение энергии



Любое технологическое оборудование – будь то в промышленных установках, инфраструктуре или помещениях – требует надежного обеспечения электроэнергией. Наша продукция гарантирует безопасное и эффективное функционирование электрической инфраструктуры на уровне среднего и низкого напряжения. Компоненты обеспечивают надежную защиту от возникающих под воздействием электрического тока аварий, сбоев и возгораний и возможность устойчивого и ответственного использования электроэнергии. Кроме того, мы оказываем нашим клиентам всестороннюю поддержку, начиная с предоставления первичных данных и заканчивая эксплуатацией.

## Все для распределения энергии

Надежные решения по распределению электроэнергии в помещениях пользуются большим спросом. Наш ответ на это – комплексная энергосистема (Totally Integrated Power (TIP)). Она включает в себя инновационные продукты, системы и инструментальные средства, обеспечивающие безопасное и надежное распределение электроэнергии. Их дополняют переключатели и модули, соединяющие распределительное устройство с системой автоматизации помещения или промышленного объекта. Они могут входить в комплексную систему энергоменеджмента, что способствует оптимизации энергопотребления и, следовательно, сокращению производственных затрат..

## Отличная поддержка

Как компетентный и надежный партнер, мы также предлагаем вам всестороннюю поддержку – от предоставления первичных данных, включая планирование, проектирование и оформление заказа, до ввода в эксплуатацию и технического сопровождения. Нам известны требования вашей производственной среды и повседневной деятельности. Исходя из этого, мы предлагаем Вам оперативную и эффективную поддержку, которая позволит Вам сконцентрировать свое внимание на Ваших клиентах и потребностях.

# Готовность к IE3

Высокие требования, связанные с проблемой глобального потепления в Европе, требуют компонентов повышенной эффективности.

С января 2015 года необходимо в обязательном порядке соблюдать класс энергоэффективности IE3 для асинхронных двигателей трехфазного тока (с некоторыми исключениями), что влияет на использование двигателей, распределение электроэнергии низкого напряжения и электромонтажное оборудование, а также на промышленное коммутационное оборудование.

Данное требование действительно с:

- 1 января 2015 года для двигателей от 7,5 кВт до 375 кВт
- 1 января 2017 года для двигателей от 0,75 кВт до 375 кВт

**Компактный силовой выключатель 3VL** и компоненты системного модуля SIRIUS - оптимальное оснащение для современного поколения двигателей.

Информацию по IE3 вы можете найти здесь:

[www.siemens.de/IE3ready](http://www.siemens.de/IE3ready)

а также в "Руководстве по проектированию коммутационных аппаратов SIRIUS с двигателями IE3" здесь:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/94770820>

Вы готовы  
к IE3 ?



# Техническая поддержка

Служба технической поддержки для распределения низковольтной электроэнергии и электромонтажного оборудования окажет вам помощь по всем техническим вопросам относительно нашей продукции и систем – как до, так и после поставки.

## У вас есть вопросы?

Вы можете получить профессиональную консультацию у наших специалистов по телефону:

**+49 (911) 895-7222**



## Один клик – и получена полная информация



**Техническая поддержка – быстрое получение актуальной информации в режиме онлайн (сервис и поддержка)**

[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

В разделе поддержки по вопросам продукции вы найдете часто задаваемые вопросы, справочники, сертификаты, приложения и утилиты и т.д.



**Заявка на обслуживание – самый быстрый путь к помощи экспертов**

[www.siemens.de/lowvoltage/technical-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/technical-support)

С помощью формуляра заявки на обслуживание в системе онлайн-поддержки вы можете направить ваш вопрос непосредственно в нашу службу технической поддержки.



**Инструмент для перепрофилирования – простое и эффективное средство поиска продуктов-преемников**

[www.siemens.de/lowvoltage/umschluesseltool](http://www.siemens.de/lowvoltage/umschluesseltool)

### Ваши преимущества

- В 93% случаев время реагирования составляет от 0 до 4 часов
- Поддержка внешних клиентов, а также поддержка на региональном уровне по всему миру.

# Один клик – и получена полная информация



Эксплорер LV – испытайте низкое напряжение в формате 3D  
Получите точную и развернутую информацию о нашей продукции с помощью 3D-анимации, анонсов и технических данных.

[www.siemens.de/lowvoltage/lv-explorer](http://www.siemens.de/lowvoltage/lv-explorer)

I201\_19157



**Всегда рядом с вами: наша всесторонняя поддержка – от планирования и ввода в эксплуатацию до самой эксплуатации.**

Информация	Планирование/заказ	Эксплуатация/обслуживание	Тренинг
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Интернет</li> <li>– Центр информации и загрузки</li> <li>– Информационный бюллетень</li> <li>– Банк графических данных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Industry Mall (каталог продуктов и система заказов)</li> <li>– Конфигурирование</li> <li>– Инструментальные программные средства SIMARIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Техническая поддержка</li> <li>– Портал сервиса и поддержки</li> <li>– CAx онлайн генератор</li> <li>– Моя документация Менеджер</li> <li>– Заявка на обслуживание</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SITRAIN Portal (обучающая программа)</li> </ul>

[www.siemens.de/lowvoltage/support](http://www.siemens.de/lowvoltage/support)

I201\_19079

# Введение



1/2	<b>Обзор системы</b>
1/5	<b>Технические данные</b>

**Дополнительные технические  
данные о продукте:**

Портал сервиса и поддержки Siemens:  
[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)


→ Дополнительный перечень:  
Пример применения;  
Загрузки;  
Часто задаваемые вопросы;  
Справочники;  
Графики;  
Уведомления о выпуске  
продукции;  
Архив программного  
обеспечения;  
Технические данные;  
Сертификат

# Введение

1

## Обзор системы

### Обзор

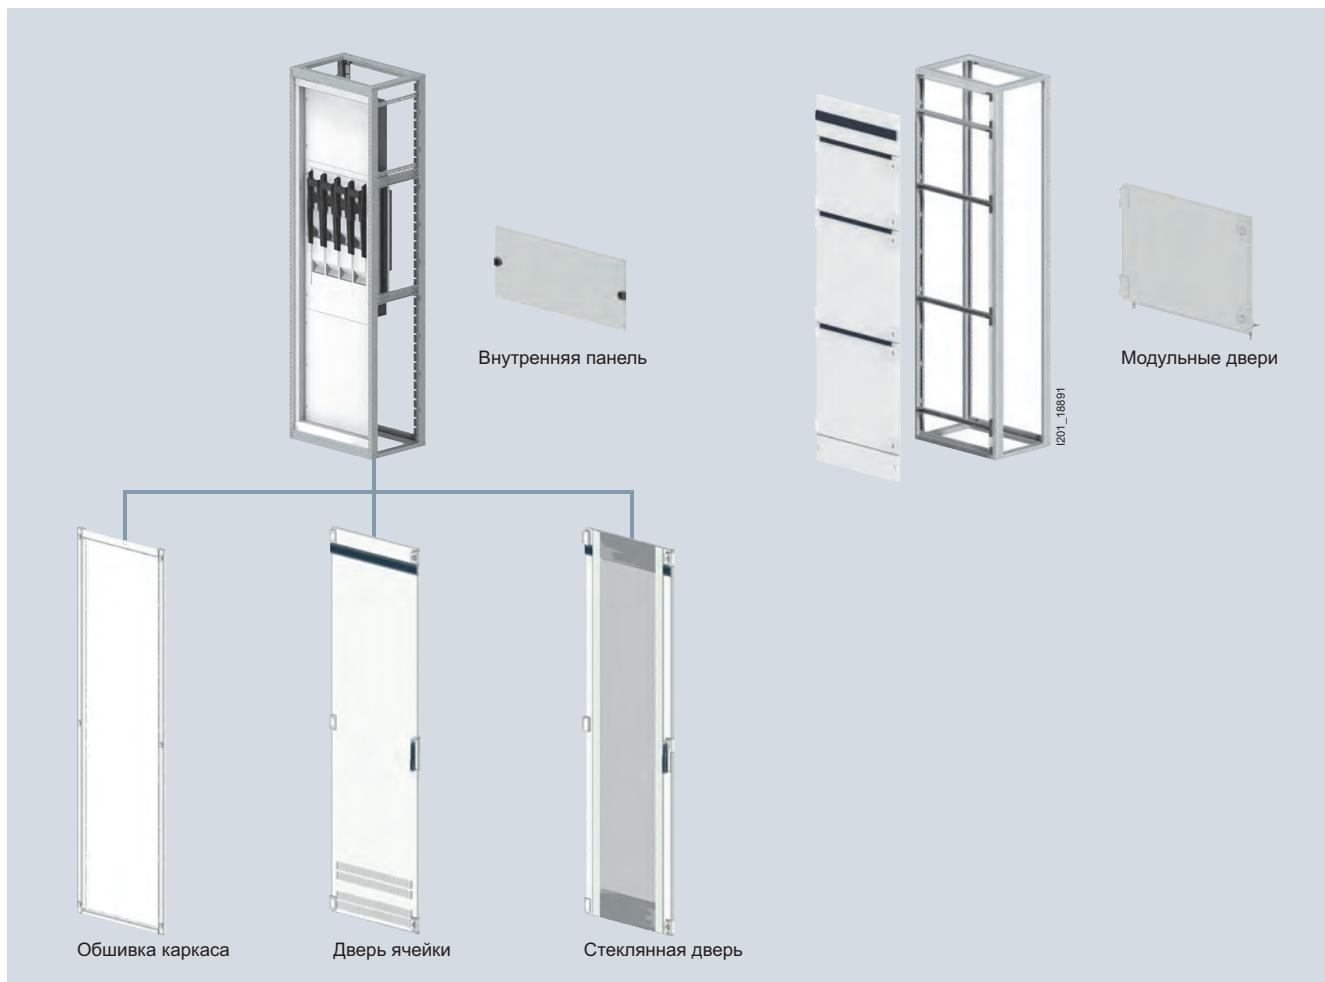

Система SIVACON S4 является комбинацией коммутационных аппаратов с конструкцией, прошедшей типовые испытания в соответствии со стандартами IEC 61439-1/2, EN 61439-1/2, которая используется в инфраструктурном обеспечении административных зданий и зданий целевого назначения, в промышленных и коммерческих зданиях, а также в общественных зданиях, например, в школах и больницах. Концепция низковольтной системы распределения

Система SIVACON S4 имеет модульную конструкцию. Благодаря использованию подобранных, стандартных и серийно изготавливаемых монтажных комплектов, а также благодаря широким возможностям комбинирования системы SIVACON S4 возможно оптимальное выполнение любого требования в области низковольтного распределения энергии.

### Облицовка элементов управления

Облицовка передней стороны шкафа может выполняться по желанию клиента различными способами. Двери ячеек могут дополнительно оснащаться внутренними панелями. При таком исполнении встроенные приборы даже при открытой двери защищены от прикосновений. Обшивка каркаса обеспечивает возможность прямого доступа к элементам управления.

Имеется дополнительная возможность для создания собственного отсека с модульными дверьми для каждого устройства. Благодаря использованию различных систем SIVACON S4 может легко комбинироваться в соответствии с потребностями клиента.

## Обзор системы

**Система**


Система SIVACON S4 представляет собой закрытый со всех сторон, заключенный в оболочку из листовой стали НКУ в форме шкафа для применения в помещениях со свободной установкой или примыканием к стене по выбору.

**Онлайн-поддержка через Industry Mall**

Адрес:

[www.siemens.de/industrymall](http://www.siemens.de/industrymall)

Компоненты, чертежи которых доступны в системе Industry Mall, обозначены следующим символом:

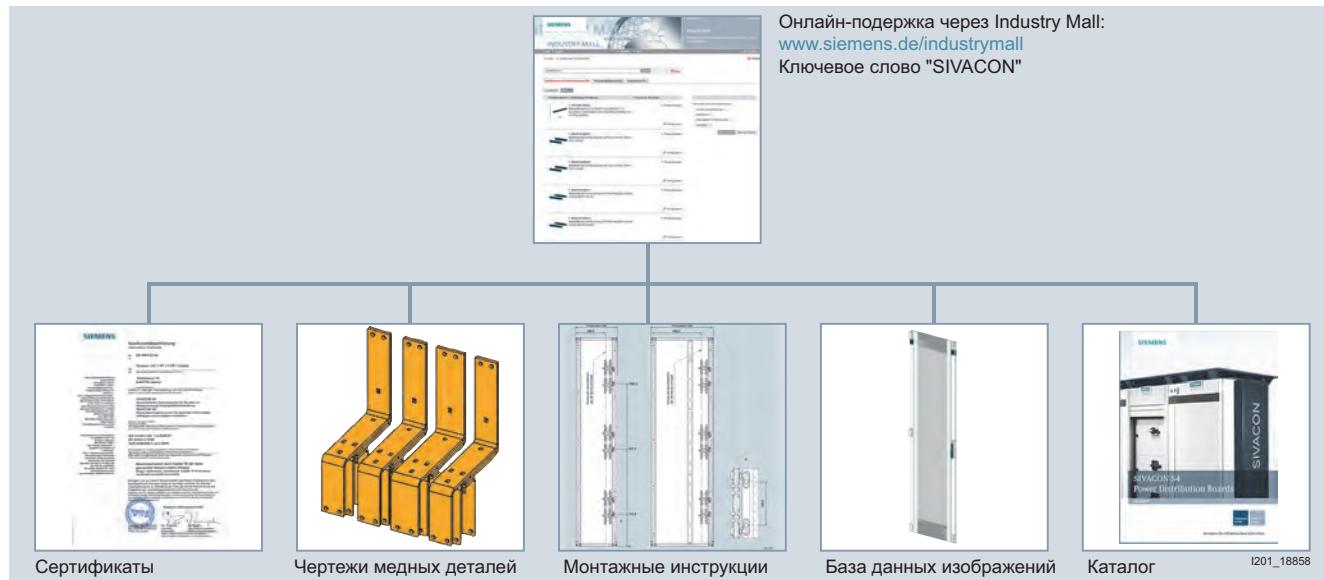

Онлайн-поддержка через Industry Mall

**Обзор программы**

## Введение

### Обзор системы

#### Преимущества

##### Краткий обзор характеристик

- Комбинация коммутационных аппаратов с конструкцией, прошедшей типовые испытания в соответствии со стандартами IEC 61439-1/2, EN 61439-1/2
- Универсальность и простота исполнения
- Привлекательный дизайн, инновационная система вентиляции и блокировки
- Чертежи медных деталей для изготовления собственных соединительных деталей
- Онлайн-поддержка через Industry Mall  
[www.siemens.com/industrymall](http://www.siemens.com/industrymall)
- Цвет RAL 7035
- Двери с универсальными упорами
- Класс защиты IP30, IP31, IP40, IP41, IP55
- Системы сборных шин до 4000 A,  $I_{cw}$  до 100 kA (1 с),  $I_{pk}$  до 220 kA
- Формы внутреннего разделения 1, 2, 3, 4
- Легкость в планировании и проектировании с помощью инструментального программного средства SIMARIS CFB
- Соответствует Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах




#### Строительные и технические требования

Монтажник во время сборки и монтажа низковольтного распределительного устройства должен соблюдать инструкции производителя по сборке и монтажу.

Монтаж и испытание низковольтного распределительного устройства выполняются в соответствии с требованиями стандартов IEC 61439-1/2, EN 61439-1/2.

#### Инновационная концепция сборных шин

Фазы главной сборной шины всегда состоят из нескольких отдельных шин. Это дает пользователю следующие преимущества



- Монтаж с минимальной необходимостью сверления отверстий
- Повышенное значение предельно допустимой силы тока
- Низкое содержание меди
- Простота при формировании транспортных единиц

## Технические данные

## Обзорная таблица

<b>Нормы и положения</b>	Низковольтный блок коммутационных приборов, прошедший типовые испытания	
<b>Минимальный воздушный зазор и минимальное расстояние по изоляции между проводящими деталями</b>	Ном. импульс. выдерживаемое напр. ( $U_{imp}$ )	12 кВ
	Категория перенапряжения	IV
	Степень загрязнения	3
<b>Форма внутреннего разделения</b>	1, 2b, 3b, 4a, 4b	
<b>Номинальное напряжение изоляции (<math>U_i</math>)</b>	1000 В	
<b>Номинальное рабочее напряжение (<math>U_e</math>)</b>	до 690 В	
<b>Номинальная частота</b>	50/60 Гц	
<b>Номинальный ток (<math>I_n</math>)</b> Главные сборные шины, горизонтально	Номинальный ток	до 4000 А
	Номинальный кратковременный ( $I_{pk}$ )	до 220 кА
	Выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	до 100 кА, 1с
<b>Защита персонала в случае электрической дуги</b> Допуск согласно IEC 61641, без смотровой двери	Номинальное рабочее напряжение	400 В
	Номинальный кратковременный перем. ток	50 кА
	Время действия дуги без оснащения	100 мс
	Время действия дуги с оснащением	300 мс
<b>Обработка поверхности</b>		
Элементы каркаса Крепежные элементы	горячеоцинкованные	мин. 20 $\mu$ m
Элементы оболочки	эпоксидно-полиэфирная смола железное фосфатирование толщина слоя, общая	RAL 7035 мин. 70 $\mu$ m
<b>Класс защиты</b>	по IEC 61140, EN 61140	
<b>Степень защиты</b>	SK1	
<b>Защита от механических повреждений</b>	по IEC 62262, абз. 9.6	
	IK08: рама с быстродействующими панелями IK09: крыша IK10: дверь, боковая стенка, задняя стенка	
<b>Дополнительные статические нагрузки на элементы обшивки</b>		
рама с панелями	поворотная несъемная встроенная	1,0 кг 5,0 кг
панель	с быстрод. замком, высота 50-300мм с быстрод. замком высота 350-550 мм с быстрод. замком, высота 600-800 мм с шарниром	0,5 кг 1,0 кг 2,0 кг 0,0 кг
внутренняя дверь		2,5 кг
дверь ячейки/двойная дверь	ширина 400 мм, 600 мм ширина 800 мм ширина 1000 мм, 1200 мм	10,0 кг 5,0 кг 2,5 кг
секционная дверь	высота 150-200 мм высота 250-350 мм высота 400-800 мм	0,5 кг 1,5 кг 3,0 кг
внешняя панель		10,0 кг
<b>Максимальный вес</b> по IEC 62208, абз. 9.3, 9.4, типовое испытание статической нагрузкой поднятием одной ячейки	1200 кг	
<b>Эксплуатационные условия</b>		
Температура окружающей среды <sup>1)</sup>	£ 35 °C	
Установочная высота	£ 2000 м	
<b>Элементы каркаса</b>	2,5 мм – стальной лист, с перфорацией 25 мм по DIN 43660	
<b>Габариты</b>		
Наружные габаритные размеры каркаса	высота в мм ширина в мм глубина в мм	2000 350, 400, 600, 800, 850, 1000, 1200 400, 600, 800
Цоколь	высота в мм	100, 200
<b>Нормы и положения</b>	Низковольтный блок коммутационных приборов, прошедший типовые испытания	
<b>Минимальный воздушный зазор и минимальное расстояние по изоляции между проводящими деталями</b>	Ном. импульс. выдерживаемое напр. ( $U_{imp}$ )	12 кВ
	Категория перенапряжения	IV
	Степень загрязнения	3
<b>Форма внутреннего разделения</b>	1, 2b, 3b, 4a, 4b	


<sup>1)</sup> При других значениях температуры окружающей среды и высоты установки учитывать поправочные коэффициенты.

## Введение

Для заметок

1

## Каркас и оболочка

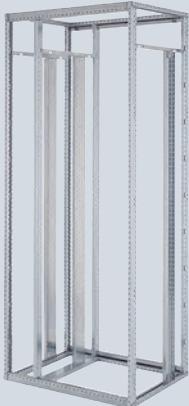

	<b>Каркас</b> 2/2 2/4 2/6 2/8 2/10 2/11
	<b>Оболочка</b> 2/13 2/20 2/23
2/26	<b>Чертежи с размерами</b>
	<b>Дополнительные технические данные о продукте:</b> <u>Портал сервиса и поддержки Siemens:</u> <a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support">www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support</a>
	→ Дополнительный перечень: Пример применения; Загрузки; Часто задаваемые вопросы; Справочники; Графики; Уведомления о выпуске продукции; Архив программного обеспечения; Технические данные; Сертификат
	Siemens LV 56 · 2015

## Каркас и оболочка

### Каркас

#### Каркас без главной сборной шины


##### Обзор

##### Характеристики

Стандартная ширина ячейки

- Деление каркаса: возможно деление через каждые 200 мм
- Встраиваемые блоки: 400, 600 и 800 мм
- Пространство для кабеля: 200, 400 мм
- Вертикальная шина: 200, 400 мм

Монтажная высота встраиваемых блоков: 1800 мм

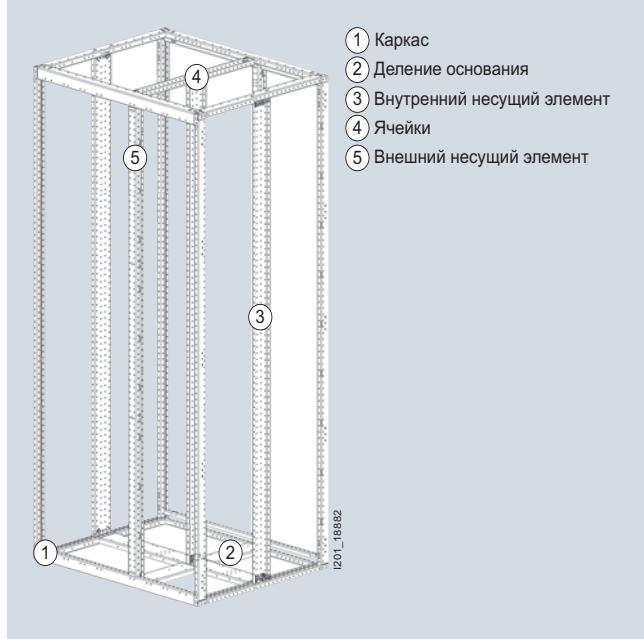

##### Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>1 Каркас</b> <b>Высота: 2000 мм</b>		
<b>Ширина в мм</b>	<b>Глубина в мм</b>	
400	400 600 800	8PQ1204-4BA01 1 шт 8PQ1204-6BA01 1 шт 8PQ1204-8BA01 1 шт
600	400 600 800	8PQ1206-4BA01 1 шт 8PQ1206-6BA01 1 шт 8PQ1206-8BA01 1 шт
800	400 600 800	8PQ1208-4BA01 1 шт 8PQ1208-6BA01 1 шт 8PQ1208-8BA01 1 шт
1000	400 600 800	8PQ1201-4BA02 1 шт 8PQ1201-6BA02 1 шт 8PQ1201-8BA03 1 шт
1200	400 600 800	8PQ1202-4BA02 1 шт 8PQ1202-6BA02 1 шт 8PQ1202-8BA02 1 шт
<b>2 Деление основания</b> для ширины от 600 до 1200 мм	<b>Кол-во</b>	
<b>Глубина в мм</b>		
400	1 × 8PQ3000-1BA38	1 шт
600	1 × 8PQ3000-1BA40	1 шт
800	2 × 8PQ3000-1BA38	1 шт

## Каркас без главной сборной шины

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>3 Несущий элемент внутренний</b> • для ширины от 400 до 1200 мм • для глубины от 600 до 800 мм • при глубине 400 мм не требуется		
<b>Глубина в мм</b>		
600	8PQ3000-0BA03	1 шт
800		
<b>4 Деление</b> • при глубине 400 мм не требуется		
<b>Глубина в мм</b>		
600	8PQ3000-1BA36	1 шт
800	8PQ3000-1BA37	1 шт
<b>5 Внешний несущий элемент</b> Для монтажа • Внешних панелей • Дверей ячеек • Секционных дверей	8PQ3000-1BA43	1 шт

2

## Каркас и оболочка

### Каркас

#### Главная сборная шина вверху

##### Обзор


Возможно деление через каждые 200 мм.

##### Характеристики

Стандартная ширина ячейки

- Деление каркаса: возможно деление через каждые 200 мм
- Встраиваемые блоки: 400, 600 и 800 мм
- Пространство для кабеля: 200, 400 мм
- Вертикальная шина: 200, 400 мм

Монтажная высота встраиваемых блоков: 1600 мм

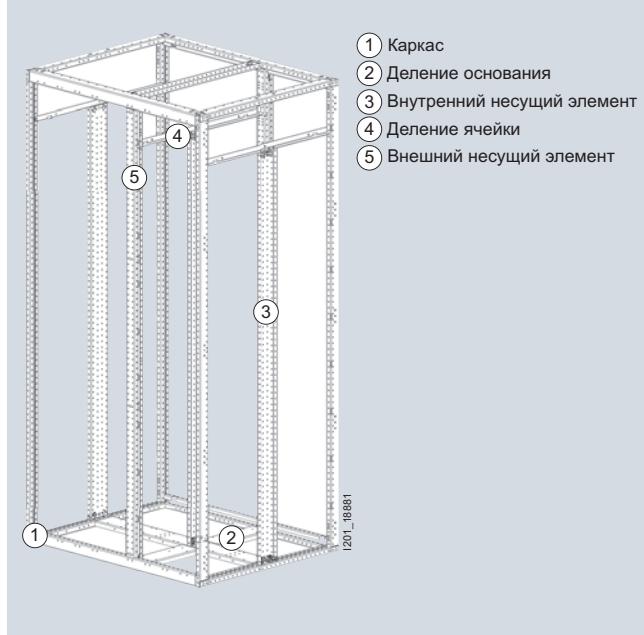

##### Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	
<b>1 Каркас</b> Высота: 2000 мм			
Ширина в мм	Глубина в мм		
400	400	8PQ1204-4BA01	1 шт
	600	8PQ1204-6BA01	1 шт
	800	8PQ1204-8BA01	1 шт
600	400	8PQ1206-4BA01	1 шт
	600	8PQ1206-6BA01	1 шт
	800	8PQ1206-8BA01	1 шт
800	400	8PQ1208-4BA01	1 шт
	600	8PQ1208-6BA01	1 шт
	800	8PQ1208-8BA01	1 шт
1000	400	8PQ1201-4BA02	1 шт
	600	8PQ1201-6BA02	1 шт
	800	8PQ1201-8BA03	1 шт
1200	400	8PQ1202-4BA02	1 шт
	600	8PQ1202-6BA02	1 шт
	800	8PQ1202-8BA02	1 шт
<b>2 Деление основания</b> для ширины от 800 до 1200 мм			
Глубина в мм	Кол-во		
400	1	8PQ3000-1BA38	1 шт
600	1	8PQ3000-1BA40	1 шт
800	2	8PQ3000-1BA38	1 шт

## Главная сборная шина вверху

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
<b>3 Несущий элемент внутренний для ширины от 800 до 1200 мм</b>		
Глубина в мм		
400	8PQ3000-0BA65	1 шт
600	8PQ3000-0BA01	1 шт
800	8PQ3000-0BA02	1 шт
<b>4 Деление</b>		
Глубина в мм		
400	8PQ3000-1BA31	1 шт
600	8PQ3000-1BA32	1 шт
800	8PQ3000-1BA34	1 шт
<b>5 Несущий элемент внешний для монтажа</b> • внешних панелей • дверей ячеек • секционных дверей	8PQ3000-1BA43	1 шт

2

## Каркас и оболочка

### Каркас

#### Главная сборная шина внизу

2


##### Обзор

##### Характеристики

Стандартная ширина ячейки

- Деление каркаса: возможно деление через каждые 200 мм
- Встраиваемые блоки: 400, 600, 800 мм
- Пространства для кабеля: 400, 600 мм
- Вертикальная шина: 200, 400

Монтажная высота встраиваемых блоков: 1600 мм

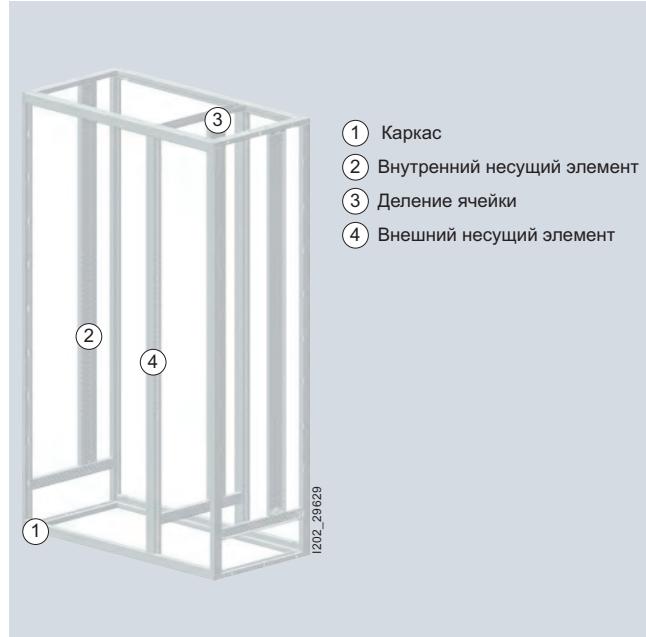

##### Проектирование

Главная сборная шина внизу требует как минимум формы 2b

##### Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
<b>1 Каркас</b> Высота: 2000 мм		
Ширина в мм	Глубина в мм	
400	400 600 800	8PQ1204-4BA01 8PQ1204-6BA01 8PQ1204-8BA01
600	400 600 800	8PQ1206-4BA01 8PQ1206-6BA01 8PQ1206-8BA01
800	400 600 800	8PQ1208-4BA01 8PQ1208-6BA01 8PQ1208-8BA01
1000	400 600 800	8PQ1201-4BA02 8PQ1201-6BA02 8PQ1201-8BA03
1200	400 600 800	8PQ1202-4BA02 8PQ1202-6BA02 8PQ1202-8BA02

## Главная сборная шина внизу

2

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
<b>2 Внутренний несущий элемент</b>		
Глубина в мм		
400	8PQ3000-0BA10	1 шт
600	8PQ3000-3BA10	1 шт
800	8PQ3000-3BA11	1 шт
<b>3 Деление ячейки</b>		
Глубина в мм		
400	8PQ3000-0BA10	1 шт
600	8PQ3000-3BA47	1 шт
800	8PQ3000-3BA48	1 шт
<b>4 Внешний несущий элемент</b> Для монтажа • внешних панелей • дверей ячеек • секционных дверей	8PQ3000-1BA43	1 шт

## Каркас и оболочка

### Каркас

#### Главная сборная шина внизу


2

#### Обзор

##### Характеристики

Стандартная ширина ячейки




- Деление каркаса: возможно деление через каждые 200 мм
- Встраиваемые блоки: 400, 600 и 800 мм
- Пространство для кабеля: 200, 400 мм
- Вертикальная шина: 200, 400 мм

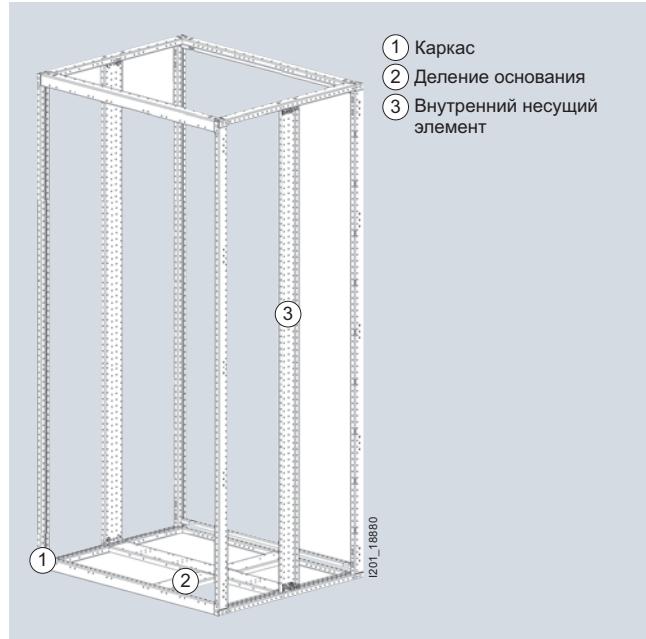

#### Данные для выбора и оформления заказа

	Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
<b>1 Каркас</b> Высота: 2000 мм			
Глубина в мм	Ширина в мм		
800	400 600 800 1000 1200	8PQ1204-8BA01 8PQ1206-8BA01 8PQ1208-8BA01 8PQ1201-8BA03 8PQ1202-8BA02	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
<b>2 Деление основания</b> для ширины от 600 до 1200 мм			
Глубина в мм	Кол-во		
800	2	8PQ3000-1BA38	1 шт

## Главная сборная шина внизу

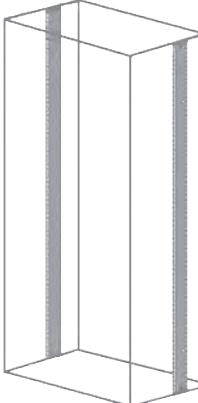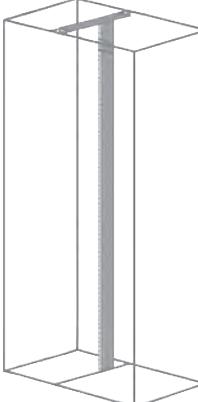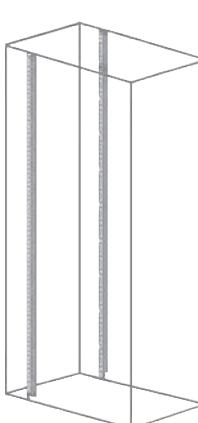Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
 <p><b>3 Внутренний несущий элемент</b>            • Монтажная высота: 1800 мм            • Для ширины от 400 до 1200 мм</p> <p>Глубина в мм 800</p>	8PQ3000-0BA03	1 шт
 <p><b>Деление ячейки</b>            Глубина в мм 800</p>	8PQ3000-1BA37	1 шт
 <p><b>Внешний несущий элемент</b>            Для монтажа            • внешних панелей            • дверей ячеек            • секционных дверей</p>	8PQ3000-1BA43	1 шт

2



## Каркас и оболочка

### Каркас

#### Комплектующие к каркасу

##### Данные для выбора и оформления заказа


2

Модель	№ артикула.	Кол-во* упак. ед.
	Элементы усиления каркаса • Рекомендуется при ширине каркаса от 1000 мм • 1 комплект = 2 штуки	8PQ9400-0BA35 1 шт
	Траверса 1 комплект = 2 штуки • Ширина каркаса Для ширины каркаса в мм 400 350 600 550 800 750 1000 950 1200 1150	8PQ3000-0BA12 8PQ3000-0BA71 8PQ3000-0BA72 8PQ3000-0BA84 8PQ3000-0BA85 1 шт 1 шт 1 шт 1/2 шт 1/2 шт
	• Глубина каркаса без несущего элемента & Для ширины каркаса в мм 400 300 600 500 800 700	8PQ3000-0BA10 8PQ3000-1BA24 8PQ3000-1BA25 1 шт 1/2 шт 1/2 шт
	• Глубина каркаса с несущим элементом & Для глубины каркаса в мм 600 300 800	8PQ3000-0BA10 1 шт
	Универсальный угол • Для монтажа разъемных элементов	8MF1000-2CP 10 шт
	Монтажный комплект 1 комплект = 6 штук, вкл. стандартные детали	8PQ1204-4BA05 1 шт
	Уплотняющая лента • Объем поставки: 5,5 м Уплотняющая лента • Для достижения степени защиты IP55	8PQ1204-4BA04 1 шт
	Болт-метчик • подходит для каркаса и траверс	
	Цилиндр внешний диаметр x длина в мм M6 x 10 M6 x 16 M6 x 20	8PQ9500-0BA34 8PQ9500-0BA32 8PQ9500-0BA31 8PQ9400-0BA14 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	Крышка RAL 7035	
	Потайная головка внешний диаметр x длина в мм M6 x 12	8PQ9500-1BA07 1 шт

## Обзор

### Характеристики

- Угловая ячейка, состоящая из стандартного каркаса и специальных угловых конструкций
- Лицевая панель удлиняется на 100 мм в направлении двух осей

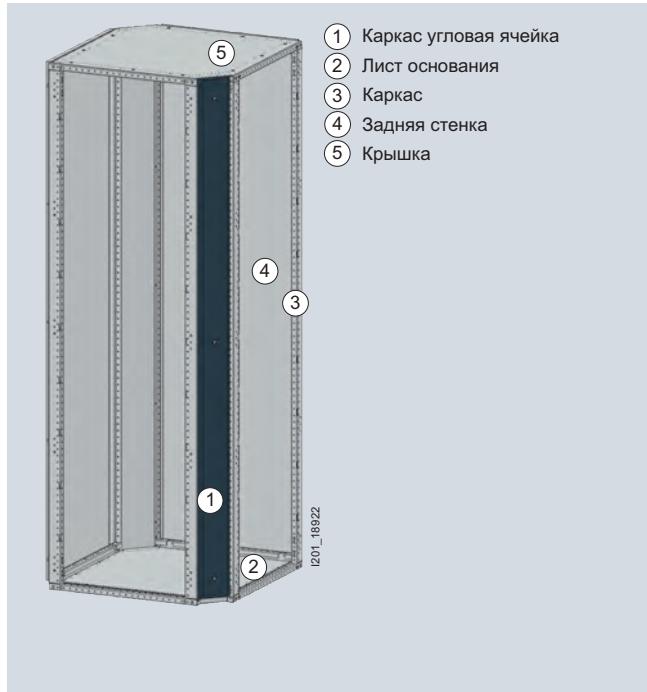

## Данные для выбора и оформления заказа

Полная конфигурация состоит из стандартного каркаса с одинаковыми габаритными размерами высоты и глубины и монтажным комплектом для сборки угловой ячейки.

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
--------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

### 1 Угловая ячейка



#### Монтажный комплект

8PQ1200-0BA03

1 шт.

### 2 Нижняя панель



Глубина в мм	IP55		
400	8PQ2304-4BA12	1 шт.	
600	8PQ2306-6BA12	1 шт.	
800	8PQ2308-8BA08	1 шт.	

### 3 Каркас

- высота: 2000 мм



Глубина в мм	Ширина в мм	Каркас		
400	400	8PQ1204-4BA01	1 шт	
600	600	8PQ1206-6BA01	1 шт	
800	800	8PQ1208-8BA01	1 шт	

# Каркас и оболочка

## Каркас

### Технические данные

#### Обзорная таблица

<b>Нормы и положения</b>	Низковольтный блок коммутационных приборов, прошедший типовые испытания	IEC 61439-1/2, EN 61439-1/2
<b>Минимальный воздушный зазор и минимальное расстояние по изоляции между проводящими деталями</b>	Ном. импульс. выдерживаемое напр. ( $U_{imp}$ ) Категория перенапряжения Степень загрязнения	12 кВ IV 3
<b>Форма внутреннего разделения</b>		1, 2b, 3b, 4a, 4b
<b>Номинальное напряжение изоляции (<math>U_i</math>)</b>		1000 В
<b>Номинальное рабочее напряжение (<math>U_e</math>)</b>		до 690 В
<b>Номинальная частота</b>		50/60 Гц
<b>Номинальный ток (<math>I_n</math>)</b> Главные сборные шины, горизонтально	Номинальный ток Номинальный кратковременный ( $I_{pk}$ ) Выдерживаемый ток ( $I_{cw}$ )	до 4000 А до 220 кА до 100 кА, 1с
<b>Защита персонала в случае электрической дуги</b> Допуск согласно IEC 61641, без смотровой двери	Номинальное рабочее напряжение Номинальный кратковременный перем. ток Время действия дуги без оснащения Время действия дуги с оснащением	400 В 50 кА 100 мс 300 мс
<b>Обработка поверхности</b>		
Элементы каркаса Крепежные элементы	горячеоцинкованные	мин. 20 мкм
Элементы оболочки	эпоксидно-полиэфирная смола железное фосфатирование толщина слоя, общая	RAL 7035 мин. 70 мкм
<b>Класс защиты</b>	по IEC 61140, EN 61140	SK1
<b>Степень защиты</b>	по IEC 60529, EN 60529	IP 30, IP 31, IP 40, IP 41, IP 55
<b>Защита от механических повреждений</b>	по IEC 62262, абз. 9.6	IK08: рама с быстродействующими панелями IK09: крыша IK10: дверь, боковая стенка, задняя стенка
<b>Дополнительные статические нагрузки на элементы обшивки</b>		
рама с панелями	поворотная несъемная встроенная	1,0 кг 5,0 кг
панель	с быстрод. замком, высота 50-300мм с быстрод. замком высота 350-550 мм с быстрод. замком, высота 600-800 мм с шарниром	0,5 кг 1,0 кг 2,0 кг 0,0 кг
внутренняя дверь		2,5 кг
дверь ячейки/двойная дверь	ширина 400 мм, 600 мм ширина 800 мм ширина 1000 мм, 1200 мм	10,0 кг 5,0 кг 2,5 кг
секционная дверь	высота 150-200 мм высота 250-350 мм высота 400-800 мм	0,5 кг 1,5 кг 3,0 кг
внешняя панель		10,0 кг
<b>Максимальный вес</b> по IEC 62208, абз. 9.3, 9.4, типовое испытание статической нагрузкой поднятием одной ячейки		1200 кг
<b>Эксплуатационные условия</b>		
Температура окружающей среды <sup>1)</sup>		£ 35 °C
Установочная высота		£ 2000 м
<b>Элементы каркаса</b>		2,5 мм – стальной лист, с перфорацией 25 мм по DIN 43660
<b>Габариты</b>		
Наружные габаритные размеры каркаса	высота в мм ширина в мм глубина в мм	2000 350, 400, 600, 800, 850, 1000, 1200 400, 600, 800
Цоколь	высота в мм	100, 200

<sup>1)</sup> При других значениях температуры окружающей среды и высоты установки учитывать поправочные коэффициенты.

## Обзор

2



(1) Цоколь

(2) Нижняя панель

(3) Задняя стенка

(4) Боковая стенка

(5) Верхняя панель

(6) Двери каркаса

I201\_18204b

## Каркас и оболочка

### Оболочка

#### Элементы оболочки

##### Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
--------	-------------	-----------------------

1 Цокольные уголки с лицевой панелью



Высота в мм	Ширина в мм		
100	400	8PQ1014-0BA01	1 шт
	600	8PQ1016-0BA01	1 шт
	800	8PQ1018-0BA01	1 шт
	1000	8PQ1011-0BA01	1 шт
	1200	8PQ1012-0BA01	1 шт



Высота в мм	Ширина в мм		
200	400	8PQ1024-0BA01	1 шт
	600	8PQ1026-0BA01	1 шт
	800	8PQ1028-0BA01	1 шт
	1000	8PQ1021-0BA01	1 шт
	1200	8PQ1022-0BA01	1 шт



#### Цокольная панель боковая

Высота в мм	Глубина в мм		
100	400	8PQ1010-4BA01	1 шт
	600	8PQ1010-6BA01	1 шт
	800	8PQ1010-8BA01	1 шт



#### Элементы жесткости цоколя для транспортировки

Высота: 100 мм

Ширина или глубина каркаса в мм			
400	8PQ1014-0BA02	1 шт	
600	8PQ1016-0BA02	1 шт	
800	8PQ1018-0BA02	1 шт	
1000	8PQ1011-1BA01	1/2 шт	
1200	8PQ1012-2BA01	1/2 шт	

# Каркас и оболочка

## Оболочка

### Элементы оболочки

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
--------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

#### 2 Нижняя панель

При глубине каркаса 800 мм листы основания понадобятся дважды, каждый на глубину 400 мм.

- Главная сборная шина вверху



Глубина в мм	Ширина в мм	Кол-во	IP55	IP40 Для кабельного ввода
400	200	2	8PQ2302-4BA04	1 шт --
	400		8PQ2304-4BA05	1 шт 8PQ2304-4BA06 1 шт
	600		8PQ2306-4BA05	1 шт 8PQ2306-4BA06 1 шт
	800		8PQ2308-4BA05	1 шт 8PQ2308-4BA06 1 шт
	1000		8PQ2301-4BA04	1 шт --
600	200	2	8PQ2302-6BA04	1 шт --
	400		8PQ2306-6BA05	1 шт 8PQ2306-6BA06 1 шт
	600		8PQ2306-6BA05	1 шт 8PQ2306-6BA06 1 шт
	800		8PQ2308-6BA05	1 шт 8PQ2308-6BA06 1 шт
800	200	2	8PQ2302-4BA04	1 шт --
	400		8PQ2304-4BA05	1 шт 8PQ2304-4BA06 1 шт
	600		8PQ2306-4BA05	1 шт 8PQ2306-4BA06 1 шт
	800		8PQ2308-4BA05	1 шт 8PQ2308-4BA06 1 шт
	1000		8PQ2301-4BA04	1 шт --


- Главная сборная шина внизу



Глубина в мм	Ширина в мм	IP20
400	400	8PQ2304-4BA14
	600	8PQ2306-4BA10
	800	8PQ2308-4BA13
	1000	8PQ2301-4BA06
	1200	8PQ2302-4BA05
600	400	8PQ2304-6BA11
	600	8PQ2306-6BA16
	800	8PQ2308-6BA13
	1000	8PQ2301-6BA05
	1200	8PQ2302-6BA05
800	400	8PQ2304-8BA05
	600	8PQ2306-8BA05
	800	8PQ2308-8BA10
	1000	8PQ2301-8BA04
	1200	8PQ2302-8BA04

- Главная сборная шина внизу с кабельным вводом

- В нижней части дополнительно требуются листы основания с кабельными вводами
- При ширине 1000 и 1200 требуется по два листа основания с кабельным вводом в соответствии с шириной ячейки



Глубина в мм	Ширина в мм	Глубина 400 Для кабельного ввода	Глубина 400 Кабельный ввод
800	400	8PQ2304-8BA06	1 шт 8PQ2304-4BA06 1 шт
	600	8PQ2306-8BA06	1 шт 8PQ2306-4BA06 1 шт
	800	8PQ2308-8BA11	1 шт 8PQ2308-4BA06 1 шт
	1000	8PQ2301-8BA05	1 шт --
	1200	8PQ2302-8BA05	1 шт --

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Каркас и оболочка

### Оболочка

#### Элементы оболочки

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула. упак. ед.	Кол-во*/ упак. ед.
--------	-------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

#### 3 Задняя стенка

2



Ширина в мм	IP40	IP55
400	8PQ2420-4BA02	1 шт 8PQ2420-4BA01
600	8PQ2420-6BA02	1 шт 8PQ2420-6BA01
800	8PQ2420-8BA02	1 шт 8PQ2420-8BA01
1000	8PQ2420-1BA02	1 шт 8PQ2420-1BA01
1200	8PQ2420-2BA02	1 шт 8PQ2420-2BA01

#### 4 Боковая стенка

1 комплект = 2 штуки



Глубина в мм	IP55	IP40 с декоративной планкой
400	8PQ2520-4BA02	1 шт 8PQ2520-4BA01
600	8PQ2520-6BA02	1 шт 8PQ2520-6BA01
800	8PQ2520-8BA02	1 шт 8PQ2520-8BA01

# Каркас и оболочка

## Оболочка

### Элементы оболочки

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.						
--------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

#### 5 Верхняя панель



Глубина в мм	Ширина в мм	IP40	IPX1 Оснащение	IP55		IP40 Кабельный ввод	
400	400	8PQ2304-4BA02	1 шт 8PQ2304-4BA04	1 шт 8PQ2304-4BA01	1 шт 8PQ2304-4BA03	1 шт	
	600	8PQ2306-4BA02	1 шт 8PQ2306-4BA04	1 шт 8PQ2306-4BA01	1 шт 8PQ2306-4BA03	1 шт	
	800	8PQ2308-4BA02	1 шт 8PQ2308-4BA04	1 шт 8PQ2308-4BA01	1 шт 8PQ2308-4BA03	1 шт	
	1000	8PQ2301-4BA02	1 шт 8PQ2301-4BA03	1 шт 8PQ2301-4BA01	1 шт --	1 шт	
	1200	8PQ2302-4BA02	1 шт 8PQ2302-4BA03	1 шт 8PQ2302-4BA01	1 шт --	1 шт	
600	400	8PQ2304-6BA02	1 шт 8PQ2304-6BA04	1 шт 8PQ2304-6BA01	1 шт 8PQ2304-6BA03	1 шт	
	600	8PQ2306-6BA02	1 шт 8PQ2306-6BA04	1 шт 8PQ2306-6BA01	1 шт 8PQ2306-6BA03	1 шт	
	800	8PQ2308-6BA02	1 шт 8PQ2308-6BA04	1 шт 8PQ2308-6BA01	1 шт 8PQ2308-6BA03	1 шт	
	1000	8PQ2301-6BA02	1 шт 8PQ2301-6BA03	1 шт 8PQ2301-6BA01	1 шт --	1 шт	
	1200	8PQ2302-6BA02	1 шт 8PQ2302-6BA03	1 шт 8PQ2302-6BA01	1 шт --	1 шт	
800	400	8PQ2304-8BA02	1 шт 8PQ2304-8BA04	1 шт 8PQ2304-8BA01	1 шт 8PQ2304-8BA03	1 шт	
	600	8PQ2306-8BA02	1 шт 8PQ2306-8BA04	1 шт 8PQ2306-8BA01	1 шт 8PQ2306-8BA03	1 шт	
	800	8PQ2308-8BA02	1 шт 8PQ2308-8BA04	1 шт 8PQ2308-8BA01	1 шт 8PQ2308-8BA03	1 шт	
	1000	8PQ2301-8BA02	1 шт 8PQ2301-8BA03	1 шт 8PQ2301-8BA01	1 шт --	1 шт	
	1200	8PQ2302-8BA02	1 шт 8PQ2302-8BA03	1 шт 8PQ2302-8BA01	1 шт --	1 шт	

2

## Каркас и оболочка

### Оболочка

#### Элементы обшивки

##### Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
--------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

6 Двери с замком под двухлепестковый ключ.



Упор	ширина в мм	IP40	IP55		IP55 со смотровым окном	
			1 шт	1 шт	1 шт	
слева	400	8PQ2197-4BA08	1 шт	8PQ2197-4BA05	1 шт	--
	600	8PQ2197-6BA06	1 шт	8PQ2197-6BA03	1 шт	8PQ2197-6BA10
	800	8PQ2197-8BA06	1 шт	8PQ2197-8BA03	1 шт	8PQ2197-8BA10
	1000	8PQ2197-1BA06	1 шт	8PQ2197-1BA03	1 шт	8PQ2197-1BA10
справа	400	8PQ2197-4BA11	1 шт	8PQ2197-4BA10	1 шт	--
	600	8PQ2197-6BA13	1 шт	8PQ2197-6BA12	1 шт	8PQ2197-6BA14
	800	8PQ2197-8BA13	1 шт	8PQ2197-8BA12	1 шт	8PQ2197-8BA14
	1000	8PQ2197-1BA18	1 шт	8PQ2197-1BA17	1 шт	8PQ2197-1BA20

Двери с замком с профильным полуцилиндром

Профильный полуцилиндр по DIN 18252/18254, 8 × 45°



Упор	ширина в мм	IP40	IP55		IP55 со смотровым окном	
			1 шт	1 шт	1 шт	
слева	400	8PQ2197-4BA06	1 шт	8PQ2197-4BA03	1 шт	--
	600	8PQ2197-6BA04	1 шт	8PQ2197-6BA01	1 шт	8PQ2197-6BA07
	800	8PQ2197-8BA04	1 шт	8PQ2197-8BA01	1 шт	8PQ2197-8BA07
	1000	8PQ2197-1BA07	1 шт	8PQ2197-1BA04	1 шт	8PQ2197-1BA11
справа	400	8PQ2197-4BA07	1 шт	8PQ2197-4BA04	1 шт	--
	600	8PQ2197-6BA05	1 шт	8PQ2197-6BA02	1 шт	8PQ2197-6BA08
	800	8PQ2197-8BA05	1 шт	8PQ2197-8BA02	1 шт	8PQ2197-8BA08
	1000	8PQ2197-1BA08	1 шт	8PQ2197-1BA05	1 шт	8PQ2197-1BA12

#### Внешние панели

Укрытие для пространства под кабель или вертикальную сборную шину



Упор	ширина в мм	IP40	IP55		
			1 шт	1 шт	
без шарнира	200	8PQ2197-2BA15	1 шт	8PQ2197-2BA14	1 шт
	400	8PQ2197-4BA02	1 шт	8PQ2197-4BA01	1 шт

#### Обшивка каркаса

Только в комбинации с внутренними панелями



Упор	ширина в мм	IP30		
			1 шт	1 шт
без шарнира	600	8PQ2197-6BA11	1 шт	
	800	8PQ2197-8BA11	1 шт	

# Каркас и оболочка

## Оболочка

### Элементы обшивки


Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Комплектующие изделия</b>		
Пластинчатый цилиндр/под двухлепестковый ключ	8PQ9400-0BA07	1 шт
Варианты		
• Поворотный рычаг с пластинчатым цилиндром - Мгновенно запирающий - Включая ключи	8PQ9400-0BA08	1 шт
• Регулируемые тяги	8PQ9400-0BA27	1 шт
• Запирающие тяги	8PQ9400-0BA37	1 шт
• Направляющие тяги	8PQ9400-0BA36	1 шт

2

## Каркас и оболочка

### Оболочка

#### Элементы обшивки

	Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
	<p>Профильный полуцилиндр</p> <p><b>Варианты</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поворотный рычаг профильного полуцилиндра</li> </ul>	8PQ9400-0BA41	1 шт
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулируемые тяги</li> </ul>	8PQ9400-0BA28	1 шт
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запирающие тяги</li> </ul>	8PQ9400-0BA38	1 шт
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Направляющие тяги</li> </ul>	8PQ9400-0BA36	1 шт
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Профильный полуцилиндр           <ul style="list-style-type: none"> <li>по DIN 18252/18254</li> <li>8 x 45° регулируемый</li> <li>мгновенно запирающий</li> <li>дополнительные замки (RONIS, VW) по запросу</li> <li>включая ключи</li> </ul> </li> </ul>	8PQ9400-0BA26	1 шт
	<p>Дверной шарнир 1 комплект = 2 штуки</p>	8PQ9400-0BA55	1/2 шт
	<p>Ключ для двери</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>двухлепестковый 3 мм</li> <li>1 упаковка = 10 штук</li> </ul>	8PQ9400-0BA12	1 шт
	<p>Внутренняя распорка двери</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для двери ячейки</li> <li>1 пара = 2 штуки</li> <li>Высота 1975 мм</li> </ul>	8PQ2197-0BA10	1 шт
	<p>Табличка для маркировки панели SIVACON SIEMENS</p>	8PQ9400-0BA06	1 шт

SIVACON  
designed by

SIEMENS

## Обзор

### Проектирование

- Комбинируются с дверьми ячеек и смотровыми дверьми, а также с обшивкой каркаса
- Внутренние панели не комбинируются с модульными дверьми



## Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
--------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

### Рама внутренней панели

1 Без главной сборной шины  
Монтажная высота: 1800 мм



Ширина в мм	фиксированная	подвижная
600	8PQ2000-6BA04	1 шт 8PQ2000-6BA01
800	8PQ2000-8BA04	1 шт 8PQ2000-8BA01

Главная сборная шина спереди  
Монтажная высота: 1600 мм



Ширина в мм	фиксированная	подвижная
600	8PQ2000-6BA03	1 шт 8PQ2000-6BA02
800	8PQ2000-8BA03	1 шт 8PQ2000-8BA02

### Панели

2 Панель вентилируемая



Высота мм	Ширина мм	Ширина мм	Ширина мм
100	600	8PQ2010-6BA02	1 шт 8PQ2010-8BA02

## Каркас и оболочка

### Оболочка

#### Внутренние панели

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.
<b>3 Панели для измерительных приборов</b>				
Высота мм	Ширина мм	Вырез	Вырез	
200	600 800	2 изм. прибора 2 переключателя  8PQ2020-6BA03 8PQ2020-8BA03	2 изм. прибора 2 переключателя  8PQ2020-6BA02 8PQ2020-8BA02	1 шт 1 шт
400	600 800	2 изм. прибора 2 переключателя  8PQ2040-6BA04 8PQ2040-8BA04	2 изм. прибора 2 переключателя  8PQ2040-6BA03 8PQ2040-8BA03	1 шт 1 шт
<b>4 Глухая крышка</b>				
Высота мм	Ширина мм	Глухая панель		
50 100 150 200 250 300 350 400 500 550 600 650 800	600	8PQ2005-6BA01 8PQ2010-6BA01 8PQ2015-6BA02 8PQ2020-6BA01 8PQ2025-6BA01 8PQ2030-6BA01 8PQ2035-6BA01 8PQ2040-6BA01 8PQ2050-6BA01 8PQ2055-6BA01 8PQ2060-6BA01 8PQ2065-6BA01 8PQ2080-6BA01	1 шт 1 шт	
50 100 150 200 250 300 350 400 500 550 600 650 800	800	8PQ2005-8BA01 8PQ2010-8BA01 8PQ2015-8BA02 8PQ2020-8BA01 8PQ2025-8BA01 8PQ2030-8BA01 8PQ2035-8BA01 8PQ2040-8BA01 8PQ2050-8BA01 8PQ2055-8BA01 8PQ2060-8BA01 8PQ2065-8BA01 8PQ2080-8BA01	1 шт 1 шт	
<b>Комплектующие изделия</b>				
	Шарнир панели • упор: слева/справа • 1 упаковка = 10 штук	8GK9120-0KK11	10 шт	
	Быстро действующий затвор • 1 упаковка = 20 шт	8PQ9400-0BA54	1/20 шт	

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

**Обзор****Проектирование**

Двери ячеек не комбинируются с внутренними панелями  
Сведения о нагрузке см. в Технических данных на стр. 1/5.

**Данные для выбора и оформления заказа**

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ № артикула. упак. ед.	Кол-во*/ упак. ед.
--------	-------------	-----------------------------------	-----------------------

**Обшивка перед главной сборной шиной**

1 Панель верхней части



Ширина мм	Высота мм	IP4X	IP55 оснащение	
400	225	8PQ2022-4BA01	1 шт	8PQ2022-4BA03
600		8PQ2022-6BA01	1 шт	8PQ2022-6BA02
800		8PQ2022-8BA01	1 шт	8PQ2022-8BA02

Дверь верхней части



Ширина мм	Высота мм	IP4X	IP55 оснащение	
400	225	8PQ2022-4BA04	1 шт	8PQ2022-4BA03
	725	8PQ2072-4BA02	1 шт	8PQ2070-4BA06
600	225	8PQ2022-6BA04	1 шт	8PQ2022-6BA02
	725	8PQ2072-6BA01	1 шт	8PQ2070-6BA11
800	225	8PQ2022-8BA03	1 шт	8PQ2022-8BA02

## Каркас и оболочка

### Оболочка

#### Двери ячеек

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула. упак. ед.	Кол-во*/ упак. ед.
--------	-------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

#### Обшивка секций

2 Секционная дверь



Ширина мм	Высота мм	IP4X	IP55- оборудование
400	150	8PQ2015-4BA04	1 шт 8PQ2015-4BA05
	200	8PQ2020-4BA01	1 шт 8PQ2020-4BA03
	250	8PQ2025-4BA01	1 шт 8PQ2025-4BA02
	300	8PQ2030-4BA01	1 шт 8PQ2030-4BA02
	350	8PQ2035-4BA01	1 шт 8PQ2035-4BA02
	400	8PQ2040-4BA01	1 шт 8PQ2040-4BA03
	450	8PQ2045-4BA01	1 шт 8PQ2045-4BA02
	500	8PQ2050-4BA01	1 шт 8PQ2050-4BA02
	550	8PQ2055-4BA11	1 шт 8PQ2055-4BA07
	600	8PQ2060-4BA01	1 шт 8PQ2060-4BA03
	650	8PQ2065-4BA01	1 шт 8PQ2065-4BA02
	700	8PQ2070-4BA07	1 шт 8PQ2070-4BA08
	750	8PQ2072-4BA01	1 шт 8PQ2075-4BA01
	800	8PQ2080-4BA01	1 шт 8PQ2080-4BA04
	150	8PQ2015-6BA10	1 шт 8PQ2015-6BA12
	200	8PQ2020-6BA14	1 шт 8PQ2020-6BA15
	250	8PQ2025-6BA07	1 шт 8PQ2025-6BA08
	300	8PQ2030-6BA10	1 шт 8PQ2030-6BA12
600	350	8PQ2035-6BA12	1 шт 8PQ2035-6BA13
	400	8PQ2040-6BA12	1 шт 8PQ2040-6BA13
	450	8PQ2045-6BA05	1 шт 8PQ2045-6BA06
	500	8PQ2050-6BA03	1 шт 8PQ2050-6BA04
	550	8PQ2055-6BA04	1 шт 8PQ2055-6BA06
	600	8PQ2060-6BA06	1 шт 8PQ2060-6BA07
	650	8PQ2065-6BA03	1 шт 8PQ2065-6BA04
	700	8PQ2070-6BA03	1 шт 8PQ2070-6BA04
	750	8PQ2075-6BA01	1 шт 8PQ2075-6BA02
	800	8PQ2080-6BA03	1 шт 8PQ2080-6BA04
800	150	8PQ2015-8BA05	1 шт 8PQ2015-8BA07
	200	8PQ2020-8BA07	1 шт 8PQ2020-8BA08
	250	8PQ2025-8BA04	1 шт 8PQ2025-8BA05
	300	8PQ2030-8BA05	1 шт 8PQ2030-8BA06
	350	8PQ2035-8BA06	1 шт 8PQ2035-8BA07
	400	8PQ2040-8BA12	1 шт 8PQ2040-8BA13
	450	8PQ2045-8BA03	1 шт 8PQ2045-8BA04
	500	8PQ2050-8BA03	1 шт 8PQ2050-8BA04
	550	8PQ2055-8BA03	1 шт 8PQ2055-8BA06
	600	8PQ2060-8BA04	1 шт 8PQ2060-8BA05
	650	8PQ2065-8BA03	1 шт 8PQ2065-8BA04
	700	8PQ2070-8BA03	1 шт 8PQ2070-8BA04
	750	8PQ2075-8BA01	1 шт 8PQ2075-8BA02
	800	8PQ2080-8BA03	1 шт 8PQ2080-8BA04

#### Секционная панель



Ширина мм	Высота мм	IP4X	IP55- оборудование
400	50	8PQ2005-4BA03	1 шт 8PQ2005-4BA01
	100	8PQ2010-4BA02	1 шт 8PQ2010-4BA01
600	50	8PQ2005-6BA04	1 шт 8PQ2005-6BA03
	100	8PQ2010-6BA04	1 шт 8PQ2010-6BA03
800	50	8PQ2005-8BA04	1 шт 8PQ2005-8BA03
	100	8PQ2010-8BA04	1 шт 8PQ2010-8BA03

# Каркас и оболочка

## Оболочка

### Двери ячеек

Модель	№ артикула.	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула. упак. ед.	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Обшивка перед шиной РЕ</b>				
3 Панель цокольного пространства				
Ширина мм	Высота мм	IP4X	IP55- оборудование	
400	175	8PQ2015-4BA01	8PQ2015-4BA03	1 шт 1 шт
600		8PQ2000-6BA07	8PQ2015-6BA13	1 шт 1 шт
800		8PQ2000-8BA07	8PQ2015-8BA08	1 шт 1 шт
<b>Дверь цокольного пространства</b>				
Ширина мм	Высота мм	IP4X	IP55- оборудование	
400	700	8PQ2070-4BA01	8PQ2070-4BA05	1 шт 1 шт
600		8PQ2070-6BA05	8PQ2070-6BA10	1 шт 1 шт
<b>Комплектующие изделия</b>				
	Дверной шарнир 1 комплект = 2 штуки	8PQ9400-0BA55	1/2 шт	
	Дверной замок под двухлепестковый ключ	8PQ9400-0BA40	1 шт	
	Планка с обозначением 1 упаковка = 6 штук Ширина в мм	8PQ5000-3BA42 8PQ5000-3BA43 8PQ5000-3BA46	1/6 шт 1/6 шт 1 шт	
	Внутренняя распорка двери • Подходит для модульной двери • 1 пара = 2 штуки Ширина в мм	8PQ2040-0BA06 8PQ2055-0BA05 8PQ2060-0BA14 8PQ2070-0BA02 8PQ2080-0BA07	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	
	Ключ распределшкафа • Духлепестковый 3 мм • 1 упаковка = 10 штук	8PQ9400-0BA12	1 шт	
	Лента заземл. секц. двери 6 мм <sup>2</sup> 1 упаковка = 10 штук	8PQ9400-0BA15	1/10 шт	

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.


## Каркас и оболочка

### Чертежи с размерами

#### Обзор



##### Каркас

2

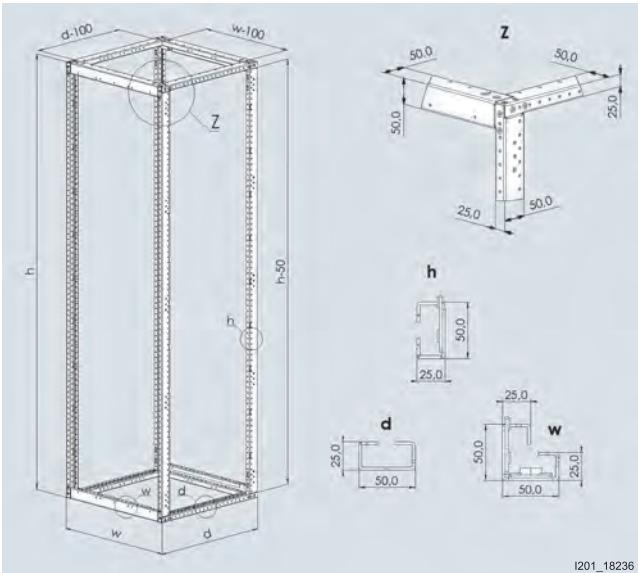

w Ширина мм	d Глубина мм	h Высота мм
400	400	2000
600	600	
800	800	
1000		
1200		

##### Крепление основания и каркас без цоколя

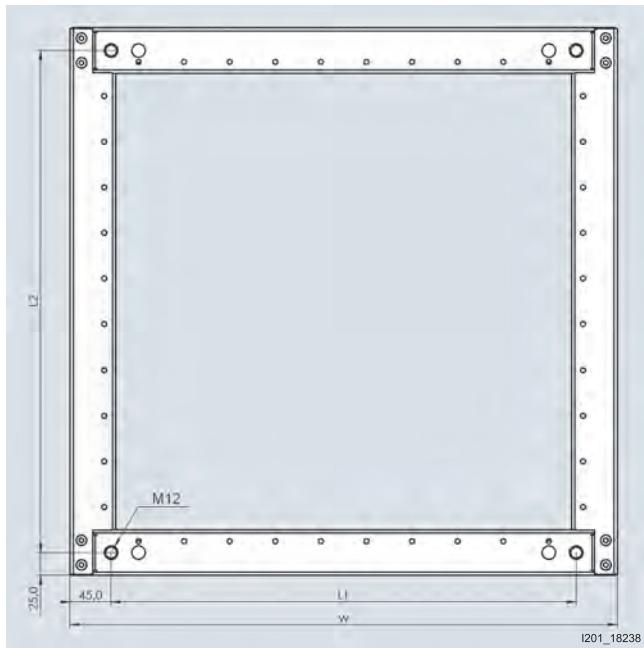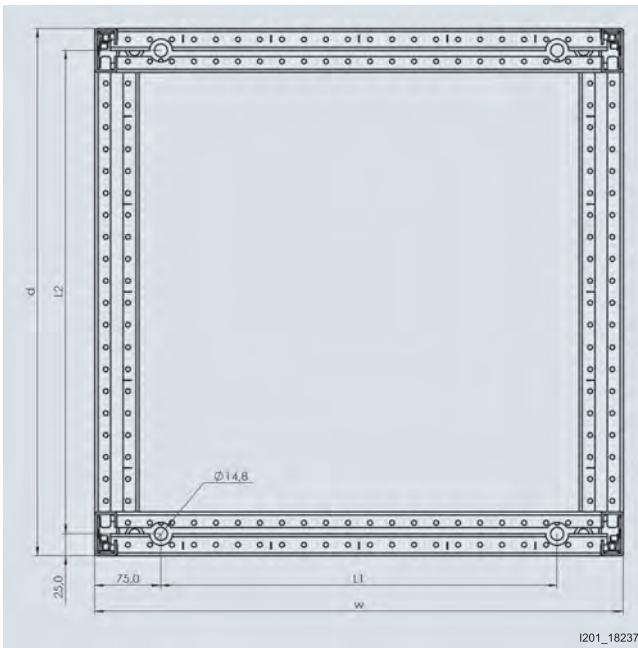



d мм	L2 мм
400	350
600	550
800	750

w мм	L1 мм
400	250
600	450
800	650
1000	850
1200	1050

d мм	L1 мм
400	350
600	550
800	750



w мм	L1 мм
400	310
600	510
800	710
1000	910
1200	1110

## Цоколь

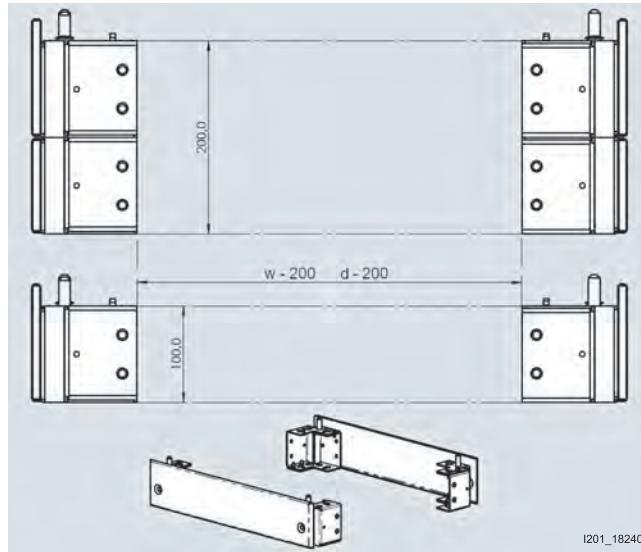
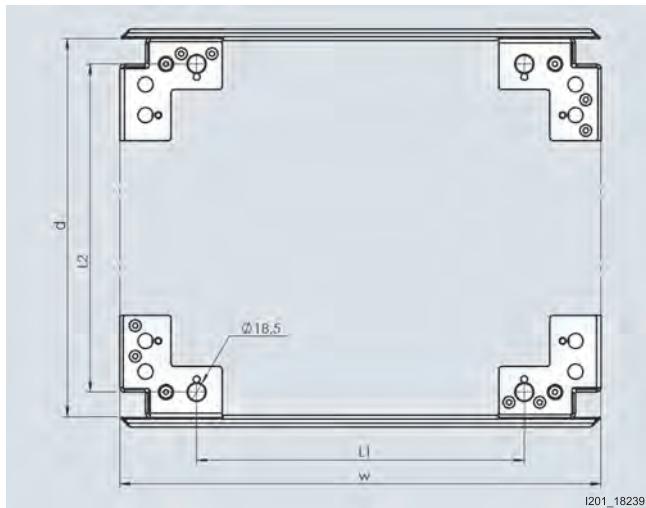


d мм	L2 мм	w мм	L1 мм
400	350	400	250
600	550	600	450
800	750	800	650
		1000	850
		1200	1050

## Дверь, задняя и боковая стенки с планкой и без нее

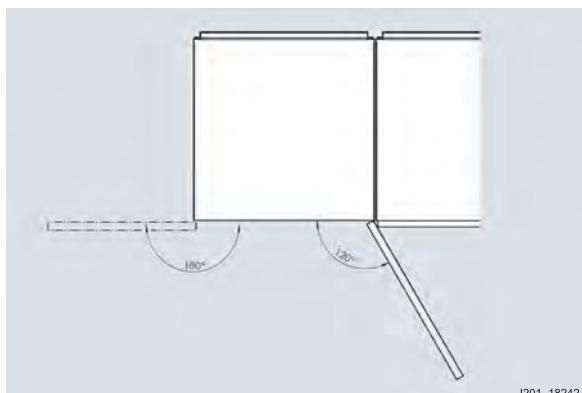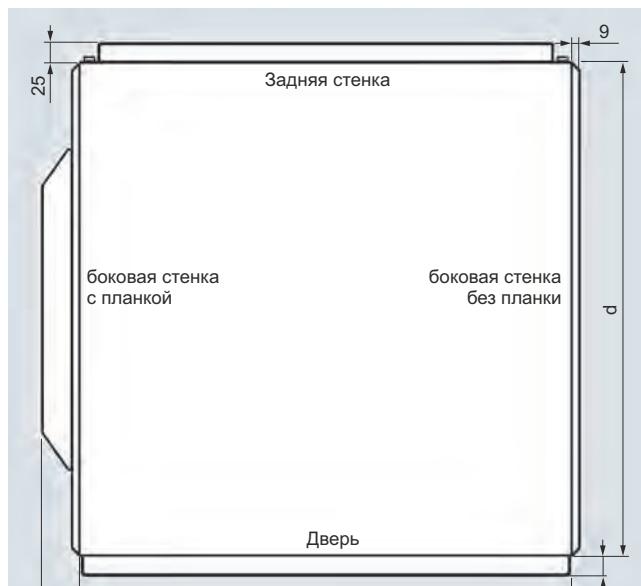

## Оснащение Крыша IPX1

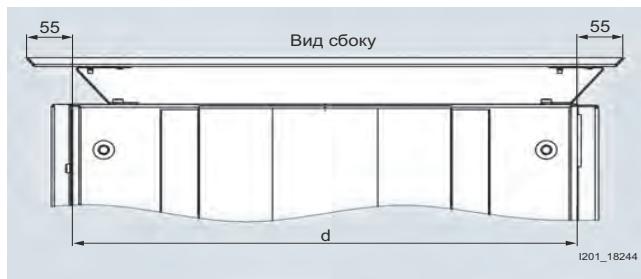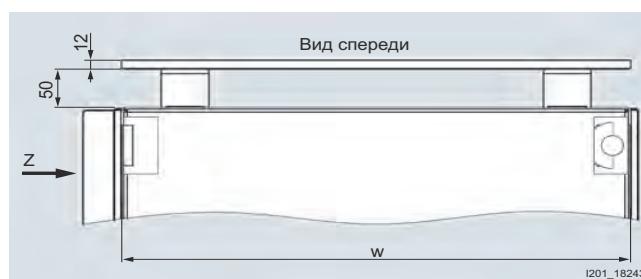


## Каркас и оболочка

### Чертежи с размерами


#### Крыша с кабельным вводом

2

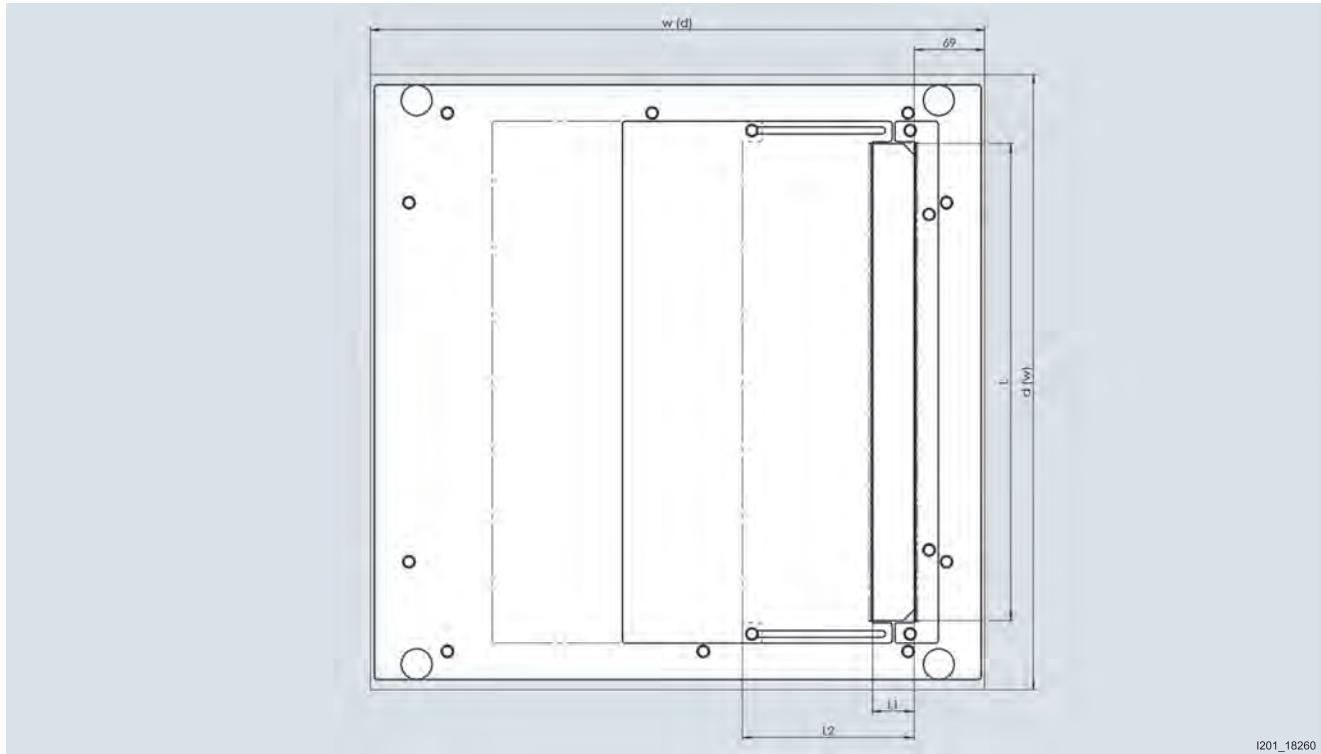

№ артикула.	Глубина мм	Ширина мм	L мм	L1 мин. отверстие мм	L2 макс. отверстие мм	Положение кабельного ввода
8PQ2304-4BA03	400	400	265	38	125	
8PQ2306-4BA03		600	465	38	125	
8PQ2308-4BA03		800	665	38	125	
8PQ2304-6BA03	600	400	465	38	125	
8PQ2306-6BA03		600	465	38	165	
8PQ2308-6BA03		800	665	38	165	
8PQ2304-8BA03	800	400	665	38	125	
8PQ2306-8BA03		600	665	38	165	
8PQ2308-8BA03		800	665	38	165	

Лист основания с кабельным вводом

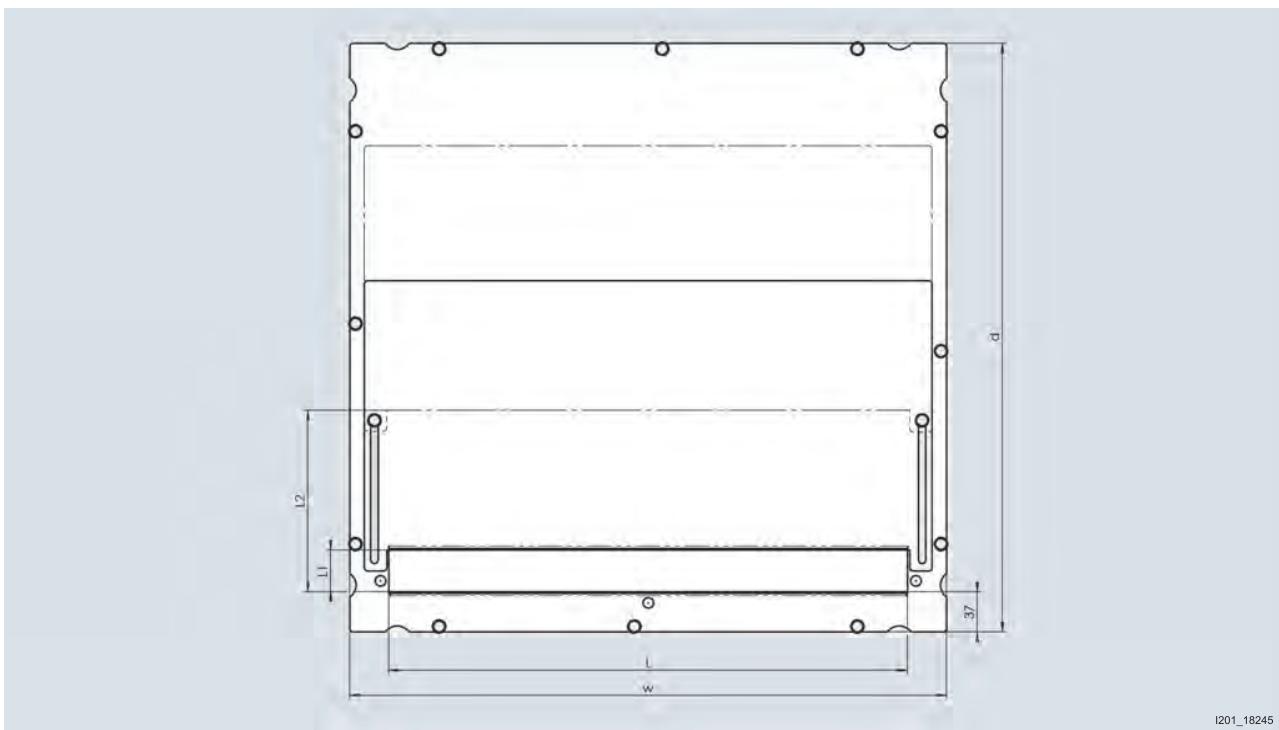


№ артикула.	Глубина мм	Ширина мм	L мм	L1 мин. отверстие мм	L2 макс. отверстие мм	Положение кабельного ввода
8PQ2304-4BA06	400	400	265	38	125	
8PQ2306-4BA06		600	465	38	125	
8PQ2308-4BA06		800	665	38	125	
8PQ2306-4BA06	600	400	465	38	125	
8PQ2306-6BA06		600	465	38	165	
8PQ2308-6BA06		800	665	38	165	



## Каркас и оболочка

### Чертежи с размерами

#### Панели

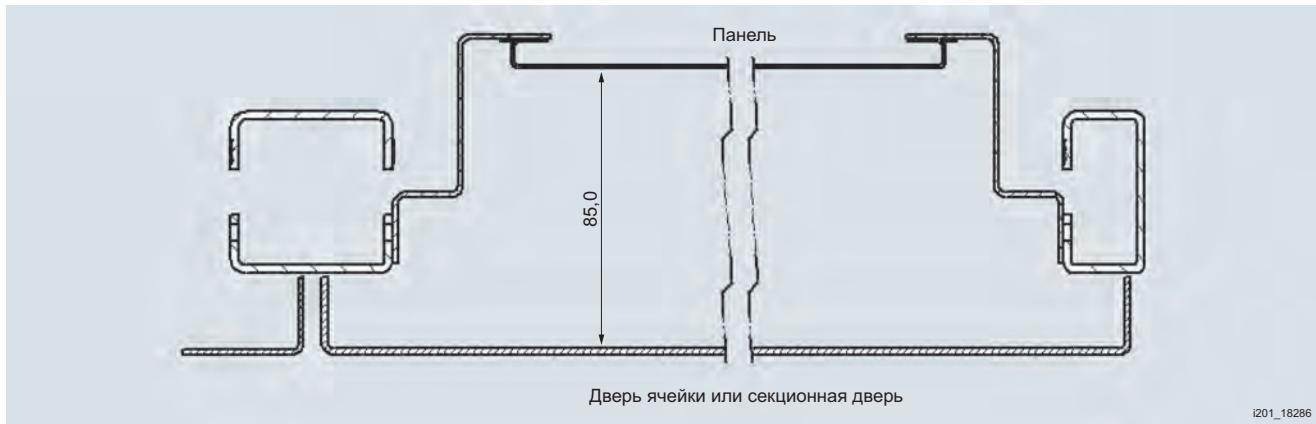


#### Секционные двери

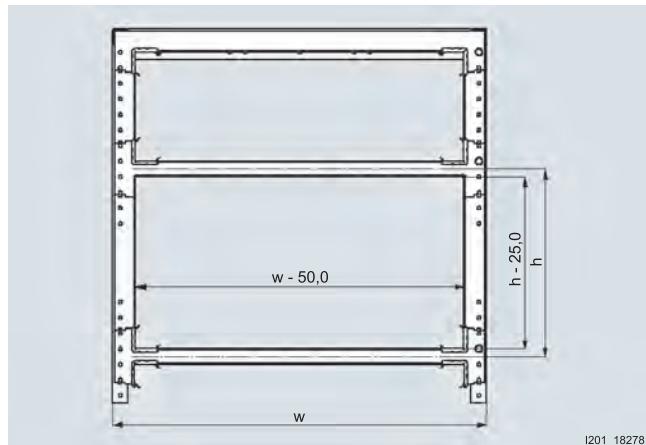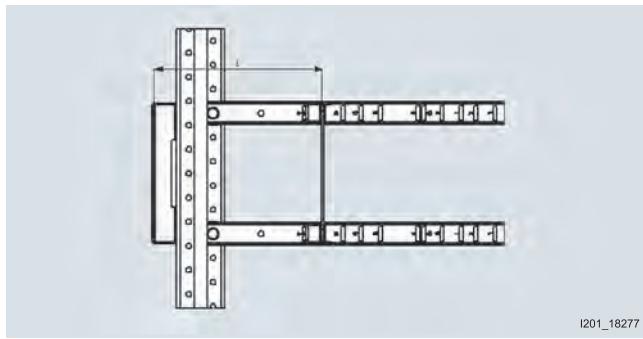

Позиция	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
L в мм	170	190	210	229	259	288	294	313	333	330	368

# Системы сборных шин

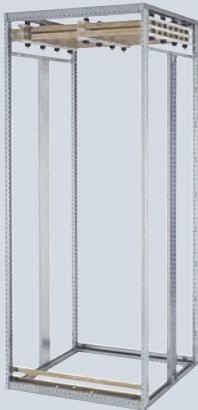

3/2	<b>Главная сборная шина</b>
3/9	<b>Вертикальная сборная шина</b>
3/14	<b>Вспомогательная распределительная шина</b>
3/16	<b>Стандартные детали</b>
3/18	<b>Чертежи с размерами</b>

3

**Дополнительные технические  
данные о продукте:**

Портал сервиса и поддержки Siemens:  
[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

→ Дополнительный перечень:  
Пример применения;  
Загрузки;  
Часто задаваемые вопросы;  
Справочники;  
Графики;  
Уведомления о выпуске  
продукции;  
Архив программного  
обеспечения;  
Технические данные;  
Сертификат

## Системы сборных шин

### Главная сборная шина

#### Обзор

Система главных сборных шин SIVACON S4 предлагает четкую градацию номинальных токов, согласованных с номинальными токами стандартных трансформаторов. Основу конструкции составляет держатель сборной шины для использования медных прямоугольных профилей. Благодаря применению двух, четырех или восьми проводов на фазу помимо повышенной предельно допустимой силы тока обеспечивается также возможность монтажа распределительных и присоединительных шин без сверления отверстий. Это также позволяет легко формировать транспортные единицы.

Система главных сборных шин обеспечивает возможность создания сетевых конфигураций TN-C, TN-S, IT и TT. Привязка шины PE к каркасу прошла типовые испытания и обеспечивает надежную подачу тока утечки в структуру каркаса. Сетевые системы TN-C оснащены соединением (PEN-мост) между шиной PEN и каркасом, прошедшим типовые испытания.

3

	Тип	Положение	Монтажная высота мм	Номинальный ток А	Глубина каркаса мм
	верхняя	--	1600	до 3200	400
		впереди	1600	до 3200	600
			1600	до 3200	800
		сзади	1600	до 3200	800
	задняя	с двух сторон	1600	до 4000	800
		--	1800	до 3200	800

## Главная сборная шина

**Главная сборная шина вверху**

Данные приведены для нормальных условий эксплуатации при установке в закрытом помещении согласно IEC 61439-1, в частности для температуры окружающей среды 35°C (среднее значение более 24 ч).

При отклонении от условий эксплуатации необходимо учитывать поправочные коэффициенты в соответствии с указаниями главы «Планирование и проектирование»

Кол-во проводов	Размеры	Номинальный ток $I_n$ при 35 °C температуры окружающей среды и мощности потерь 500 Вт на каждую ячейку					
		глуб. яч. 400мм		глуб. яч. 600мм		глуб. яч. 800мм	
мм	IP 2 IP41	IP55	IP 2 IP41	IP55	IP 2 IP41	IP55	IP 2 IP41
2	20 x 10	1190	965	1190	965	1190	965
	30 x 10	1630	1310	1630	1310	1630	1310
4	20 x 10	1920	1480	1920	1540	1930	1650
	30 x 10	2470	1870	2490	1950	2510	2110
	40 x 10	3010	2250	3040	2350	3100	2560
	50 x 10	3270	2450	3320	2570	3410	2820
2 x 4	20 x 10	--	--	--	--	3700	3000
	30 x 10	--	--	--	--	4660	3680

**Главная сборная шина сзади**

Данные приведены для нормальных условий эксплуатации при установке в закрытом помещении согласно IEC 61439-1, в частности для температуры окружающей среды 35°C (среднее значение более 24 ч).

При отклонении от условий эксплуатации необходимо учитывать поправочные коэффициенты в соответствии с указаниями главы «Планирование и проектирование»

Кол-во проводов	Размеры	Номинальный ток $I_n$ при 35 °C температуре окружающей среды и мощности потерь 500 Вт на глубиной 800 мм	
		IP 2 IP41	IP55
мм			
2	20 x 10	1190	965
	30 x 10	1630	1310
4	20 x 10	1930	1650
	30 x 10	2510	2110
	40 x 10	3100	2560
	50 x 10	3410	2820

**Расчет сечения шин PE по току короткого замыкания**

Указанные сечения провода шины PE прошли типовые испытания по IEC 61439-1. Согласно IEC 61439-1 допускается сечение

шага провода шины PE, составляющее 25% от сечения внешнего провода.

Кол-во проводов	Размеры	Номинальный ток короткого замыкания $I_{cw}$	
		(ток 1-секундного короткого замыкания, действующее значение)	кА
мм			
2	20 x 5	65	
	30 x 5	85	
	40 x 5	100	
	30 x 10	100	

## Системы сборных шин


### Главная сборная шина

#### Количество элементов жесткости в зависимости от значений тока короткого замыкания

- Количество элементов жесткости зависит от величины тока короткого замыкания и ширины каркаса.
- Расчет расстояний см. в Справочнике SIVACON S4.

Сечение шины Кол-во проводов	Размеры ММ	Ширина ячейки	Кол-во элементов жесткости в зависимости от $I_{pk}$ , $I_{cw}$ и ширины ячейки					
			$I_{cw} = 25 \text{ кA}$ $I_{pk} = 52,5 \text{ кA}$	$I_{cw} = 35 \text{ кA}$ $I_{pk} = 73,5 \text{ кA}$	$I_{cw} = 50 \text{ кA}$ $I_{pk} = 105 \text{ кA}$	$I_{cw} = 65 \text{ кA}$ $I_{pk} = 143 \text{ кA}$	$I_{cw} = 85 \text{ кA}$ $I_{pk} = 187 \text{ кA}$	$I_{cw} = 100 \text{ кA}$ $I_{pk} = 220 \text{ кA}$
2	20 × 10	350	0	0	--	--	--	--
		400	0	0	--	--	--	--
		600	0	0	--	--	--	--
		800	1	1	--	--	--	--
		850	1	1	--	--	--	--
		1000	1	1	--	--	--	--
	30 × 10	1200	2	2	--	--	--	--
		350	--	0	0	--	--	--
		400	--	0	0	--	--	--
		600	--	0	1	--	--	--
		800	--	1	1	--	--	--
		850	--	1	1	--	--	--
4	20 × 10	1000	--	1	2	--	--	--
		1200	--	1	2	--	--	--
	30 × 10	350	0	0	0	0	0	0
		400	0	0	0	0	0	0
		600	0	0	1	1	1	1
		800	1	1	2	2	2	2
	40 × 10	850	1	1	2	2	2	2
		1000	2	2	3	3	3	3
		1200	2	2	3	3	3	3
	50 × 10	350	--	0	0	0	0	0
		400	--	0	0	0	0	0
		600	--	0	1	1	1	1
		800	--	1	1	2	2	2
		850	--	1	1	2	2	2
		1000	--	1	1	3	3	3
$2 \times 4^1)$	20 × 10	1200	--	2	3	3	3	4
		350	--	0	0	0	0	0
		400	--	0	0	0	0	0
		600	--	0	1	1	1	1
		800	--	2	2	2	2	2
		850	--	2	2	2	2	2
	30 × 10	1000	--	3	3	3	3	3
		1200	--	4	4	4	4	4
		350	--	0	0	0	0	0
		400	--	0	0	0	0	0
		600	--	1	1	1	1	1
		800	--	2	2	2	2	2
		850	--	2	2	2	2	2
		1000	--	3	3	3	3	3
		1200	--	4	4	4	4	4

<sup>1)</sup> Указано количество элементов жесткости на каждую систему главных сборных шин. Так как система сборных шин 3700 А и 4000 А состоит из двух систем, количество элементов жесткости следует заказывать один раз для каждой системы.

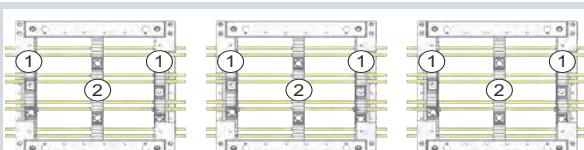

Односекционная транспортная единица



Многосекционная транспортная единица

i201\_18205

① Держатель главной сборной шины

② Элемент жесткости

## Главная сборная шина

**Характеристики**

- Совместимые профили сборных шин



20 × 10  
30 × 10  
40 × 10  
50 × 10

**Проектирование**

Количество необходимых элементов жесткости 2 зависит от ширины каркаса и пропускной способности по номинальному кратковременному току .



3

**Данные для выбора и оформления заказа**

	Модель	Сечение провода мм × мм	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Главная сборная шина сверху</b>				
	<b>1 Держатель сборной шины</b> • до 3200 А • с привязкой к каркасу для шины PE • 1 комплект = 2 штуки	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA04	1 шт
	<b>Держатель сборной шины</b> >3200 А • с привязкой к каркасу для шины PE • 1 комплект = 2 штуки	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA60	1 шт
	<b>2 Элемент жесткости</b>	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA37	1 шт
	<b>3 Комплект соединительных шин</b> • для двойной системы главной сборной шины • без стандартных деталей	--	8PQ4000-0BA62	1 шт
	<b>4 Соединительные накладки</b> • для L1, L2, L3, N или PEN • 1 комплект = 4 штуки	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA53 8PQ4000-0BA54 8PQ4000-0BA56 8PQ4000-0BA57	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	<b>Заземление каркаса PEN</b> • для заземления каркаса в системах PEN • на один каркас по одному заземлению • без стандартных деталей • 1 упаковка = 10 штук	--	8PQ4000-0BA12	1 шт
	<b>Оборудование защиты от аварийной дуги</b> • Блок защиты от аварийной дуги необходим при продолжительности горения дуги от 100 мс до 300 мс. • Заказывается по одному блоку на каждую боковую стенку. • 1 комплект = 2 штуки	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ9400-0BA21	1/2 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Системы сборных шин

### Главная сборная шина

#### Главная сборная шина снизу

##### Характеристики

- Совместимые профили сборной шины

20 × 10

30 × 10

40 × 10


50 × 10



- Номинальная сила тока 3200 А

##### Проектирование

- Главная сборная шина снизу требует как минимум формы 2b
- Количество необходимых элементов жесткости 2 зависит от ширины каркаса и пропускной способности по номинальному кратковременному току.

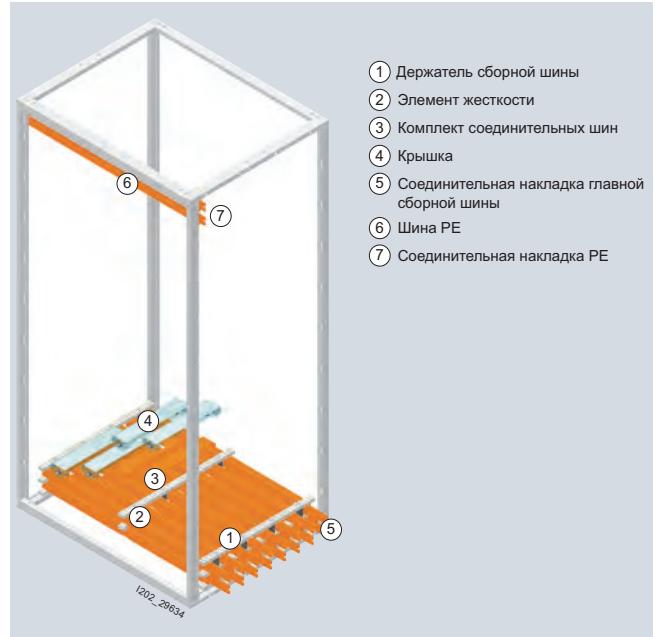

### Данные для выбора и оформления заказа

	Модель	Сечение провода мм × мм	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Главная сборная шина снизу</b>				
	<b>1 Держатель сборной шины</b> • до 3200 А • С привязкой к каркасу для шины PE • 1 комплект = 2 штуки	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA04	1 шт
	<b>Держатель сборной шины</b> • > 3200 А • С привязкой к каркасу для шины PE • 1 комплект = 2 штуки	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA60	1 шт
	<b>2 Элемент жесткости</b>	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA37	1 шт
	<b>3 Комплект соединительных шин</b> • Для держателя главной сборной шины >3200 • Без стандартных деталей	--	8PQ4000-0BA62	1 шт
	<b>4 Крышка</b> • Для комплекта соединительных шин • На один провод по одной крышке	--	8PQ4000-1BA25	1 шт
	<b>5 Соединительные накладки</b> • Для L1, L2, L3, N или PEN • 1 комплект = 4 штуки	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA53 8PQ4000-0BA54 8PQ4000-0BA56 8PQ4000-0BA57	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	<b>Заземление каркаса PEN</b> • Для заземления каркаса в системах PEN • На один каркас по одному заземлению • Без стандартных деталей • 1 упаковка = 10 штук	--	8PQ4000-0BA12	1 шт
	<b>Дуговая защита</b> • Необходимо для времени гашения световой дуги 100-300 мс. • Одна шт. на каждую боковую стенку • 1 комплект = 2 штуки	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	8PQ9400-0BA21	1/2 шт

## Главная сборная шина

	Модель	Сечение провода мм × мм	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Шина PE</b>	<b>Привязка каркаса</b> 1 Упаковка= 6 штук <b>Примечание</b> Элемент привязки шины PE входит в монтажный блок держателя главной сборной шины.	--	8PQ4000-0BA82	1 шт
	 <b>Соединит. накладки</b> • 1 комплект = 2 штуки	20 × 5 30 × 5 30 × 10  40 × 5 40 × 10 50 × 10	8PQ4000-0BA52  8PQ4000-0BA67	1 шт  1 шт
	 Держатель заизолирован для N/PEN/PE, вертикально установлен в месте присоединения кабеля 1 комплект = 4 штуки		8PQ4000-0BA11	1 шт

## Системы сборных шин

### Главная сборная шина

#### Характеристики

- Совместимые профили сборной шины



20 x 10  
30 x 10  
40 x 10  
50 x 10



#### Проектирование

Количество необходимых элементов жесткости 2 зависит от ширины каркаса и пропускной способности по номинальному кратковременному току.

3

	Модель	Сечение провода мм x мм	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Главная сборная шина сзади</b>				
	<b>1 Держатель сборной шины</b> • до 3200 А • с привязкой каркаса для шины PE • 1 комплект= 2 штуки	20 x 10 30 x 10 40 x 10 50 x 10	8PQ4000-0BA04	1 шт
	<b>2 Элемент жесткости</b> горизонтальное положение шины	20 x 10 30 x 10 40 x 10 50 x 10	8PQ4000-0BA37	1 шт
	<b>3 Соединительные накладки</b> • для L1, L2, L3, N или PEN • 1 комплект= 4 штуки	20 x 10 30 x 10 40 x 10 50 x 10	8PQ4000-0BA53 8PQ4000-0BA54 8PQ4000-0BA56 8PQ4000-0BA57	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	<b>4 Траверса</b> • Глубина 400 мм • для монтажа держателя сборной шины • 1 комплект= 2 траверсы	--	8PQ3000-0BA10	1 шт

**Обзор****Номинальный ток каскадной системы вертикальных шин**

Пропускная способность по номинальному кратковременному току системы вертикальных шин определяется количеством проводов, сечением, профилем шин и количеством держателей. Данные приведены для нормальных условий эксплуатации при установке в закрытом помещении согласно IEC 61439-2, в част-

ности для температуры окружающей среды 35 °C (среднее значение более 24 ч). При отклонении от условий эксплуатации необходимо учитывать поправочные коэффициенты в соответствии с руководством по проектированию.

Кол-во проводов	Размеры мм	Номинальный ток при температуре окружающей среды 35 °C		Кол-во держателей на одну ячейку и систему		
		IP E IP41	IP55	$I_{cw} = 25 \text{ kA}$ $I_{pk} = 52,5 \text{ kA}$	$I_{cw} = 35 \text{ kA}$ $I_{pk} = 73,5 \text{ kA}$	$I_{cw} = 50 \text{ kA}$ $I_{pk} = 105 \text{ kA}$
1	30 × 10 40 × 10	910 1100	830 980	4 4	4 4	-- --
2	30 × 10 40 × 10	1520 1640	1330 1330	4 4	4 4	4 4
2 × 2	30 × 10 40 × 10	3040 3280	2660 2660	-- --	-- --	2 × 4 2 × 4
Профильная шина	30 × 30 40 × 30	1280 1510	1060 1210	2 2	3 3	4 4
2 × Профильная шина	30 × 30 40 × 30	2560 3020	2120 2420	-- --	-- --	2 × 4 2 × 4


## Системы сборных шин

### Вертикальная сборная шина

#### Номинальный ток бескаксадной системы вертикальных шин

Пропускная способность по номинальному кратковременному току бескаксадной системы вертикальных шин определяется количеством проводов, сечением и количеством элементов жесткости.

Данные приведены для нормальных условий эксплуатации при установке в закрытом помещении согласно IEC 60439-2, в частности для температуры окружающей среды 35 °C (среднее значение более 24 °). При отклонении от условий эксплуатации необходимо учитывать поправочные коэффициенты в соответствии с руководством по проектированию.

Кол-во проводов	Размеры мм	Номинальный ток при температуре окружающей среды 35 °C		Кол-во держателей на одну ячейку и систему					
		IP E IP41	IP55	$I_{cw} = 25 \text{ kA}$ $I_{pk} = 52 \text{ kA}$	$I_{cw} = 35 \text{ kA}$ $I_{pk} = 73 \text{ kA}$	$I_{cw} = 50 \text{ kA}$ $I_{pk} = 105 \text{ kA}$	$I_{cw} = 65 \text{ kA}$ $I_{pk} = 143 \text{ kA}$	$I_{cw} = 85 \text{ kA}$ $I_{pk} = 187 \text{ kA}$	$I_{cw} = 100 \text{ kA}$ $I_{pk} = 220 \text{ kA}$
2		20 × 10 30 × 10	1010 1360	830 1110	2 2	2 2	-- 3	-- --	-- --
4		20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	1570 1930 2300 2490	1260 1580 1880 2030	2 2 2 2	2 2 2 2	3 3 2 2	4 4 2 2	-- 4 4 4
2 × 4		20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	3140 3860 4600 4980	2520 3160 3760 4060	2 2 2 2	2 2 2 2	3 3 2 2	4 4 2 2	-- 4 4 4

## Данные для выбора и оформления заказа

### Каскадная система

#### Характеристики

- Для монтажа к главной сборной шине вверху
- Совместимые профили сборной шины




30 × 30  
40 × 30



30 × 10  
40 × 10

#### Проектирование

- Количество необходимых элементов жесткости 1 зависит от пропускной способности по номинальному кратковременному току.

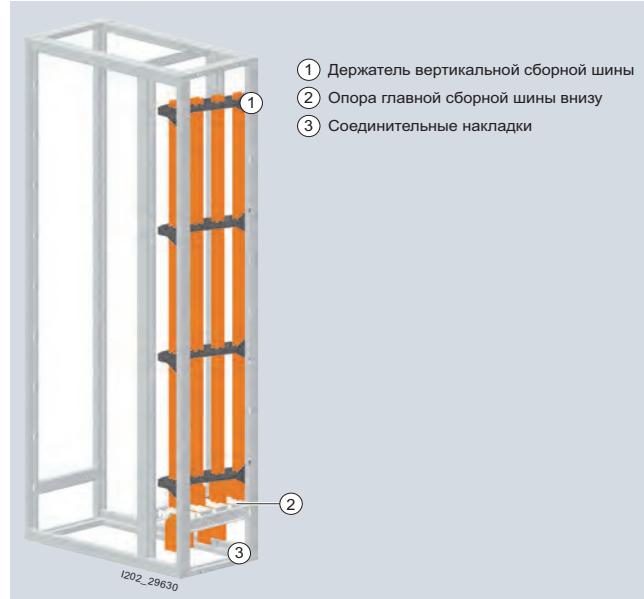


## Встраиваемые блоки

	Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Каскадная система</b>				
	<b>1 Держатель сборной шины</b>			
	Ширина монтажной поверхности мм	Габаритные размеры шины мм × мм		
	200	30 × 30 30 × 10 40 × 30 40 × 10	Профильная шина Полосовая медь Профильная шина Полосовая медь	8PQ4000-0BA32 8PQ4000-0BA63 8PQ4000-0BA32 8PQ4000-0BA63
				1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	<b>2 Медная опора</b> • Для главной сборной шины внизу		8PQ4000-1BA23	1 шт
	<b>3 Соединительные накладки</b> • 1 комплект = 4 штуки • без болтов, упругих зажимных шайб и гаек			
	Габаритные размеры шины мм × мм	Положение Полевой шины	Глубина каркаса мм	
	30 × 30 30 × 10	справа сзади слева	впереди 800 400 600, 800 800 400 600, 800 800 400 600, 800	8PQ4000-0BA45 8PQ4000-0BA46 8PQ4000-0BA50 8PQ4000-0BA73 8PQ4000-0BA72 8PQ4000-0BA70 8PQ4000-0BA47 8PQ4000-0BA48 8PQ4000-0BA51 8PQ4000-0BA75 8PQ4000-0BA48 8PQ4000-0BA71
	40 × 30 40 × 10	справа сзади слева	впереди 800 400 600, 800 800 400 600, 800 800 400 600, 800	1 шт 1 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Системы сборных шин

### Вертикальная сборная шина

Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
	<b>Профильная шина</b> • 1 комплект = 4 штуки <b>Габаритные размеры шины</b> <b>ММ × ММ</b> 30 × 30      Длина 40 × 30      ММ 1610	<b>8PQ4000-0BA27</b> <b>8PQ4000-0BA26</b>	1 шт 1 шт
	<b>Болт с прямоугольной головкой</b> • Подходит для профильной шины • 1 упаковка = 100 штук <b>Внешний диаметр × Длина в мм</b> M10 × 25      8PQ9500-0BA01 M10 × 35      8PQ9500-0BA02		1 шт 1 шт
	<b>Скоба для крепления шин</b> • Подходит при использовании медных полос • Для болтов M10 • 1 упаковка = 20 штук	<b>8PQ9400-0BA02</b>	1 шт
	<b>Болт с плоской круглой головкой</b> • Подходит для скобы для крепления шин • 1 упаковка = 50 штук <b>Внешний диаметр × Длина в мм</b> M10 × 35      8PQ9500-0BA14 M10 × 45      8PQ9500-0BA16 M10 × 55      8PQ9500-1BA36 M10 × 65      8PQ9500-1BA25		1 шт 1 шт 1 шт 1 шт

**Характеристики**


- Для монтажа токопроводной сборнойшине вверху
- совместимые профили сборныхшин



20 × 10  
30 × 10  
40 × 10  
50 × 10

**Проектирование**

Количество необходимых элементов жесткости 2 зависит от пропускной способности по номинальному кратковременному току.

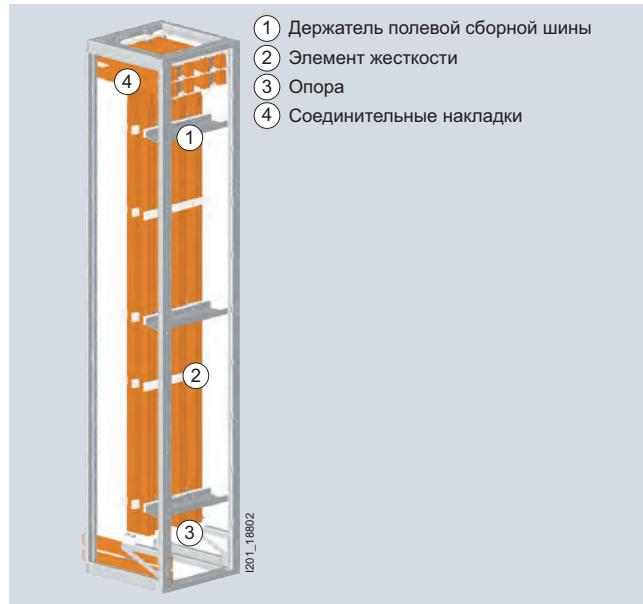

Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Бесскладная система</b>			
	<b>1 Держатель сборной шины</b> 1 комплект= 3 штуки		
Ширина монтажной поверхности мм	Габ. размеры шины мм × мм		
200	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	Полосовая медь	8PQ4000-0BA77 1 шт
400	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	Полосовая медь	8PQ4000-0BA31 1 шт
	<b>2 Элемент жесткости</b>		
Ширина монтажной поверхности мм	Габ. размеры шины мм × мм		
--	20 × 10 30 × 10 40 × 10 50 × 10	Полосовая медь	8PQ4000-0BA37 1 шт
	<b>3 Опора</b>		
Ширина монтажной поверхности мм			
200		8PQ4000-0BA78	1 шт
400		8PQ4000-0BA61	1 шт
	<b>4 Соединительные накладки</b> • 1 комплект= 4 штук • без болтов, упругих зажимных шайб и гаек		
Габаритные размеры шины мм × мм	Положение главной сборной шины	Ширина каркаса мм	
20 × 10 30 × 10	впереди сзади	400 600, 800	8PQ4000-0BA38 8PQ4000-0BA40 8PQ4000-0BA43 1 шт 1 шт 1 шт
40 × 10 50 × 10	впереди сзади	400 600, 800	8PQ4000-0BA41 8PQ4000-0BA42 8PQ4000-0BA44 1 шт 1 шт 1 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Системы сборных шин

### Вспомогательная распределительная шина

#### Обзор

##### Номинальный ток

Кол-во проводов	Размеры мм	Номинальный ток А	Расстояние между опорами				
			$I_{cc\ eff} = 5\ kA$ мм	$I_{cc\ eff} = 10\ kA$ мм	$I_{cc\ eff} = 15\ kA$ мм	$I_{cc\ eff} = 20\ kA$ мм	$I_{cc\ eff} = 25\ kA$ мм
1	15 × 5	160	600	400	--	--	--
	20 × 5	250	600	600	400	--	--
	30 × 5	400	700	700	450	325	300
	30 × 10	630	600	400	300	250	--

3

#### Данные для выбора и оформления заказа

Системы вспомогательных распределительных шин с расстоянием между шинами 50 мм применяются в комбинации с системой соединений SIKclip.


Для систем вспомогательных распределительных шин с расстоянием между шинами 60 мм предлагается широкий выбор адаптеров SIRIUS, компактных силовых выключателей 3VL и комплектующих изделий.




Бескаксадная система вспомогательных распределительных шин

#### Система вспомогательных распределительных шин с расстоянием между шинами 50 мм

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.	
<b>Бескаксадная система</b>			
<b>1 Универсальный держатель сборной шины</b>			
• 4-контактный			
• Прямоугольный профиль			
• Высота: 200 мм			
<b>Габаритные размеры шины</b>			
мм × мм			
15 × 5	8GF5762	1 шт	
20 × 5			
30 × 5			
30 × 10	8GF5763	1 шт	
<b>2 Траверса</b>			
1 комплект = 2 штуки			
при ширине каркаса в мм	длина траверсы в мм		
350	300	8PQ3000-0BA12	1 шт
400	350	8PQ3000-0BA71	1 шт
600	550	8PQ3000-0BA72	1 шт
800	750	8PQ3000-0BA84	1/2 шт
850	800	8PQ3000-0BA85	1/2 шт



## Вспомогательная распределительная шина

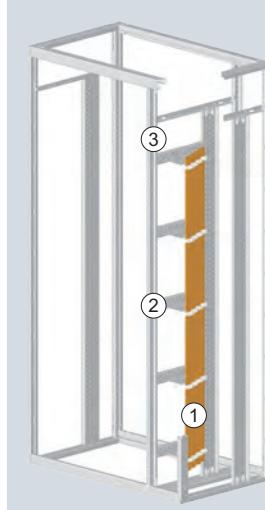

- ① Держатель сборной шины бескакадной системы
- ② Траверсы для монтажа внутри
- ③ Несущий элемент

Бескакадная система вспомогательных распределительных шин

## Система вспомогательных распределительных шин с расстоянием между шинами 50 мм

	Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.													
<b>Каскадная система</b>																
	<b>1 Держатель сборной шины Stab Universal</b> • 4-контактный • Прямоугольный профиль • Высота:: 200 мм  <b>Габаритные размеры шины</b> мм × мм 15 × 5      8GF5760      1 шт 20 × 5      8GF5761      1 шт 30 × 5 30 × 10															
	<b>2 Траверса</b> 1 комплект = 2 штуки • Глубина каркаса без несущего элемента <table border="1"> <tr> <th>Для глубины каркаса в мм</th> <th>Длина Траверса в мм</th> </tr> <tr> <td>400</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>700</td> </tr> </table> • Глубина каркаса с несущим элементом <table border="1"> <tr> <th>Для глубины каркаса в мм</th> <th>Длина Траверса в мм</th> </tr> <tr> <td>600</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td></td> </tr> </table>	Для глубины каркаса в мм	Длина Траверса в мм	400	300	600	500	800	700	Для глубины каркаса в мм	Длина Траверса в мм	600	300	800		8PQ3000-0BA10      1 шт 8PQ3000-1BA24      1/2 шт 8PQ3000-1BA25      1/2 шт  8PQ3000-0BA10      1 шт
Для глубины каркаса в мм	Длина Траверса в мм															
400	300															
600	500															
800	700															
Для глубины каркаса в мм	Длина Траверса в мм															
600	300															
800																
	<b>Система 60 мм</b> <b>Держатель сборной шины</b> • Расстояние между центрами шин: 60 мм • Габаритные размеры шины (мм × мм): 15 × 5, 20 × 5, 30 × 5, 30 × 10 • Ширина:: 20 мм Размещение: бескакадное <b>Варианты</b> 3-контактный      8US1923-3AA01      10 шт 4-контактный      8US1923-4AA00      10 шт															
	<b>Торцевая крышка шинодержателя</b> Расстояние между центрами шин: 60 мм <b>Варианты</b> 3-контактный      8US1922-1AC00      10 шт 4-контактный      8US1922-1AB00      1 шт															

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

# Системы сборных шин

## Стандартные детали

### Обзор

Для надежного соединения медных шин важным является использование стандартных деталей нужного качества и размеров, а также правильной их комбинации и обработки. При наличии множества разнообразных комбинаций медных

профилей и в результате стандартных деталей следующая обзорная таблица поможет оформить заказ необходимых стандартных деталей.

### Данные для выбора и оформления заказа

Указанное количество соответствующих стандартных деталей необходимо для соединения шин с четырехполосным расположением.

Правила расчета длины болта для шин других габаритных размеров:

- длина болта с резьбой M8 = сумма комбинированных медных профилей + 15 мм
- длина болтов с резьбой M10, M12 = сумма комбинированных медных профилей + 20 мм

Модель	Профиль	Сечение мм × мм	Кол-во	№ артикула	Описание
<b>Система главных сборных шин с двумя проводами на фазу</b>					
Главная сборная шина	Первая шина каскадная	Профильная шина 	30 × 30 40 × 30	4 8 12 12	8PQ9500-0BA14 8PQ9500-0BA01 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05
		Медная шина 	2 × 30 × 10	4 8 8 12 12	8PQ9500-0BA14 8PQ9500-1BA36 8PQ9400-0BA02 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05
			2 × 40 × 10	4 8 8 12 12	8PQ9500-0BA14 8PQ9500-1BA25 8PQ9400-0BA02 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05
	Полевая шина бескакадная	Медная шина 	2 × 20 × 10 2 × 40 × 10	12 12 12	8PQ9500-0BA14 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05
			4 × 40 × 10 4 × 50 × 10	8 8 16 16	8PQ9500-0BA14 8PQ9500-0BA16 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05
Ячейка-ячейка	L1...3, N (PEN)	Медная шина 	2 × 20 × 10 2 × 30 × 10	8 8 8	8PQ9500-0BA16 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05
PEN-мост	PEN (один на каркас)	--	--	2 1 1 1	8PQ9500-0BA34 8PQ9500-0BA14 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05

## Стандартные детали

3



Модель		Профиль	Сечение мм × мм	Кол-во	№ артикула	Описание
<b>Система главных сборных шин с 4-мя проводами на фазу</b>						
Главная сборная шина	Вертикальная шина каскадная	Профильная шина	30 × 30 40 × 30	4 8 8 12 12	8PQ9500-0BA16 8PQ9500-0BA01 8PQ9400-0BA02 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05	Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 35 Винт с прямоугольной головкой M10 x 25 Скоба для крепления сборных шин Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 Шестигранная гайка ISO 4032 - M10
		Медная шина	2 × 30 × 10	4 8 8 12 12	8PQ9500-0BA16 8PQ9500-1BA36 8PQ9400-0BA02 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05	Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 45 Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 55 Скоба для крепления сборных шин Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 Шестигранная гайка ISO 4032 - M10
			2 × 40 × 10	4 8 12 12	8PQ9500-0BA16 8PQ9500-1BA25 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05	Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 35 Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 65 Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 Шестигранная гайка ISO 4032 - M10
	Вертикальная шина бескаскадная	Медная шина	2 × 20 × 10 2 × 40 × 10	12 12 12	8PQ9500-0BA16 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05	Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 45 Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 Шестигранная гайка ISO 4032 - M10
			4 × 40 × 10 4 × 50 × 10	16 16 16	8PQ9500-0BA16 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05	Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 45 Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 Шестигранная гайка ISO 4032 - M10
ячейка-ячейка	L1...3, N (PEN)	Медная шина	4 × 20 × 10 4 × 30 × 10	8 8 8	8PQ9500-0BA16 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05	Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 45 Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 Шестигранная гайка ISO 4032 - M10
			4 × 40 × 10 4 × 50 × 10	16 16 16	8PQ9500-0BA16 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05	Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 45 Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 Шестигранная гайка ISO 4032 - M10
PEN-мост	PEN (один на каркас)	--	--	2 1 1 1	8PQ9500-0BA34 8PQ9500-0BA16 8PQ9500-0BA60 8PQ9500-0BA05	Саморез DIN 7500 - M6 x 10 Винт с полукруглой низкой головкой с квадратом DIN 603 - M10 x 45 Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 Шестигранная гайка ISO 4032 - M10


# Системы сборных шин

## Чертежи с размерами



### Обзор

#### Главная сборная шина вверху

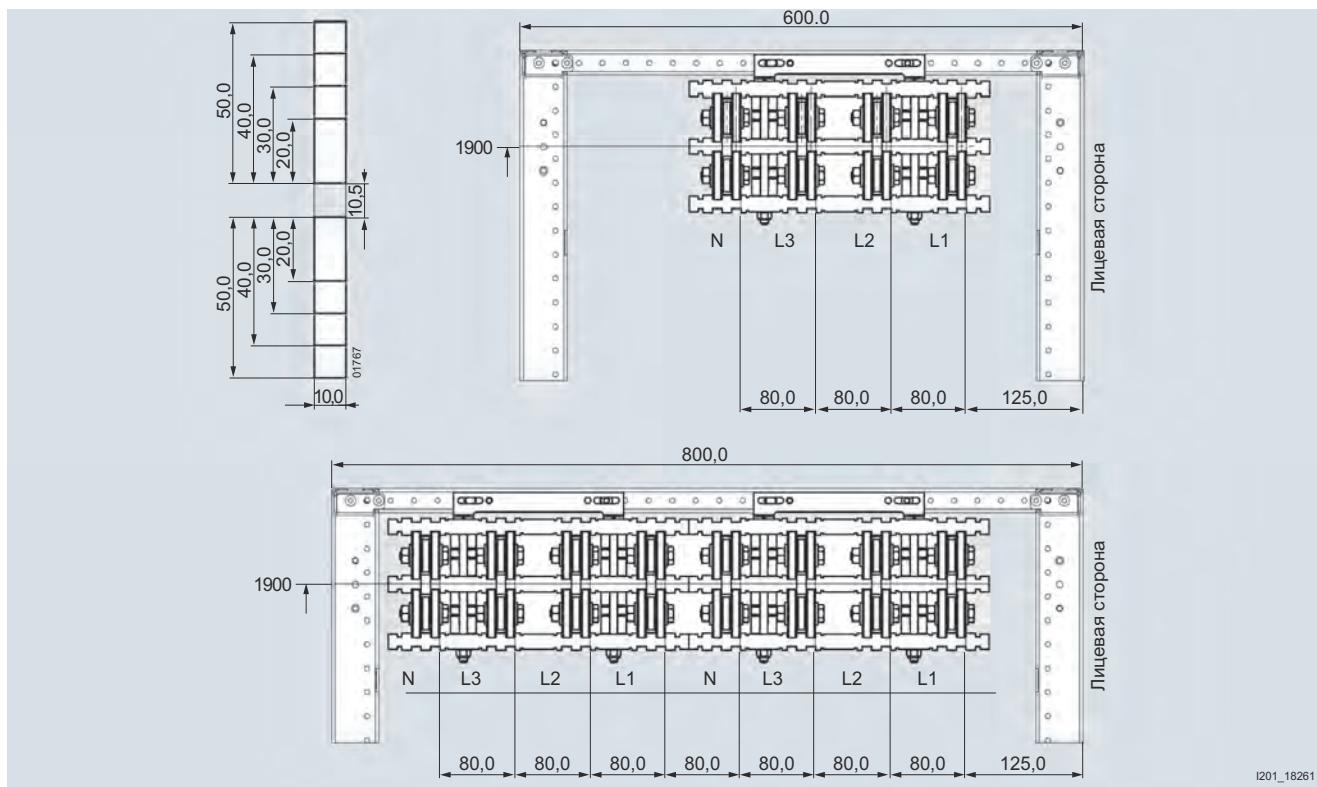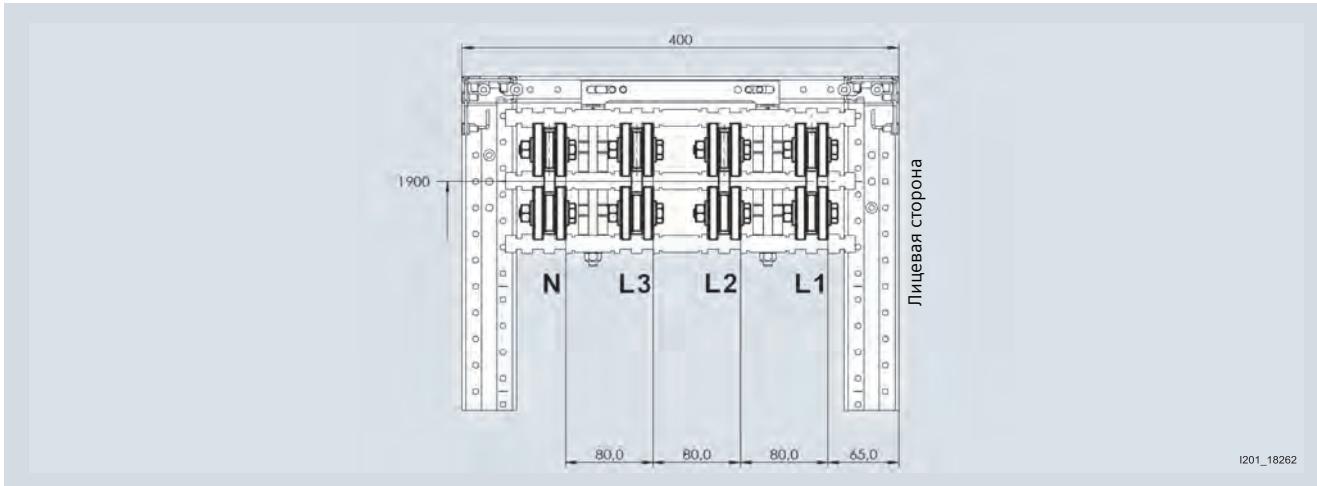

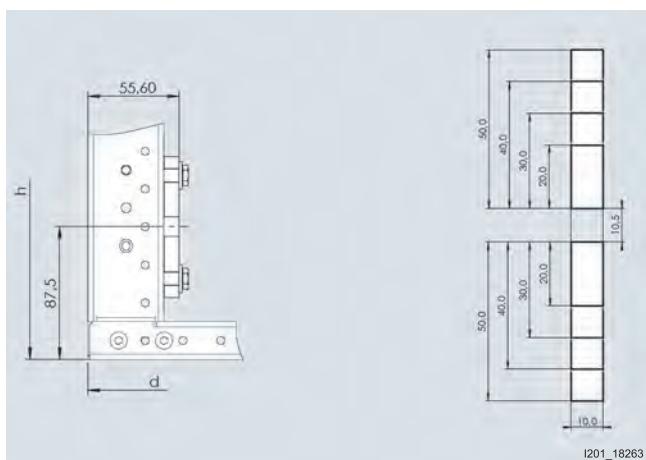**Шина PE**



**Вертикальная сборная шина  
с каскадным расположением**

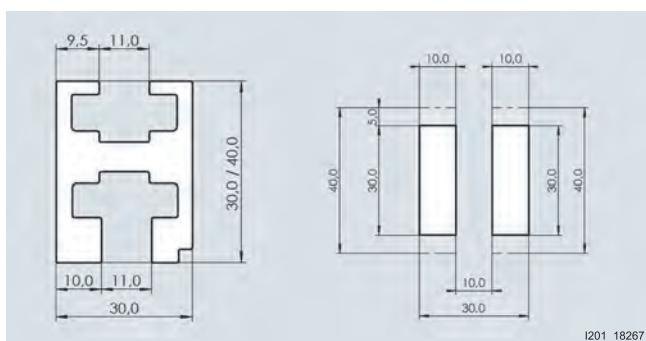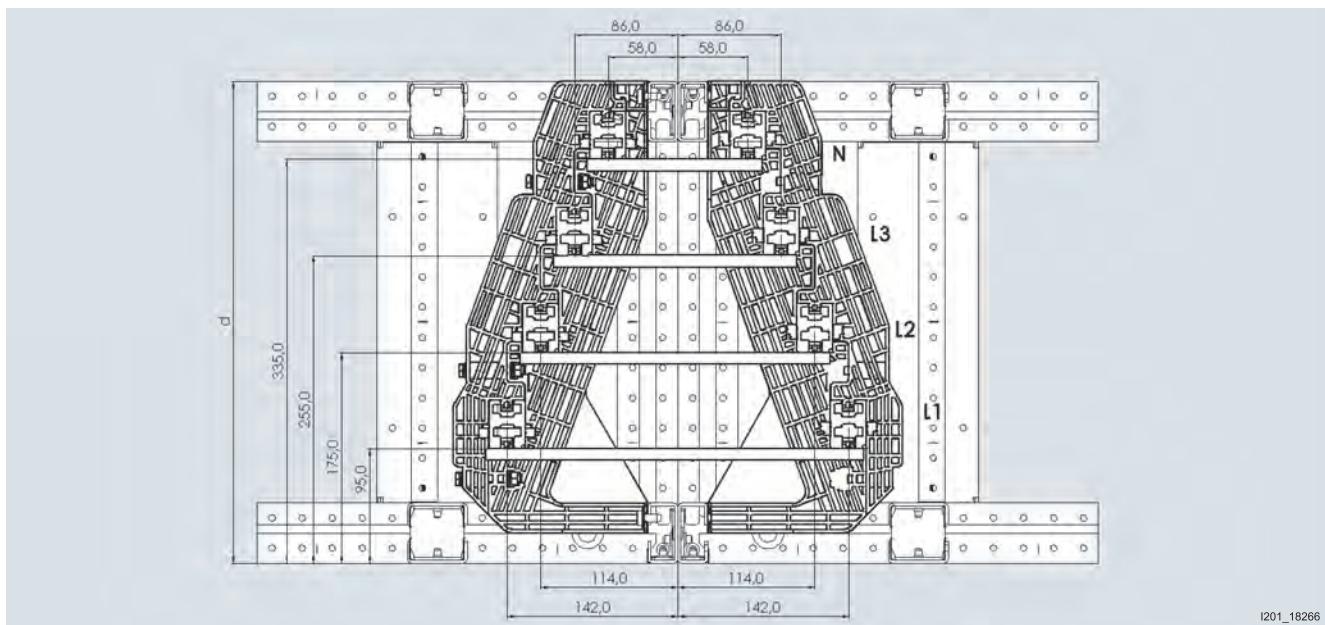

## Системы сборных шин

### Чертежи с размерами

Вертикальная сборная шина  
с бескаксадным расположением

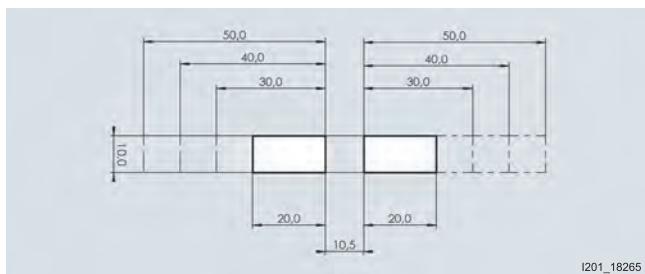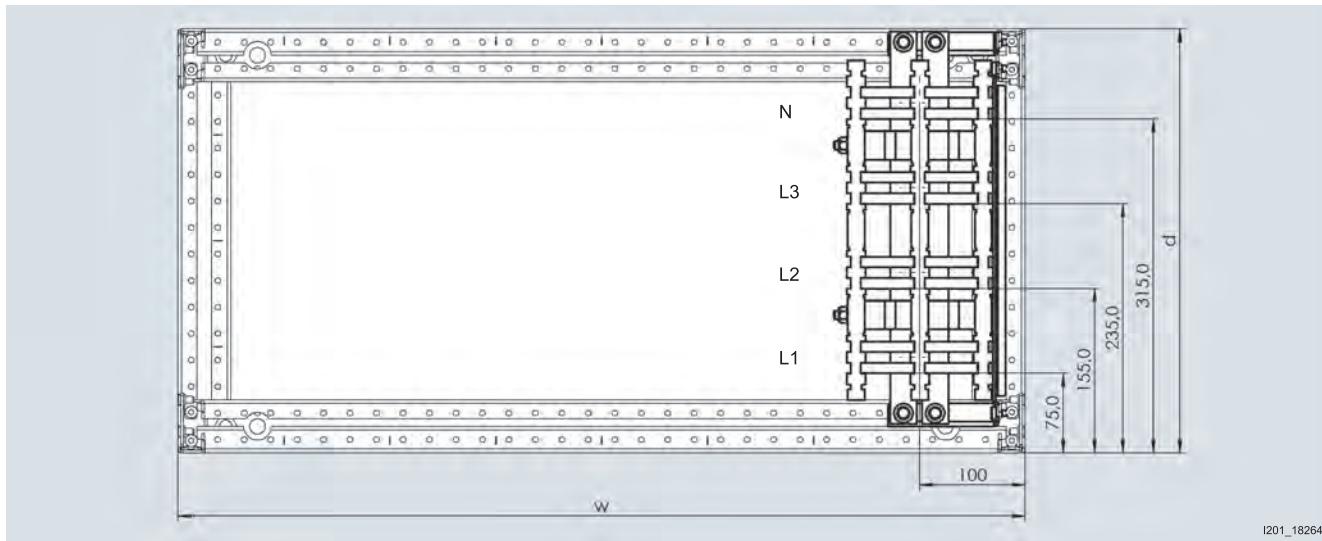

## Монтажные комплекты



4/2	Автоматический выключатель 3WL
4/12	Автоматический выключатель 3VL
4/26	Автоматический выключатель 3VT
4/28	Силовой разъединитель 3K
4/31	Силовой разъединитель 3NP1
4/32	Разъединитель-предохранитель 3NJ4
4/35	Разъединитель-предохранитель 3NJ6
4/42	Модульные устройства
4/41	Система соединения SIKclip
4/36	Встроенные платы
4/44	Стойки 19"
4/45	Чертежи с размерами

4

**Дополнительные технические  
данные о продукте:**


**Портал сервиса и поддержки Siemens:**  
[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

→ Дополнительный перечень:  
 Пример применения;  
 Загрузки;  
 Часто задаваемые вопросы;  
 Справочники;  
 Графики;  
 Уведомления о выпуске  
 продукции;  
 Архив программного  
 обеспечения;  
 Технические данные;  
 Сертификат

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3WL

#### Обзор

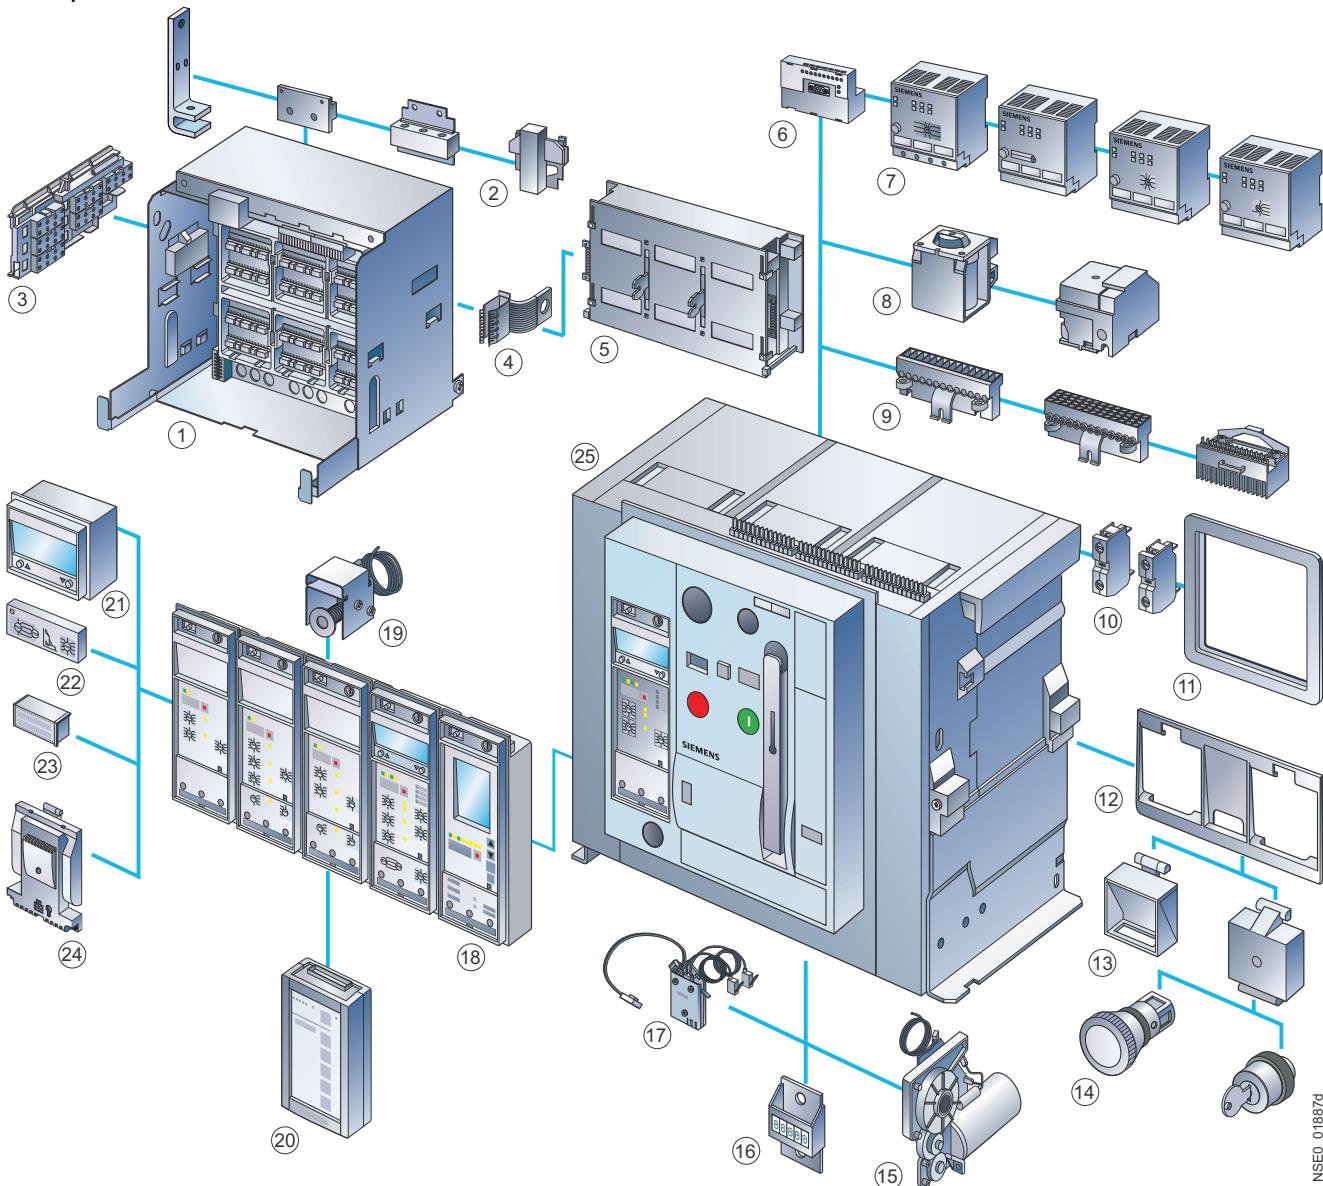

NSEO 01887d

- 1 Вставная рамка
- 2 Глав.подкл.фронт.фланец,горизонт-но,вертик-но
- 3 Позиционный выключатель
- 4 Заземляющий контакт, опережающий
- 5 Затвор
- 6 Модуль COM15 PROFIBUS или COM16 MODBUS
- 7 Внешние Cubicle BUS
- 8 Включающий магнит, вспомогательный расцепитель
- 9 Система вспомогательных проводов
- 10 Вспомогательный блок переключателей
- 11 Уплотняющая рама двери
- 12 Набор блокировок для механического устр-ва ВКЛ/ВЫКЛ
- 13 Прозрачная вставка, функциональная вставка

- 14 Кнопочный выключатель авар.останова, приведение в действие ключа
- 15 Привод двигателя
- 16 Счетчик коммутационных циклов
- 17 Датчик положения выключателей(BSS)
- 18 Защитное устр-во с носителем приборов, расцепитель макс.тока (ETU)
- 19 Магнит дистанционного сброса
- 20 Адаптер обработки данных выключателей (BDA Plus)
- 21 Четырехстрочный дисплей
- 22 Модуль защиты от замыкания на землю
- 23 Модуль номинального тока
- 24 Измерительный модуль
- 25 Автоматический выключатель

## Монтажные комплекты


## Автоматический выключатель 3WL

Типоразмер	I			II		
Тип	3WL11			3WL12		
Класс разрывной мощности	N	S		N	S	H
<b>Номинальный ток отключения</b>						
Ном. рабочее напряжение $U_e$ до AC 415 В						
$I_{cu}$	кА	55	66	66	80	100
$I_{cs}$	кА	55	66	66	80	100
$I_{cm}$	кА	121	145	145	176	220
Ном. рабочее напряжение $U_e$ до AC 500 В						
$I_{cu}$	кА	55	66	66	80	100
$I_{cs}$	кА	55	66	66	80	100
$I_{cm}$	кА	121	145	145	176	220
Ном. рабочее напряжение $U_e$ до AC 690 В						
$I_{cu}$	кА	42	50	50	75	85
$I_{cs}$	кА	42	50	50	75	85
$I_{cm}$	кА	88	105	105	165	187
Ном. рабочее напряжение $U_e$ до AC 1000 В/1150 В						
$I_{cu}$	кА	--	--	--	--	50
$I_{cs}$	кА	--	--	--	--	50
$I_{cm}$	кА	--	--	--	--	105
<b>Номинальная отключающая способность по кратковременному току <math>I_{cw}</math> автоматических выключателей<sup>3)</sup></b>						
0,5 с	кА	55	66	66	80	100
1 с	кА	42	50	55	66	80
2 с	кА	29,5	35	39	46	65 <sup>1)</sup> /70 <sup>2)</sup>
3 с	кА	24	29	32	44	50 <sup>1)</sup> /65 <sup>2)</sup>
<b>Допустимый ток отключения <math>I_{cc}</math> автоматических выключателей</b>						
до AC 500 В	кА	55	66	66	80	100
до AC 690 В	кА	42	50	50	75	85
до AC 1000 В/1150 В	кА	--	--	--	--	50 <sup>4)</sup>


1) Типоразмер II с  $I_n$  макс. ≤ 2500 А3) При ном. напряжении ≥ 690 В значение  $I_{cw}$  силового выключателя может быть не больше значения  $I_{cu}$  или  $I_{cs}$  при 690 В..2) Типоразмер II с  $I_n$  макс. = 3200 А и  $I_n$  макс. = 4000 А.4) Ном. рабочее напряжение  $U_e$  = 1150 В.

Типоразмер	I			II						
Тип	до 3WL11 10	3WL11 12	3WL11 16	3WL12 08	3WL12 10	3WL12 12	3WL12 16	3WL12 20	3WL12 25	3WL12 32
Мин. сечение главного провода	шт.	1	2	2	1	1	2	2	3	2
Шины, медь	мм <sup>2</sup>	60 × 10	40 × 10	50 × 10	50 × 10	60 × 10	40 × 10	50 × 10	50 × 10	100 × 10
Неизолир. или окраш., черный										100 × 10

Дополнительную информацию Вы найдете в технической документации к автоматическим выключателям 3WL.

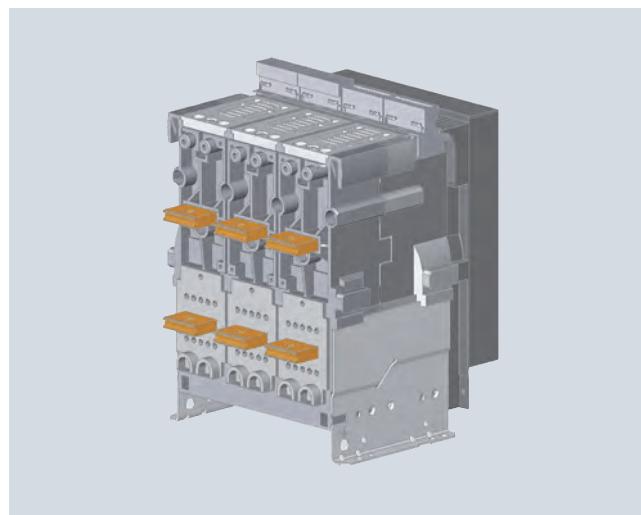

Автоматический выключатель 3WL с горизонтальными подключениями для жесткого соединения

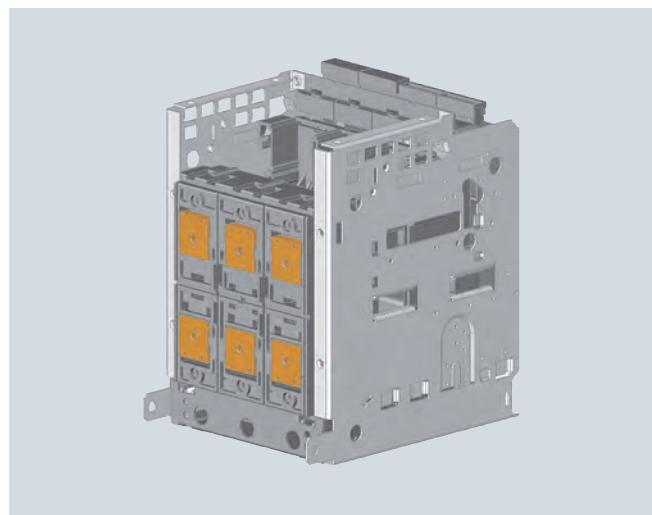

Автоматический выключатель 3WL с фланцевыми подключениями для компоновки на основе сменных модулей

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3WL


#### Поля питания

Главная сборная шина вверху



Размер $I_n$	Расчетный ток $I_n$ с вентиляцией в А							Расчетный ток $I_n$ без вентиляции в А							
	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C	
I	1600	1600	1600	1590	<b>1550</b>	1510	1460	1420	1370	1340	1310	<b>1270</b>	1240	1200	1170
	2000	2000	2000	1990	<b>1940</b>	1890	1830	1780	1720	1680	1640	<b>1590</b>	1550	1510	1460
II	2000	2000	2000	2000	<b>2000</b>	2000	2000	2000	1960	1920	1870	<b>1820</b>	1780	1730	1670
	3200	2850	2790	2720	<b>2650</b>	2580	2510	2430	2260	2210	2160	<b>2100</b>	2050	1990	1930
III	4000	4000	4000	4000	<b>4000</b>	3950	3870	3780	3230	3150	3080	<b>3000</b>	2920	2840	2750

Главная сборная шина внизу

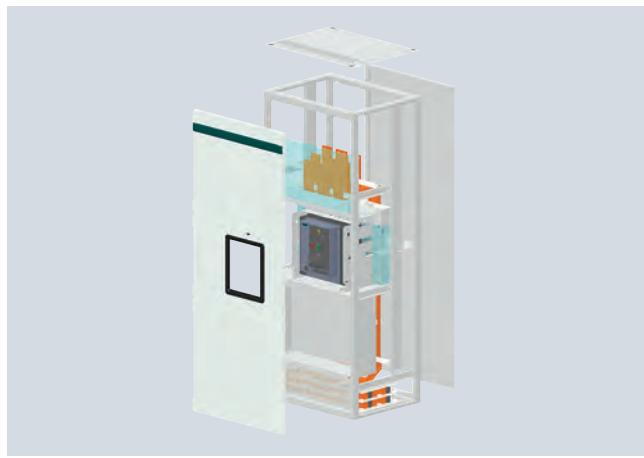

Размер $I_n$	Расчетный ток $I_n$ с вентиляцией в А							Расчетный ток $I_n$ без вентиляции в А							
	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C	
I	1600	1540	1500	1470	<b>1430</b>	1390	1350	1310	1390	1350	1320	<b>1290</b>	1240	1190	1140
	2000	1930	1880	1840	<b>1790</b>	1740	1690	1640	1710	1670	1630	<b>1590</b>	1530	1470	1410
II	2000	2000	2000	2000	<b>2000</b>	1990	1920	1830	2000	1950	1880	<b>1820</b>	1750	1680	1610
	3200	2710	2640	2570	<b>2490</b>	2400	2300	2200	2320	2250	2180	<b>2100</b>	2030	1950	1860

## Автоматический выключатель 3WL


## Главная сборная шина вверху

## Характеристики

- Комбинация 3/4-контактных встраиваемых блоков
- Включая чертежи медных деталей

## Проектирование

- Рекомендуется разделение 4b

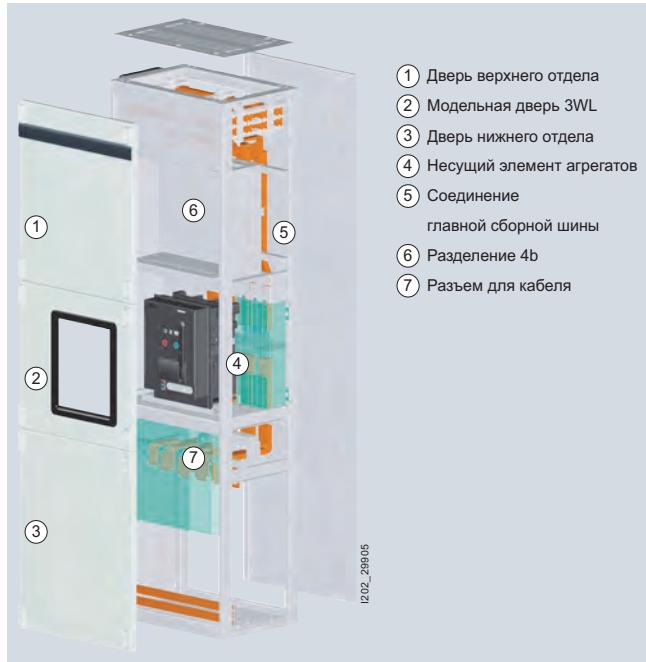

## Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула	№ артикула	№ артикула
--------	------------	------------	------------

## 1 Дверь верхнего отдела



Размер	Ширина мм	Высота мм	Дверь верхнего отдела	Оснащение IP55
I	600	675	8PQ2067-6BA01	8PQ2067-6BA02
II	800	675	8PQ2067-8BA01	8PQ2067-8BA02
III	1000	675	8PQ2067-1BA01	8PQ2067-1BA02

## 2 Модульная дверь

- Изолирующая рама двери 3WL9111-0AP01-0AA0, подходит для IP4X
- Защитная крышка 3WL9111-0AP02-0AA0, подходит для IP55



Размер	Ширина мм	Высота мм	Секционная дверь IP4X	Секционная дверь IP55	Оснащение IP55
I	600	550	8PQ2055-6BA16	8PQ2055-6BA17	8PQ2055-6BA06
II	800	550	8PQ2055-8BA08	8PQ2055-8BA10	8PQ2055-8BA06
III	1000	550	8PQ2055-1BA03	8PQ2055-1BA04	8PQ2055-1BA06

## 3 Дверь нижнего отдела



Размер	Ширина мм	Высота мм	Дверь нижнего отдела	Оснащение IP55
I	600	750	8PQ2075-6BA01	8PQ2075-6BA03
II	800	750	8PQ2075-8BA01	8PQ2075-8BA03
III	1000	750	8PQ2075-1BA01	8PQ2075-1BA02

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3WL

Модель	№ артикула
4 Несущий элемент агрегатов	

Размер Ширина Высота Несущий элемент агрегатов

Размер	Ширина мм	Высота мм	Несущий элемент агрегатов
I	600	550	8PQ6000-5BA26
II	800	550	8PQ6000-5BA24
III	1000	550	8PQ6000-5BA23

### 5 Подключение главной сборной шины

Механика
8PQ6000-6BA75
8PQ6000-6BA76
8PQ6000-5BA33

### 6 Разделение 4b

Разделение
8PQ5000-4BA28
8PQ5000-4BA30
8PQ5000-4BA31
8PQ5000-4BA32
8PQ5000-4BA33
8PQ5000-3BA83

### 7 Подключение кабеля

- Количество мест подключения соответствует потребностям
- Подходит для встраивания преобразователя


Механика
8PQ6000-5BA81
8PQ6000-5BA82
8PQ6000-5BA83
8PQ6000-5BA84
8PQ6000-5BA84

**Главная сборная шина внизу****Характеристики**

- Комбинация 3/4-контактных встраиваемых блоков
- Включая чертежи медных деталей

**Проектирование**

- Рекомендуется разделение 4b

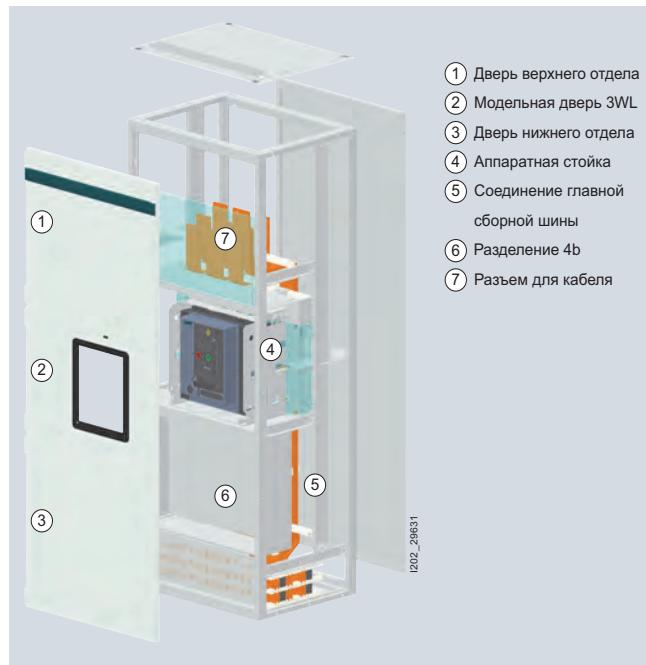

4

**Данные для выбора и оформления заказа**

Модель	№ артикула	№ артикула	№ артикула
<b>1 Дверь верхнего отдела</b>			
Размер	Ширина мм	Высота мм	Дверь верхнего отдела
I	600	675	<b>8PQ2067-6BA01</b>
II	800	675	<b>8PQ2067-8BA01</b>
<b>2 Модульная дверь 3WL</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Изолирующая рама двери 3WL9111-0AP01-0AA0, подходит для IP4X</li> <li>Задняя крышка 3WL9111-0AP02-0AA0, подходит для IP55</li> </ul>			
Размер	Ширина мм	Высота мм	Модульная дверь IP4X
I	600	550	<b>8PQ2055-6BA16</b>
II	800	550	<b>8PQ2055-8BA08</b>
<b>3 Дверь нижнего отдела</b>			
Размер	Ширина мм	Высота мм	Дверь нижнего отдела
I	600	750	<b>8PQ2075-6BA01</b>
II	800	750	<b>8PQ2075-8BA01</b>

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3WL

Модель	№ артикула
--------	------------

4 Несущий элемент агрегатов



Размер	Ширина мм	Высота мм	Несущий элемент агрегатов
I	600	550	8PQ6000-5BA26
II	800	550	8PQ6000-5BA24

5 Подключение главной сборной шины



Размер	Ширина мм	Номинальная сила тока А	Механика
I	600	2000	8PQ6000-6BA75
II	800	3200	8PQ6000-6BA76

6 Разделение 4b



Размер	Ширина мм	Глубина мм	Расположение главной сборной шины	Разделение
I	600	400	внизу (впереди)	8PQ5000-4BA34
		600	внизу (впереди)	8PQ5000-4BA35
		800	внизу (впереди)	8PQ5000-4BA36
II	800	600	внизу (впереди)	8PQ5000-4BA37
		800	внизу (впереди)	8PQ5000-4BA38

7 Подключение кабеля


- Количество мест подключения соответствует потребностям
- Подходит для встраивания преобразователя



Размер	Ширина монтажной поверхности мм	Номинальная сила тока А	Способ встраивания	Механика
I	600	2000	Фиксированный	8PQ6000-5BA81
			Выкатной	8PQ6000-5BA82
II	800	3200	Фиксированный	8PQ6000-5BA83
			Выкатной	8PQ6000-5BA83

**Подключение вертикальной сборной шины****Проектирование**

Силовой выключатель 3WL1240 может быть встроен только в каркасы глубиной 800 мм..

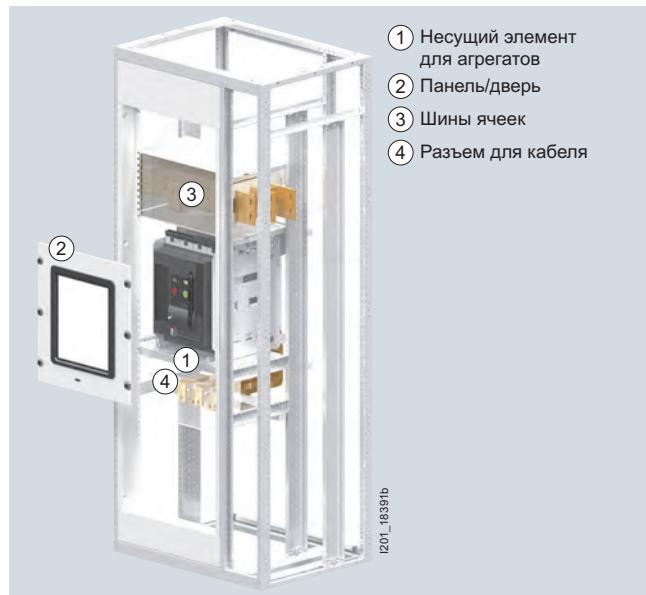

4

**Данные для выбора и оформления заказа**

Модель			№ артикула	№ артикула		
<b>Модульное и стационарное оборудование с панелью</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Изолирующая рама двери 3WL9111-0AP01-0AA0, подходит для IP4X</li> </ul>						

Размер	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Минимальная глубина мм	Высота мм	Несущий элемент агрегатов	Панель
I	600 800	3 4 3/4	600 600 600	550	8PQ6000-3BA31 8PQ6000-3BA31 8PQ6000-3BA32	8PQ2055-6BA05 8PQ2055-6BA07 8PQ2055-8BA04
II	600 800	3 3 4	600 600 600	550	8PQ6000-3BA31 8PQ6000-3BA32 8PQ6000-3BA32	8PQ2055-6BA05 8PQ2055-8BA07 8PQ2055-8BA05

**Модульные и стационарные системы с плоской дверью**

- Изолирующая рама двери 3WL9111-0AP01-0AA0, подходит для IP4X
- Защитная крышка 3WL9111-0AP02-0AA0, подходит для IP55



Размер	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Минимальная глубина мм	Высота мм	Несущий элемент агрегатов	Секционная дверь IP4X	Секционная дверь IP55
I	400 600	3 3/4	400 400	550	8PQ6000-5BA25 8PQ6000-5BA26	8PQ2055-4BA12 8PQ2055-6BA16	-- 8PQ2055-6BA17
	800	3/4	600		8PQ6000-5BA24	8PQ2055-8BA08	8PQ2055-8BA10



## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3WL

#### Данные для выбора и оформления заказа

Модель		№ артикула						
Комплект для подключения 3WL								
Размер	Оболочка	Номинальная сила тока 3WL	Ширина монтажной поверхности	Способ встраивания	Высота	Механика		
I	Секционная дверь	1600	400 <sup>1)</sup>	Фиксированный	250	8PQ6000-5BA48		
				Выкатной	250	8PQ6000-5BA50		
				Фиксированный	250	8PQ6000-5BA51		
				Выкатной	250	8PQ6000-5BA52		
	Панель	1600	600	Фиксированный	250	8PQ6000-5BA45		
				Выкатной	250	8PQ6000-5BA45		
				Фиксированный	250	8PQ6000-5BA46		
				Выкатной	250	8PQ6000-5BA46		
	Секционная дверь	2000	400 <sup>1)</sup>	Фиксированный	300	8PQ6000-7BA05		
				Выкатной	300	8PQ6000-7BA06		
				Фиксированный	300	8PQ6000-7BA07		
				Выкатной	300	8PQ6000-7BA08		
II	Секционная дверь	2000	600	Фиксированный	300	8PQ6000-5BA53		
				Выкатной	300	8PQ6000-5BA53		
				Фиксированный	350	8PQ6000-5BA53		
				Выкатной	350	8PQ6000-5BA53		
	Панель	2000	800	Фиксированный	300	8PQ6000-5BA47		
				Выкатной	300	8PQ6000-5BA47		
				Фиксированный	350	8PQ6000-5BA47		
				Выкатной	350	8PQ6000-5BA47		
2 Разъем для кабеля								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Для закрепления, сгиба и присоединения кабелей необходимо предусмотреть дополнительное пространство</li> <li>Количество мест подключения соответствует потребностям</li> <li>Подходит для встраивания преобразователя</li> </ul>								
Размер	Оболочка	Номинальная сила тока 3WL	Ширина монтажной поверхности	Способ встраивания	Высота	Механика		
I	Секционная дверь	2000	400 <sup>1)</sup>	Фиксированный	425	8PQ6000-5BA78		
				Выкатной	425	8PQ6000-5BA80		
				Фиксированный	425	8PQ6000-5BA81		
				Выкатной	425	8PQ6000-5BA82		
	Панель	2000	600	Фиксированный	250	8PQ6000-5BA75		
				Выкатной	250	8PQ6000-5BA75		
				Фиксированный	250	8PQ6000-5BA76		
				Выкатной	250	8PQ6000-5BA76		
II	Секционная дверь	2000	800	Фиксированный	425	8PQ6000-5BA83		
				Выкатной	425	8PQ6000-5BA83		
				Фиксированный	425	8PQ6000-5BA83		
				Выкатной	425	8PQ6000-5BA83		
	Панель	2000	800	Фиксированный	400	8PQ6000-5BA77		
				Выкатной	400	8PQ6000-5BA77		
				Фиксированный	350	8PQ6000-5BA77		
				Выкатной	350	8PQ6000-5BA77		

<sup>1)</sup> 3-контактный переключатель для встроенного блока

## Автоматический выключатель 3WL

Модель	№ артикула
<b>Комплектующие</b>	

**Держатель сборной шины**  
1 комплект = 4 держателя



Размер	Полюсность	Ширина в мм	
I	3/4	600	8PQ6000-4BA35
II	3	600	8PQ6000-4BA36
I	3/4	800	8PQ6000-4BA37
II	3/4	800	8PQ6000-4BA38
III	3/4	1000	8PQ6000-4BA40

**Подключение электрической шины**  
подходит для SIVACON 8PS




Размер	Полюсность	Ширина в мм	Механика
I	3/4	600	8PQ3000-1BA70
II	3	600	
I	3/4	800	8PQ3000-1BA71
II	3/4	800	
III	3/4	1000	8PQ3000-1BA72

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3VL

#### Общие данные

##### Обзор

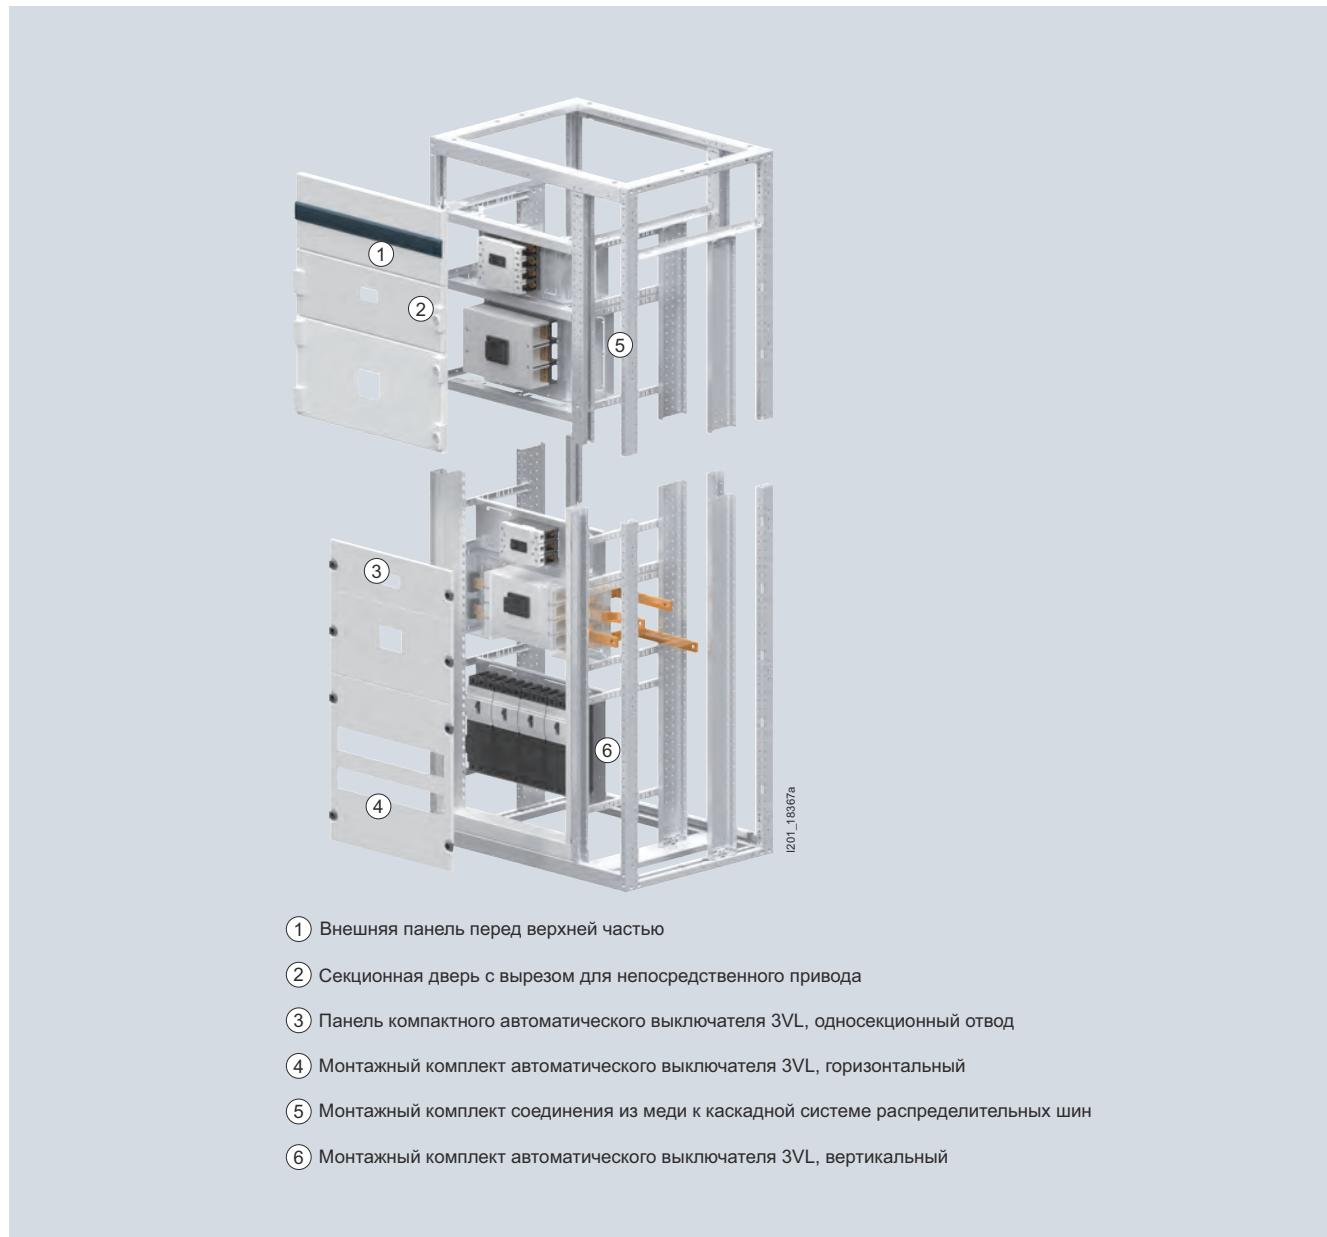


# Монтажные комплекты

## Автоматический выключатель 3VL

### Общие данные

4

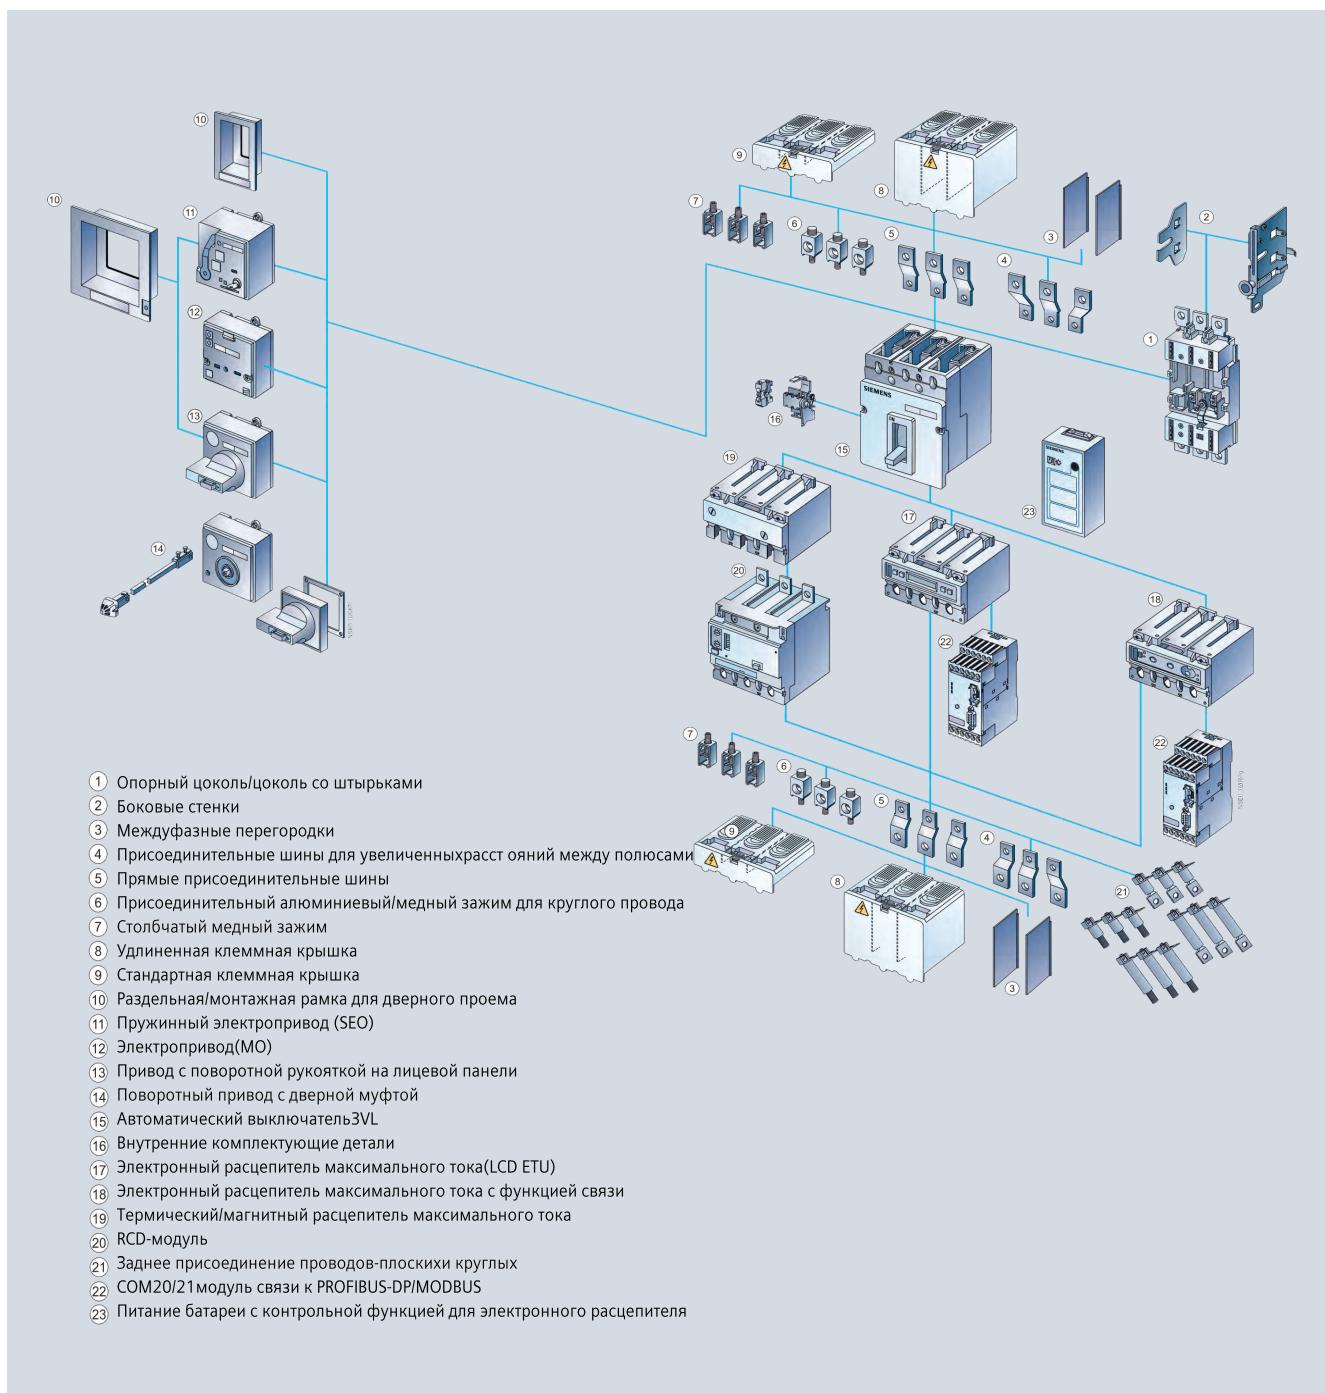

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3VL

#### Общие данные

##### Технические данные

Тип		VL160X	VL160	VL250	VL400	VL630	VL800	VL1250	VL1600
<b>Сечение соединительных проводов</b>									
Клеммные подсоединения <sup>1)</sup>									
• одно- или многожильный кабель, только медь	мм <sup>2</sup>	2,5 ... 95	2,5 ... 95	25 ... 185	50 ... 240	—	—	—	—
• многожильный с обжимной втулкой	мм <sup>2</sup>	2,5 ... 50	2,5 ... 50	25 ... 120	50 ... 240	—	—	—	—
• присоединение шин	мм	12 ' 10	12 ' 10	17 ' 10	25 ' 10	—	—	—	—
Присоединение гибких шин <sup>2)</sup>	мм	—	—	—	—	2 штуки 10 ' 32	—	—	—
Клеммные подсоединения для кабелей <sup>1)</sup>									
• одно- или многожильный кабель	Cu или Al	мм <sup>2</sup>	16 ... 70	16 ... 70	25 ... 185	50 ... 300	—	—	—
- с обжимной втулкой	Cu или Al	мм <sup>2</sup>	16 ... 150	16 ... 150	120 ... 240	--	--	--	--
• многожильный с обжимной втулкой		мм <sup>2</sup>	10 ... 50	10 ... 50	25 ... 120	50 ... 240	—	—	—
Питающая клемма <sup>1)</sup>									
• одно- или многожильный кабель	Cu или Al	мм <sup>2</sup>	—	—	—	2 штуки 50 ... 120	2 штуки 50 ... 240	3 штуки 50 ... 240	4 штуки 50 ... 240
- с обжимной втулкой	Cu или Al	мм <sup>2</sup>	--	--	--	2 штуки 70 ... 300	--	--	--
• многожильный с обжимной втулкой		мм <sup>2</sup>	—	—	—	2 штуки 50 ... 95	2 штуки 50 ... 185	3 штуки 50 ... 185	4 штуки 50 ... 185
• прямое соединение шин	Cu или Al	мм	17 ' 7	22 ' 7	24 ' 7	32 ' 10	40 ' 10	2 ' 40 ' 10	2 ' 50 ' 10
• болт для резьбового соединения			M6	M6	M8	M8	M6	M8	M8
									—

<sup>1)</sup> Сечение согласно IEC 60999.

<sup>2)</sup> Не для AC 690 V/DC 600 V

# Монтажные комплекты

## Автоматический выключатель 3VL

### Общие данные

#### Данные для выбора и оформления заказа

##### Характеристики


- несколько точек соединения для каждого провода
- для реализации формы 4a и 4b

##### Проектирование

- До 3VL630 подключение осуществляется с помощью гибких изолированных электрических шин



- Начиная с 3VL800 имеются чертежи медных деталей

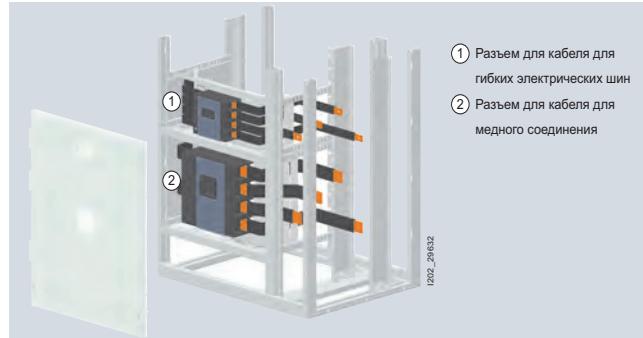

4

#### 1 Разъем для кабеля гибких электрических шин


- Форма 4a



Переключатель	Высота ячейки мм	Полюсность	Способ встраивания	Привод	№ артикула
VL250	150	3	Фиксированный Втычной	Непосредственный Непосред., повор., электропривод	8PQ6000-7BA55 8PQ6000-7BA56
	200	4	Фиксированный Втычной	Непосредственный Непосред., повор., электропривод	8PQ6000-7BA57 8PQ6000-7BA58
VL400	200	3	Фиксированный Втычной	Непосредственный Непосред., повор., электропривод	8PQ6000-7BA51 8PQ6000-7BA52
	250	4	Фиксированный Втычной	Непосредственный, Непосред., повор., электропривод	8PQ6000-7BA53 8PQ6000-7BA54
VL630	300	3	Фиксированный Втычной	Непосредственный, Непосред., повор., электропривод	8PQ6000-7BA36 8PQ6000-7BA37
	350	4	Фиксированный Втычной	Непосредственный Непосред., повор., электропривод	8PQ6000-7BA38 8PQ6000-7BA50

#### 2 Разъем для кабеля для подключения к шине

- Форма 4a



Переключатель	Высота ячейки в мм	Полюсность	Способ встраивания	Привод	№ артикула
VL800	400	4	Фиксированный Фиксированный	Непосредственный Непосред., повор., электропривод	8PQ6000-7BA30 8PQ6000-7BA31
	500	4	Втычной	Непосредственный	8PQ6000-7BA34
VL1250, VL1600	450	4	Фиксированный Фиксированный	Непосредственный Повор.	8PQ6000-7BA32 8PQ6000-7BA33
	500	4	Втычной	Непосредственный	8PQ6000-7BA35

#### Сильфон

- Подходит для коммутационного терминала
- Форма 4b



8PQ9400-0BA71

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3VL

#### Лицевая панель – горизонтальная

##### Данные для выбора и оформления заказа

###### Проектирование

- При фронтальном подключении необходима удлиненная панель подключения
- Панель подготовлена для электропривода с пружинным энергоаккумулятором.
- Габаритные размеры электропривода см. на стр. 4/40.

Модель	№ артикула	№ артикула
<b>Жесткое соединение</b>		



Выключатель	Ширина монтажной поверхности	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	150	8PQ6000-4BA88	8PQ2015-6BA21
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-5BA01	8PQ2020-6BA26
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-4BA41	8PQ2020-8BA10
VL160/250	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	150	8PQ6000-5BA00	8PQ2015-6BA21
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-5BA02	8PQ2020-6BA26
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-4BA42	8PQ2020-8BA10
VL400	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-2BA84	8PQ2020-6BA06
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	250	8PQ6000-2BA87	8PQ2025-6BA02
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	250	8PQ6000-4BA44	8PQ2025-8BA06
VL630	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	300	8PQ6000-3BA01	8PQ2030-6BA03
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	350	8PQ6000-3BA10	8PQ2035-6BA04
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	350	8PQ6000-4BA45	8PQ2035-8BA10



VL800	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	400	8PQ6 000-4BA46	8PQ2 040-8BA21
VL1250	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	450	8PQ6 000-4BA47	8PQ2 045-8BA05
VL1600	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	450	8PQ6 000-4BA48	8PQ2 045-8BA05

<sup>1)</sup> Монтажный комплект также поддерживает 4-полюсный выключатель при фронтальном подключении.

# Монтажные комплекты

## Автоматический выключатель 3VL

### Лицевая панель – горизонтальная

#### Данные для выбора и оформления заказа

##### Проектирование

- При фронтальном подключении необходима удлиненная панель подключения
- Панель подготовлена для электропривода с пружинным энергоакумулятором.
- При комбинировании устройств выключателей, штекерных колодок или вставных рамок и электроприводов необходимо соблюдать габаритные размеры, указанные [на стр. 4/40..](#)

Модель	Жесткое соединение с RCD				№ артикула	№ артикула



Выключатель	Ширина монтажной поверхности	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	150	8PQ6000-4BA88	8PQ2015-6BA22
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-5BA01	8PQ2020-6BA27
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-4BA41	8PQ2020-8BA11
VL160/250	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	150	8PQ6000-5BA00	8PQ2015-6BA21
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-5BA02	8PQ2020-6BA26
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-4BA42	8PQ2020-8BA10
VL400	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	250	8PQ6000-4BA44	8PQ2025-8BA06

##### Выичное соединение



Выключатель	Ширина монтажной поверхности	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	150	8PQ6000-3BA24	8PQ2015-6BA21
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-3BA27	8PQ2020-6BA26
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-4BA43	8PQ2020-8BA10
VL160/250	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	150	8PQ6000-3BA24	8PQ2015-6BA21
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-3BA27	8PQ2020-6BA26
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-4BA43	8PQ2020-8BA10
VL400	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	200	8PQ6000-2BA84	8PQ2020-6BA06
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	250	8PQ6000-2BA87	8PQ2025-6BA02
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	250	8PQ6000-4BA44	8PQ2025-8BA06
VL630	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	300	8PQ6000-3BA01	8PQ2030-6BA03
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	350	8PQ6000-3BA10	8PQ2035-6BA04
	800	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., электропривод	350	8PQ6000-4BA45	8PQ2035-8BA10

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3VL

#### Лицевая панель – горизонтальная

##### Данные для выбора и оформления заказа

###### Проектирование

- При фронтальном подключении необходима удлиненная панель подключения
- Для повышения устойчивости встроенных блоков VL400 и VL630 при компоновке на основе сменных модулей на каждый отвод необходим монтажный комплект элементов жесткости..
- При комбинировании устройств выключателей, штекерных колодок или вставных рамок и электроприводов необходимо соблюдать габаритные размеры, указанные [на стр. 4/40](#).

Модель				№ артикула	№ артикула
<b>Втычное соединение с модулем RCD</b>					
Выключатель	Ширина монтажной поверхности	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм
VL160X	600	3	Переднее, заднее	Непосредственный привод	150
		4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	200
VL160/250	800	3/4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	200
		3/4	Переднее, заднее	Direkt-, DrehПривод	150
VL400	600	3	Переднее, заднее	Direkt-, DrehПривод	200
		4	Переднее, заднее	Direkt-, DrehПривод	250
<b>Выкатное исполнение</b>					
Выключатель	Ширина монтажной поверхности	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм
VL160/250	600	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	250
		800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный
VL400	600	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	300
		800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный
VL630	600	3	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	300
		4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	350
		800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный

Выключатель	Ширина монтажной поверхности	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
VL160/250	600	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	250	8PQ6000-3BA27	8PQ2020-6BA21
	800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	250	8PQ6000-4BA43	8PQ2025-8BA07
VL400	600	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	300	8PQ6000-2BA87	8PQ2025-6BA11
	800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	300	8PQ6000-4BA44	8PQ2030-8BA08
VL630	600	3	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	300	8PQ6000-3BA01	8PQ2030-6BA17
	4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	350	8PQ6000-3BA10	8PQ2035-6BA17	
	800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный, поворотный	350	8PQ6000-4BA45	8PQ2035-8BA11

VL800 800 3/4 Переднее, заднее непосредственный 500 8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA05

VL1250 800 3/4 Переднее, заднее непосредственный 500 8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA06

VL1600 800 3/4 Переднее, заднее непосредственный 500 8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA06

**Усиление, выкатное исполнение**

Выключатель	Полюсность	Усиление
VL400	3/4	8PQ6000-4BA17
VL630	3	8PQ6000-4BA20
VL630	4	8PQ6000-4BA18

# Монтажные комплексы

## Автоматический выключатель 3VL

### Лицевая панель – вертикальная

#### Данные для выбора и оформления заказа

##### Проектирование

- Панель подготовлена для электропривода с пружинным энергоаккумулятором.
- При комбинировании устройств выключателей, штекерных колодок или вставных рамок и электроприводов необходимо соблюдать габаритные размеры, указанные на стр. 4/40.
- При использовании вертикальных монтажных комплексов, оснащенных электроприводом, соседнее монтажное место должно оставаться свободным для обеспечения захвата электропривода вручную.

Модель							№ артикула	№ артикула
Фиксированный								

Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель	
VL160X	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	350	1 ... 4	8PQ6000-2BA76	8PQ2035-6BA02	
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	350	1 ... 3	8PQ6000-2BA82	8PQ2035-6BA03	
	800	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	350	1 ... 5	8PQ6000-2BA77	8PQ2035-8BA02	
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	350	1 ... 4	8PQ6000-2BA83	8PQ2035-8BA03	
VL160/250	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	350	1 ... 4	8PQ6000-3BA16	8PQ2035-6BA02	
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	350	1 ... 3	8PQ6000-3BA22	8PQ2035-6BA03	
	800	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	350	1 ... 5	8PQ6000-3BA17	8PQ2035-8BA02	
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	350	1 ... 4	8PQ6000-3BA23	8PQ2035-8BA03	
VL400	b	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	400	1 ... 3	8PQ6000-2BA85	8PQ2040-6BA07
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	400	1 ... 2	8PQ6000-2BA88	8PQ2040-6BA05	
	b	800	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	400	1 ... 4	8PQ6000-2BA86	8PQ2040-8BA08
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	400	1 ... 3	8PQ6000-3BA00	8PQ2040-8BA07	
VL630	b	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	400	1 ... 2	8PQ6000-3BA02	8PQ2040-6BA06
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	400	1	8PQ6000-3BA05	8PQ2040-6BA08	
	b	800	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	400	1 ... 3	8PQ6000-3BA03	8PQ2040-8BA06
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	400	1 ... 2	8PQ6000-3BA06	8PQ2040-8BA05	



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель	
VL800	b	600	3/4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	600	1	8PQ6000-3BA07	8PQ2060-6BA02
VL1250	b	600	3/4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	600	1	8PQ6000-3BA11	8PQ2060-6BA03
VL1600	b	600	3/4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	700	1	8PQ6000-3BA12	8PQ2070-6BA01

b При подключении на лицевой панели необходимо использовать две дополнительные панели по 100 мм каждая. Дополнительно необходимо заказать относящиеся к коммутационным аппаратам удлиненные крышки разъема.

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3VL

#### Лицевая панель – вертикальная

##### Данные для выбора и оформления заказа

###### Проектирование

- Панель подготовлена для электропривода с пружинным энергоаккумулятором.
- При комбинировании устройств выключателей, штекерных колодок или вставных рамок и электроприводов необходимо соблюдать габаритные размеры, указанные [на стр. 4/40](#).
- При использовании вертикальных монтажных комплексов, оснащенных электроприводом, соседнее монтажное место должно оставаться свободным для обеспечения захвата электропривода вручную.

Модель	№ артикула	№ артикула
--------	------------	------------

Жесткое соединение, с модулем RCD



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	непосредственный	500	1 ... 4	8PQ6000-2BA76	8PQ2050-6BA05
		4	Переднее, заднее	непосредственный	500	1 ... 3	8PQ6000-2BA82	8PQ2050-6BA06
	800	3	Переднее, заднее	непосредственный	500	1 ... 5	8PQ6000-2BA77	8PQ2050-8BA07
		4	Переднее, заднее	непосредственный	500	1 ... 4	8PQ6000-2BA83	8PQ2050-8BA08
VL160/250	600	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	500	1 ... 4	8PQ6000-3BA16	8PQ2050-6BA07
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	500	1 ... 3	8PQ6000-3BA22	8PQ2050-6BA08
	800	3	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	500	1 ... 5	8PQ6000-3BA17	8PQ2050-8BA10
		4	Переднее, заднее	непосред., повор., эл. привод	500	1 ... 4	8PQ6000-3BA23	8PQ2050-8BA11

Втычное соединение



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель
VL160X	a 600	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 4	8PQ6000-3BA25	8PQ2035-6BA02
	a	4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 3	8PQ6000-3BA28	8PQ2035-6BA03
	a 800	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 5	8PQ6000-3BA26	8PQ2035-8BA02
		4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 4	8PQ6000-3BA30	8PQ2035-8BA03
VL160/250	a 600	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 4	8PQ6000-3BA25	8PQ2035-6BA02
	a	4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 3	8PQ6000-3BA28	8PQ2035-6BA03
	a 800	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 5	8PQ6000-3BA26	8PQ2035-8BA02
		4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 4	8PQ6000-3BA30	8PQ2035-8BA03
VL400	b 600	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1 ... 3	8PQ6000-2BA85	8PQ2040-6BA07
	b	4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1 ... 2	8PQ6000-2BA88	8PQ2040-6BA05
	b 800	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1 ... 4	8PQ6000-2BA86	8PQ2040-8BA08
		4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1 ... 3	8PQ6000-3BA00	8PQ2040-8BA07
VL630	b 600	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1 ... 2	8PQ6000-3BA02	8PQ2040-6BA06
	b	4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1	8PQ6000-3BA05	8PQ2040-6BA08
	b 800	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1 ... 3	8PQ6000-3BA03	8PQ2040-8BA06
		4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1 ... 2	8PQ6000-3BA06	8PQ2040-8BA05

• Для подключения на лицевой панели требуются две дополнительные панели по 50 мм каждая. Дополнительно необходимо заказать относящиеся к коммутационным аппаратам удлиненные крышки разъема..

• Для подключения на лицевой панели требуются две дополнительные панели по 100 мм каждая. Дополнительно необходимо заказать относящиеся к коммутационным аппаратам удлиненные крышки разъема..

# Монтажные комплексы

## Автоматический выключатель 3VL

### Лицевая панель – вертикальная

#### Данные для выбора и оформления заказа

##### Проектирование

При комбинировании устройств выключателей, штекерных колодок или вставных рамок и электроприводов необходимо соблюдать габаритные размеры, указанные на стр. 4/40.

Модель							№ артикула	№ артикула

Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	500	1 ... 4	8PQ6000-3BA25	8PQ2050-6BA05
		4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	500	1 ... 3	8PQ6000-3BA28	8PQ2050-6BA06
	800	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	500	1 ... 5	8PQ6000-3BA26	8PQ2050-8BA07
		4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	500	1 ... 4	8PQ6000-3BA30	8PQ2050-8BA08
VL160/250	600	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	500	1 ... 4	8PQ6000-3BA25	8PQ2050-6BA07
		4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	500	1 ... 3	8PQ6000-3BA28	8PQ2050-6BA08
	800	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	500	1 ... 5	8PQ6000-3BA26	8PQ2050-8BA10
		4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	500	1 ... 4	8PQ6000-3BA30	8PQ2050-8BA11

##### Выкатное исполнение



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель	
VL160/250	a	800	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 3	8PQ6000-3BA26	8PQ2035-8BA08
			4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	350	1 ... 2	8PQ6000-3BA30	8PQ2040-8BA15
VL400	b	600	3/4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1	8PQ6000-2BA88	8PQ2040-6BA17
		800	3	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1 ... 2	8PQ6000-2BA86	8PQ2040-8BA16
	b	4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1	8PQ6000-3BA00	8PQ2040-8BA17	
VL630	b	600	3/4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1	8PQ6000-3BA05	8PQ2060-6BA12
		800	3/4	Переднее, заднее	непосредств., поворотный	400	1	8PQ6000-3BA06	8PQ2040-8BA20

##### Выкатное исполнение

Минимальная глубина каркаса: 600мм



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель	
VL800	b	600	3	Переднее, заднее	непосредственный	600	1	8PQ6000-3BA87	8PQ2060-6BA13
			4	Переднее, заднее	непосредственный	600	1	8PQ6000-3BA88	8PQ2060-6BA14
VL1250/1600	b	600	3	Переднее, заднее	непосредственный	650	1	8PQ6000-4BA00	8PQ2065-6BA05
			4	Переднее, заднее	непосредственный	650	1	8PQ6000-4BA01	8PQ2065-6BA06

a Для подключения на лицевой панели требуются две дополнительные панели по 50 мм каждая. Дополнительно необходимо заказать относящиеся к коммутационным аппаратам удлиненные клеммные крышки.

b Для подключения на лицевой панели требуются две дополнительные панели по 100 мм каждая. Дополнительно необходимо заказать относящиеся к коммутационным аппаратам удлиненные клеммные крышки..



## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3VL

#### Секционная дверь – горизонтальная

##### Данные для выбора и оформления заказа

###### Проектирование

- При фронтальном подключении необходима удлиненная панель подключения
- Для класса защиты IP55 имеется защитное оснащение (см. "Каркас" и "Оболочка", начиная со страницы 2/2 и "Секционные двери", страница 2/23)

Модель	№ артикула	№ артикула
Жесткое соединение с прямым приводом		



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	Непосредственный привод	150	8PQ6000-6BA27	8PQ2015-6BA23
		4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	200	8PQ6000-6BA34	8PQ2020-6BA30
	800	3/4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	200	8PQ6000-6BA41	8PQ2020-8BA15
		3	Переднее, заднее	Непосредственный привод	150	8PQ6000-6BA30	8PQ2015-6BA23
VL160/250	600	4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	200	8PQ6000-6BA36	8PQ2020-6BA30
		3/4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	200	8PQ6000-6BA42	8PQ2020-8BA15
	800	3	Переднее, заднее	Непосредственный привод	200	8PQ6000-6BA44	8PQ2020-6BA33
		4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	250	8PQ6000-6BA45	8PQ2025-6BA20
VL400	600	3/4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	250	8PQ6000-6BA46	8PQ2025-8BA11
		3	Переднее, заднее	Непосредственный привод	200	8PQ6000-6BA47	8PQ2030-6BA24
	800	4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	300	8PQ6000-6BA48	8PQ2035-6BA23
		3/4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	350	8PQ6000-6BA50	8PQ2035-8BA14



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Траверса	Панель
VL800	800	3/4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	400	8PQ6000-4BA46	8PQ2040-8BA22
VL1250	800	3/4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	450	8PQ6000-4BA47	8PQ2045-8BA07
VL1600	800	3/4	Переднее, заднее	Непосредственный привод	450	8PQ6000-4BA48	8PQ2045-8BA07

# Монтажные комплексы

## Автоматический выключатель 3VL

### Секционная дверь – горизонтальная

Модель			№ артикула	№ артикула
<b>Жесткое соединение с поворотным приводом с дверной муфтой</b>				



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	150	8PQ6000-4BA88	8PQ2015-6BA14
		4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-5BA01	8PQ2 020-6BA16
	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-4BA41	8PQ2 020-8BA12
VL160/250	600	3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	150	8PQ6000-5BA00	8PQ2 015-6BA14
		4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-5BA02	8PQ2 020-6BA16
	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-4BA42	8PQ2 020-8BA12
VL400	600	3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	200	8PQ6000-2BA84	8PQ2 020-6BA20
		4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	250	8PQ6000-2BA87	8PQ2 025-6BA10
	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	250	8PQ6000-4BA44	8PQ2 025-8BA08
VL630	600	3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	300	8PQ6000-3BA01	8PQ2 030-6BA15
		4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	350	8PQ6000-3BA10	8PQ2 035-6BA15
	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	350	8PQ6000-4BA45	8PQ2 035-8BA12



ВыключательКомплектация	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота	Траверса	Панель
VL800	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	400	8PQ6000-4BA46	8PQ2035-8BA13
VL1250	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр 3	450	8PQ6000-4BA47	8PQ2045-8BA06
VL1600	800	3/4	Переднее, заднее	UC-дверная муфта, гр. 3	450	8PQ6000-4BA48	8PQ2045-8BA06

<sup>1)</sup> Монтажный комплект используется также для подключения 4-контактного выключателя на лиц. панели

#### Жесткое соединение с модулем RCD



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	непосредственный	150	8PQ6000-6BA28	8PQ2015-6BA24
		4	Переднее, заднее		200	8PQ6000-6BA35	8PQ2020-6BA31
	800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный	200	8PQ6000-6BA41	8PQ2020-8BA16
VL160/250	600	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-4BA41	8PQ2020-8BA12
		3	Переднее, заднее	непосредственный	150	8PQ6000-6BA31	8PQ2015-6BA25
		4	Переднее, заднее		200	8PQ6000-6BA37	8PQ2020-6BA32
VL160/250	800	3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	150	8PQ6000-5BA00	8PQ2015-6BA16
		4	Переднее, заднее		200	8PQ6000-5BA02	8PQ2020-6BA16
		3/4	Переднее, заднее	непосредственный	200	8PQ6000-6BA42	8PQ2020-8BA15
VL400	800	4	Переднее, заднее	непосредственный	250	8PQ6000-6BA46	8PQ2025-8BA11

**Монтажные комплекты****Автоматический выключатель 3VL****Секционная дверь – горизонтальная**

Модель	Штекерное соединение с поворотным приводом	№ артикула	№ артикула
--------	--	------------	------------



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	непосредственный	150	8PQ6000-6BA32	8PQ2015-6BA23
		4	Переднее, заднее	непосредственный	200	8PQ6000-6BA38	8PQ2020-6BA30
	800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный	200	8PQ6000-6BA43	8PQ2020-8BA15
		3	Переднее, заднее	непосредственный	150	8PQ6000-6BA32	8PQ2015-6BA24
		4	Переднее, заднее	непосредственный	200	8PQ6000-6BA38	8PQ2020-6BA30
VL160/250	600	3	Переднее, заднее	непосредственный	200	8PQ6000-6BA43	8PQ2020-8BA15
		4	Переднее, заднее	непосредственный	250	8PQ6000-6BA45	8PQ2025-6BA20
	800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный	250	8PQ6000-6BA46	8PQ2025-8BA11
		3	Переднее, заднее	непосредственный	300	8PQ6000-6BA47	8PQ2030-6BA24
VL400	600	3	Переднее, заднее	непосредственный	200	8PQ6000-6BA44	8PQ2020-6BA33
		4	Переднее, заднее	непосредственный	250	8PQ6000-6BA45	8PQ2025-6BA20
	800	3/4	Переднее, заднее	непосредственный	350	8PQ6000-6BA48	8PQ2035-6BA23
		3	Переднее, заднее	непосредственный	350	8PQ6000-6BA50	8PQ2035-8BA14

Штекерное соединение с поворотным приводом с дверной муфтой



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	150	8PQ6000-3BA24	8PQ2015-6BA14
		4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-3BA27	8PQ2020-6BA16
	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-4BA43	8PQ2020-8BA12
		3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	150	8PQ6000-3BA24	8PQ2015-6BA14
VL160/250	600	4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-3BA27	8PQ2020-6BA16
		3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-4BA43	8PQ2020-8BA12
	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-4BA43	8PQ2020-8BA12
		3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	200	8PQ6000-2BA84	8PQ2020-6BA20
VL400	600	4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	250	8PQ6000-2BA87	8PQ2025-6BA10
		3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	250	8PQ6000-4BA44	8PQ2025-8BA08
	800	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	250	8PQ6000-4BA44	8PQ2025-8BA08
		3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	300	8PQ6000-3BA01	8PQ2030-6BA15
VL630	600	4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	350	8PQ6000-3BA10	8PQ2035-6BA15
		3	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта, гр. 2	350	8PQ6000-4BA45	8PQ2035-8BA12

Штекерное соединение с модулем RCD



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
VL160X	600	3	на лиц./задн.панели	непосредственный	150	8PQ6000-6BA33	8PQ2015-6BA24
		4	на лиц./задн.панели		200	8PQ6000-6BA40	8PQ2020-6BA31
	800	3/4	на лиц./задн.панели	непосредственный	200	8PQ6000-6BA43	8PQ2020-8BA16
		3/4	на лиц./задн.панели	8UC- дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-4BA43	8PQ2020-8BA12
VL160/250	600	3	на лиц./задн.панели	непосредственный	150	8PQ6000-6BA33	8PQ2015-6BA25
		4	на лиц./задн.панели		200	8PQ6000-6BA40	8PQ2020-6BA32
	800	3	на лиц./задн.панели	8UC- дверная муфта, гр. 1	150	8PQ6000-2BA75	8PQ2015-6BA16
		4	на лиц./задн.панели		200	8PQ6000-2BA81	8PQ2020-6BA17
VL400	800	3/4	на лиц./задн.панели	непосредственный	200	8PQ6000-6BA43	8PQ2020-8BA15
	800	3/4	на лиц./задн.панели	8UC- дверная муфта, гр. 1	200	8PQ6000-4BA43	8PQ2020-8BA12
		4	на лиц./задн.панели	непосредственный	250	8PQ6000-6BA46	8PQ2025-8BA11

# Монтажные комплекты

## Автоматический выключатель 3VL

Секционная дверь – вертикальная

### Данные для выбора и оформления заказа

#### Проектирование

- При фронтальном подключении необходима удлиненная панель подключения
- Комбинация рам панелей и панели с секционными дверьми в одной ячейке невозможна
- Для обеспечения степени защиты IP55 предлагается защитная оснастка IP55 (см. главу 2 "Каркас и оболочка", "Секционные двери").

Модель							№ артикула	№ артикула
<b>Жесткое соединение с непосредственным приводом</b>								
								

Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Секционная дверь
VL630	600	3/4	Переднее, заднее	непосредственный	600	1	8PQ6000-6BA51	8PQ2060-6BA24
VL800	600	3/4	Переднее, заднее	непосредственный	800	1	8PQ6000-3BA12	8PQ2080-6BA11
VL1250	600	3/4	Переднее, заднее	непосредственный	800	1	8PQ6000-3BA11	8PQ2080-6BA11
VL1600	600	3/4	Переднее, заднее	непосредственный	900	1	8PQ6000-3BA07	8PQ2090-6BA04

#### Жесткое соединение, с поворотным приводом с дверной муфтой

Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Секционная дверь
VL630	400	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта гр..2	550	1	8PQ6000-4BA60	8PQ2055-4BA13
	600	3/4	заднее	8UC-дверная муфта гр..2	400	1	8PQ6000-3BA05	8PQ2040-6BA16
	600	3/4	переднее	8UC-дверная муфта гр..2	600	1	8PQ6000-3BA05	8PQ2060-6BA17
VL800	400	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта гр..2	550	1	8PQ6000-4BA87	8PQ2055-4BA13
	600	3/4	заднее	8UC-дверная муфта гр..2	600	1	8PQ6000-3BA07	8PQ2060-6BA10
	600	3/4	переднее	8UC-дверная муфта гр..2	800	1	8PQ6000-3BA07	8PQ2080-6BA05
VL1250	400	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта гр..3	550	1	8PQ6000-4BA61	8PQ2055-4BA14
	600	3/4	заднее	8UC-дверная муфта гр..3	600	1	8PQ6000-3BA11	8PQ2060-6BA11
	600	3/4	переднее	8UC-дверная муфта гр..3	800	1	8PQ6000-3BA11	8PQ2080-6BA06
VL1600	400	3/4	Переднее, заднее	8UC-дверная муфта гр..3	550	1	8PQ6000-4BA61	8PQ2055-4BA14
	600	3/4	заднее	8UC-дверная муфта гр..3	700	1	8PQ6000-3BA12	8PQ2070-6BA02
	600	3/4	переднее	8UC-дверная муфта гр..3	900	1	8PQ6000-3BA12	8PQ2090-6BA01

#### Защита от прикосновения для кабельного подключения

Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Высота мм	Панель защиты от прикосновения
VL630	400	3/4	400	8PQ5000-3BA15
VL800	400	3/4	400	8PQ5000-3BA15
VL1250	400	3/4	400	8PQ5000-3BA15
VL1600	400	3/4	400	8PQ5000-3BA15

## Монтажные комплекты

### Автоматический выключатель 3VT

#### Общие данные. Вертикальное расположение

##### Обзор



4

#### Данные для выбора и оформления заказа

##### Проектирование

- При напряжении > 415 В необходимо обеспечить дополнительные интервалы безопасности.

Модель			№ артикула	№ артикула
1 Монтаж на DIN-рейку				
Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Привод	Полюсность	Присоединение
3VT1 (160A)	600	непосредственный	3 4	переднее переднее
		электропривод	3 4	переднее переднее
				Высота мм
				250
				250
				250
				250
				1 ... 5 1 ... 3 1 ... 2 1 ... 2
				8PQ6000-3BA36 8PQ6000-3BA36 8PQ6000-3BA36 8PQ6000-3BA36
				8PQ2025-6BA15 8PQ2025-6BA15 8PQ2025-6BA15 8PQ2025-6BA15

# Монтажные комплекты

## Автоматический выключатель 3VT

### Вертикальное и горизонтальное расположение

Модель						№ артикула	№ артикула
<b>Монтаж горизонтальный</b>							
<b>2 Жесткое и втычное соединение</b>							
Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
3VT1 (160 A)	600 <sup>1)</sup>	3/4	Передн, задн	непосредственный	150	8PQ6000-4BA21	8PQ2015-6BA17
3VT2 (250 A)	600	3	Передн, задн	непоср., эл.привод	150	8PQ6000-4BA23	8PQ2015-6BA18
3VT2 (250 A)	600	4	Передн, задн	непоср., эл.привод	200	8PQ6000-4BA24	8PQ2020-6BA22
3VT3 (630 A)	600	3	Передн, задн	непоср., эл.привод	200	8PQ6000-4BA27	8PQ2020-6BA23
3VT3 (630 A)	600	4	Передн, задн	непоср., эл.привод	250	8PQ6000-4BA26	8PQ2025-6BA14

<sup>1)</sup> Носители приборов используются только при выполнении жесткого соединения

Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
3VT2 (250 A)	600	3/4	Передн, задн	непоср., эл.привод	250	8PQ6000-4BA22	8PQ2025-6BA13
3VT3 (630 A)	600	3/4	Передн, задн	непоср., эл.привод	300	8PQ6000-4BA25	8PQ2030-6BA20

### **3 Механическая блокировка**

- Монтажный комплект для механической блокировки
- Комплектующие выключателя: вариант блокировки меняется в зависимости от типа прибора

Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель
3VT2, 3VT3	600				100	8PQ6000-4BA34	8PQ2010-6BA01

### **Монтаж вертикальный**

#### **4 Жесткое и втычное соединение**

- При выполнении подключения на лицевой стороне и разрывной способности 35 kA требуются две дополнительные перегородки 150, перегородка для разделения фаз и крышки зажимов
- При выполнении подключения на лицевой стороне и разрывной способности 65 kA требуются две дополнительные перегородки 250, перегородка для разделения фаз и крышки зажимов

Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель	
3VT2 (250A)	600	3	Передн, задн	непоср., эл.привод	350	1 ... 3	8PQ6000-4BA28	8PQ2035-6BA18
		4	Передн, задн	непоср., эл.привод	350	1 ... 2	8PQ6000-4BA30	8PQ2035-6BA20
3VT3 (630A)	600	3	Передн, задн	непоср., эл.привод	400	1 ... 2	8PQ6000-4BA31	8PQ2040-6BA18
		4	Передн, задн	непоср., эл.привод	400	1 ... 2	8PQ6000-4BA32	8PQ2040-6BA20

### **5 Выкатное исполнение**

- При выполнении подключения на лицевой стороне и разрывной способности 35 kA требуются две дополнительные панели 150 mm, перегородка для разделения фаз и крышки зажимов
- При выполнении подключения на лицевой стороне и разрывной способности 65 kA требуются две дополнительные панели 250 mm, перегородка для разделения фаз и крышки зажимов


Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Монтажная плата	Панель	
3VT2 (250A)	600	3	Передн, задн	непоср., эл.привод	350	1 ... 2	8PQ6000-4BA28	8PQ2035-6BA18
		4	Передн, задн	непоср., эл.привод	350	1 ... 2	8PQ6000-4BA30	8PQ2035-6BA20
3VT3 (630A)	600	3	Передн, задн	непоср., эл.привод	400	1 ... 2	8PQ6000-4BA31	8PQ2040-6BA18
		4	Передн, задн	непоср., эл.привод	400	1	8PQ6000-4BA33	8PQ2040-6BA21

## Монтажные комплекты

### Силовой разъединитель ЗК

#### Обзор

4

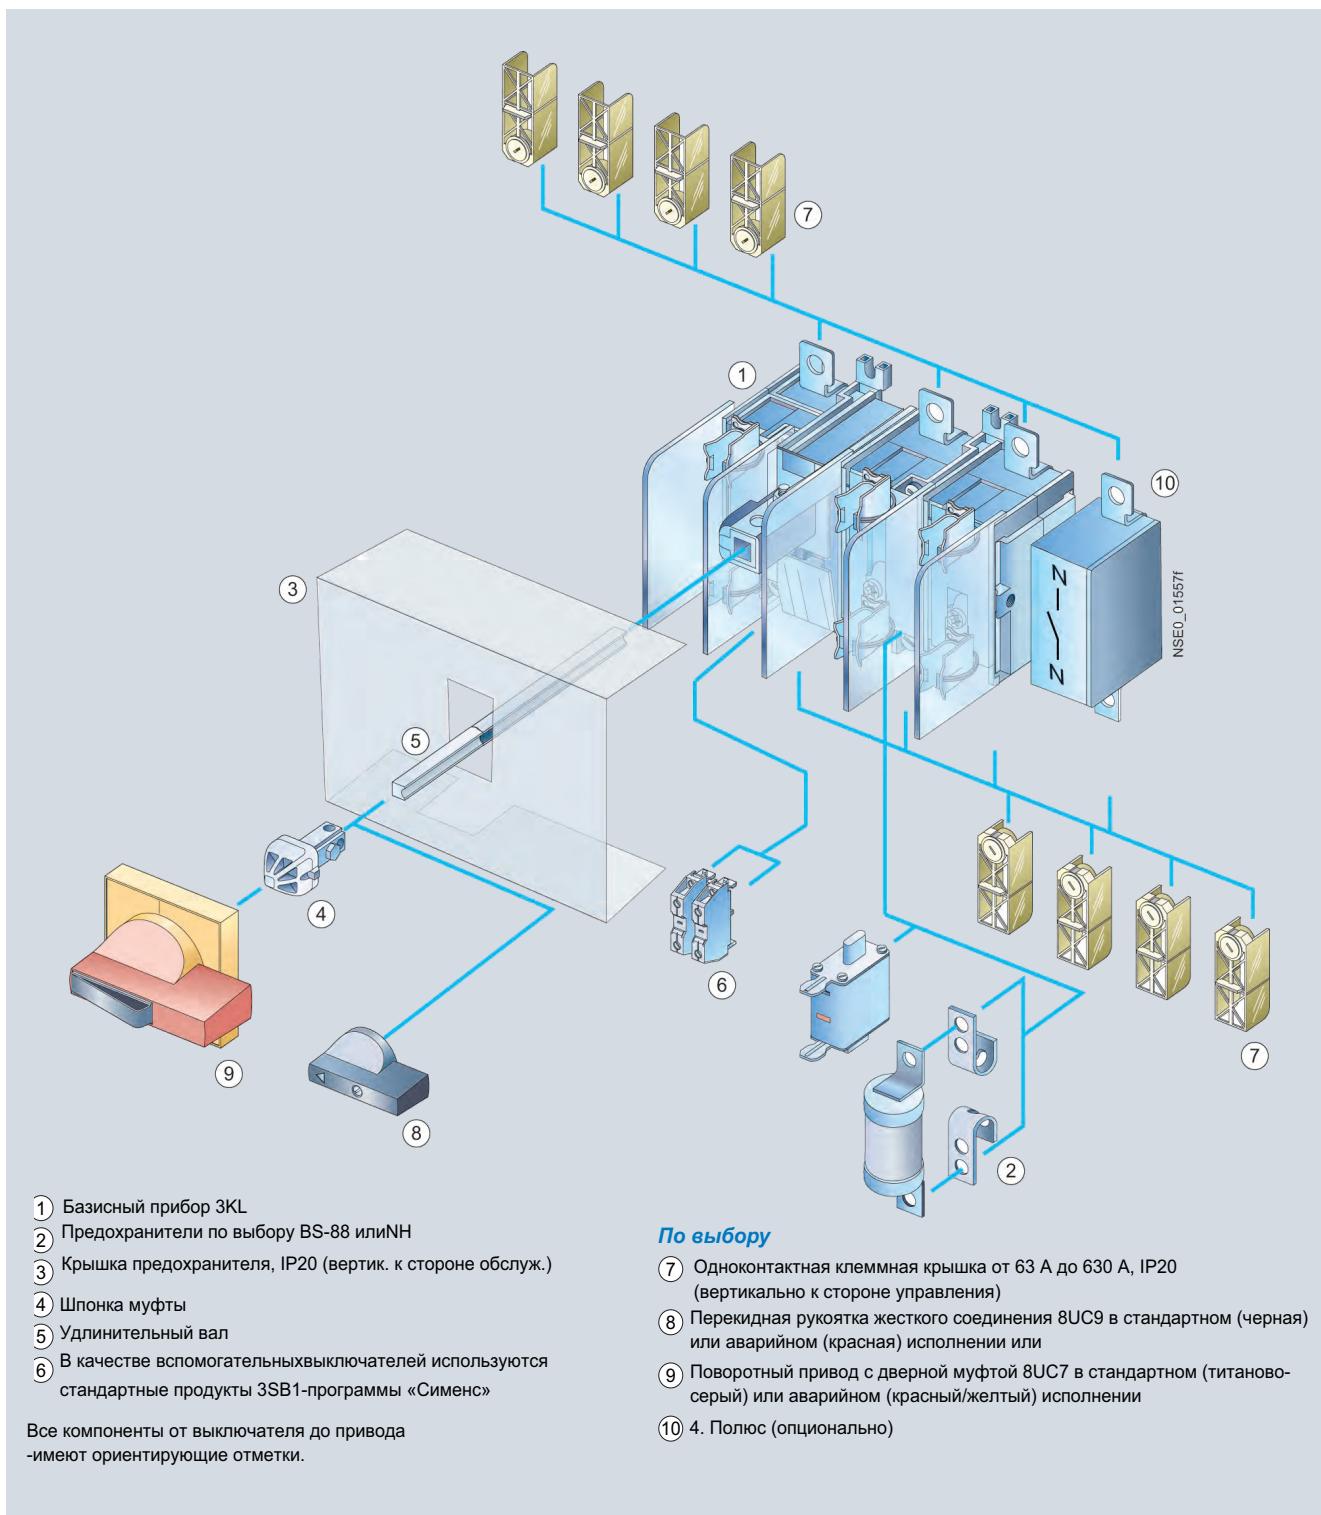

## Технические данные

Определения	IEC 60947-1, IEC 60947-3, VDE 0660 Часть 107					
Тип	3KL50	3KL52	3KL53	3KL55 <sup>1)</sup>	3KL57 <sup>1)</sup>	3KL61 <sup>1)</sup>
<b>3KL5, 3KL6</b>						
Номинальный ток $I_u$ вставок предохранителя по DIN 43620	A Велич 00 и 000	63 00 и 000	125 00 и 000	160 00 и 000	250 1 и 2	400 1 и 2
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	35	70	120	150	2 ' 150 или 1 ' 240
Момент затяжки Соединительные винты	Нм	6 .. 7,5 M6	7 ... 10 M6	18 ... 22 M8	35 ... 45 M10	35 ... 45 M10
1) Технические данные для CSA по запросу.						
<b>3KA71 1</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	32	45	63	80	100
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	50	50	50	50	50
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	16 x 3	16 x 3	16 x 3	16 x 3	16 x 3
<b>3KA71 2</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	160	200	250	--	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	120	120	120	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	20 x 5	20 x 5	20 x 5	--	--
<b>3KA71 3</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	315	400	--	--	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	2 x 150	2 x 150	--	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	2 x 25 x 5	2 x 25 x 5	--	--	--
<b>3KA71 4</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	630	--	--	--	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	2 x 185	--	--	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	2 x 32 x 6	--	--	--	--
<b>3KA71 5</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	800	1000	1250	1600	2000
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	2 x 240	--	--	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	2 x 50 x 5	2 x 50 x 6	2 x 50 x 8	3 x 50 x 8	3 x 50 x 12
<b>3KA71 6</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	1600	2000	2500	3150	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	--	--	--	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	2 x 80 x 10	2 x 80 x 10	3 x 80 x 10	3 x 100 x 10	--
<b>3KL71 1</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	32	45	63	80	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	25	25	25	25	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	12 x 3	12 x 3	12 x 3	12 x 3	--
<b>3KL71 2</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	100	125	160	--	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	70	70	70	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	16 x 4	16 x 4	16 x 4	--	--
<b>3KL71 3</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	200	250	--	--	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	120	120	--	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	25 x 4	25 x 4	--	--	--
<b>3KL71 4</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	315	400	--	--	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	240	240	--	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	32 x 5	32 x 5	--	--	--
<b>3KL71 5</b>						
Номинальный ток $I_u$	A	630	800	--	--	--
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	2 x 185	2 x 185	--	--	--
Сечение шины	мм <sup>2</sup>	2 x 40 ' 6	2 x 40 ' 6	--	--	--

## Монтажные комплекты

### Силовой разъединитель ЗК


#### Данные для выбора и оформления заказа

##### Общие данные

- Регулируемый по глубине носитель приборов
- Панель для поворотного привода с дверной муфтой

##### Примечание

Для силовых разъединителей необходимо заказать соответствующие клеммные крышки.

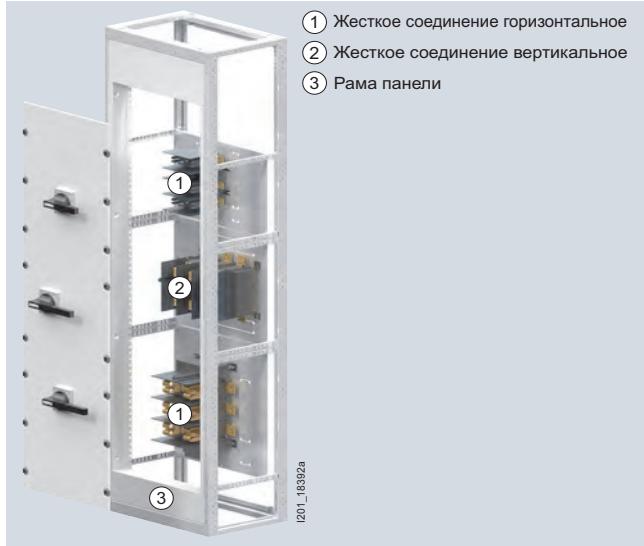

Модель							№ артикула	№ артикула
<b>1 Жесткое соединение, расположение горизонтальное</b>								
Выключатель	Ширина мон- тажной поверх- ности мм	Полю- сность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выклю- чателей	Монтажная плата	Панель
3KL50/3KL52	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	300	1	8PQ6000-2BA65	8PQ2030-6BA06
3KL55/3KL57	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	350	1	8PQ6000-2BA71	8PQ2035-6BA08
3KL61	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	550	1	8PQ6000-2BA50	8PQ2055-6BA02
3KL711/3KA711	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	200	1	8PQ6000-2BA52	8PQ2020-6BA10
3KL712/3KA712	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	250	1	8PQ6000-2BA55	8PQ2025-6BA03
3KL713/3KA713	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	300	1	8PQ6000-2BA58	8PQ2030-6BA04
3KL714/3KA714	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	350	1	8PQ6000-2BA62	8PQ2035-6BA06
3KL715/3KA715	a 600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	450	1	8PQ6000-2BA67	8PQ2045-6BA02

#### 2 Жесткое соединение, расположение вертикальное

Выключатель	Ширина мон- тажной поверх- ности мм	Полю- сность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выклю- чателей	Монтажная плата	Панель
3KL50/3KL52	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	250	1	8PQ6000-2BA66	8PQ2025-6BA05
3KL55/3KL57	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	350	1	8PQ6000-2BA72	8PQ2035-6BA10
3KL61	600	3	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	450	1	8PQ6000-2BA51	8PQ2045-6BA01
3KL711/3KA711	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	200	1	8PQ6000-2BA53	8PQ2020-6BA11
	800	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	200	1	8PQ6000-2BA54	8PQ2020-8BA04
3KL712/3KA712	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	250	1	8PQ6000-2BA56	8PQ2025-6BA04
	800	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	250	1	8PQ6000-2BA57	8PQ2025-8BA02
3KL713/3KA713	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	300	1	8PQ6000-2BA60	8PQ2030-6BA05
	800	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	300	1	8PQ6000-2BA61	8PQ2030-8BA02
3KL714/3KA714	600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	350	1	8PQ6000-2BA63	8PQ2035-6BA07
	800	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	350	1	8PQ6000-2BA64	8PQ2035-8BA04
3KL715/3KA715	b 600	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	450	1	8PQ6000-2BA68	8PQ2045-6BA03
	800	3/4	Переднее, заднее	пов.привод с двер.муфтой	450	1	8PQ6000-2BA70	8PQ2045-8BA01

а Поверх 3KA715 с 1250 A/50 кА в соответствии с величиной его ручки требуется установка дополнительной панели 200 мм.

б Используется только выключатель 3KA715 с 1250 A/35 кА..


## Данные для выбора и оформления заказа

### Общие данные

- Регулируемый по глубине носитель приборов
- Перегородка для непоср. привода

### Примечание

При выполнении монтажа и подключения следует соблюдать указания Руководства по эксплуатации и Справочника устройства.

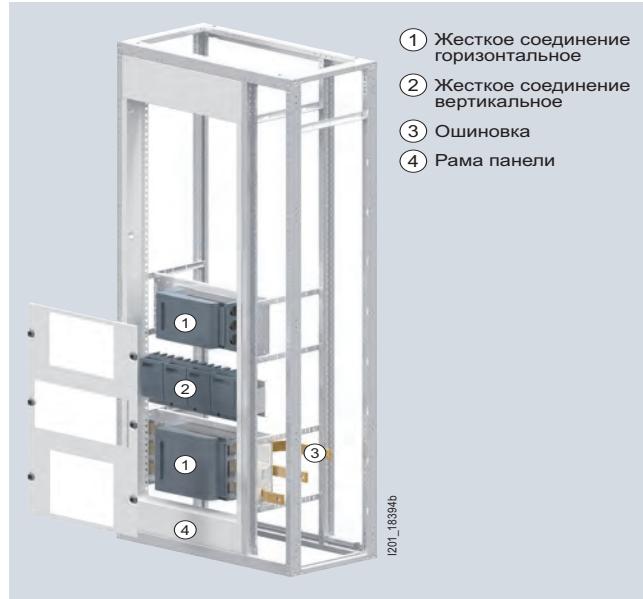

4

Модель	№ артикула	№ артикула
1 Жесткое соединение горизонтальное		



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель
3NP1143	600	3	Переднее, заднее	непосредств.	250	1	8PQ6000-3BA75	8PQ2025-6BA16
3NP1153	600	3	Переднее, заднее	непосредств.	250	1	8PQ6000-3BA75	8PQ2025-6BA17
3NP1163	600	3	Переднее, заднее	непосредств.	300	1	8PQ6000-3BA77	8PQ2030-6BA22

### Ошиновка



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Присоединение	Привод	Кол-во выключателей	Полевая шина каскадная	Кабельное присоединение
3NP1143	600	3	жесткое	непосредств.	1	8PQ6000-5BA68	8PQ6000-5BA72
3NP1153	600	3	жесткое	непосредств.	1	8PQ6000-5BA70	8PQ6000-5BA73
3NP1163	600	3	жесткое	непосредств.	1	8PQ6000-5BA71	8PQ6000-5BA74

### 2 Жесткое соединение вертикальное



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Высота мм	Привод	Высота мм	Кол-во выключателей	Монтажная плата	Панель
3NP1123	600	3	Переднее, заднее	непосредств.	250	1 ... 4	8PQ6000-3BA78	8PQ2025-6BA18
	800	3	Переднее, заднее	непосредств.	250	1 ... 6	8PQ6000-3BA82	8PQ2025-8BA10
3NP1133	600	3	Переднее, заднее	непосредств.	300	1 ... 4	8PQ6000-3BA78	8PQ2030-6BA23
	800	3	Переднее, заднее	непосредств.	300	1 ... 5	8PQ6000-3BA82	8PQ2030-8BA11

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Монтажные комплекты

### Разъединитель-предохранитель 3NJ4

#### Обзор

Определения	IEC 60947-1, IEC 60947-3, VDE 0660 Часть 107				
Тип	3NJ410	3NJ412	3NJ413	3NJ414	
<b>Ток термической устойчивости</b> на воздухе с предохранителями gG, $I_{th}$	A	160	250	400	630
<b>Для вставок предохр. и конт. пластины разъед</b> gG согласно IEC 60269, $I_n$	Велич	00	1	2	3
<b>Номинальное рабочее напряжение <math>U_e</math></b> при AC 40 Гц ... 60 Гц	A	160	250	400	630
<b>Номинальное напряжение изоляции <math>U_i</math></b>	B	690	690	690	690
<b>Номинальная импульсная прочность <math>U_{imp}</math></b>	kV	8	12	12	12
<b>Условный ном. ток короткого замыкания</b> с предохранителями gG (действующее значение)	кА	80/120	120	120	120
<b>Макс. допустимая теряемая мощность на одну вставку предо- хранителя</b>	Вт	12	32	45	48
<b>Ном. проп. способность по кратковр. току <math>I_{cw}</math></b> действующее значение	кА	--	14,5	14,5	14,5
<b>Емкостная коммут. способность</b>	кВАр	--	105 ... 115	155 ... 185	250 ... 300
<b>Допустимая температура окружающей среды</b>	°С	-25 ... +55, > 35 °С с коэффициентами пересчета			
<b>Механический ресурс, коммутационный цикл</b>		1400	1400	800	800
<b>Электрический ресурс, коммутационный цикл</b>		200	200	200	200
<b>Вид защиты</b>					
для закрытой рукоятки, с крышками зажимов и боковыми крышками		IP30	IP30	IP30	IP30
для открытой рукоятки		IP10	IP10	IP10	IP10
<b>Теряемая мощность глав. ток. цепи при <math>I_{th}</math></b>	Вт	18	23	54	115
<b>Подключение главного кабеля</b>					
<b>Соединительные винты</b>		M8	M10	M12	M12
Плоские шины	мм	20	30	30	30
Кабельный наконечник, макс. сечение кабеля (многожильный)	мм <sup>2</sup>	95	240	240	240
Момент затяжки	Нм	12 ... 15	30 ... 35	35 ... 40	35 ... 40
<b>Скобы/V-образные клеммы</b>	мм <sup>2</sup>	1,5 ... 70	25 ... 300	25 ... 300	25 ... 300
<b>Крепежные болты</b>		M8	M12	M12	M12
для монтажа на сборных шинах	Нм	16 ... 18	35 ... 40	35 ... 40	35 ... 40
требуемый момент затяжки					


### Данные для выбора и оформления заказа

#### Общие данные

- Регулируемый по глубине носитель приборов
- Вырез под непосредственный привод

#### Примечание:

- Встроенный блок кабельного присоединения подходит снизу и сверху.
- Медные шины не являются составными частями встроенных блоков.
- Держатель распределительной шины заказывать в двойном количестве.

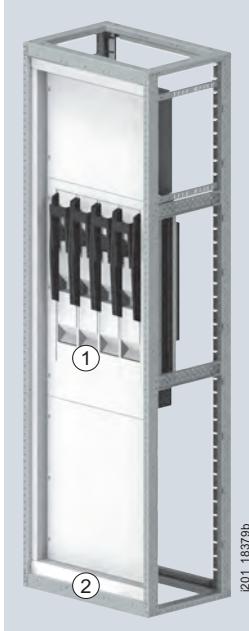

- ① Жесткое соединение вертикальное  
② Рама панели

4

Модель

№ артикула

№ артикула

№ артикула

#### 1 Жесткое соединение с перегородкой

- Для монтажа за дверью ячейки
- В комбинации с поворотной рамой панели макс. кол-во комплектующих уменьшается на 1



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Способ монтажа	Высота мм	Выключатель на один монтажный комплект	Кронштейны для приборов	Держатель распределительной шины	Панель
3NJ4, BG 1, 2, 3	600	3	жестк. соед.	800	1 ... 4	8PQ6000-2BA48	3NJ5974-0AB	8PQ2000-6BA06
3NJ4, BG 1, 2, 3	800	3	жестк. соед.	800	1 ... 6	8PQ6000-2BA48	3NJ5974-0AB	8PQ2000-8BA06

#### Жесткое соединение с секционной дверью

- Управление через дверь
- Степень защиты IP 30



Выключатель	Ширина монтажной поверхности мм	Полюсность	Способ монтажа	Высота мм	Выключатель на один монтажный комплект	Кронштейны для приборов	Держатель распределительной шины	Панель
3NJ4, BG 1, 2, 3	600	3	жестк. соед.	800	1 ... 4	8PQ6000-2BA48	3NJ5974-0AB	8PQ2080-6BA10
3NJ4, BG 1, 2, 3	800	3	жестк. соед.	800	1 ... 6	8PQ6000-2BA48	3NJ5974-0AB	8PQ2080-8BA05

## Монтажные комплекты

### Разъединитель-предохранитель 3NJ4

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед-ц
<b>Деление</b>		
		
<b>Форма 3b</b> • При наличии разъема для кабеля внизу требуется горизонтальное деление + несущая шина		
Ширина мм		
600	8PQ5000-1BA70	1 шт
800	8PQ5000-1BA71	1 шт
		
<b>Горизонтальное деление</b>		
Ширина монтажной поверхности мм		
400	8PQ5000-3BA44	1 шт
600	8PQ5000-2BA61	1 шт
800	8PQ5000-2BA62	1 шт
		
<b>Несущие шины</b> • Монтажная высота в мм: 25	8PQ5000-2BA63	1/2 шт

**Технические данные****Основные приборы типоразмеров 00 и 1**

Типоразмер	00						1					
Силовой разъединитель с предохранителем  Тип 3NJ62...	NH			...02-3 ...02-4	...03-1 ...04-1 ...04-2	...03-3 ...03-4		...12-3 ...12-4		...13-1 ...14-1 ...14-2		...13-3 ...14-2 ...73-3 ...73-4
	BS	...43-3 ...53-3	...62-3 ...62-4			...63-3 ...63-4		...72-3 ...72-4		...74-1 ...74-2		...73-4
<b>Коммутационная способность</b>	H	H	H	S		H	H	S	H			
Ном. напряжение изоляции $U_i$	B	1000										
Ном. импульсное напряжение $U_{imp}$	B	8000										
Номинальный рабочий ток $I_e$	A	63	100	160	160	125	160	125	250			
для вставок предохранителя NH согласно IEC 60269	-	-		для 00 и 000						1		
для вставок предохр. BS по BS88	A3	A3		00 <sup>1)</sup>						B2		
Ном. рабочее напряжение $U_e$												
• При ном. частоте 50/60 Гц	B	690		--	--	500	690	500	690	690		
• При DC	B	--	--	230	440	--	--	--	--	230	440	--
<b>Категория применения</b>	AC23B		DC23B	DC21B	AC22B		AC23B		DC23B	DC21B	AC22B	AC23B
условный ном. ток короткого замыкания												
• Стойкость к кор. замык. (действ.знач.)	ка	100		60	100		100		60		100	
• Включ. способность по току короткого замыкания (действ. значение)	ка	66		60	55		66		60		55	66
<b>Ном. включающая способность</b>												
• cos $j = 0,65$	A	--	--	--	--	480	375	--	--	--	750	--
• cos $j = 0,45$	A	630	1000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
• cos $j = 0,35$	A	--	--	--	--	--	--	1600	1250	--	--	2500
<b>Ном. разрывная способность</b>												
• cos $j = 0,65$	A	--	--	--	--	480	375	--	--	--	750	--
• cos $j = 0,45$	A	504	800	--	--	--	--	--	--	--	--	--
• cos $j = 0,35$	A	--	--	--	--	--	--	1280	1000	--	--	2000
<b>Срок службы</b>												
Коммутационные циклы, общ.		2000		1600						1600		
• электрическ. (690 В, cos $j = 0,65$ )		300		200						200		
Теряемая мощность (без вставок предохранителя)	Bt	7	17	43						78		
<b>Допуст. температура окр. среды</b>	°C	-5...+55										
<b>Допуст. рабочее положение</b>		горизонтально или вертикально подключением вниз										
Степень защиты (в рабочем сост.)		IP41										
<b>Способ соединения</b>		присоединение линейного провода										
<b>Присоединение кабельн. наконечн.</b>												
• Сечение кабеля (Al/Cu, одно- или многожильный) по DIN 46235 (Cu) и DIN 46239 (Al)	mm <sup>2</sup>	1x 10-95		2x 16-70						1x 25-240		
• Размер болта		M8								M12		
• Крутящий момент	Nm	15								30		
<b>Присоединение клемм</b>												
• Сечение кабеля (Al/Cu), rm	mm <sup>2</sup>	1x 10-50								1x 16-185		
• Сечение кабеля (Al/Cu), re	mm <sup>2</sup>	1x 10-50								1x 16-150		
• Сечение кабеля (Al/Cu), sm	mm <sup>2</sup>	1x 16-95								1x 35-240		
• Сечение кабеля (Al/Cu), se	mm <sup>2</sup>	1x 16-95								1x 35-300		

<sup>1)</sup> Предохранитель предлагается компанией Lawson fuses (UK) и не соответствует BS 88.

## Монтажные комплекты

### Разъединитель-предохранитель 3NJ6

#### Основные приборы типоразмеров 2 и 3


Типоразмер		2			3					
Силовой разъединитель с предохранителем	NH	...22-3		...23-1	...23-3	...32-3		...33-1	...33-3	...33-3
Тип 3NJ62...		...22-4		...24-1	...23-4	...32-4		...34-1	...33-4	...33-4
	BS	...82-3		...83-3	...92-3	...94-1		...93-3		
		...82-4		...83-4	...92-4	...94-2		...93-4		
									...33-3	...33-4
Коммутационная способность		H	S	H	H		S		H	
Ном. напряжение изоляции $U_i$	B	1000								
Ном. импульсное напряжение $U_{imp}$	B	8000								
Ном. рабочий ток $I_e$										
• Для вставок предохранителя по IEC 60269/BS88	A	400				630		500	630	500
для вставок предохранителя по IEC 60269		2 и 1				3 и 2				
для вставок предохр. BS по BS88		B4				3T <sup>1)</sup>				
Ном. рабочее напряжение $U_e$										
• При ном. частоте 50/60 Гц	B	--	--	690	230	440	500	690	500	690
• При DC	B	230	440	--	--	--	--	--	--	--
Категория применения	DC23B	DC21B	AC22B	AC23B	DC23B	DC21B	AC22B		AC23B	
условный ном. ток короткого замыкания										
• Стойкость к кор. замык. (действ.знач.) кА	60		100		60		100			
• Включ. способность по току короткого замыкания (действ. значение)	60		55	66	60		55		66	
Ном. включающая способность										
• $\cos \phi = 0,65$	A	--	--	1200	--	--	1890	1500	--	--
• $\cos \phi = 0,45$	A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
• $\cos \phi = 0,35$	A	--	--	--	4000	--	--	--	6300	5000
Срок службы										
• $\cos \phi = 0,65$	A	--	--	1200	--	--	1890	1500	--	--
• $\cos \phi = 0,45$	A	--	--	--	--	--	--	--	--	--
• $\cos \phi = 0,35$	A	--	--	--	3200	--	--	--	5040	4000
Коммутационные циклы, общ.										
Ном. включающая способность		1000				1000				
• электрическ. (690 В, $\cos \phi = 0,65$ )		200				200				
Теряемая мощность	Bт	158				357				
(без вставок предохранителя)										
Допуст. температура окр. среды	°C	-5...+55								
Допуст. рабочее положение					горизонтально или вертикально подключением вниз					
Степень защиты (в рабочем сост.)		IP41								
Способ соединения					присоединение линейного провода					
Присоединение кабельн. наконечн.										
Сечение кабеля	mm <sup>2</sup>		1x 25-300			1x 25-300				
• (Al/Cu, одно- или многожильный) по DIN 46235 (Cu) и DIN 46239 (Al)			2x 25-240			2x 25-240				
• Размер болта				2x M12			2x M12			
• Крутящий момент	Nм		30			30				
Присоединение клемм										
• Сечение кабеля (Al/Cu), rm	mm <sup>2</sup>		2x 16-185			2x 16-185				
• Сечение кабеля (Al/Cu), re	mm <sup>2</sup>		2x 16-150			2x 16-150				
• Сечение кабеля (Al/Cu), sm	mm <sup>2</sup>		2x 35-240			2x 35-240				
• Сечение кабеля (Al/Cu), se	mm <sup>2</sup>		2x 35-300			2x 35-300				
• Требуемый крутящий момент	Nм		25			25				

<sup>1)</sup> Предохранитель предлагается Lawson fuses (UK) и не соответствует BS 88.

## Данные для выбора и оформления заказа

### Характеристики

- Подходит для 3- и 4- полюсных шин
- Степень защиты IP40
- Планочные разъединители втычного исполнения


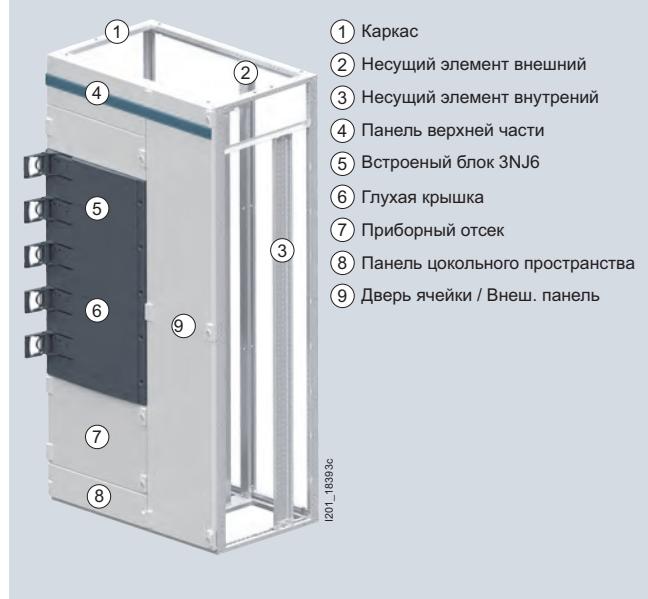


Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>1 Каркас</b> Высота 2000 мм			
Ширина мм	Глубина		
1000	400 600 800	8PQ1201-4BA02 8PQ1201-6BA02 8PQ1201-8BA03	1 шт 1 шт 1 шт
1200	400 600 800	8PQ1202-4BA02 8PQ1202-6BA02 8PQ1202-8BA02	1 шт 1 шт 1 шт
<b>2 Несущий элемент внешний</b> Для монтажа • Внешней панели • Дверей ячеек • Секционных дверей		8PQ3000-1BA43	1 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Монтажные комплекты

### Разъединитель-предохранитель 3NJ6

Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.				
	<b>3 Несущий элемент внутренний без главной сборной шины</b> • Для ширины от 400 до 1200 мм • Для глубины от 600 до 800 мм  <b>Глубина в мм</b> 600 800	8PQ3000-0BA03	1 шт				
	<b>3 Несущий элемент внутренний с главной сборной шиной вверху</b> • Для ширины от 800 до 1200 мм  <b>Глубина в мм</b> 400 600 800	8PQ3000-0BA65 8PQ3000-0BA01 8PQ3000-0BA02	1 шт 1 шт 1 шт				
	<b>4 Панель верхней части</b> <table border="1"> <tr> <td>Высота мм</td> <td>Ширина мм</td> </tr> <tr> <td>225</td> <td>600</td> </tr> </table>	Высота мм	Ширина мм	225	600	8PQ2022-6BA01	1 шт
Высота мм	Ширина мм						
225	600						
	<b>5 Встроенный блок 3NJ6 планочных разъединителей с предохранителями</b> <table border="1"> <tr> <td>Высота мм</td> <td>Ширина мм</td> </tr> <tr> <td>1600</td> <td>600</td> </tr> </table>	Высота мм	Ширина мм	1600	600	8PQ3000-1BA48	1 шт
Высота мм	Ширина мм						
1600	600						
	<b>Крышка сборной шины</b> • монтажная высота 200 мм • требуется 8 штук на каждый монтажный комплект 3NJ6	3NJ6916-4EA00	1 шт				
	<b>6 Глухая крышка</b> • монтажная высота 50 мм	3NJ6900-4CB00	1 шт				

## Монтажные комплекты

## Разъединитель-предохранитель 3NJ6

Модель			№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
, Приборный отсек	Высота мм	Ширина мм		
	200 400	600	8PQ3000-1BA50 8PQ3000-1BA51	1 шт 1 шт
- Панель цоколя IP 4X	Высота мм	Ширина мм		
	175	600	8PQ2000-6BA07	1 шт
. Дверь ячейки – двери с замком с двойной бородкой	Упор	Ширина мм		
	слева	400 600	8PQ2197-4BA08 8PQ2197-6BA06	1 шт 1 шт
справа	400 600		8PQ2197-4BA11 8PQ2197-6BA13	1 шт 1 шт
. Дверь ячейки – двери для профильного полуцилиндра Профильный полуцилиндр согласно DIN 18252/18254, 8 × 45°	Упор	Ширина мм		
	слева	400 600	8PQ2197-4BA06 8PQ2197-6BA04	1 шт 1 шт
справа	400 600		8PQ2197-4BA07 8PQ2197-6BA05	1 шт 1 шт
<b>Разделение</b>				
<b>Форма 2b, приборный отсек</b>				
Разделение к главной сборной шине				
Расположение главной сборной шины мм	Глубина главной сборной шины мм	Ширина мм		
Вверху, впереди	400 600 800	600	8PQ3000-1BA44 8PQ3000-1BA45 8PQ3000-1BA46	1 шт 1 шт 1 шт
				
Вверху, с обеих сторон	800	600	8PQ3000-1BA47	1 шт
				
<b>Форма 2b, кабельный отсек</b>				
Расположение главной сборной шины мм	Глубина главной сборной шины мм	Ширина мм		
Вверху, впереди	400 600 800	400	8PQ3000-0BA67 8PQ3000-0BA52 8PQ3000-0BA55	1 шт 1 шт 1 шт
				
	400 600 800	600	8PQ3000-0BA68 8PQ3000-0BA53 8PQ3000-0BA56	1 шт 1 шт 1 шт
Вверху, с обеих сторон	800	400 600	8PQ3000-0BA58 8PQ3000-0BA60	1 шт 1 шт
				
<b>Форма 4b, клеммная крышка</b>				
• Клеммные крышки				
- Для приборов с 2/3 контактами			3NJ6923-1DA00	1 шт
- Только для 4-го контакта			3NJ6904-1DA00	1 шт
				

## Монтажные комплекты

### Модульные устройства


#### Данные для выбора и оформления заказа

##### Характеристики

- Регулируемая по глубине многопрофильная шина 35 мм
- SIKclip на обратной стороне, защелкиваемая

##### Проектирование

- На один ряд один кронштейн с DIN-рейкой

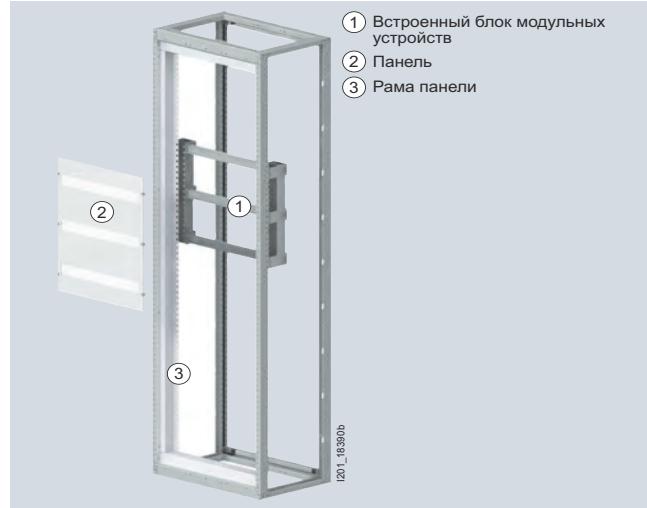

Модель			№ артикула	№ артикула
<b>Встраиваемые установочные аппараты с панелью</b>				

Ширина мм	Ряды x TE	Расстояние между рядами, мм	Высота мм	Кол-во	1 Кронштейн с DIN-рейкой	2 Панель
600	1 x 24	150	150	1 x	8PQ6000-3BA36	8PQ2015-6BA07
600	1 x 24	200	200	1 x	8PQ6000-3BA36	8PQ2020-6BA12
800	1 x 35	150	150	1 x	8PQ6000-3BA37	8PQ2015-8BA03
800	1 x 35	200	200	1 x	8PQ6000-3BA37	8PQ2020-8BA05

Ширина мм	Ряды x TE	Расстояние между рядами, мм	Высота мм	Кол-во	1 Кронштейн с DIN-рейкой	2 Панель
600	2 x 24	150	300	2 x	8PQ6000-3BA36	8PQ2030-6BA07
600	2 x 24	200	400	2 x	8PQ6000-3BA36	8PQ2040-6BA10
800	2 x 35	150	300	2 x	8PQ6000-3BA37	8PQ2030-8BA03
800	2 x 35	200	400	2 x	8PQ6000-3BA37	8PQ2040-8BA10

Ширина мм	Ряды x TE	Расстояние между рядами, мм	Высота мм	Кол-во	1 Кронштейн с DIN-рейкой	2 Панель
600	3 x 24	150	450	3 x	8PQ6000-3BA36	8PQ2045-6BA04
600	3 x 24	200	600	3 x	8PQ6000-3BA36	8PQ2060-6BA04
800	3 x 35	150	450	3 x	8PQ6000-3BA37	8PQ2045-8BA02
800	3 x 35	200	600	3 x	8PQ6000-3BA37	8PQ2060-8BA02

#### Встраиваемые установочные аппараты с секционной дверью

Ширина мм	Ряды x TE	Расстояние между рядами, мм	Высота мм	Кол-во	1 Кронштейн с DIN-рейкой	2 Панель
600	1 x 24	200	200	1 x	8PQ6000-6BA52	8PQ2020-6BA28
800	1 x 35	200	200	1 x	8PQ6000-6BA53	8PQ2020-8BA14

#### Опора для крепления кабельного канала

Ширина мм	Опора
600	8PQ6000-0BA16
800	

## Технические данные


макс. номинальный рабочий ток $I_n$	250 А при температуре окружающей среды 40 °C
макс. номинальный выходной ток $I_n$	63 А при температуре окружающей среды 40 °C
номинальное рабочее напряжение $U_n$	AC 400 В
номинальное напряжение изоляции	AC 660 В
испытательное напряжение	2,5 кВ 50 Гц
степень защиты	IP20
соединительные провода	40 А (6 мм <sup>2</sup> ), 63 А (10 мм <sup>2</sup> )
тип соединительного провода	H07VK
цвет	RAL 7035
рабочая температура	от -5 °C до +60 °C
правила испытаний	EN 60947-1, EN 60439-3

## Данные для выбора и оформления заказа

### Общие данные

SIKclip является быстрой соединительной системой, которая упрощает подключение встроенных выключателей.

- Для монтажа непосредственно на задней системе вертикальных медных шин
- Крепление скобами на обратной стороне монтажной шины.

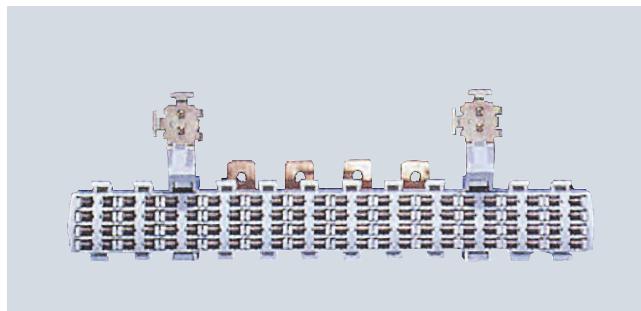

	Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
	<b>Система соединения SIKclip</b> <b>Разъемная единица (PE)</b>			
12			5ST2520	1 шт
24			5ST2521	1 шт
36			5ST2522	1 шт
	<b>Соединительные провода</b>			
сечение	длина	цвет		
6 мм <sup>2</sup>	120 мм	черный голубой	5ST2523 5ST2524	10 шт 10 шт
	220 мм	черный голубой	5ST2527 5ST2528	10 шт 10 шт
10 мм <sup>2</sup>	120 мм	черный голубой	5ST2525 5ST2526	10 шт 10 шт
	220 мм	черный голубой	5ST2530 5ST2531	10 шт 10 шт
	<b>Соединитель обжимной</b>		5ST2532	20 шт
	<b>Скобы</b> • Для крепления на обратной стороне монтажной шины • 1 пара = 2 штуки		5ST2533	2 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.


## Монтажные комплекты

### Рамы 19"

#### Обзор

##### Характеристики

- Двойная дверь ячейки в комбинации с внутренней дверью и монтажными платами высоты ячейки

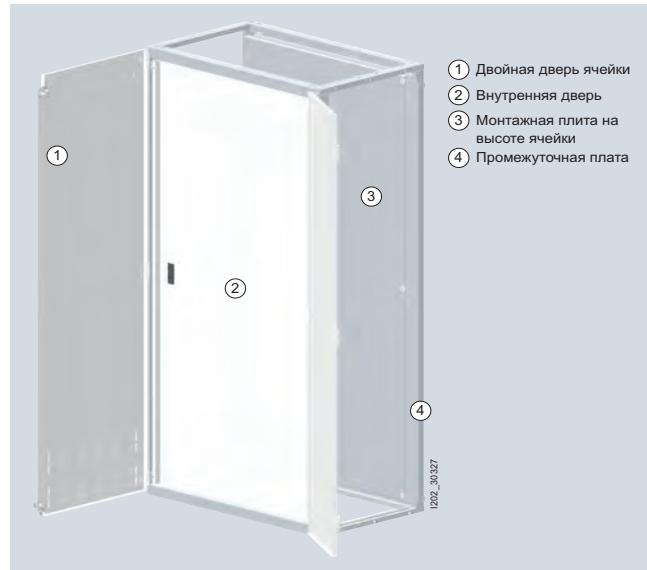

4

#### Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
--------	------------	-----------------------	------------	-----------------------

##### 1 Двойная дверь ячейки – двойная бородка



Ширина мм	Деление мм	IP40	IP55
1000	600 + 400	8PQ2197-1BA14	1 шт 8PQ2197-1BA13
1200	600 + 600	8PQ2197-2BA11	1 шт 8PQ2197-2BA10

##### Двойная дверь ячейки – профильный полуцилиндр



Ширина мм	Деление мм	IP40	IP55
1000	600 + 400	8PQ2197-1BA16	1 шт 8PQ2197-1BA15
1200	600 + 600	8PQ2197-2BA13	1 шт 8PQ2197-2BA12

##### 2 Внутренняя дверь

- подходит для расположения за дверью ячейки
- не совместима с рамой панели
- подготовлена для монтажа внутренних распорок двери на обратной стороне
- возможна Модель вверху и внизу по одному комплекту 8PQ2080-0BA07 (2 x 700 мм)



Ширина мм	Высота мм	Внутренняя дверь	Внутренняя рас- порка Высота 700 мм
600	1900	8PQ2000-6BA05	1 шт 8PQ2080-0BA07
800		8PQ2000-8BA05	1 шт 8PQ2080-0BA07
1000		8PQ2000-1BA01	1 шт 8PQ2080-0BA07

## Монтажные комплекты

## Рамы 19"

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
--------	------------	-----------------------	------------	-----------------------

**3 Монтажная плата по высоте ячейки**

- Усиленное исполнение для конструкций большого веса



Высота мм	Ширина мм	2 мм	3 мм												
		8PQ3000-0BA33	8PQ3000-0BA35	8PQ3000-0BA37	8PQ3000-1BA06	8PQ3000-1BA07	8PQ3000-2BA81	8PQ3000-2BA55	8PQ3000-2BA57	1 шт					
1600	400									1 шт	--				
	600									1 шт	--				
	800									1 шт					
	1000									1 шт					
	1200									1 шт					
1900	400									1 шт	--				
	600									1 шт	--				
	800									1 шт					
	1000									1 шт					
	1200									1 шт					

**4 Промежуточная плата**

- Соединяет две прилегающие друг к другу монтажные платы



Высота мм	Монтажная плата	
1600	8PQ3000-1BA10	1 шт
1900	8PQ3000-1BA08	1 шт

**Монтажная плата модульная**

Ширина мм	Высота мм	Монтажная плата	
400	150	8PQ3000-2BA60	1 шт
	200	8PQ3000-2BA17	1 шт
	300	8PQ3000-2BA66	1 шт
	400	8PQ3000-2BA18	1 шт
	600	8PQ3000-2BA21	1 шт
	800	8PQ3000-2BA23	1 шт
600	150	8PQ3000-2BA62	1 шт
	200	8PQ3000-1BA56	1 шт
	300	8PQ3000-2BA51	1 шт
	400	8PQ3000-1BA61	1 шт
	600	8PQ3000-1BA65	1 шт
	800	8PQ3000-1BA26	1 шт
800	150	8PQ3000-2BA64	1 шт
	200	8PQ3000-1BA58	1 шт
	300	8PQ3000-2BA53	1 шт
	400	8PQ3000-1BA63	1 шт
	600	8PQ3000-1BA67	1 шт
	800	8PQ3000-1BA28	1 шт

## Монтажные комплекты



### Стойки 19"

#### Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.									
 <p><b>19-дюймовая монтажная рама</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кол-во монтажных единиц (ME): 39</li> <li>• 1 монтажная единица (ME) = 44,45 мм1</li> <li>• Поворотная рама левого и правого упора</li> <li>• Максимальный вес монтируемого прибора составляет 160 кг</li> </ul>											
<table border="1"> <tr> <td>Ширина каркаса мм</td> <td>Способ встраивания</td> <td><b>19"-рама</b></td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>Фиксированный</td> <td><b>8PQ3000-1BA11</b></td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>Поворотная</td> <td><b>8PQ3000-1BA12</b></td> </tr> </table>	Ширина каркаса мм	Способ встраивания	<b>19"-рама</b>	600	Фиксированный	<b>8PQ3000-1BA11</b>	800	Поворотная	<b>8PQ3000-1BA12</b>	1 шт 1 шт	
Ширина каркаса мм	Способ встраивания	<b>19"-рама</b>									
600	Фиксированный	<b>8PQ3000-1BA11</b>									
800	Поворотная	<b>8PQ3000-1BA12</b>									
 <p><b>Выдвижной вентилятор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность 45 Вт</li> <li>• Напряжение 230 В</li> <li>• Серия LE 019</li> </ul>	<b>8MR2190-1A</b>	1 шт									

## Обзор

## Модульные монтажные платы

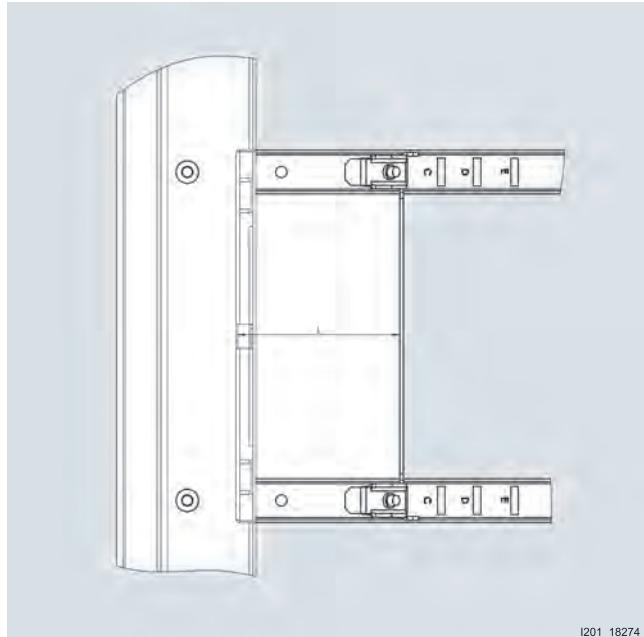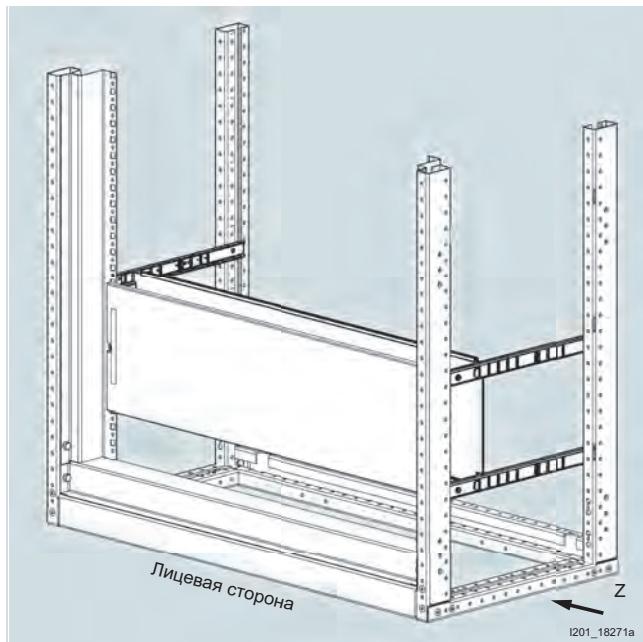

Позиция	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Л в мм	86	106	126	145	175	204	210	229	249	264	284




W в мм	400	600	800
L в мм	153	253	353

## Монтажные комплекты


### Чертежи с размерами

#### Монтажные платы

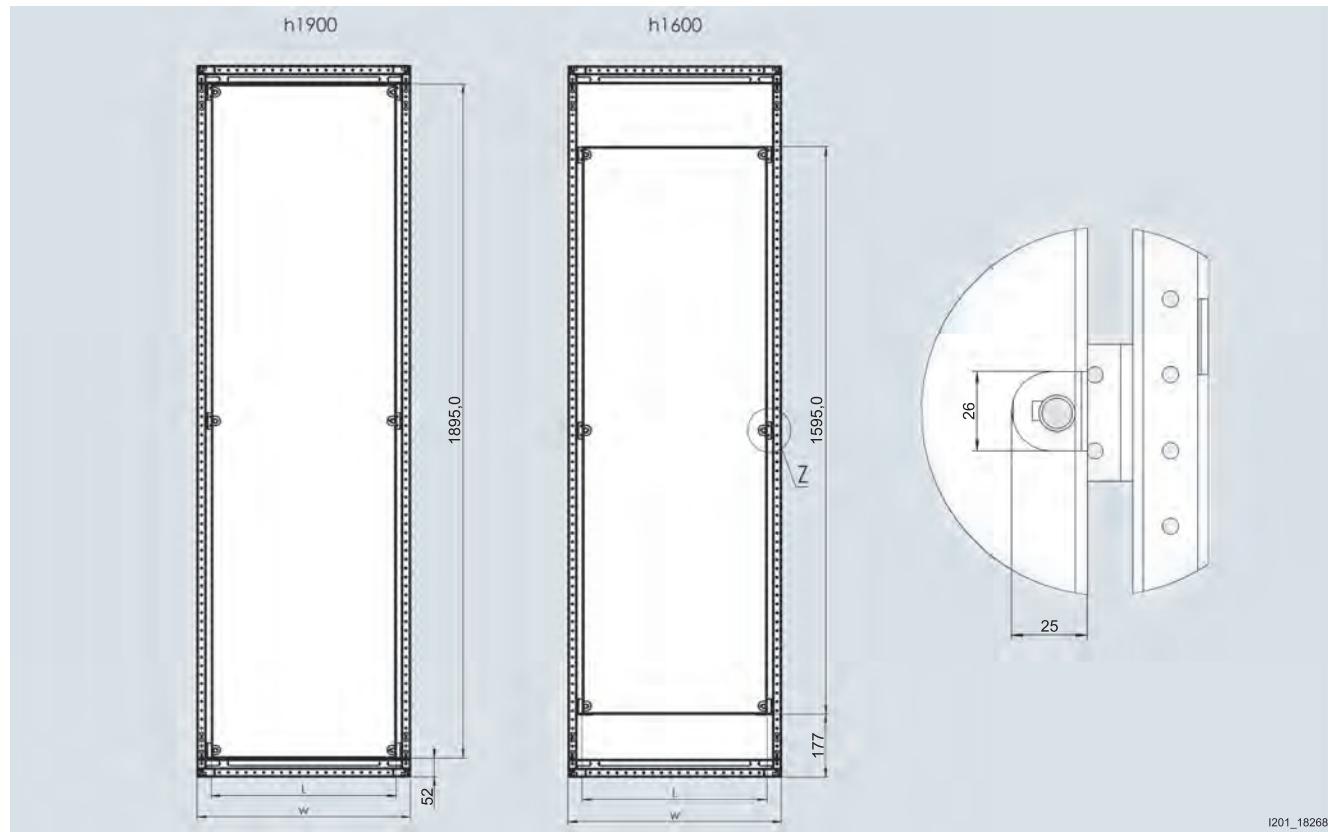

#### Автоматический выключатель 3VL с эл. приводом

Габаритные размеры комбинаций приборов, состоящих из силовых выключателей, штекерных колодок или вставных рамок и электроприводов.

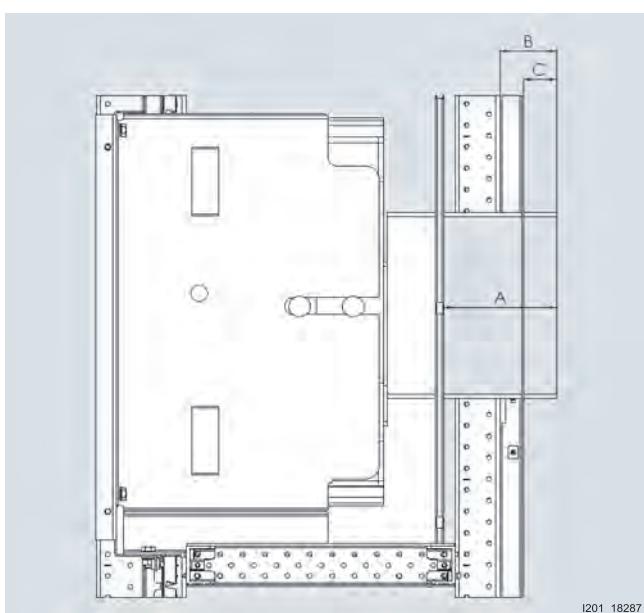

Расположение носителя приборов в самом низком монтажном положении. При подключении на задней панели внутреннее разделение «вертикально сзади».

Тип	Габаритные размеры в рабочем положении <sup>1)</sup>		
	A, над панелью мм	B, над каркасом мм	C, над дв.ячейки мм
VL 160-250	50	-12	-37
VL 400	72	10	-14
VL 630	111	48	23
VL 800	105	43	18
VL 1250/1600	126	62	37

1) Примечание: В местах разъединения габаритные размеры увеличиваются на 27-32 мм. При использовании висячих замков следить за наличием дополнительного пространства.

# Форма внутреннего секционирования



5/2	<b>Введение</b>
5/4	<b>Главная сборная шина</b>
5/7	<b>Переферийная сборная шина</b>
5/9	<b>Автоматический выключатель 3WL</b>
5/11	<b>Модульные встраиваемые блоки 3VL, 3VT, 3K, 3NP</b>
5/15	<b>Заднее присоединение 3VL</b>
5/19	<b>Выключатель-предохранитель нагрузки 3NJ4, 3NJ6</b>
5/20	<b>Чертежи с размерами</b>

5

**Дополнительные технические данные о продукте:**

Портал сервиса и поддержки Siemens:  
[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

→ Дополнительный перечень:  
 Пример применения;  
 Загрузки;  
 Часто задаваемые вопросы;  
 Справочники;  
 Графики;  
 Уведомления о выпуске продукции;  
 Архив программного обеспечения;  
 Технические данные;  
 Сертификат

# Форма внутреннего секционирования

## Введение

### Обзор


#### Характеристики

Внутреннее секционирование достигается путем установки перегородок, защитных крышек или кожухов приборов. Созданные таким образом защищенные пространства называются секциями. Внутреннее секционирование повышает уровень защиты персонала и приборов

#### Эффективность

- Ограничение рисков, возникающих при подключении, обслуживании и поддержании оборудования в исправном состоянии
- Ограничение воздействия локальных неисправностей и вследствие этого быстрое восстановление готовности к эксплуатации
- Защита от прикосновения к опасным элементам соседних узлов



### Форма 1

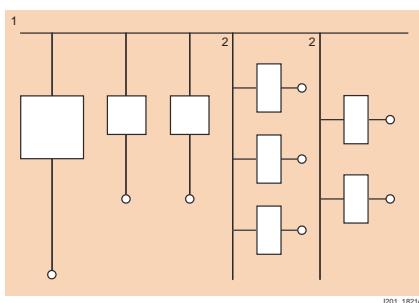

#### Панель отвода напряжения

- Без внутреннего секционирования



### Форма 2b

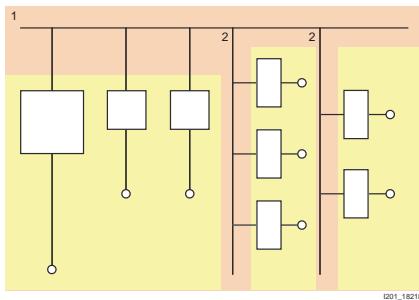

#### Панель отвода напряжения

- + Секционирование главной и периферийной сборочных шин



### Форма 3b

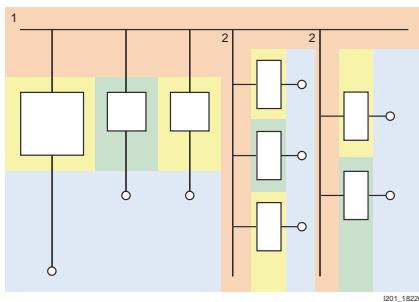

#### Панель отвода напряжения

- Секционирование главной и периферийной сборочных шин
- + Секционирование приборных отсеков

### Форма 4b

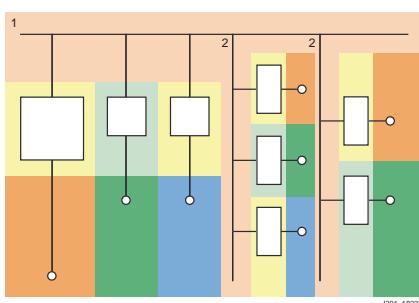

#### Панель отвода напряжения

- Секционирование главной сборочной шины
- Секционирование периферийной шины
- + Секционирование точек присоединения

Функциональные узлы

Точки присоединения

1 Главные сборные шины


2 Периферийная сборная шина

## Форма внутреннего секционирования

Введение

5

Главная сборная шина вверху

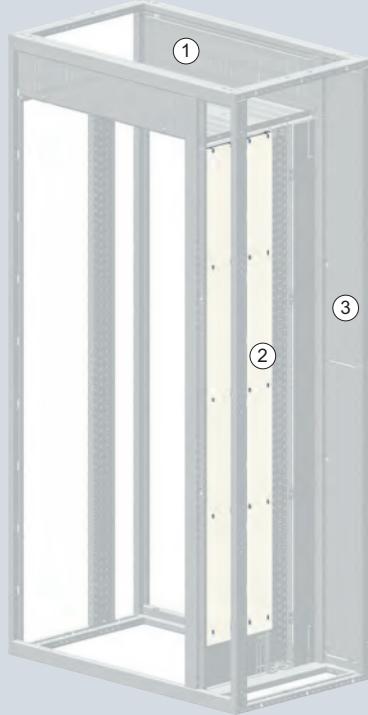

Главная сборная шина внизу



- ① Секционирование – главная сборная шина
- ② Секционирование – периферийная сборная шина
- ③ Защита от прикосновения – периферийная сборная шина

**Характеристики**

- Секционирование периферийной сборной шины включает отверстия кабельного ввода
- Для главной сборной шины внизу требуется форма 2b
- Продуманная система удаления воздуха

## Форма внутреннего секционирования



### Главная сборная шина

#### Проектирование

Однократная конфигурация на одно место установки соответствует разделению каркаса на участок установки приборов и участок подключения кабеля.


#### Данные для выбора и заказа

##### Секционирование главной сборной шины, форма 2b

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед	
<b>1 Главная сборная шина вверху</b>			
• Высота: 225 мм			
	Глубина каркаса мм	Положение системы главной сборной шины	
400	вверху	Ширина монтажного отсека мм	
		Секционирование	
	200	<b>8PQ3000-1BA52</b>	1 шт
	350	<b>8PQ3000-2BA68</b>	1 шт
	400	<b>8PQ3000-0BA67</b>	1 шт
	600	<b>8PQ3000-0BA68</b>	1 шт
	800	<b>8PQ3000-0BA70</b>	1 шт
	850	<b>8PQ3000-2BA70</b>	1 шт
	1000	<b>8PQ3000-1BA13</b>	1 шт
	1200	<b>8PQ3000-1BA15</b>	1 шт
	600	вверху	
	200	<b>8PQ3000-1BA53</b>	1 шт
	350	<b>8PQ3000-2BA71</b>	1 шт
	400	<b>8PQ3000-0BA52</b>	1 шт
	600	<b>8PQ3000-0BA53</b>	1 шт
	800	<b>8PQ3000-0BA54</b>	1 шт
	850	<b>8PQ3000-2BA72</b>	1 шт
	1000	<b>8PQ3000-1BA14</b>	1 шт
	1200	<b>8PQ3000-1BA16</b>	1 шт
	800	вверху на передней/задней стороне	
	200	<b>8PQ3000-1BA54</b>	1 шт
	350	<b>8PQ3000-2BA73</b>	1 шт
	400	<b>8PQ3000-0BA55</b>	1 шт
	600	<b>8PQ3000-0BA56</b>	1 шт
	800	<b>8PQ3000-0BA57</b>	1 шт
	850	<b>8PQ3000-2BA74</b>	1 шт
	1000	<b>8PQ3000-1BA17</b>	1 шт
	1200	<b>8PQ3000-1BA18</b>	1 шт
	800	вверху	
	200	<b>8PQ3000-1BA55</b>	1 шт
	350	<b>8PQ3000-2BA75</b>	1 шт
	400	<b>8PQ3000-0BA58</b>	1 шт
	600	<b>8PQ3000-0BA60</b>	1 шт
	800	<b>8PQ3000-0BA61</b>	1 шт
	850	<b>8PQ3000-2BA76</b>	1 шт
	1000	<b>8PQ3000-1BA20</b>	1 шт
	1200	<b>8PQ3000-1BA21</b>	1 шт

## Форма внутреннего секционирования

### Главная сборная шина

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед			
<b>Главная сборная шина внизу</b>					
	Глубина каркаса мм	Положение системы главной сборной шины	Ширина монтажного отсека мм	<b>Секционирование</b>	
	400	внизу	350 400 600 800 850 1000 1200	<b>8PQ3000-3BA13</b> <b>8PQ3000-3BA14</b> <b>8PQ3000-3BA15</b> <b>8PQ3000-3BA16</b> <b>8PQ3000-3BA17</b> <b>8PQ3000-3BA18</b> <b>8PQ3000-3BA20</b>	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	600	внизу	350 400 600 800 850 1000 1200	<b>8PQ3000-3BA22</b> <b>8PQ3000-3BA23</b> <b>8PQ3000-3BA24</b> <b>8PQ3000-3BA25</b> <b>8PQ3000-3BA26</b> <b>8PQ3000-3BA27</b> <b>8PQ3000-3BA28</b>	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	800	внизу на передней стороне для кабельного ввода	350 400 600 800 850 1000 1200	<b>8PQ3000-3BA40</b> <b>8PQ3000-3BA41</b> <b>8PQ3000-3BA42</b> <b>8PQ3000-3BA43</b> <b>8PQ3000-3BA44</b> <b>8PQ3000-3BA45</b> <b>8PQ3000-3BA46</b>	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	800	внизу двойной	350 400 600 800 850 1000 1200	<b>8PQ3000-3BA31</b> <b>8PQ3000-3BA32</b> <b>8PQ3000-3BA33</b> <b>8PQ3000-3BA34</b> <b>8PQ3000-3BA35</b> <b>8PQ3000-3BA36</b> <b>8PQ3000-3BA37</b>	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт

## Форма внутреннего секционирования






### Главная сборная шина

Модель	№ артикула			Кол-во*/ упак. ед			
<b>Главная сборная шина сзади</b>							
• Высота: 250 мм							
		Глубина каркаса мм	Положение системы главной сборной шины	Ширина монтажного отсека мм	Секционирование		
800	hinten	350 400 600 800 850 1000 1200	<b>8PQ3000-2BA77</b> <b>8PQ3000-0BA78</b> <b>8PQ3000-0BA80</b> <b>8PQ3000-0BA81</b> <b>8PQ3000-2BA78</b> <b>8PQ3000-1BA22</b> <b>8PQ3000-1BA23</b>	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт			
<b>Главная сборная шина сзади</b>							
• с горизонтальной заделкой							
	Глубина каркаса мм	Положение системы главной сборной шины	Ширина монтажного отсека мм	Секционирование			
800	hinten	400 600 800 1000	<b>8PQ5000-4BA24</b> <b>8PQ5000-4BA25</b> <b>8PQ5000-4BA26</b> <b>8PQ5000-4BA27</b>	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт			

## Форма внутреннего секционирования

## Периферийная шина

## Данные для выбора и заказа

Модель			№ артикула	Кол-во* упак. ед.
<b>2 Секционирование Периферийная сборная шина, форма 2b</b>				
 [201_18212]	Система главных сборных шин	Позиционирование	Глубина каркаса мм	Ширина монтажного отсека мм
	вверху	--	400	--
 [201_18213]			600	--
 [201_18215]	вверху	с двух сторон	800	
 [201_18214]	вверху	впереди / сзади	800 200 400	
 [201_18216]	отсутствует	--	400 600 800	--

5

## Форма внутреннего секционирования

### Автоматический выключатель 3WL

Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>3 Периферийная сборная шина, Защита от прикосновения</b> Высота в мм: 1900 Ширина монтажного отсека мм			
200		8PQ3000-2BA50	1 шт
400		8PQ3000-0BA51	1 шт
<b>4 Межкаркасная разделительная перегородка</b> Высота в мм: 1900 Глубина каркаса мм	Кол-во		
400	1 ×	8PQ3000-0BA15	1 шт
600	1 ×	8PQ3000-0BA16	1 шт
800	2 ×	8PQ3000-0BA15	1 шт
Примечание Комплект секционирования между каркасами симметричен и оснащен глухой прошивкой.			

5



## Форма внутреннего секционирования

### Автоматический выключатель 3WL

#### Обзор

Встраиваемый блок формы внутреннего секционирования для автоматического выключателя 3WL обеспечивает секционирование сзади и сбоку.



Система соединительных шин и секционирование формы 4b.

5

#### Данные для выбора и заказа

Модель				№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.	
<b>1 Секционирование Форма 3, вертикально Высота отвода: 550 мм</b>						
	Типовой размер	Специализированная защита впереди	Ширина монтажного отсека мм	Вид установки		
I	Дверь	400		Стационарная/выдвижная версии	8PQ5000-3BA82	
		600		Стационарная/выдвижная версии	8PQ5000-3BA82	
	Заглушка	600		Стационарная версия	8PQ5000-0BA08	
				Выдвижная версия	8PQ5000-0BA07	
		800		Стационарная версия	8PQ5000-1BA65	
				Выдвижная версия	8PQ5000-1BA66	
II	Дверь	600		Выдвижная версия	8PQ5000-3BA82	
		800		Стационарная/выдвижная версии	8PQ5000-3BA81	
	Заглушка	600		Стационарная версия	8PQ5000-0BA13	
				Выдвижная версия	8PQ5000-0BA12	
		800		Стационарная версия	8PQ5000-0BA11	
				Выдвижная версия	8PQ5000-0BA10	
<b>Примечание</b>						
Секционирование не подходит для 3WL1240						

## Форма внутреннего секционирования

### Модульные встраиваемые блоки 3VL, 3VT, 3K, 3NP

Модель						№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
2 Секционирование Форма 4, кабельное подключение Вид установки: стационарная и выдвижная версии							
Типовой размер	Специализированная защита впереди	Ширина монтажного отсека	Глубина секции	Монтажная высота над выключателем под выключателем			
I	Дверь	400	400	250	300	8PQ5000-3BA84	1 шт
			600/800			8PQ5000-4BA00	1 шт
		600	400			8PQ5000-3BA86	1 шт
	Заглушка		600/800			8PQ5000-4BA01	1 шт
		600	600/800			8PQ5000-0BA30	1 шт
		800	600/800			8PQ5000-1BA68	1 шт
II	Дверь	800	600/800	350	400	8PQ5000-4BA02	1 шт
	Заглушка	800	600/800			8PQ5000-0BA38	1 шт
3 Форма 4, распределение периферийных шин Вид установки: Несъемно-встроенный/сменные модули							
Типовой размер	Специализированная защита впереди	Ширина монтажного отсека	Глубина секции	Монтажная высота над выключателем под выключателем			
I	Дверь	400	400	250	300	8PQ5000-3BA84	1 шт
			600/800			8PQ5000-3BA85	1 шт
		600	400			8PQ5000-3BA86	1 шт
	Заглушка		600/800			8PQ5000-3BA87	1 шт
		600	600/800			8PQ5000-0BA14	1 шт
		800	600/800			8PQ5000-1BA67	1 шт
II	Дверь	800	600/800	300	350	8PQ5000-3BA88	1 шт
	Заглушка	800	600/800			8PQ5000-0BA21	1 шт



## Форма внутреннего секционирования

### Модульные встраиваемые блоки 3VL, 3VT, 3K, 3NP

#### Обзор

Для встраиваемых блоков 3VL, 3VT, 3K, 3NP, встраиваемых монтажных приборов и модульных приборных панелей доступна модульная система из встраиваемых блоков для образования формы внутреннего секционирования.

Встраиваемые блоки для компактных силовых выключателей обеспечивают внутреннее секционирование формы 1. Форма 2b достигается путем секционирования главных сборных шин и вертикальной системы распределения шин.

Путем комбинирования горизонтального, вертикального и заднего вертикального секционирования получаем внутреннее секционирование формы 4a.

Встраиваемый блок для внутреннего секционирования формы 4a для 3VL во встраиваемом виде состоит из комбинации горизонтального, вертикального и заднего вертикального секционирований.

#### Указание по проектированию:


Встраиваемый блок вставных шин требуется для внутреннего секционирования форм  $\geq 2b$ . Вставные шины используются для безвинтового крепления горизонтальных и вертикальных секций в заднем монтажном отсеке.



## Форма внутреннего секционирования

### Модульные встраиваемые блоки 3VL, 3VT, 3K, 3NP

#### Данные для выбора и заказа

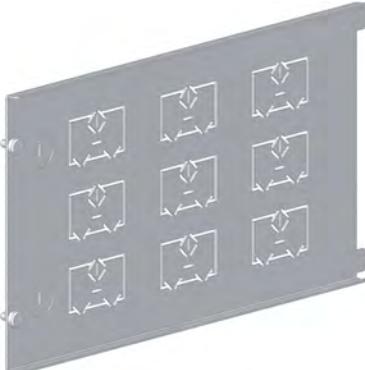Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
	<b>1 Вертикальное секционирование для бокового отсека кабельного подключения</b> Глубина каркаса в мм: 400, 600, 800 • подходит для подключающих терминалов		
Монтажная высота мм	Ток отвода A		
25	--	8PQ5000-2BA63	1/2 шт
100	--	8PQ5000-2BA27	1 шт
150	--	8PQ5000-2BA28	1 шт
200	£ 250 ³ 400	8PQ5000-2BA30 8PQ5000-2BA31	1 шт
250	£ 250 ³ 400	8PQ5000-2BA32 8PQ5000-2BA33	1 шт
300	£ 250 ³ 400 ³ 800	8PQ5000-2BA34 8PQ5000-2BA35 8PQ5000-2BA46	1 шт
350	-- ³ 800	8PQ5000-2BA36 8PQ5000-3BA48	1 шт
400	-- ³ 800	8PQ5000-2BA37 8PQ5000-3BA50	1 шт
450	-- ³ 800	8PQ5000-2BA38 8PQ5000-2BA65	1 шт
500	-- ³ 800	8PQ5000-2BA40 8PQ5000-2BA66	1 шт
550	--	8PQ5000-2BA41	1 шт
600	-- ³ 800	8PQ5000-2BA42 8PQ5000-2BA48	1 шт
650	--	8PQ5000-2BA43	1 шт
700	-- ³ 800	8PQ5000-2BA44 8PQ5000-2BA50	1 шт
800	--	8PQ5000-2BA45	1 шт
	<b>2 Горизонтальное секционирование</b> Глубина каркаса в мм: 400, 600, 800		
Ширина монтажного отсека мм			
400		8PQ5000-3BA44	1 шт
600		8PQ5000-2BA61	1 шт
800		8PQ5000-2BA62	1 шт
	<b>3 Несущие шины</b> • Монтажная высота в мм: 25 • Глубина каркаса в мм: 400, 600, 800	8PQ5000-2BA63	1/2 шт
	<b>4 Вставные шины</b> Высота комплектации мм		
1600		8PQ3000-0BA82	1 шт
1800		8PQ3000-0BA83	1 шт

## Форма внутреннего секционирования



## Модульные встраиваемые блоки 3VL, 3VT, 3K, 3NP

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.				
<b>5 Вертикальное заднее секционирование</b> Не подходит для глубины каркаса 400						
Ширина монтажного отсека мм	Монтажная высота мм					
600	50 100 150 200 250 300 350 450 550	8PQ5000-2BA51 8PQ5000-2BA52 8PQ5000-2BA53 8PQ5000-2BA54 8PQ5000-2BA55 8PQ5000-2BA56 8PQ5000-2BA57 8PQ5000-2BA58 8PQ5000-2BA60				
800	50 100 200 250 350 400 450	8PQ5000-2BA67 8PQ5000-2BA68 8PQ5000-2BA70 8PQ5000-2BA71 8PQ5000-2BA72 8PQ5000-2BA73 8PQ5000-2BA74				
<b>Компактный силовой выключатель 3VL</b>						
<b>5 Компоновка на основе сменных модулей, Форма 4а</b>						
Ширина монтаж- ного отсека мм	Глубина кар- каса мм	Выключа- тель	Полярность	Высота отвода мм	Кабельное под- ключение	
600	400	VL160/250	3/4	250	впереди	8PQ5000-1BA76
		VL400	3/4	300	впереди	8PQ5000-1BA77
		VL630	3	300	впереди	8PQ5000-1BA81
		VL630	4	350	впереди	8PQ5000-1BA80
600, 800	VL160/250	3/4	250	впереди, сзади	8PQ5000-1BA82	
		VL400	3/4	300	впереди, сзади	8PQ5000-1BA84
		VL630	3/4	1)	впереди, сзади	
800	400	VL160/250	3/4	250	впереди	8PQ5000-2BA75
		VL400	3/4	300	впереди	8PQ5000-2BA76
		VL630	3/4	350	впереди	8PQ5000-2BA77
600, 800	VL160/250	3/4	250	впереди, сзади	8PQ5000-2BA80	
		VL400	3/4	300	впереди, сзади	8PQ5000-2BA86
		VL630 bis VL1600	3/4	1)		

<sup>1)</sup>Секционирование в соответствии с размерами модульных встраиваемых блоков  
Следует выбирать вертикальное боковое и/или заднее секционирование.

## Форма внутреннего секционирования

### Модульные встраиваемые блоки 3VL, 3VT, 3K, 3NP

	Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>Комплектующие</b>				
<b>Подключающий терминал</b> • обновление секционирования с 3b до 4a.				
	Содержимое упаковки	Номинальная сила тока $I_n$ A	Шина мм × мм	
	4 штуки	--	отсутствует	<b>8PQ5000-0BA05</b> 1 шт
	2 штуки	250	2 × 25 × 5	<b>8PQ5000-0BA72</b> 1 шт
	4 штуки	400 630	1 × 30 × 10 1 × 40 × 10	<b>8PQ5000-0BA73</b> <b>8PQ5000-0BA74</b> 1 шт 1 шт
	<b>Сильфон</b> • Дооснащение до 4b в комбинации с присоединительным терминалом		<b>8PQ9400-0BA71</b>	4 шт

## Форма внутреннего секционирования

### Заднее присоединение 3LV


#### Обзор

Встраиваемые блоки для формы внутреннего секционирования 3VL для заднего присоединения обеспечивают при использовании с модульными монтажными блоками для вертикального распределения шин и секциями кабельных сборок форму внутреннего секционирования типа 4b.

#### Проектирование

- Для каждого встраиваемого блока требуется базовый унифицированный элемент 1 и вертикальное секционирование 2
- Горизонтальное секционирование 3 формирует верхнее и нижнее замыкание и требуется в единичном количестве для каждого подсегмента.

#### Данные для выбора и заказа

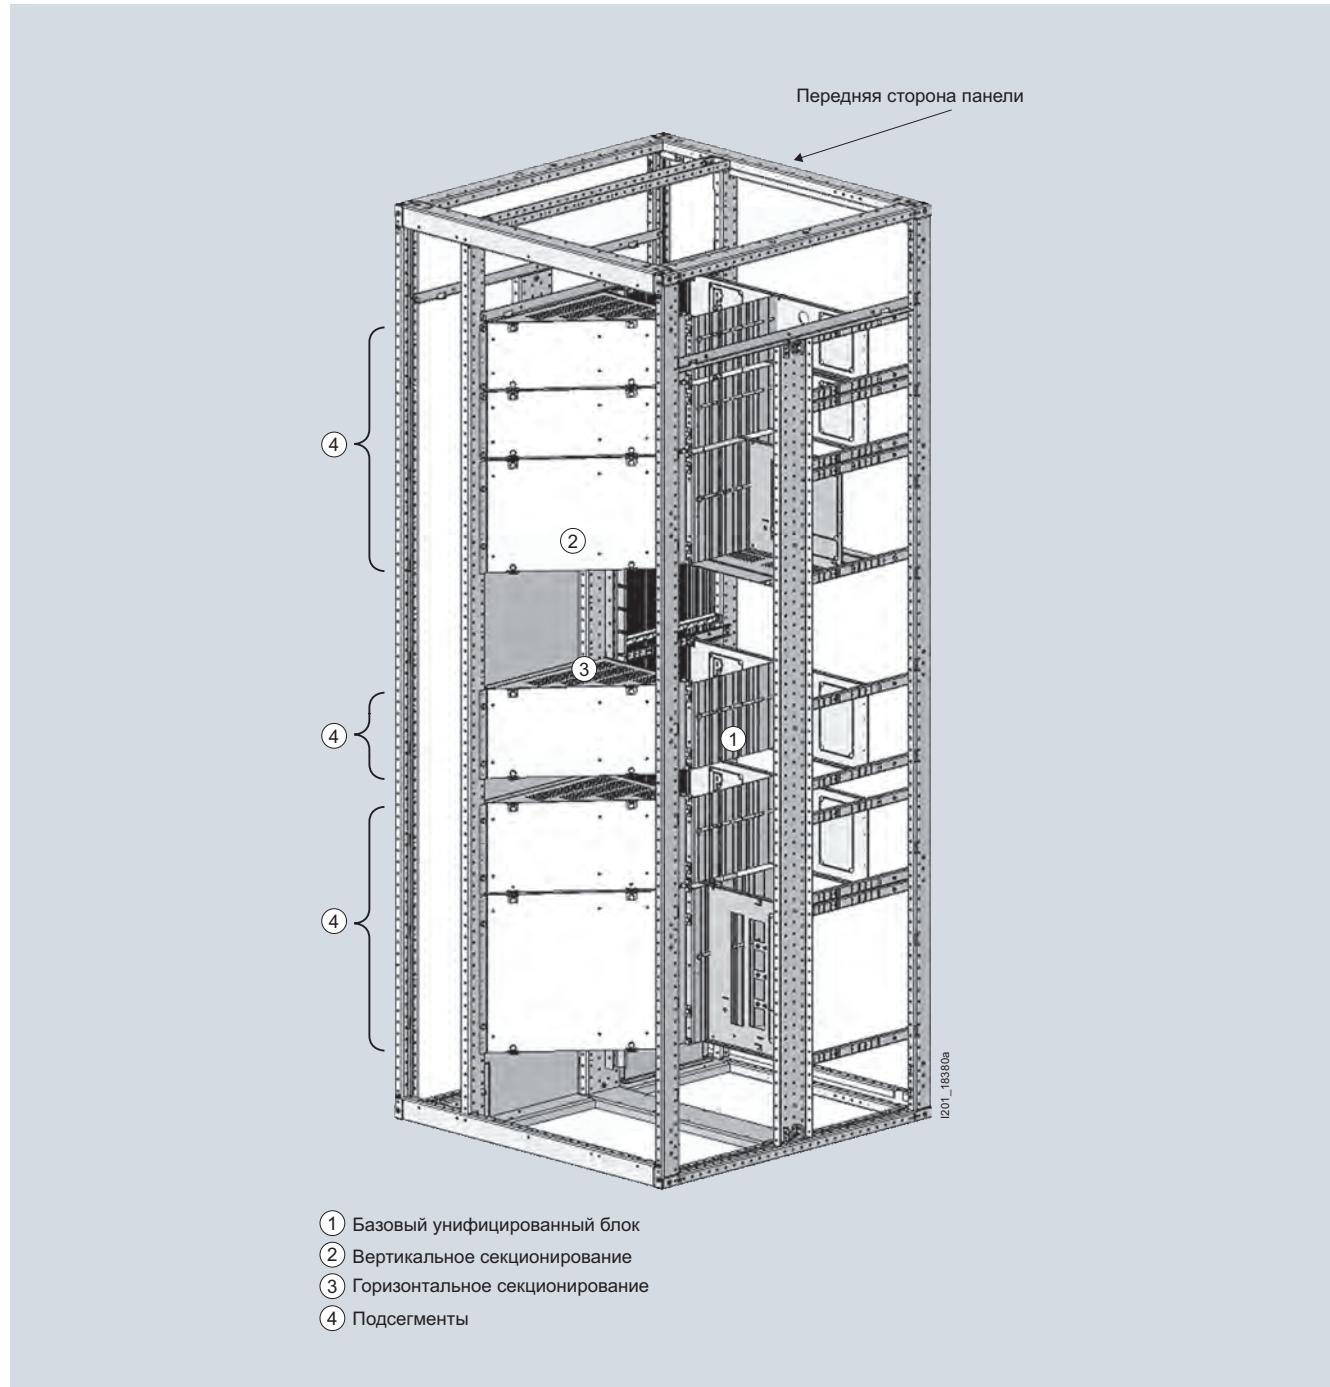

## Форма внутреннего секционирования


### Заднее присоединение 3VL

Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>1 Базовый унифицированный блок</b>			
Ширина монтажного отсека мм	Высота отвода мм		
600	150	8PQ5000-3BA65	1 шт
	200	8PQ5000-3BA66	1 шт
	250	8PQ5000-3BA67	1 шт
	300	8PQ5000-3BA68	1 шт
	350	8PQ5000-3BA70	1 шт
	400	8PQ5000-4BA03	1 шт
800	200	8PQ5000-3BA77	1 шт
	250	8PQ5000-3BA78	1 шт
	350	8PQ5000-3BA80	1 шт
	400	8PQ5000-4BA04	1 шт
	450	8PQ5000-4BA05	1 шт
<b>2 Вертикальное секционирование</b>			
Ширина монтажного отсека мм	Высота отвода мм		
600	150	8PQ5000-3BA52	1 шт
	200	8PQ5000-3BA53	1 шт
	250	8PQ5000-3BA54	1 шт
	300	8PQ5000-3BA55	1 шт
	350	8PQ5000-3BA56	1 шт
	400	8PQ5000-4BA06	1 шт
800	200	8PQ5000-3BA58	1 шт
	250	8PQ5000-3BA60	1 шт
	350	8PQ5000-3BA61	1 шт
	400	8PQ5000-4BA07	1 шт
	450	8PQ5000-4BA08	1 шт
<b>3 Горизонтальное секционирование</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирует верхнее и нижнее замыкание</li> <li>• Для каждого подсегмента требуется 1 шт</li> <li>• 1 набор = 2 штуки</li> </ul>			
Ширина монтажного отсека мм			
600		8PQ5000-3BA63	1 шт
800		8PQ5000-3BA64	1 шт

## Проектирование

### Примечание:


Для переключателей размером от VL400 на задней стенке следует предусмотреть дополнительную панель кабельного подключения.

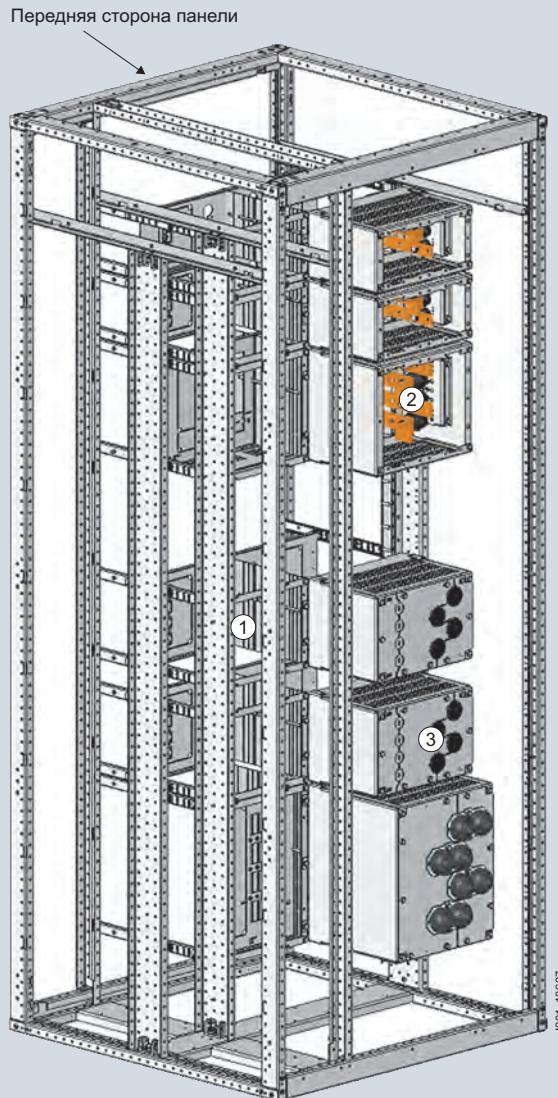

- ① Базовый унифицированный блок, заднее присоединение
- ② Секция кабельной сборки
- ③ Защитная крышка для секции кабельной сборки

## Форма внутреннего секционирования

### Заднее присоединение 3VL

	Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
	<b>1 Базовый унифицированный блок</b>			
	Ширина монтажного отсека мм мм	Высота отвода мм		
600	150 200 250 300 350		8PQ5000-3BA65 8PQ5000-3BA66 8PQ5000-3BA67 8PQ5000-3BA68 8PQ5000-3BA70	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
800	200 250 350		8PQ5000-3BA77 8PQ5000-3BA78 8PQ5000-3BA80	1 шт 1 шт 1 шт
	<b>2 Секция кабельной сборки</b> • Сборка кабелей осуществляется через присоединительную клемму 8WH см. LV52 • Сборочный комплект подготовленный для установки монтажной шины • Отсутствует в комплекте поставки			
	Варианты	Полярность	Высота модуля мм	
VL160X, VL160	3	150	8PQ6000-5BA13	1 шт
VL160X, VL160	4	200/250 <sup>1)</sup>	8PQ6000-5BA14	1 шт
<sup>1)</sup> Высота секции при модульном способе установки. Высота секции кабельной сборки остается без изменения и согласуется в соответствии с вариантами установки: несъёмно-встроенный или съемный..				
	<b>Медные шины для кабельной сборки</b>			
	Варианты	Полярность	Высота модуля мм	
VL250	3 4	150 200/250 <sup>1)</sup>	8PQ6000-5BA15 8PQ6000-5BA17	1 шт 1 шт
VL400	3 4	200 250/300 <sup>1)</sup>	8PQ6000-5BA18 8PQ6000-5BA20	1 шт 1 шт
VL630	3 4	300 350	8PQ6000-5BA21 8PQ6000-5BA22	1 шт 1 шт
<sup>1)</sup> Высота секции при модульном способе установки. Высота секции кабельной сборки остается без изменения и соответствует высоте вариантов стационарного и вставного оборудования..				
	<b>3 Защитная крышка</b>			
	Варианты	Полярность	Высота модуля мм	
VL160X, VL160, VL250	3	150	8PQ5000-3BA71	1 шт
VL160X, VL160, VL250	4	200	8PQ5000-3BA72	1 шт
VL400	3 4	200 250	8PQ5000-3BA73 8PQ5000-3BA74	1 шт 1 шт
VL630	3 4	300 350	8PQ5000-3BA75 8PQ5000-3BA76	1 шт 1 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Форма внутреннего секционирования

## Выключатель-предохранитель нагрузки 3NJ4, 3NJ6

Модель					№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
<b>1 Базовый унифицированный блок, несъёмно-встроенный</b>						
	Ширина монтажного отсека мм	Высота отвода мм				
600	350 400				8PQ5000-3BA70 8PQ5000-4BA03	1 шт 1 шт
800	400 450				8PQ5000-4BA04 8PQ5000-4BA05	1 шт 1 шт
<b>2 Присоединительный унифицированный блок в сборе, несъёмно-встроенный</b>						
	Ширина монтаж- ного отсека мм	Выключатель	Полярность	Вид привода	Высота мм	
600	VL800	3		Прямой Двигатель/стяжка двери Привод вращения	350 350 350	8PQ6000-5BA87 8PQ6000-5BA88 8PQ6000-6BA00
		4		Прямой Двигатель/механизм двери Привод вращения	400 400 400	8PQ6000-6BA25 8PQ6000-6BA26 8PQ6000-6BA24
800	VL800	3/4		Прямой Двигатель/механизм двери Привод вращения	400 400 400	8PQ6000-6BA25 8PQ6000-6BA26 8PQ6000-6BA24
	VL1250	3/4		Прямой Двигатель/механизм двери	450 450	8PQ6000-6BA01 8PQ6000-6BA02
	VL1600	3/4		Прямой Двигатель/механизм двери	450 450	8PQ6000-6BA03 8PQ6000-6BA04
<b>1 Базовый унифицированный блок, сменные модули</b>						
	Ширина монтажного отсека мм	Высота отвода мм				
800		500				8PQ5000-4BA10
						1 шт
<b>2 Присоединительный унифицированный блок в сборе, сменные модули</b>						
	Ширина монтаж- ного отсека мм	Выключатель	Полярность	Вид привода	Высота мм	
800	VL800 VL1250 VL1600	3/4		Прямой	500	8PQ6000-6BA05
						1 шт
<b>Кабельный ввод</b> 1 упаковка = 20 штук						8PQ9400-0BA16
						1/20 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.





## Форма внутреннего секционирования

### Чертежи с размерами


#### Обзор

##### Подключающий терминал


5

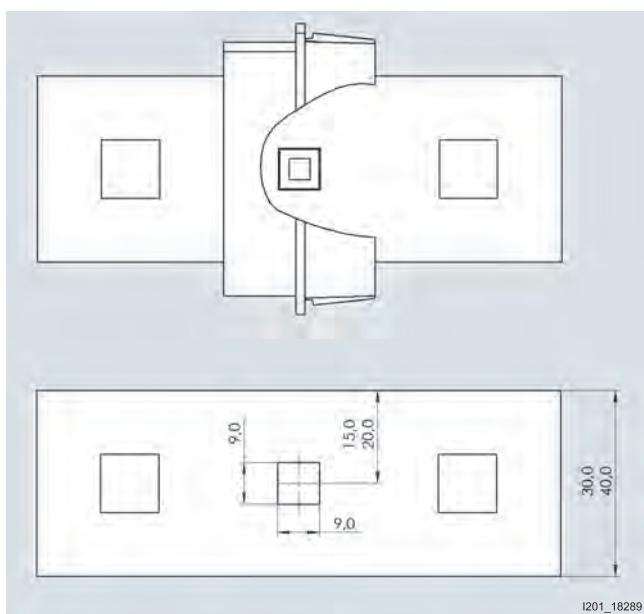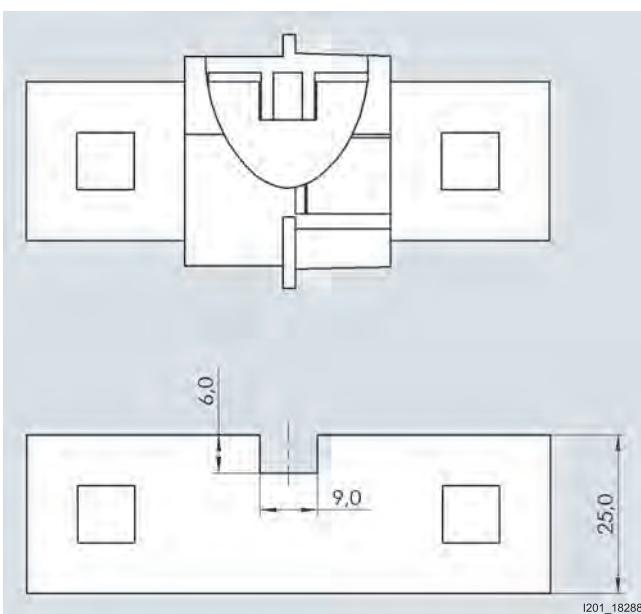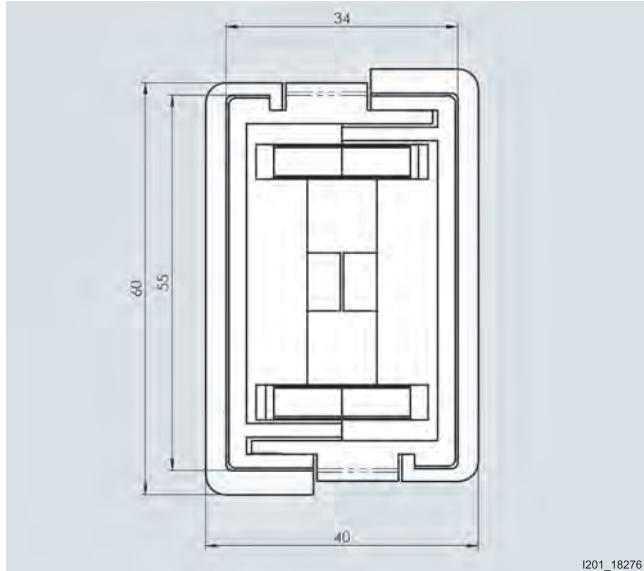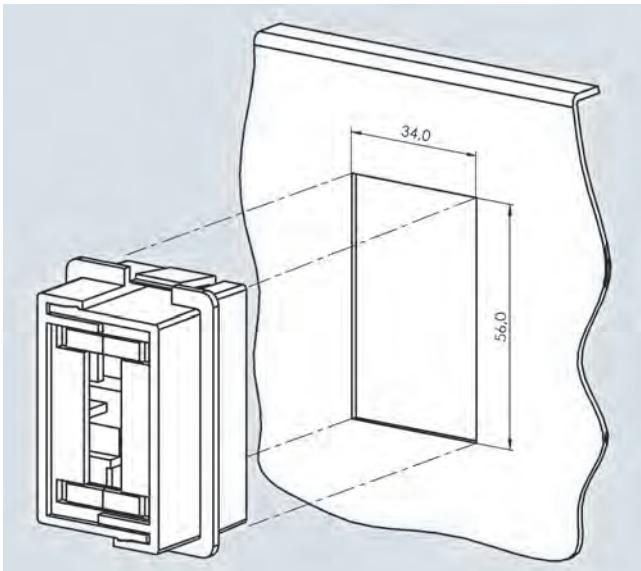

#### Расположение шин

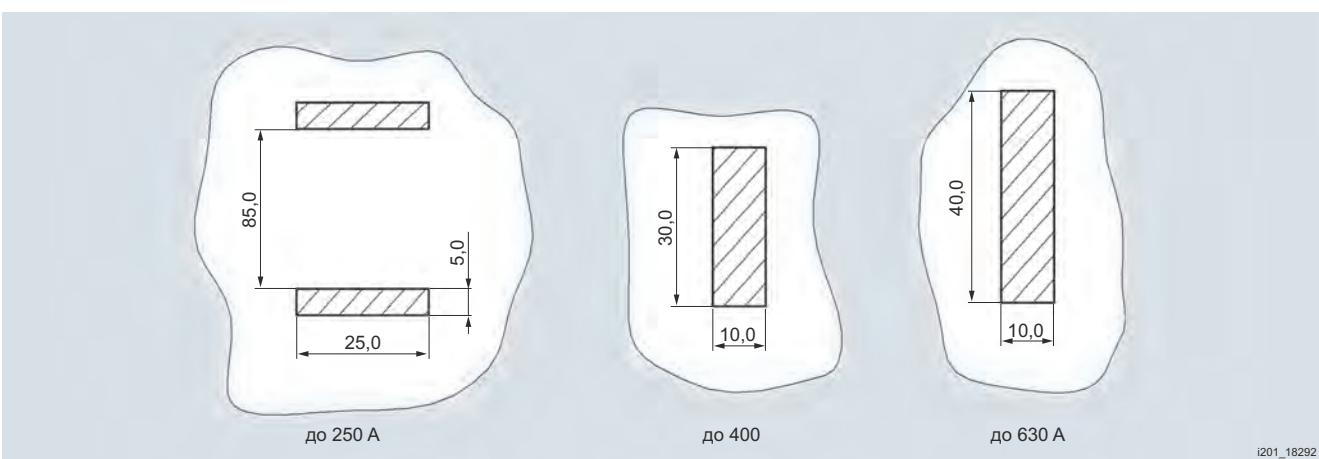

## Встраиваемая система ALPHA

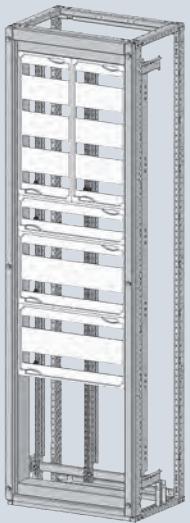

6/2	<b>Каркас</b> Система 8GK4
6/4 6/10	<b>Обшивка</b> Элементы обшивки Габаритные чертежи
6/14 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18	<b>Встраиваемые блоки для пустых шкафов</b> Модульные устройства Присоединительные клеммы Пустые панели Монтажные панели Разъединитель-предохранитель 3NP1 Автоматический выключатель 3VA, Автоматический включатель 3VL, Выключатель нагрузки 3VT, 3KA Разъединитель-предохранитель 3NJ4
6/20 6/20 6/22	Основание предохранителя Комплектующие

**Дополнительные технические данные о продукте:**

Портал сервиса и поддержки Siemens:  
[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

→ Дополнительный перечень:  
Пример применения;  
Загрузки;  
Часто задаваемые вопросы;  
Справочники;  
Графики;  
Уведомления о выпуске продукции;  
Архив программного обеспечения;  
Технические данные;  
Сертификат


## Встраиваемая система ALPHA

### Каркас

#### Система 8GK4

##### Обзор

6

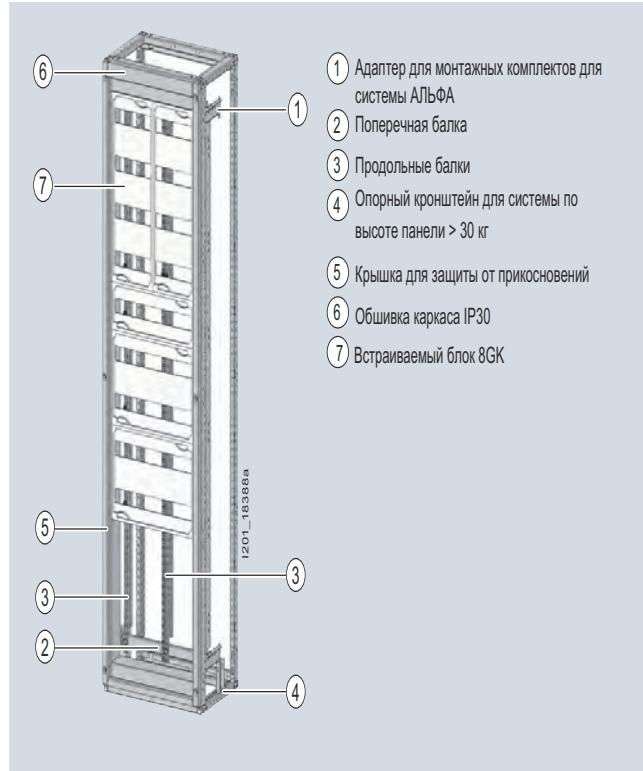

Конструкция для панелей без главной сборной шины

##### Данные для выбора и заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.	
<b>Каркас</b> Высота: 2000 мм			
Ширина мм	Глубина мм		
350	400 600 800	8PQ1 200-4BA15 8PQ1 200-6BA14 8PQ1 200-8BA01	
600	400 600 800	8PQ1 206-4BA01 8PQ1 206-6BA01 8PQ1 206-8BA01	
850	400 600 800	8PQ1 200-4BA16 8PQ1 200-6BA15 8PQ1 200-8BA02	
<b>1 Адаптер</b> • для установки системы АЛЬФА • 1 комплект = 4 штуки	8PQ3000-1BA74	1 шт	
<b>2 Поперечная балка</b> 1 комплект = 2 штуки			
Высота мм	Ширина каркаса мм	Ширина 8GK мм	
--	350	250	8PQ3000-1BA76
--	600	500	8PQ3000-1BA78
--	850	750	8PQ3000-1BA80

## Встраиваемая система ALPHA

Каркас

Система 8GK4

Модель			№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
3 Продольные балки 1 комплект = 2 штуки				
Высота мм	Ширина каркаса мм	Ширина 8GK мм		
1650	--	--	8PQ3000-2BA88	1 шт
1800	--	--	8PQ3000-1BA82	1 шт
4 Опорный кронштейн • 1 комплект = 2 штуки • для системы по высоте панели > 30 кг				
Высота мм	Ширина каркаса мм	Ширина 8GK мм		
1800	--	--	8PQ3000-1BA75	1 шт
5 Панель для защиты от прикосновения • для панельных дверей				
Высота мм	Ширина каркаса мм	Ширина 8GK мм		
1650	350	--	8PQ3000-2BA85	1 шт
	600	--	8PQ3000-2BA86	1 шт
	850	--	8PQ3000-2BA87	1 шт
1800	350	--	8PQ3000-2BA45	1 шт
	600	--	8PQ3000-2BA46	1 шт
	850	--	8PQ3000-2BA47	1 шт
• для обшивки каркаса				
Высота мм	Ширина каркаса мм	Ширина 8GKK мм		
1650	350	--	8PQ3000-2BA82	1 шт
	600	--	8PQ3000-2BA83	1 шт
	850	--	8PQ3000-2BA84	1 шт
1800	350	--	8PQ3000-1BA83	1 шт
	600	--	8PQ3000-1BA84	1 шт
	850	--	8PQ3000-1BA85	1 шт

\* Обшивка каркаса и двери - см. Элементы обшивки Стр. 6/4.

## Встраиваемая система ALPHA

### Обшивка

#### Элементы обшивки

##### Обзор



**Встраиваемая система ALPHA**

Обшивка

**Элементы обшивки****Данные для выбора и заказа**

Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
--------	--	------------	----------------------

1 Цоколи с фронтальной крышкой



Высота в мм	Ширина в мм	Высота 100 мм	
100	350 600 850	8PQ1010-0BA01 8PQ1016-0BA01 8PQ1010-0BA02	1 шт 1 шт 1 шт



Высота в мм	Ширина в мм	Высота 100 мм	
200	350 600 850	8PQ1020-0BA01 8PQ1026-0BA01 8PQ1020-0BA02	1 шт 1 шт 1 шт

**Усилиительная цокольная пластина для транспортировки**

Высота: 100 мм

Ширина в мм	Глубина в мм	Высота 100 мм	
350	--	8PQ1010-0BA06	1 шт
600	--	8PQ1016-0BA02	1 шт
850	--	8PQ1010-0BA07	1 шт
--	400	8PQ1014-0BA02	1 шт
--	600	8PQ1016-0BA02	1 шт
--	800	8PQ1018-0BA02	1 шт

**Крышка цоколя, боковая**

Высота: 100 мм

Глубина в мм	Высота 100 мм
400	8PQ1010-4BA01
600	8PQ1010-6BA01
800	8PQ1010-8BA01

## Встраиваемая система ALPHA

### Обшивка

#### Элементы обшивки

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.	№ артикула упак.ед.	Кол-во*/ упак.ед.
--------	------------	----------------------	------------------------	----------------------

##### 1 Нижняя пластина

Для каркасов с глубиной 800 мм следует заказывать нижние пластины с глубиной 400 мм и соответствующей шириной в количестве 2 штук.



Глубина в мм	Ширина в мм	IP55	IP40 Кабельный ввод	
400	350	<b>8PQ2300-4BA16</b>	1 шт	<b>8PQ2300-4BA18</b>
	600	<b>8PQ2306-4BA05</b>	1 шт	<b>8PQ2306-4BA06</b>
	850	<b>8PQ2300-4BA17</b>	1 шт	<b>8PQ2300-4BA20</b>
600	350	<b>8PQ2300-6BA20</b>	1 шт	<b>8PQ2300-6BA22</b>
	600	<b>8PQ2306-6BA05</b>	1 шт	<b>8PQ2306-6BA06</b>
	850	<b>8PQ2300-6BA21</b>	1 шт	<b>8PQ2300-6BA23</b>

##### 2 Нижняя пластина главной сборной шины внизу



Глубина в мм	Ширина в мм	IP20	
400	350	<b>8PQ2300-4BA23</b>	1 шт
	600	<b>8PQ2306-4BA10</b>	1 шт
	850	<b>8PQ2300-4BA24</b>	1 шт
600	350	<b>8PQ2300-6BA25</b>	1 шт
	600	<b>8PQ2306-6BA16</b>	1 шт
	850	<b>8PQ2300-6BA26</b>	1 шт
800	350	<b>8PQ2300-8BA10</b>	1 шт
	600	<b>8PQ2306-8BA05</b>	1 шт
	850	<b>8PQ2300-8BA11</b>	1 шт

##### 2 Нижняя пластина главной сборной шины внизу с кабельным вводом

- Нижние пластины для кабельного ввода закрывают переднюю часть главной сборной шины
- На задней стороне дополнительно требуются нижний пластины с кабельным вводом



Глубина в мм	Ширина в мм	Глубина 400 для кабельного ввода	Глубина 400 Кабельный ввод
400	350	<b>8PQ2300-8BA12</b>	1 шт
	600	<b>8PQ2306-8BA06</b>	1 шт
	850	<b>8PQ2300-8BA13</b>	1 шт

##### 3 Задняя стенка



Ширина в мм	IP40	IP55
350	<b>8PQ2420-0BA01</b>	1 шт
600	<b>8PQ2420-6BA02</b>	1 шт
850	<b>8PQ2420-0BA02</b>	1 шт

##### 4 Боковая стенка

1 комплект = 2 штуки



Глубина в мм	IP40 с декоратив- ной планкой	IP55
400	<b>8PQ2520-4BA01</b>	1 шт
	<b>8PQ2520-6BA01</b>	1 шт
	<b>8PQ2520-8BA01</b>	1 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

# Встраиваемая система ALPHA

## Обшивка

### Элементы обшивки

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.						
--------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------

**5 Верхняя пластина**


Глубина в мм	Ширина в мм	IP40	IPX1 дооснащение	IP55	IP40 с кабельным вводом	
400	350	8PQ2300-4BA06	1 шт. 8PQ2300-4BA11	1 шт. 8PQ2300-4BA04	1 шт. 8PQ2300-4BA14	1 шт.
	600	8PQ2306-4BA02	1 шт. 8PQ2306-4BA04	1 шт. 8PQ2306-4BA01	1 шт. 8PQ2306-4BA03	1 шт.
	850	8PQ2300-4BA07	1 шт. 8PQ2300-4BA12	1 шт. 8PQ2300-4BA05	1 шт. 8PQ2300-4BA15	1 шт.
600	350	8PQ2300-6BA13	1 шт. 8PQ2300-6BA15	1 шт. 8PQ2300-6BA11	1 шт. 8PQ2300-6BA17	1 шт.
	600	8PQ2306-6BA02	1 шт. 8PQ2306-6BA04	1 шт. 8PQ2306-6BA01	1 шт. 8PQ2306-6BA03	1 шт.
	850	8PQ2300-6BA14	1 шт. 8PQ2300-6BA16	1 шт. 8PQ2300-6BA12	1 шт. 8PQ2300-6BA18	1 шт.
800	350	8PQ2300-8BA03	1 шт. 8PQ2300-8BA05	1 шт. 8PQ2300-8BA01	1 шт. 8PQ2300-8BA07	1 шт.
	600	8PQ2306-8BA02	1 шт. 8PQ2306-8BA04	1 шт. 8PQ2306-8BA01	1 шт. 8PQ2306-8BA03	1 шт.
	850	8PQ2300-8BA04	1 шт. 8PQ2300-8BA06	1 шт. 8PQ2300-8BA02	1 шт. 8PQ2300-8BA08	1 шт.

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
--------	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------------------

**6 Двери с двойной бородкой**


Упор	Ширина в мм	IP40	IP55	IP55, с кабельным вводом
слева	350 600 850	8PQ2197-0BA03 8PQ2197-6BA06 8PQ2197-0BA04	1 шт. 8PQ2197-0BA06 1 шт. 8PQ2197-6BA03 1 шт. 8PQ2197-0BA07	1 шт. -- 1 шт. 8PQ2197-6BA10 1 шт. 8PQ2197-0BA01
справа	350 600 850	8PQ2197-0BA16 8PQ2197-6BA13 8PQ2197-0BA17	1 шт. 8PQ2197-0BA18 1 шт. 8PQ2197-6BA12 1 шт. 8PQ2197-0BA20	1 шт. -- 1 шт. 8PQ2197-6BA14 1 шт. 8PQ2197-0BA21

**Двери для профильного полуцилиндра**

- Профильный полуцилиндр согласно DIN 18252/18254
- 8 × 45°



Упор	Ширина в мм	IP40	IP55	IP55, с кабельным вводом
слева	350 600 850	8PQ2197-0BA34 8PQ2197-6BA04 8PQ2197-0BA35	1 шт. 8PQ2197-0BA31 1 шт. 8PQ2197-6BA01 1 шт. 8PQ2197-0BA32	1 шт. -- 1 шт. 8PQ2197-6BA07 1 шт. 8PQ2197-0BA33
справа	350 600 850	8PQ2197-0BA40 8PQ2197-6BA05 8PQ2197-0BA41	1 шт. 8PQ2197-0BA36 1 шт. 8PQ2197-6BA02 1 шт. 8PQ2197-0BA37	1 шт. -- 1 шт. 8PQ2197-6BA08 1 шт. 8PQ2197-0BA38

**1 Облицовка каркаса**

- класс защиты IP30
- не комбинируется с дверьми




Упор	Ширина в мм	IP30		
--	350 600 800	8PQ2197-0BA11 8PQ2197-6BA11 8PQ2197-8BA11	1 шт. 1 шт. 1 шт.	

## Встраиваемая система ALPHA

### Обшивка

#### Элементы обшивки

	Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Принадлежности</b>			
	<b>Замок под ключ/ замок под двухлепестковый ключ</b>		
	<b>Варианты</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поворотная рукоятка с замком под ключ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- с одинаковым запиранием</li> <li>- один ключ</li> </ul> </li> </ul>	8PQ9400-0BA07	1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поворотная рукоятка под двухлепестковый ключ</li> </ul>	8PQ9400-0BA08	1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соединительные тяги</li> </ul>	8PQ9400-0BA27	1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запирающие тяги</li> </ul>	8PQ9400-0BA37	1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Направляющие тяги для систем шингалетов</li> </ul>	8PQ9400-0BA36	1 шт.

# Встраиваемая система ALPHA

## Обшивка

### Элементы обшивки

	Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
	<b>Профильный полуцилиндр</b> <b>Варианты</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Поворотная рукоятка для профильного полуцилиндра</li> </ul>	8PQ9400-0BA41	1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соединительные тяги</li> </ul>	8PQ9400-0BA28	1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запирающие тяги</li> </ul>	8PQ9400-0BA38	1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Направляющие тяги для систем шпингалетов</li> </ul>	8PQ9400-0BA36	1 шт.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Профильный полуцилиндр           <ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствует DIN 18252/18254</li> <li>- 8 x 45° регулируемый</li> <li>- с одинаковым запиранием</li> <li>- иные запорные системы (RONIS,VW) по запросу</li> <li>- один ключ</li> </ul> </li> </ul>	8PQ9400-0BA26	1 шт.
	<b>Петли для дверей</b> 1 комплект = 2 штуки	8PQ9400-0BA55	1/2 шт.
	<b>Ключ для распределительного шкафа</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>двулепестковый, 3 мм</li> <li>1 упаковка = 10 штук</li> </ul>	8PQ9400-0BA12	1 шт.
	<b>Внутренняя распорка двери</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>подходит для панельных дверей</li> <li>1 пара = 2 штуки</li> <li>Высота 1975 мм</li> </ul>	8PQ2197-0BA10	1 шт.
	<b>Табличка для маркировки панели SIVACON SIEMENS</b>	8PQ9400-0BA06	1 шт.

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.


## Встраиваемая система ALPHA

### Обшивка

#### Чертежи с размерами



##### Обзор

##### Каркас

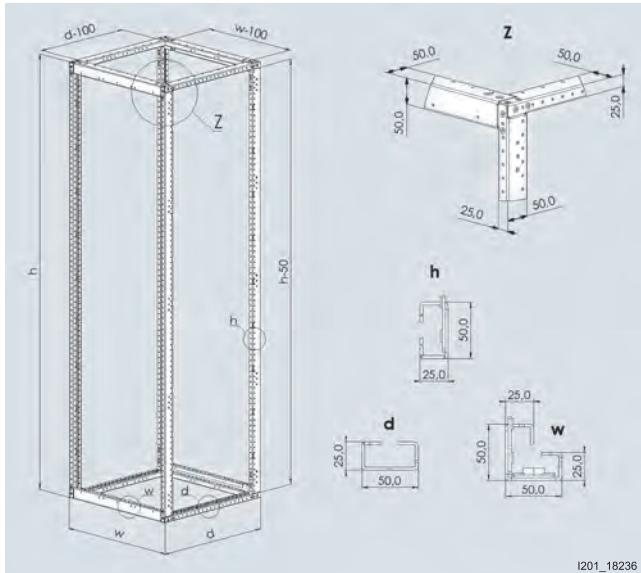

w Ширина мм	d Глубина мм	h Высота мм
350	400	2000
600	600	
850	800	

#### Напольное крепление, каркас без цоколя

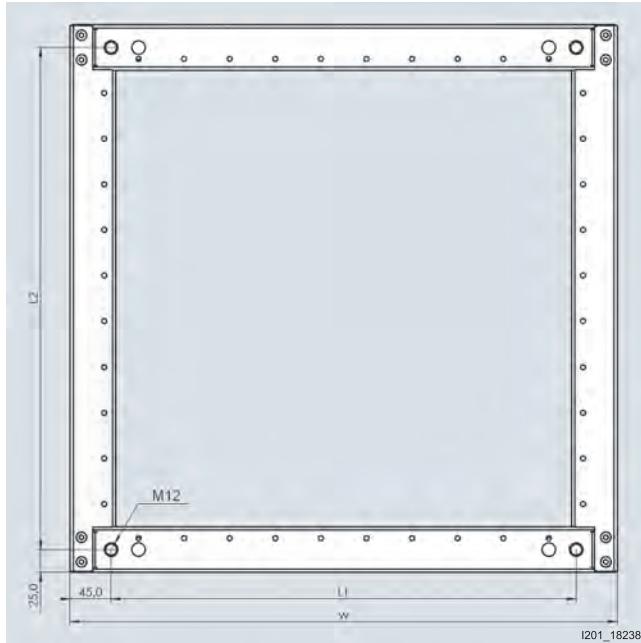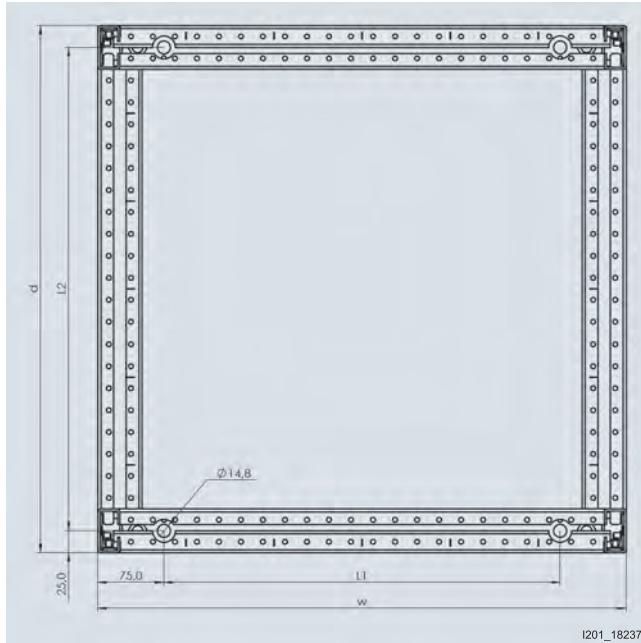

d мм	L2 мм
400	350
600	550
800	750

w мм	L1 мм
350	200
600	450
850	700



d мм	L1 мм
400	350
600	550
800	750

w мм	L1 мм
350	260
600	510
850	760

# Встраиваемая система ALPHA

## Обшивка





Чертежи с размерами

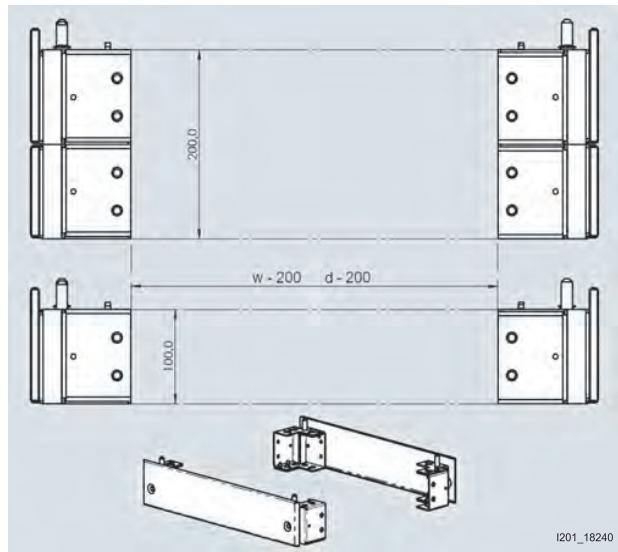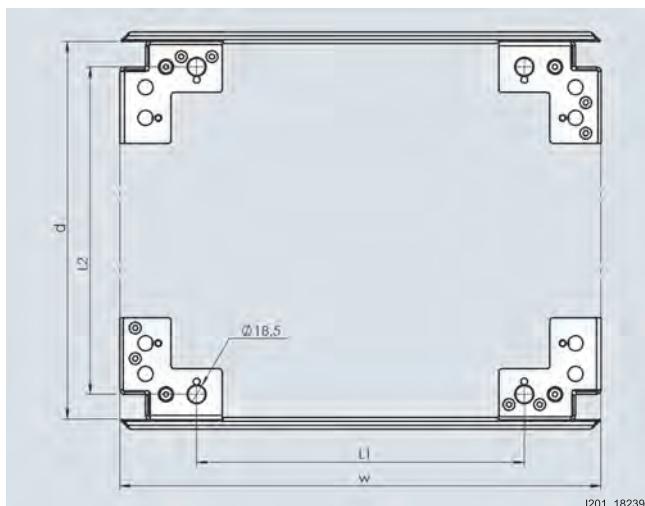**Цоколь**

d мм	L2 мм	w мм	L1 мм
400	350	350	200
600	550	600	450
800	750	850	700

**Дверь, задняя и боковая панели с и без декоративной планки**

6

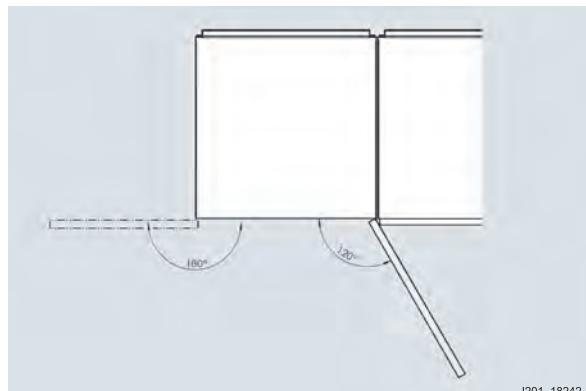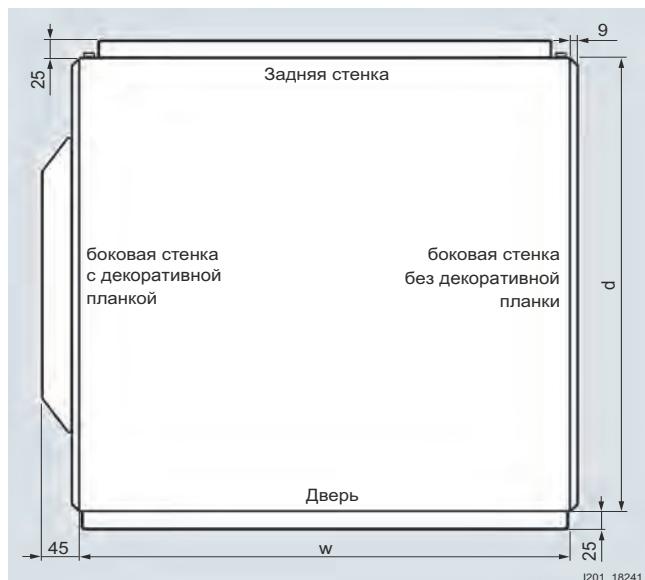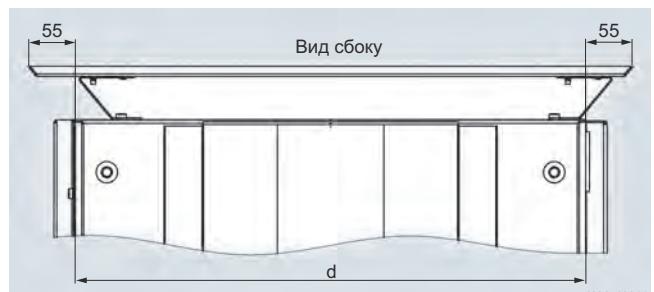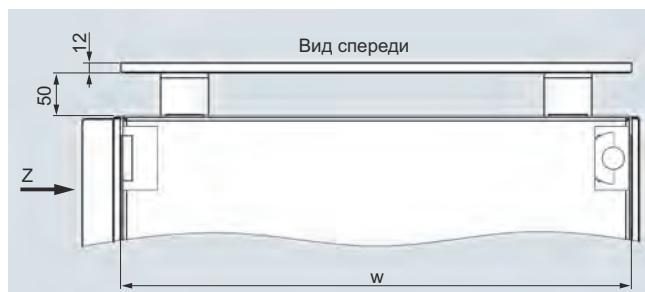
**Обновленная версия, дополнение для верхней пластины IPX1**

## Встраиваемая система ALPHA

### Обшивка

#### Чертежи с размерами

##### Верхняя панель с кабельным вводом

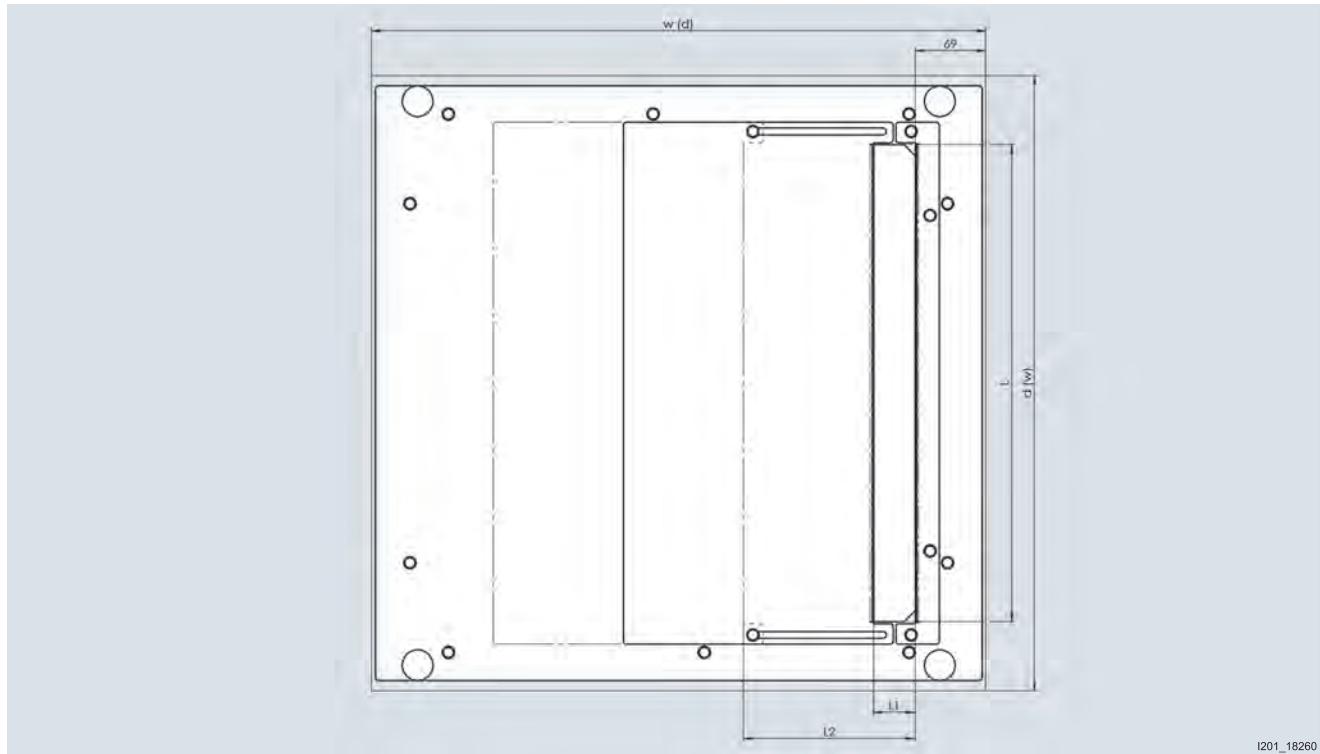


6

№ артикула	Глубина мм	Ширина мм	L мм	L1 мин. отверстие мм	L2 макс.отверстие мм	Положение кабельного ввода
				мм	мм	
8PQ2300-4BA14	400	350	265	38	125	
8PQ2306-4BA03		600	465	38	125	
8PQ2300-4BA15		850	665	38	125	
8PQ2300-6BA17	600	350	715	38	125	
8PQ2306-6BA03		600	465	38	165	
8PQ2300-6BA18		850	715	38	165	
8PQ2300-8BA07	800	350	665	38	125	
8PQ2306-8BA03		600	665	38	165	
8PQ2300-8BA08		850	715	38	165	

# Встраиваемая система ALPHA

## Обшивка

Чертежи с размерами

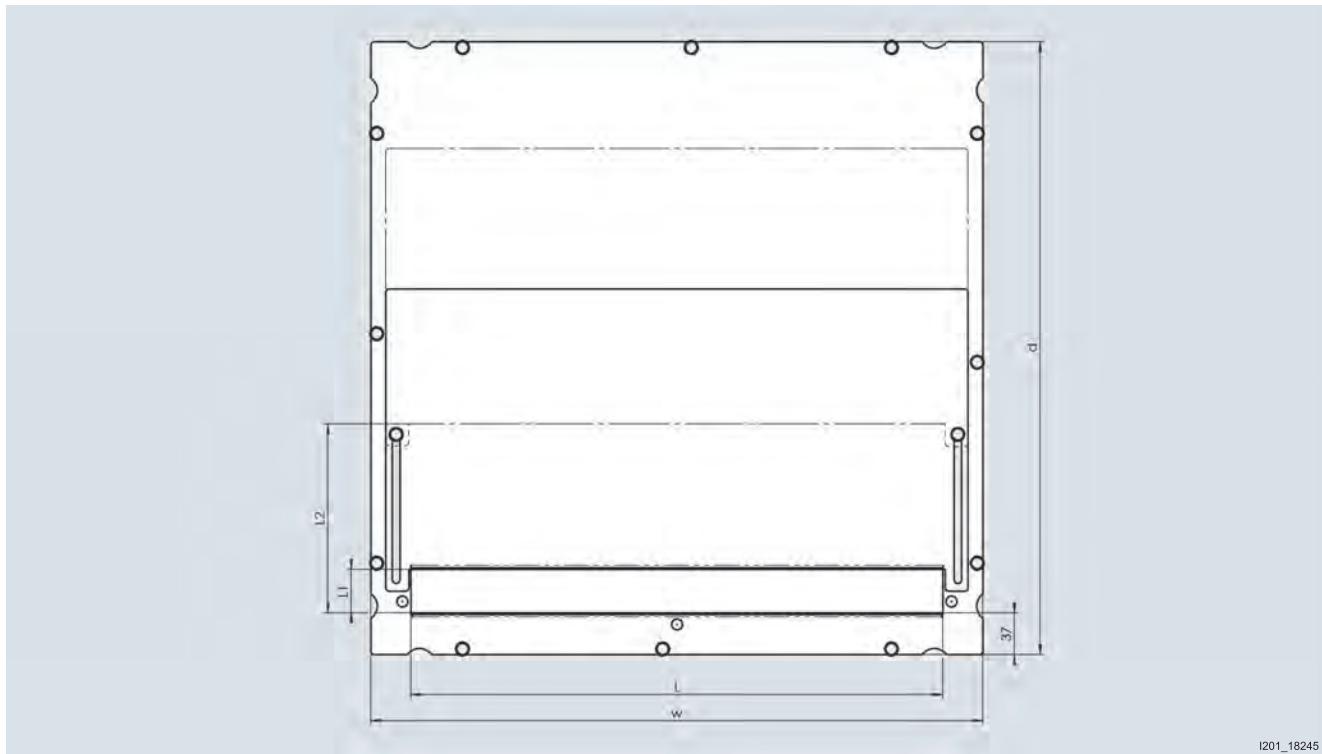**Нижняя панель с кабельным вводом**

6

№ артикула	Глубина мм	Ширина мм	L мм	L1 мин. отверстие мм	L2 макс.отверстие мм	Положение кабельного ввода
8PQ2300-4BA15	400	350	265	38	125	
8PQ2306-4BA06		600	465	38	125	
8PQ2300-4BA20		850	715	38	125	
8PQ2300-4BA22	600	350	465	38	125	
8PQ2306-6BA06		600	465	38	165	
8PQ2300-6BA23		850	715	38	165	

## Встраиваемая система ALPHA

### Встраиваемые блоки для пустых шкафов

#### Данные для выбора и оформления заказа

Модель			№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
	Встраиваемые блоки, для электроустановочного оборудования • Расстояние между рядами 150 мм, без шины N/PE (нулевой/заземляющей) • Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из несущих элементов устройств, крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, винтов и крепежных элементов • Размер ячейки В x Ш (мм): 150 x 250 • Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания			
	Внешние размеры в мм Высота	Ширина	Ряды/участки	
8GK4351-1KK12	150	250 500 750	1/12 1/24 1/36	8GK4351-1KK12 8GK4351-1KK22 8GK4351-1KK32 1 шт 1 шт 1 шт
8GK4351-2KK12	300	250 500 750	2/24 2/48 2/72	8GK4351-2KK12 8GK4351-2KK22 8GK4351-2KK32 1 шт 1 шт 1 шт
8GK4351-3KK12	450	250 500 750	3/36 3/72 3/108	8GK4351-3KK12 8GK4351-3KK22 8GK4351-3KK32 1 шт 1 шт 1 шт
8GK4351-4KK12	600	250 500 750	4/48 4/96 4/144	8GK4351-4KK12 8GK4351-4KK22 8GK4351-4KK32 1 шт 1 шт 1 шт
	Указание			
	• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10). • Встраиваемые блоки с монтажной шириной 250 мм оснащены монтажными шинами 7,5 мм. • Встраиваемые блоки шириной 500 мм/750 мм оснащены монтажными шинами 15 мм.			
8GK4401-3KK32	Встраиваемые блоки, для присоединительных клемм, вертикальные • Несущие элементы клемм имеют ступенчатую конструкцию и изолированы • Закрыты крышками пустых ячеек • Встраиваемые блоки для индивидуального и проектного монтажа, состоят из несущих элементов устройств, крышек пустых ячеек с опорами, винтов и крепежных деталей • Размер ячейки В x Ш (мм): 150 x 250 • Крышки пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и надежно закреплены на опорном изоляторе с помощью быстродействующих запорных механизмов	Внешние размеры в мм Высота	Ширина	
		150	250	8GK4401-1KK12 1 шт
		300	250 500 750	8GK4401-2KK12 8GK4401-2KK22 8GK4401-2KK32 1 шт 1 шт 1 шт
		450	250 500 750	8GK4401-3KK12 8GK4401-3KK22 8GK4401-3KK32 1 шт 1 шт 1 шт
	Указание			
	• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10).			

## Встраиваемая система ALPHA

## Встраиваемые блоки для пустых шкафов

Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.														
	<p>Встраиваемые блоки, для присоединительных клемм, вертикальные</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Несущие элементы клемм изолированы</li> <li>Закрыты крышками пустых ячеек</li> <li>Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из несущих элементов устройств, крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, винтов и крепежных элементов</li> <li>Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250</li> <li>Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания</li> </ul>																
8GK4402-4KK12	<p>Внешние размеры в мм</p> <table> <thead> <tr> <th>Высота</th><th>Ширина</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td><td>250 500 750</td></tr> <tr> <td>450</td><td>250 500 750</td></tr> <tr> <td>600</td><td>250 500 750</td></tr> </tbody> </table> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7в Каталоге LV 10).</li> </ul>	Высота	Ширина	300	250 500 750	450	250 500 750	600	250 500 750								
Высота	Ширина																
300	250 500 750																
450	250 500 750																
600	250 500 750																
	Монтажный комплект, крышка для ячеек для измерительных приборов	8GK4500-2KK20	1 шт														
8GK4500-2KK20																	
	<p>Встраиваемые блоки для пустых ячеек</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Серые</li> <li>Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, винтов и крепежных элементов</li> <li>Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250</li> <li>Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания</li> </ul>																
8GK4501-4KK12	<p>Внешние размеры в мм</p> <table> <thead> <tr> <th>Высота</th><th>Ширина</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75</td><td>250 500</td></tr> <tr> <td>150</td><td>250 500 750</td></tr> <tr> <td>300</td><td>250 500 750</td></tr> <tr> <td>450</td><td>250 500 750</td></tr> <tr> <td>600</td><td>250 500 750</td></tr> <tr> <td>750</td><td>250 500 750</td></tr> </tbody> </table> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7в Каталоге LV 10).</li> </ul>	Высота	Ширина	75	250 500	150	250 500 750	300	250 500 750	450	250 500 750	600	250 500 750	750	250 500 750		
Высота	Ширина																
75	250 500																
150	250 500 750																
300	250 500 750																
450	250 500 750																
600	250 500 750																
750	250 500 750																

## Встраиваемая система ALPHA

### Встраиваемые блоки для пустых шкафов

Модель		№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.																				
	<p>Встраиваемые блоки для пустых ячеек, с глубокорасположенным покрытием 40 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, винтов и крепежных элементов</li> <li>• Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250</li> <li>• Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Внешние размеры в мм</th> <th>Ширина</th> </tr> <tr> <th>Высота</th> <th></th> <th>Ширина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td> <td>250 500 750</td> <td>8GK4501-2KK13 8GK4501-2KK23 8GK4501-2KK33</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>250 500 750</td> <td>8GK4501-3KK13 8GK4501-3KK23 8GK4501-3KK33</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Указание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10).</li> <li>• Для монтажа разъединителей-предохранителей размера 000 дополнительно требуется панель 8GK9912-0KK00 (см. стр.17.3/21 в Каталоге LV 10).</li> </ul>	Внешние размеры в мм		Ширина	Высота		Ширина	300	250 500 750	8GK4501-2KK13 8GK4501-2KK23 8GK4501-2KK33	450	250 500 750	8GK4501-3KK13 8GK4501-3KK23 8GK4501-3KK33										
Внешние размеры в мм		Ширина																					
Высота		Ширина																					
300	250 500 750	8GK4501-2KK13 8GK4501-2KK23 8GK4501-2KK33																					
450	250 500 750	8GK4501-3KK13 8GK4501-3KK23 8GK4501-3KK33																					
	<p>Встраиваемые блоки, с монтажными пластинами</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Закрыты крышками пустых ячеек</li> <li>• Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из монтажной плиты, крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, монтажного угла (регулируемого по глубине), винтов и крепежных элементов</li> <li>• Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250</li> <li>• Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Внешние размеры монтажного комплекта в мм</th> <th colspan="2">Размер монтажной плиты в мм</th> </tr> <tr> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td> <td>250 500 750</td> <td>245 457,5 707,5</td> <td>207,5 457,5 707,5</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>250 500 750</td> <td>395 457,5 707,5</td> <td>207,5 457,5 707,5</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td>250 500 750</td> <td>545 457,5 707,5</td> <td>207,5 457,5 707,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Указание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 im главе LV 10)</li> <li>• При установке монтажной плиты на ширину нескольких ячеек в середине можно установить продольную балку.</li> </ul>	Внешние размеры монтажного комплекта в мм		Размер монтажной плиты в мм		Высота	Ширина	Высота	Ширина	300	250 500 750	245 457,5 707,5	207,5 457,5 707,5	450	250 500 750	395 457,5 707,5	207,5 457,5 707,5	600	250 500 750	545 457,5 707,5	207,5 457,5 707,5		
Внешние размеры монтажного комплекта в мм		Размер монтажной плиты в мм																					
Высота	Ширина	Высота	Ширина																				
300	250 500 750	245 457,5 707,5	207,5 457,5 707,5																				
450	250 500 750	395 457,5 707,5	207,5 457,5 707,5																				
600	250 500 750	545 457,5 707,5	207,5 457,5 707,5																				
	<p>Монтажные плиты на высоту шкафа</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с крепежными винтами</li> <li>• листовая сталь оцинкована по методу Сендзимира</li> <li>• для монтажа на продольные балки или заднюю стенку</li> <li>• покрытие невозможно</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Внутренний размер шкафа в мм</th> <th colspan="2">Внутренний размер шкафа в мм</th> </tr> <tr> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> <th>Высота</th> <th>Ширина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1800</td> <td>250 500 750</td> <td>1680 492 742</td> <td>242 492 742</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1000 1250</td> <td></td> <td>992 1242</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Указание</b></p> <p>Для монтажа на заднюю стенку всегда требуется монтажная плита с шириной шкафа.</p>	Внутренний размер шкафа в мм		Внутренний размер шкафа в мм		Высота	Ширина	Высота	Ширина	1800	250 500 750	1680 492 742	242 492 742		1000 1250		992 1242						
Внутренний размер шкафа в мм		Внутренний размер шкафа в мм																					
Высота	Ширина	Высота	Ширина																				
1800	250 500 750	1680 492 742	242 492 742																				
	1000 1250		992 1242																				

## Встраиваемая система ALPHA

## Встраиваемые блоки для пустых шкафов

Модель			№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
	Встраиваемые блоки для разъединителя-предохранителя 3NP1 для монтажа на несущий лист • Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из: несущего листа, крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, панели из изолирующего материала, винтов и крепежных элементов • Размер ячейки В x Ш (мм): 150 x 250 • Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания			
8GK4550-2KK22	Количество встраиваемых блоков размером	Разъединитель-предохранитель	Высота в мм	Ширина в мм
	2 x 00/000	2 x 3NP1123... / 3NP1 133...	300	250
	4 x 00/000	4 x 3NP1123... / 3NP1 133...	500	
	1 x 1	1 x 3NP1143...	450	250
	2 x 1	2 x 3NP1143...	500	
	1 x 2	1 x 3NP1153...	450	250
	1 x 3	1 x 3NP1163...	500	
	Комплектующие			
	• Панель 3NP1123... Размер 000 (требуется только для разъединителя-предохранителя размером 000)		8GK9912-0KK00	1 шт
	Указание			
	• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10) • Для монтажа разъединителей-предохранителей размера 000 дополнительно требуется панель 8GK9912-0KK00 (см. стр.17.3/21в Каталоге LV 10).			
	Встраиваемые блоки для разъединителя-предохранителя 3NP1 для монтажа на сборные шины • Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из: несущего листа, крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, панели из изолирующего материала, винтов и крепежных элементов:крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, панели из изолирующего материала, винтов и крепежных элементов • Размер ячейки В x Ш (мм): 150 x 250 • Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания			
8GK4650-2KK12	Указание			
	Медную сборную шину и держатель сборной шины необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.4/22 в главе LV 10).			
	Количество встраиваемых блоков размером	Разъединитель-предохранитель	Высота in мм	Ширина in мм
	2 x 00/000	2 x 3NP1123 ... / 3NP1133...	300	250
	4 x 00/000	4 x 3NP1123 ... / 3NP1133...	500	
	2 x 00/000	2 x 3NP1123 ... / 3NP1133...	450	250
	4 x 00/000	4 x 3NP1123 ... / 3NP1133...	500	
	1 x 1	1 x 3NP1143...	450	250
	2 x 1	2 x 3NP1143...	500	
	1 x 2	1 x 3NP1153...	250	
	Комплектующие			
	• Панель 3NP1123 ... Размер 000 (требуется только для разъединителя-предохранителя размером 000)		8GK9912-0KK00	1 шт
	• Держатель сборной шины		8GK9650-0KK00	1 шт
	• 40 мм, 5-полюсный		8GK9711-0KK03	1 шт
	• 60 мм, 3-полюсный			
	Указание			
	• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10). • Для монтажа разъединителей-предохранителей размера 000 дополнительно требуется панель 8GK9912-0KK00 (см. стр.17.3/21в Каталоге LV 10).			

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Встраиваемая система ALPHA

### Встраиваемые блоки для пустых шкафов

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.					
							
8GK4730-2KK12							
	Встраиваемые блоки, для автоматических выключателей 3VA10.. и 3VA11.. (100 A/160 A)						
	Внешние размеры в мм						
	Высота	Ширина	Возможные выключатели	Привод	RCD		
	450	250	1	--	--	8GK4730-2KK12	1 шт
				Двигатель	--	8GK4734-2KK12	1 шт
				Двигатель	Сторона подачи	8GK4734-3KK12	1 шт
				--	Сторона подачи	8GK4731-3KK12	1 шт
		500	3	--	--	8GK4730-2KK22	1 шт
				Двигатель	--	8GK4734-2KK22	1 шт
				Двигатель	Сторона подачи	8GK4734-3KK22	1 шт
				--	Сторона подачи	8GK4731-3KK22	1 шт
	Указание						
	• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. главу 17.3 в Каталоге LV10).						
							
8GK4730-3KK10							
	Встраиваемые блоки для автоматических выключателей 3VA20.. и 3VA22.. (100 A/160 A/250 A)						
	Внешние размеры в мм						
	Высота	Ширина	Возможные выключатели	Привод	RCD		
	450	250	1	--	--	8GK4730-3KK10	1 шт
		500	3	--	--	8GK4730-3KK20	1 шт
	600	250	1	Двигатель	Сторона подачи	8GK4736-4KK12	1 шт
				--	Сторона подачи	8GK4735-4KK12	1 шт
		500	3	Двигатель	Сторона подачи	8GK4736-4KK22	1 шт
				--	Сторона подачи	8GK4735-4KK22	1 шт
	Указание						
	• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. главу 17.3 в Каталоге LV10).						


## Встраиваемая система ALPHA

## Встраиваемые блоки для пустых шкафов

Модель			№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.	
	Встраиваемые блоки, для автоматического выключателя 3VL и выключателя нагрузки 3VT				
	• Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из несущего листа, крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, винтов и крепежных элементов				
	• Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250				
	• Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания				
Варианты		Внешние размеры в мм Высота      Ширина			
8GK4704-4KK13	• 3- и 4-полюсный, автоматический выключатель 3VL - 1 × 3VL160/3VL160X - 1 × 3VL160X, 1 × 3VL160, 1 × 3VL250 - 1 × 3VL400	300 450 600	250	8GK4701-2KK12 8GK4701-3KK12 8GK4702-4KK12	
	• 3-полюсный, автоматический выключатель 3VL - 1 × 3VL630 - 1 × 3VL800	600	250	8GK4703-4KK13 8GK4704-4KK15	
	• 3-/4-полюсный, автоматический выключатель 3VL - 1 × 3VL630 - 1 × 3VL800 - 1 × 3VL1250/1600	600	500	8GK4704-4KK13 8GK4704-4KK25 8GK4705-4KK25	
	• 3- и 4-полюсные, силовой разъединитель 3VT - 2 × 3VT 1 - 1 × 3VT 2 - 1 × 3VT 3	300 450 600	250	8GK4710-2KK10 8GK4710-3KK10 8GK4710-4KK10	
	• Для установки с пристроенным модулем RCD - 1 × 3VL160X + RCD - 1 × 3VL160/3VL250 + RCD - 1 × 3VL400 + RCD	450 750	250	8GK4720-3KK10 8GK4721-3KK10 8GK4720-5KK10	
8GK4721-3KK10	• Для установки с фронтальным вращающимся приводом - 1 × 3VL160X/VL160/VL250 - 1 × 3VL400 - 1 × 3VL630 3-полюсный - 1 × 3VL630 4-полюсный	450 600	250	8GK4722-3KK10 8GK4722-4KK10 8GK4723-4KK10 8GK4721-4KK20	
	Указание		500		
8GK4722-3KK10	• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7в Каталоге LV 10).				
	Тип	Высота в мм	Ширина в мм		
	• 1 × ЗКА 50/51/52/53 (только 3-контактные приборы)	300	250	8GK4707-3KK17	1 шт
	• 1 × ЗКА 55/57/58		500	8GK4707-4KK27	1 шт
	Указание				
8GK4707-3KK17	• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7в Каталоге LV 10).				


## Встраиваемая система ALPHA

### Встраиваемые блоки для пустых шкафов

Модель			№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Встраиваемые блоки, для разъединителей-предохранителей 3NJ4</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из: крышок для пустых ячеек с опорным изолятором, держателя сборной шины на несущем листе, винтов и крепежных элементов</li> <li>• Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250</li> <li>• Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания</li> <li>• Указание: Указание: приведенные ниже значения в скобках действительны для планок с крепежными когтями</li> </ul>				
Варианты		Внешние размеры в мм		
	Высота	Ширина		
 8GK4751-4KK33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расстояние между центрами сборных шин 100 мм, с держателем сборной шины           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (3) × 3NJ4, размер 00</li> <li>- 9 (8) × 3NJ4, размер 00</li> <li>- 14 (13) × 3NJ4, размер 00</li> </ul> </li> </ul>	600 250 500 750	8GK4751-4KK13 8GK4751-4KK23 8GK4751-4KK33	1 шт 1 шт 1 шт
 3NJ4912-2CA00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Слепое покрытие           <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер 00</li> </ul> </li> </ul>	299 50	3NJ4912-2CA00	1 шт
 8GK4752-5KK35	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расстояние между центрами сборных шин 185 мм, с держателем сборной шины           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 × 3NJ4, размер 1-3</li> <li>- 4 × 3NJ4, размер 1-3</li> <li>- 7 × 3NJ4, размер 1-3</li> </ul> </li> </ul>	750 750 750 250 500 750	8GK4752-5KK15 8GK4752-5KK25 8GK4752-5KK35	1 шт 1 шт 1 шт
 3NJ4912-2.A00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Слепое покрытие           <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер 00</li> <li>- размер 1-3</li> </ul> </li> </ul>	699 699 50 100	3NJ4912-2AA00 3NJ4912-2BA00	1 шт 1 шт
Указание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соблюдать максимальную номинальную силу тока 630 A!</li> <li>• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10).</li> <li>• Медная сборная шина заказывается дополнительно.</li> <li>• Монтажные комплекты размером 1-3 встраиваются только в глубину 320 мм.</li> <li>• При полной комплектации монтажных комплектов требуется ячейка подачи.</li> <li>• При монтаже предохранительных разъединительных планок с клеммами сборных шин 3NJ4 911-3AA00 полная Модель монтажных комплектов невозможна.</li> </ul>			

## Встраиваемая система ALPHA

## Встраиваемые блоки для пустых шкафов

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.														
 <p>8GK4801-3KK12</p> <p>Einbausätze, für Reiter-Sicherungssockel, zur Montage auf Sammelschienensysteme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• З-контактный</li> <li>• Расстояние между центрами шин 60 мм</li> <li>• 7 x NEOZED D02</li> <li>• Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из крышек для пустых ячеек с опорным изолятором, держателя сборной шины с предохранительным основанием на несущем листе, винтов и крепежных элементов</li> <li>• Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250</li> <li>• Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания</li> </ul> <p>Внешние размеры в мм</p> <table> <thead> <tr> <th>Высота</th><th>Ширина</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td><td>250</td></tr> <tr> <td>450</td><td>250</td></tr> </tbody> </table> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Держатель сборной шины не входит в объем поставки.</li> <li>• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10).</li> <li>• Медная сборная шина заказывается дополнительно (см. главу 17.5 в Каталоге LV 10).</li> </ul>	Высота	Ширина	300	250	450	250	8GK4801-2KK12 8GK4801-3KK12	1 шт 1 шт								
Высота	Ширина															
300	250															
450	250															
 <p>8GK4801-2KK13</p> <p>Встраиваемые блоки, приборов, адаптируемых к сборным шинам, SR60</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расстояние между центрами сборных шин 60 мм</li> <li>• Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки в рамках проекта, состоящие из: глубокорасположенных крышек ячеек с опорным изолятором, держателя сборной шины на несущем листе, винтов и крепежных элементов</li> <li>• Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250</li> <li>• Крышки для пустых ячеек могут быть серийно запломбированы и быстро и безопасно закреплены на опорном изоляторе с помощью системы быстрого закрывания</li> </ul> <p>Внешние размеры в мм</p> <table> <thead> <tr> <th>Высота</th><th>Ширина</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300</td><td>250</td></tr> <tr> <td></td><td>500</td></tr> <tr> <td></td><td>750</td></tr> <tr> <td>450</td><td>250</td></tr> <tr> <td></td><td>500</td></tr> <tr> <td></td><td>750</td></tr> </tbody> </table> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Держатель сборной шины (8GK9711-0KK03) не входит в объем поставки</li> <li>• О конструкции встраиваемых блоков 8GK4 для системы сборных шин SR60 60 мм (см. стр.6/14).</li> <li>• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10).</li> <li>• Медная сборная шина и Держатель сборной шины заказываются дополнительно (см. главу 17в Каталоге LV 10).</li> </ul>	Высота	Ширина	300	250		500		750	450	250		500		750	8GK4801-2KK13 8GK4801-2KK23 8GK4801-2KK33 8GK4801-3KK13 8GK4801-3KK23 8GK4801-3KK33	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
Высота	Ширина															
300	250															
	500															
	750															
450	250															
	500															
	750															
 <p>8US1922-2EA00</p> <p>Несущий элемент остаточной ячейки</p>	8US1922-2EA00	4 шт														
 <p>8US1922-2EB00</p> <p>Крышка остаточной ячейки</p>	8US1922-2EB00	2 шт														
 <p>8GE3713-4</p> <p>Встраиваемые блоки 8GE, для установки счетчиков</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для установки счетчиков (без стандарта, 375 мм)</li> <li>• Встраиваемые блоки для индивидуальной сборки В рамках проекта, без стандарта, только Для внутренних измерений. Состоит из: несущей Панели счетчика с перегородкой по периметру, винтами и крепежными элементами</li> <li>• Размер встраиваемого блока H × В (мм): 450 × 250</li> <li>• Размер ячейки В × Ш (мм): 150 × 250</li> </ul> <p>Указание</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для монтажа встраиваемых блоков в пустые шкафы на один монтажный комплект требуется по две продольные балки. Их необходимо заказывать дополнительно (см. стр.17.5/7 в Каталоге LV 10).</li> </ul>	8GE3713-4	1 шт														

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Встраиваемая система ALPHA


### Комплектующие

#### Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.	
<b>Для встраиваемых блоков</b>			
8GK9650-0KK00	Держатель Сборная шина с подходящим несущим листом <b>Варианты</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1-полюсный<ul style="list-style-type: none"><li>- для медных сборных шин 12 × 5 (10) мм, 20 × 5 (10) мм, 30 × 5 (10) мм</li></ul></li><li>• 3-полюсный<ul style="list-style-type: none"><li>- Расстояние между центрами сборных шин 60 мм</li><li>- для медных сборных шин 12 × 5 (10) мм, 20 × 5 (10) мм, 30 × 5 (10) мм</li><li>- Для предохранительного основания и силового разъединителя в сочетании с монтажными комплектами (установка непосредственно на балку)</li></ul></li><li>• 4-полюсный<ul style="list-style-type: none"><li>- Расстояние между центрами сборных шин 60 мм</li><li>- для медных сборных шин 12 × 5 (10) мм, 30 × 5 (10) мм,</li><li>- Внутреннее крепление</li><li>- Ширина: 20 мм</li></ul></li><li>• 5-полюсный<ul style="list-style-type: none"><li>- Расстояние между центрами сборных шин 40 мм</li><li>- для медных сборных шин 12 × 5 (10) мм и для монтажа разъединителя-предохранителя ЗНР</li><li>- Высота 300 мм</li></ul></li></ul>	5SH3540 1 шт	
8GK9711-0KK03	8GK9711-0KK03 1 шт		
8GK973.	Медные сборные шины <b>Варианты</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Сечение медной детали 12 × 5 мм, сила тока 250 А<ul style="list-style-type: none"><li>- Длина 250</li><li>- Длина 500</li><li>- Длина 750</li><li>- Длина 1000</li><li>- Длина 1250</li></ul></li><li>• Сечение медной детали 20 × 5 мм, сила тока 320 А<ul style="list-style-type: none"><li>- Длина 250</li><li>- Длина 500</li><li>- Длина 750</li><li>- Длина 1000</li><li>- Длина 1250</li></ul></li><li>• Сечение медной детали 30 × 5 мм, сила тока 450 А<ul style="list-style-type: none"><li>- Длина 250</li><li>- Длина 500</li><li>- Длина 750</li><li>- Длина 1000</li><li>- Длина 1250</li></ul></li><li>• Сечение медной детали 30 × 10 мм, сила тока 630 А<ul style="list-style-type: none"><li>- Длина 250</li><li>- Длина 500</li><li>- Длина 750</li><li>- Длина 1000</li><li>- Длина 1250</li></ul></li></ul>	8GK9731-0KK10 8GK9731-0KK20 8GK9731-0KK30 8GK9731-0KK40 8GK9731-0KK50  8GK9733-0KK10 8GK9733-0KK20 8GK9733-0KK30 8GK9733-0KK40 8GK9733-0KK50  8GK9735-0KK10 8GK9735-0KK20 8GK9735-0KK30 8GK9735-0KK40 8GK9735-0KK50  8GK9736-0KK10 8GK9736-0KK20 8GK9736-0KK30 8GK9736-0KK40 8GK9736-0KK50	5 шт 5 шт 5 шт 5 шт 5 шт  5 шт 5 шт 5 шт 5 шт 5 шт  5 шт 5 шт 5 шт 5 шт 5 шт  5 шт 5 шт 5 шт 5 шт 5 шт
8GK9910-0KK30	Опорный изолятор для крышки пустой ячейки <ul style="list-style-type: none"><li>• Длинная модель</li><li>• Искусственный материал</li><li>• 1 комплект = 4 штуки</li></ul>	8GK9910-0KK30 5 компл.	
8GK9910-0KK11	Шина N/PE (нуль/заземление) Как вставная клемма для монтажа продольных балок под углом 30 градусов <b>Варианты</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• По 6 резьбовых соединений от 2,5 до 16 <math>\text{mm}^2</math> и 21 вставных соединений от 1,5 до 4 <math>\text{mm}^2</math></li><li>• По 6 резьбовых соединений от 2,5 до 16 <math>\text{mm}^2</math> и 21 вставных соединений от 1,5 до 4 <math>\text{mm}^2</math> на заземляющей планке и нулевой планке – по 2 резьбовых соединения от 2,5 до 16 <math>\text{mm}^2</math> и 10 вставных соединений от 1,5 до 4 <math>\text{mm}^2</math></li></ul>	8GK9910-0KK11 8GK9910-0KK12 1 шт 1 шт	
8US1921-2AA00	Присоединительные клеммы для круглого провода <b>Варианты</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Толщина шины 5 мм<ul style="list-style-type: none"><li>- Диаметр соединения 1,5 ... 16 <math>\text{mm}^2</math></li><li>- Диаметр соединения 1,5 ... 35 <math>\text{mm}^2</math></li><li>- Диаметр соединения 16 ... 70 <math>\text{mm}^2</math></li><li>- Диаметр соединения 16 ... 120 <math>\text{mm}^2</math></li></ul></li><li>• Толщина шины 10 мм<ul style="list-style-type: none"><li>- Диаметр соединения 1,5 ... 16 <math>\text{mm}^2</math></li><li>- Диаметр соединения 1,5 ... 35 <math>\text{mm}^2</math></li><li>- Диаметр соединения 16 ... 70 <math>\text{mm}^2</math></li><li>- Диаметр соединения 16 ... 120 <math>\text{mm}^2</math></li></ul></li></ul>	8US1921-2AA00 8US1921-2AB00 8US1921-2AD00 8US1921-2AC00  8US1921-2BA00 8US1921-2BB00 8US1921-2BD00 8US1921-2BC00 100 шт 50 шт 50 шт 50 шт  100 шт 50 шт 50 шт 50 шт	

## Встраиваемая система ALPHA

## Комплектующие

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
 8GK9910-0KK00  Слепые покрывающие полосы Цвет RAL 7035 (светло-серый)	8GK9910-0KK00 8GK9910-0KK01	10 шт 1 шт
 8GK9920-0KK31  VКомплект соединительных элементов, IP43/IP55 • для многоступенчатого соединения каркасов • Состоит из: - Винтов - Шайб - Гаек - Рулона плотнительной ленты 10 м	8GK9920-0KK31	1 шт
 8GK9910-0KK80  Держатель проводов для монтажной шины	8GK9910-0KK80	200 шт
 8GD9 290  Запасной ключ для закрывания с двойной бородкой	8GD9290	1 шт
 8GK9910-0KK34  Утапливаемая скоба для установки монтажных шин с утапливанием	8GK9910-0KK34	1 упак.
 8GK9910-0KK26  Запорные резьбовые заглушки для быстрой установки • Искусственный материал • Цвет RAL 7035	8GK9910-0KK26	20 шт
 8GK9910-0KK27  Монтажные инструменты • для опорного изолятора • короткая и длинная модель • с эргономической ручкой	8GK9910-0KK27	1 шт
 8GK9910-0KK35  Монтажная шина утопленная Ширина	8GK9910-0KK35 8GK9910-0KK40 8GK9910-0KK41	1 шт 1 компл. 1 компл.

## Встраиваемая система ALPHA

Для заметок

6

## Комплектующие изделия



7/2	<b>Крепежные Элементы</b> Механические соединения Соединение медных деталей Электрические соединения
7/3	<b>Прочие комплектующие</b> Механические комплектующие Инструмент
	<p><b>Дополнительные технические данные о продукте:</b></p> <p><u>Портал сервиса и поддержки Siemens:</u> <a href="http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support">www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support</a></p> <p>→ Дополнительный перечень: Пример применения; Загрузки; Часто задаваемые вопросы; Справочники; Графики; Уведомления о выпуске продукции; Архив программного обеспечения; Технические данные; Сертификат</p>

## Комплектующие изделия




### Крепежные элементы

#### Данные для выбора и оформления заказа

	Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Каркас</b>			
<b>Метчик</b> Подходит для каркаса и траверс			
<b>Цилиндр</b> Внешний диаметр × длина в мм			
M6 × 10	8PQ9500-0BA34	1 шт	
M6 × 16	8PQ9500-0BA32	1 шт	
M6 × 20	8PQ9500-0BA31	1 шт	
Крышка RAL 7035	8PQ9400-0BA14	1 шт	
<b>Потайная головка</b> Внешний диаметр × длина в мм			
M6 × 12	8PQ9500-1BA07	1 шт	
<b>Соединение плоских медных деталей</b>			
<b>Круглый с плоской четырехгранный головкой DIN 603</b> 1 упаковка = 50 штук			
Внешний диаметр × длина в мм			
M10 × 35	8PQ9500-0BA14	1 шт	
M10 × 45	8PQ9500-0BA16	1 шт	
M10 × 55	8PQ9500-1BA36	1 шт	
M10 × 65	8PQ9500-1BA25	1 шт	
<b>Скоба для крепления сборных шин</b> 1 упаковка = 20 штук			
	8PQ9400-0BA02	1 шт	
<b>Электрические соединения</b>			
<b>Болт с шестигранной головкой ISO 4017</b> • сплошная резьба • 1 упаковка = 50 штук			
Внешний диаметр × длина в мм			
M8 × 25	8PQ9500-0BA77	1 шт	
M8 × 35	8PQ9500-0BA78	1 шт	
M12 × 40	8PQ9500-0BA88	1 шт	
<b>Болт с шестигранной головкой ISO 4014</b> • со стержнем • 1 упаковка = 50 штук			
Внешний диаметр × длина в мм			
M12 × 50	8PQ9500-0BA64	1 шт	
M12 × 60	8PQ9500-1BA02	1 шт	
M12 × 80	8PQ9500-1BA51	1 шт	
<b>Шестигранная гайка ISO 4032</b> 1 упаковка = 50 штук			
Внешний диаметр			
M8	8PQ9500-0BA07	1 шт	
M10	8PQ9500-0BA05	1 шт	
M12	8PQ9500-0BA04	1 шт	
<b>Натяжная шайба DIN 6796</b> 1 упаковка = 50 штук			
для винтов типа:			
M8	8PQ9500-0BA58	1 шт	
M10	8PQ9500-0BA60	1 шт	
M12	8PQ9500-0BA61	1 шт	
<b>Шайба DIN 125</b> 1 упаковка = 50 штук			
для винтов типа:			
M8	8PQ9500-0BA70	1 шт	
M10	8PQ9500-0BA67	1 шт	
M12	8PQ9500-1BA33	1 шт	
<b>Стопорное кольцо BN208012</b> 1 упаковка = 50 штук			
для винтов типа:			
M8	8PQ9500-0BA48	1 шт	
M10	8PQ9500-0BA50	1 шт	
M12	8PQ9500-0BA51	1 шт	

## Механические комплектующие изделия

## Данные для выбора и оформления заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак. ед.
	Универсальный крепежный угол 1 упаковка = 10 штук	8PQ9400-0BA01 1 шт
	Опорный кронштейн для кабелей • С-образный профиль, 30 мм • 1 комплект = 5 штук • 1 упаковка = 5 штук	Глубина в мм 400, 600, 800 8PQ3000-0BA38 1 шт
	Ширина в мм 350 400 600 800 850 1000 1200	8PQ3000-0BA38 8PQ3000-0BA41 8PQ3000-0BA42 8PQ3000-0BA43 8PQ3000-2BA35 8PQ3000-0BA86 8PQ3000-0BA87 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1/5 шт 1/5 шт 1/5 шт
	Опорный кронштейн для кабелей 1 упаковка = 10 штук	8PQ3000-0BA73 1 шт
	Металлический крепеж для кабеля • Монтажный профиль = 35 мм • Длина = 1600 мм • из алюминия	8PQ9600-0BA01 1 шт
	Рым-петли 1 комплект = 4 штуки	8PQ9400-0BA11 1 шт
	Уголок для подъема краном 1 комплект = 2 штуки	Ширина каркаса в мм 800 850 1000 1200 8PQ3000-1BA01 8PQ3000-2BA38 8PQ3000-1BA02 8PQ3000-1BA03 1 шт 1 шт 1/2 шт 1/2 шт
<b>Инструмент</b>		
	Насадки для винтоверта Внешний диаметр x длина в мм	Содержимое
	M6 x 50	5 штук
	M6 x 200	2 штук
		8PQ9400-0BA05 8PQ9400-0BA10 1 шт 1 шт

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Комплектующие изделия

Для заметок

7

# Система освещения SIVACON 8MF/8MR



8/2	Компактная-/малогабаритная осветительная аппаратура
8/4	Светодиодное освещение

8/4	Светодиодное освещение
-----	------------------------

**Дополнительные технические  
данные о продукте:**

**Портал сервиса и поддержки Siemens:**  
[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

→ Дополнительный перечень:  
Пример применения;  
Загрузки;  
Часто задаваемые вопросы;  
Справочники;  
Графики;  
Уведомления о выпуске  
продукции;  
Архив программного  
обеспечения;  
Технические данные;  
Сертификат

## Система освещения SIVACON 8MF/8MR

### Компактная-/малогабаритная осветительная аппаратура

#### Обзор



Малогабаритный фонарь с датчиком движения

#### Освещение шкафа

Светильник для шкафа подходит для использования в распределительных шкафах и шкафах управления.

При использовании светильников со штепельным разъемом с заземляющим контактом розетка с кнопочным выключателем или датчиком движения размещается на пластиковом корпусе.

Плоский малогабаритный светильник с датчиком движения или с кнопочным выключателем отлично подходит для использования в шкафах и корпусах с электрическими/электронными встроенными элементами с высокой плотностью размещения.

Все светильники оснащаются экологичными энергосберегающими лампами.

Мощность Энергосберегающие лампы	Мощность Традиционные лампы накаливания
9 Вт	60 Вт
11 Вт	75 Вт
20 Вт	100 Вт

Резервный источник света: Osram SPD1411-2B (100 Вт)

#### Розетки

Розетки крепятся на DIN-шинах 35 мм и присоединяются при помощи трех зажимных клемм (для шнура и проволоки 0,5 ... 2,5 мм<sup>2</sup>).

Максимальное рабочее напряжение составляет 250 В. Корпус изготовлен из пластмассы UL94 V-Q, цвет: светло-серый.

Малогабаритный светильник может быть поставлен также с розетками иного типа.

#### Вставные шины

При использовании вставной шины светильник крепится очень устойчиво и в любое время может быть снят без применения дополнительного инструмента.

При использовании двух вставных шин светильник для шкафа статично соединен с каркасом шкафа. Для навешивания светильника на каркас шкафа потребуются вставные шины.

#### Данные для выбора и заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Освещение для шкафа</b>		
<b>Компактные светильники (355 x 65 x 70 мм)</b>		
8MF4900	8MF4900	1 шт
	8MF4901	1 шт
	8MF4900-1A	1 шт
	8MF4904	1 шт
	8MF4900-1B	1 шт
	8MF4900-1BB	1 шт
<b>Запасные части для компактного светильника</b>		
	8MR2023-OKL25	5 шт
	8MR2012-OKL25	5 шт
	8MF4908	10 шт
<b>Двойной светильник (396 x 67 x 100 мм)</b>		
	8MF4902	1 шт
	8MF4905	1 шт
	8MF4906	1 шт
8MF4902		

## Система освещения SIVACON 8MF/8MR

## Компактная-/малогабаритная осветительная аппаратура

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Малогабаритные светильники (345 x 91 x 40 мм)</b> 230 В, 50/60 Гц, 11 Вт с кнопочным переключателем (включить/выключить)		
• с розеткой D, без магнита	8MF5900-1A	1 шт
• с розеткой D, с магнитом (ок. 50 Н)	8MF5900	1 шт
• с розеткой D, с магнитом (ок. 30 Н)	8MF5900-1C	1 шт
• без розетки, без магнита	8MF5900-2A	1 шт
• без розетки D, с магнитом (ок. 50 Н)	8MF5900-1B	1 шт
• без розетки D, с магнитом (ок. 30 Н)	8MF5900-2B	1 шт
<b>8MF5900-1A</b>		
<b>230 В, 50/60 Гц, 11 Вт</b> с датчиком движения		
• с розеткой D, без магнита	8MF5910-1A	1 шт
• с розеткой D, с магнитом (ок. 50 Н)	8MF5910	1 шт
• с розеткой D, с магнитом (ок. 30 Н)	8MF5910-1C	1 шт
• без розетки, без магнита	8MF5910-2A	1 шт
• без розетки D, с магнитом (ок. 50 Н)	8MF5910-1B	1 шт
• без розетки D, с магнитом (ок. 30 Н)	8MF5910-2B	1 шт
<b>8MF5910-1A</b>		
<b>24 ...48 В постоянного тока, 11 Вт,</b> с кнопочным переключателем (включить/выключить)		
• без розетки, без магнита	8MF5900-3A	1 шт
• без розетки, с магнитом (ок. 30 Н)	8MF5900-3B	1 компл.
<b>24 ...48 В постоянного тока, 11 Вт,</b> с датчиком движения		
• без розетки, без магнита	8MF5910-3A	1 шт
• без розетки, с магнитом (ок. 30 Н)	8MF5910-3B	1 шт
<b>Розетки</b>		
<b>Розетки с предохранителем</b>		
• VDE	8MF9300	3 шт
• CEVEC	8MF9301	3 шт
<b>Розетки без предохранителя</b>		
• VDE	8MF9305	1 шт
<b>Вставные шины</b>		
<b>Вставная шина</b> • для крепления системы освещения шкафа	8MF4903	3 шт
<b>8MF4903</b>		
<b>Позиционный переключатель</b>		
<b>Позиционный переключатель для установки в качестве дверного контактного переключателя</b>		
• 1 S + 1 Ø	8MF4310	1 шт
• 1 S + 2 Ø	8MF4311	1 шт
<b>8MF4310/8MF4311</b>		

## Дополнительная информация

Дополнительную информацию Вы найдете в каталоге LV 50 «SIVACON Системные шкафы, системы освещения и кондиционирования»

или в разделе Industry Mall:

«Низковольтные энергопределительные системы и электроустановочное оборудование» -> «Системные шкафы, системы освещения и кондиционирования» -> «Система освещения SIVACON 8MF/8MR»

## Система освещения SIVACON 8MF/8MR

### Светодиодные светильники

#### Обзор



Светодиодные светильники с кнопочным переключателем и магнитным креплением.

Светодиодные светильники с кнопочным переключателем подходят для использования в шкафах и корпусах с электрическим/электронным встроенным оборудованием с высокой плотностью расположения.

Благодаря использованию светодиодов эти светильники имеют долгий срок службы.

При помощи магнитного крепления светильник можно без труда разместить в любом месте стального шкафа.

Доступны также светильники в исполнении с винтовым креплением.

Подсоединение осуществляется при помощи разъема на лампе (на стороне переключателя). При помощи штекера (сторона без переключателя) может быть подсоединенена еще одна лампа. По такой схеме можно подключить в цепь до 10 светильников.

8

#### Характеристики

		Технические характеристики	
Потребляемая мощность, макс	В	5	Мощность света соответствует лампе накаливания 75-Ватт
Срок службы			
• при 20°C	ч	60000	
Подсоединение			
• общее		2-контактный штекерный разъем с фиксатором	
• вариант перем.ток		макс. 2,5А/240В перем.тока, цвет: белый	
• вариант пост. ток		макс. 2,5А/ 60 В пост.тока, цвет: синий	
<b>Размеры</b>			
Длина	мм	351	
Диаметр лампы	мм	32	
Монтажная ширина			
• Светильник с магнитным креплением	мм	34	
• Светильник с винтовым креплением	мм	52	
<b>Допустимая температура окружающей среды</b>			
• Эксплуатация	°C	-30 ... +60	
• Хранение	°C	-40 ... +85	
Степень защиты		IP20	
Класс защиты		II (с защитной изоляцией)	

Примечание:

Штекеры, штепсельные розетки и кабели для электрического соединения не входят в объем поставки. Данные изделия заказываются дополнительно, см. информацию о комплектующих на следующей странице.

#### Данные для выбора и заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Светодиодный светильник с кнопочным переключателем (включить/выключить)</b>		
<b>Магнитное крепление</b>		
• 100...240 В перемен. тока, 50 Гц/ 60 Гц	8MR2200-1A	1 шт
8MR2200-1A		
• 24...48 В пост. тока	8MR2201-1A	1 шт
8MR2201-1A		
<b>Винтовое крепление</b>		
• 100... 240 В перемен.тока, 50 Гц/ 60 Гц	8MR2200-1B	1 шт
• 24...48 В пост. тока	8MR2201-1B	1 шт
8MR2200-1B		

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Система освещения SIVACON 8MF/8MR

## Светодиодные светильники

## Комплектующие

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Отдельные штекеры или штепсельные розетки</b>		
8MR2210-1A	Штепсельная розетка AC для стороны ввода, цвет белый Для подсоединения светодиодного светильника (со стороны переключателя)	8MR2210-1A 10 шт
	Штепсельная розетка AC для стороны выхода, цвет белый Для ретрансирования на последующий светодиодный светильник	8MR2210-2A 10 шт
	Штепсельная розетка DC для стороны ввода, цвет синий Для подсоединения светодиодного светильника (со стороны переключателя)	8MR2210-3A 10 шт
	Штепсельная розетка DC для стороны выхода, цвет синий Для ретрансирования на последующий светодиодный светильник Примечание: Для оконцевания проводки, отличающейся от стандартной длины, штекеры и штепсельные розетки можно заказать отдельно.	8MR2210-4A 10 шт
<b>Проводка</b>		
8MR2210-1B	Соединительный провод с штепсельной розеткой и открытым концом, длина 2 м Для подключения одного светильника (со стороны переключателя) <ul style="list-style-type: none"> <li>Соединительная проводка AC 2 x 1,5 мм<sup>2</sup> с штепсельной розеткой, VDE</li> <li>Соединительная проводка AC AWG 16 с штепсельной розеткой, UL</li> <li>Соединительная проводка DC 2x1,5 мм<sup>2</sup> с штепсельной розеткой, VDE</li> <li>Соединительная проводка DC AWG16 с штепсельной розеткой, UL</li> </ul>	8MR2210-1B 8MR2210-2B 8MR2210-3B 8MR2210-4B 5 шт 5 шт 5 шт 5 шт
8MR2210-1C	Провод-удлинитель для каскадного подключения, длина 1 м, с штекером и штепсельной розеткой <ul style="list-style-type: none"> <li>Провод с защитной оболочкой AC 2x1,5 мм<sup>2</sup> с штекером и штепсельной розеткой, VDE</li> <li>Провод с защитной оболочкой AC AWG 16 с штекером и штепсельной розеткой, UL</li> </ul>	8MR2210-1C 8MR2210-2C 5 шт 5 шт
8MR2210-3C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Провод с защитной оболочкой DC 2 x 1,5 мм<sup>2</sup> с штекером и штепсельной розеткой, VDE</li> <li>Провод с защитной оболочкой DC AWG 16 с штекером и штепсельной розеткой, UL</li> </ul>	8MR2210-3C 8MR2210-4C 5 шт 5 шт
<b>Позиционный переключатель</b>		
8MF4310/8MF4311	Позиционный переключатель для монтажа в качестве дверного контактного выключателя <ul style="list-style-type: none"> <li>1 НЗ + 1 НО</li> <li>1 НЗ+ 2 НО</li> </ul>	8MF4310 8MF4311 1 шт 1 шт

## Дополнительная информация

Дополнительную информацию Вы найдете в каталоге LV 50 «SIVACON Системные шкафы, системы освещения и кондиционирования»

или в разделе Industry Mall:

«Низковольтные энергопределительные системы и электроустановочное оборудование» --> «Системные шкафы, системы освещения и кондиционирования» --> «Система освещения SIVACON 8MF/8MR»

## Система освещения SIVACON 8MF/8MR

Для заметок

8

# Климатическое оборудование SIVACON 8MR



9/2	<b>Введение</b>
9/5	<b>Фильтрующие вентиляторы</b>
9/8	<b>Кондиционеры / охлаждающие устройства</b>
9/9	<b>Теплообменники</b>
9/10	<b>Электронагревательные приборы</b>
9/11	<b>Нагреватели с вентилятором</b>
9/13	<b>Термостаты, гигростаты, гидрометрические устройства, модули переключения</b>

9

**Дополнительные технические данные о продукте:**

Портал сервиса и поддержки Siemens:  
[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

→ Дополнительный перечень:  
 Пример применения;  
 Загрузки;  
 Часто задаваемые вопросы;  
 Справочники;  
 Графики;  
 Уведомления о выпуске продукции;  
 Архив программного обеспечения;  
 Технические данные;  
 Сертификат

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Введение

#### Обзор

	Питающее напряжение или напряжение для разрывной мощности			
	24/ 48 В пост.ток	115 В перем.ток	230 В перем. тока	400/ 440 В перем. тока
<b>Климатическое оборудование 8MR</b>				
<b>Фильтрующий вентилятор</b>				
Стандартный фильтрующий вентилятор, IP54 или IP55				
• С или без дополнительной защиты от электромагнитных воздействий	○	✓	✓	--
• Мощность охлаждения 8 Вт/К...282 Вт/К	○	✓	✓	--
• Объем подаваемого воздуха 25 м3/ч...845 м3/ч	○	✓	✓	--
• Размер 92×92 мм до 292 мм × 292 мм	○	✓	✓	--
• Цвет RAL 7035 или RAL 7032	○	✓	✓	--
<b>Фильтрующий вентилятор для крыши, IP44</b>				
• Мощность охлаждения 113 Вт/К... 242 Вт/К	--	✓	✓	--
• Объем подаваемого воздуха 350 м3/ч... 690 м3/ч	--	✓	✓	--
• Размер 430 мм × 430 мм до 470 мм × 470 мм	--	✓	✓	--
• Цвет RAL 7035 или RAL 7032	--	✓	✓	--
<b>Кондиционеры/охлаждающие устройства</b>				
для установки на дверь или боковую панель (утапливаемый)				
• 380...5800 Вт	--	--	✓	✓
для установки на крыше				
• 410...3850 Вт	--	--	✓	✓
<b>Теплообменник</b>				
Стандартный				
• Воздух/ Воздух (при ΔT = 20 K)	--	✓	✓	--
для установки на дверь или боковую панель				
• 700...1900 Вт	--	✓	✓	--
<b>Электронагревательные приборы на выбор без или с термостатом</b>				
• 10Вт...150 Вт	✓	✓	✓	--
<b>Нагреватели с вентилятором</b> на выбор без или с термостатом				
• 100Вт...1200 Вт	✓	✓	✓	--
• Диапазон установки 0 ... +60 °C, +32 ... +140 °F	✓	✓	✓	--
<b>Термостаты, гигростаты, гидротермические устройства, модули переключения</b>				
Термостаты, на выбор: с размыкающим контактом, с замыкающим контактом, переключающим контактом				
• Диапазон установки -10 ... +80 °C	--	✓	✓	--
• Разрывная мощность до 16A	✓	✓	✓	--
Гигростаты, переключающий контакт				
• относительная влажность воздуха 35...95%	✓	✓	✓	--
Гидротермические устройства, на выбор: с размыкающим контактом, с замыкающим контактом, переключающим контактом				
• Диапазон установки 0...+60°C,+32...+140°F	--	✓	✓	--
• относительная влажность воздуха 50...90%	--	✓	✓	--
• Разрывная мощность 6 (1) A...8 (1,6) A	✓	✓	✓	--
• Модули переключения 16 A	✓	--	--	--

✓ имеется или возможно

-- не имеется или невозможно по запросу

○ по запросу

Значения в скобках отображают разрывную мощность.

## ■ Эффективность


Благодаря установке климатического оборудования в систему шкафов SIVACON достигается высокая степень отказоустойчивости распределительных и управляющих устройств и, соответственно, высокий уровень надежности установок и систем.

## ■ Область применения

В распределительных шкафах в зависимости от характеристик окружения (напр., жара, холод, влажность воздуха и т.п.) может возникать перегрев или образовываться плесень. В данном случае требуется климатическое оборудование для шкафов. Для этого доступны следующие элементы:

- Фильтрующие вентиляторы
- Кондиционеры/охлаждающие устройства
- Теплообменники Воздух/Воздух
- Электронагревательные приборы / термостаты

При выборе конкретного кондиционирующего устройства следует учитывать температуру окружающей среды, рассеиваемую мощность установленных приборов, максимально допустимую температуру прибора и отвод тепла из используемого шкафа. В дополнение к этому необходимо также учитывать необходимую степень защиты.

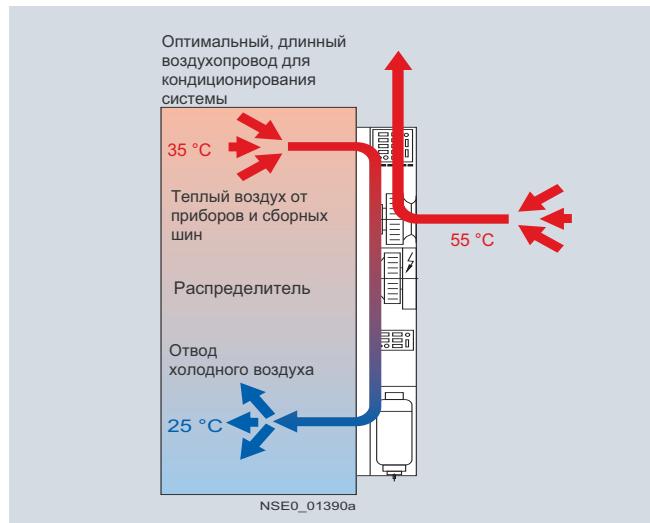

Кондиционирование системы – оптимальное распределение воздушных потоков

## ■ Дополнительная информация

Дополнительную информацию Вы найдете в разделе [Industry Mall](#)  
[«Инженерные системы зданий и сооружений»](#)  
 --> «низковольтные энергораспределительные системы и  
 электроустановочное оборудование»  
 --> «SIVACON Распределительные устройства и системы шинного  
 распределения»  
 --> «Системные шкафы, система освещения и кондиционирования»  
 --> «Система кондиционирования SIVACON 8MR»

# Климатическое оборудование SIVACON 8MR

## Введение

### Помощь в проектировании

	Расчет	Графическое изображение или расчет
<b>Шаг 1: Габариты</b> Определите высоту, ширину и глубину распределительного шкафа		
<b>Шаг 2: Тип установки</b> Определите типы установки распределительного шкафа согласно VDE 0660 T500	Обозначения в приведенных ниже формулах: A Поверхность шкафа в м <sup>2</sup> B Ширина в м H Высота в м T Глубина в м  • Отдельный корпус, свободно стоящий • Отдельный корпус для крепления на стену • Начальный и концевой корпус, свободно стоящий • Начальный и концевой корпус для крепления на стену • Средняя часть корпуса, свободно стоящая • Средняя часть корпуса, для крепления на стену • Средняя часть корпуса, для крепления на стену с экранированной верхней плоскостью	A = 1,8 x H x (B + T) + 1,4 x B x T A = 1,4 x B x (H + T) + 1,8 x T x H A = 1,4 x T x (H + B) + 1,8 x B x H A = 1,4 x H x (B + T) + 1,4 x B x T A = 1,8 x B x H + 1,4 x B x T + T x H A = 1,4 x B x (H + T) + T x H A = 1,4 x B x H + 0,7 x B x T + T x H  На приведенных изображениях представлены типы установки, проекция сверху
<b>Шаг 3: материал шкафа</b> Определите материал шкафа и коэффициент теплопередачи $k$ в $\text{Bt}/\text{m}^2 \text{K}$	Листовая сталь, лакированная: $k = 5,5 \text{ Bt}/\text{m}^2 \text{K}$ Листовая сталь, нержавеющая: $k = 4,5 \text{ Bt}/\text{m}^2 \text{K}$ Алюминий: $k = 12 \text{ Bt}/\text{m}^2 \text{K}$ Алюминий, двустенный: $k = 4,5 \text{ Bt}/\text{m}^2 \text{K}$ Полиэстер: $k = 3,5 \text{ Bt}/\text{m}^2 \text{K}$	Пример: шкаф, свободно стоящий, высота 2000 мм, ширина 800 мм, глубина 600 мм. $A = 1,8 \text{ m} \times 2,0 \text{ m} \times (0,8 \text{ m} + 0,6 \text{ m}) + 1,4 \text{ m} \times 0,8 \text{ m} \times 0,6 \text{ m} = 5,712 \text{ m}^2$ Поверхность шкафа составляет соответственно 5,712 м <sup>2</sup> .
<b>Шаг 4: Разность температур</b> Определите необходимую разность между внутренней и наружной температурами	$DT = T_i - T_u$ Обозначения в формуле: DT Разница температур в К (kelvin) $T_i$ Внутренняя температура в °C $T_u$ Наружная температура в °C	
<b>Шаг 5A: Теплопроизводительность</b> Если необходим нагревательный прибор, то следует определить требуемую теплопроизводительность - либо по приведенной формуле, либо на основании представленной справа диаграммы.  Примечание: При наличии постоянной рассеивающей мощности $P_V$ (самонагревание) необходимо вычесть ее значение из полученной теплопроизводимости.	$P_H = A \times k \times DT$ Обозначения в формуле: $P_H$ Требуемая теплопроизводительность в Вт A Поверхность шкафа в м <sup>2</sup> k Коэффициент теплопроводимости в $\text{Bt}/\text{m}^2 \text{K}$ DT Разница температур в К Пример: Поверхность шкафа $A = 5,712 \text{ m}^2$ , Коэффициент теплопроводимости $k = 5,5 \text{ Bt}/\text{m}^2 \text{K}$ , Разница температур = 15 K $P_H = 5,712 \text{ m}^2 \times 5,5 \text{ Bt}/\text{m}^2 \text{K} \times 15 \text{ K} = 471,24 \text{ Вт}$ Необходим нагревательный прибор с теплопроизводительностью 500 Вт. При наружном размещении рассчитанная теплопроизводительность должна быть удвоена.	Выбрать на диаграмме требуемую теплопроизводительность 
<b>Шаг 5B: Холодопроизводительность</b> Если необходимо охлаждение, то следует определить требуемую холодопроизводительность, либо по приведенной формуле или на диаграмме справа. Указание по константе воздуха f: Высота места установки (над уровнем моря) определяет константу воздуха f.  Кроме константы воздуха следует также учитывать падающее атмосферное давление или падающую плотность воздуха при увеличении высоты.	$V = f \times P_V / DT$ Обозначения в формуле: $V$ Требуемый объемный поток м <sup>3</sup> /ч f Константа воздуха в м <sup>3</sup> /К/Втч (см. внизу слева) $P_V$ Рассеиваемая мощность в Вт DT Разница температур в К Пример: установленная рассеиваемая мощность = 600Вт, разница температур 15 K, высота установки = 400 м над уровнем моря $V = 3,3 \text{ м}^3/\text{K}/\text{Втч} \times 600 \text{ Вт}/15 \text{ K} = 132 \text{ м}^3/\text{ч}$ Потребуется вентилятор с объемом подаваемого воздуха 160 м <sup>3</sup> /ч	Выбрать на диаграмме требуемую теплопроизводительность 

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Фильтрующие вентиляторы

#### Обзор

Фильтрующие вентиляторы, после отвода тепла по поверхности распределительного шкафа и/или через вентиляционные отверстия в элементах покрытия распределительных шкафов, представляют собой самое недорогое оборудование для отвода тепла из распределительных шкафов.

Однако, в данном случае в распределительном шкафу достигается только такая температура, которая превышает температуру наружного воздуха.

#### **Стандартные фильтрующие вентиляторы - на выбор в ЭМС исполнении**

Если для охлаждения используются фильтрующие вентиляторы, то в шкафу должны быть предусмотрены отверстия для прохода электромагнитных лучей. Фильтрующие вентиляторы в электромагнитном исполнении (ЭМС) обеспечивают дополнительную защиту в случае наличия повышенных требований к электромагнитной совместимости.

#### Данные для выбора и заказа

##### Фильтрующие вентиляторы

	Степень защиты	Монтажный размер	Поток воздуха, свободный при 50 Гц м <sup>3</sup> /ч	Вырез	Напряжение	Потребляемая мощность при 50 Гц Вт	Цвет RAL	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Фильтрующие вентиляторы</b> 50/60 Гц, кроме 8MR6 402-2LV41									
									
8MR6411-5LV10	IP54	1	25	92 × 92	AC 115 AC 230 AC 230	12 12 12	7035 7032 7035	8MR6411-5LV10 8MR6423-2LV10 8MR6423-5LV10	1 шт 1 шт 1 шт
		2	63	125 × 125	AC 115 AC 230 AC 230	20 20 20	7035 7032 7035	8MR6411-5LV25 8MR6423-2LV25 8MR6423-5LV25	1 шт 1 шт 1 шт
		3	115	177 × 177	AC 115 AC 230	20 20	7035 7035	8MR6411-5LV30 8MR6423-5LV30	1 шт 1 шт
		4	160	223 × 223	AC 115 AC 230 AC 230	18 18 18	7035 7032 7035	8MR6411-5LV45 8MR6423-2LV45 8MR6423-5LV45	1 шт 1 шт 1 шт
			250	223 × 223	DC 24 AC 115 AC 230 AC 230	16 43 45 45	7032 7035 7032 7035	8MR6402-2LV41 8MR6411-5LV41 8MR6423-2LV41 8MR6423-5LV41	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
			580	292 × 292	AC 115 AC 230 AC 230	64 64 64	7035 7032 7035	8MR6411-5LV60 8MR6423-2LV60 8MR6423-5LV60	1 шт 1 шт 1 шт
			930	292 × 292	AC 115 AC 230	115 135	7035 7035	8MR6411-5LV80 8MR6423-5LV80	1 шт 1 шт
	IP55	2	63	125 × 125	AC 115 AC 230	20 20	7035 7035	8MR6511-5LV25 8MR6523-5LV25	1 шт 1 шт
		3	115	177 × 177	AC 115 AC 230	20 20	7035 7035	8MR6511-5LV30 8MR6523-5LV30	1 шт 1 шт
		4	160	223 × 223	AC 115 AC 230	18 18	7035 7035	8MR6511-5LV45 8MR6523-5LV45	1 шт 1 шт
			250	223 × 223	AC 115 AC 230	43 45	7035 7035	8MR6511-5LV41 8MR6423-5LV41	1 шт 1 шт
			580	292 × 292	AC 115 AC 230	64 64	7035 7035	8MR6511-5LV60 8MR6523-5LV60	1 шт 1 шт
			930	292 × 292	AC 115 AC 230	115 135	7035 7035	8MR6511-5LV80 8MR6523-5LV80	1 шт 1 шт

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Фильтрующие вентиляторы

	Монтажный размер	Поток воздуха свободный при 50 Гц	Вырез	Напряжение	Потребляемая мощность при 50 Гц	Цвет RAL	№ артикула	Кол-во*/упак.ед.
		м <sup>3</sup> /ч	мм	В	Вт			
<b>Фильтрующий вентилятор в электромагнитном исполнении IP54</b>								
8MR6411-6LV30	3	115	177 × 177	AC 115 AC 230	20 20	7035 7035	8MR6411-6LV30 8MR6423-6LV30	1 шт 1 шт
	4	160	223 × 223	AC 115 AC 230	18 18	7035 7035	8MR6411-6LV45 8MR6423-6LV45	1 шт 1 шт
		250	223 × 223	AC 115 AC 230	43 45	7035 7035	8MR6411-6LV41 8MR6423-6LV41	1 шт 1 шт
<b>Фильтрующий вентилятор в электромагнитном исполнении IP55</b>								
8MR6511-6LV30	3	115	177 × 177	AC 115 AC 230	20 20	7035 7035	8MR6511-6LV30 8MR6523-6LV30	1 шт 1 шт
	4	160	223 × 223	AC 115 AC 230	18 18	7035 7035	8MR6511-6LV45 8MR6523-6LV45	1 шт 1 шт
		250	223 × 223	AC 115 AC 230	43 45	7035 7035	8MR6511-6LV41 8MR6523-6LV41	1 шт 1 шт

8MR6511-6LV30

### Выходные фильтры

	Монтажный размер	Размеры Вырез	Наружный размер B × H	Монтажная глубина	Высота защитной решетки	Цвет RAL	№ артикула	Кол-во*/упак.ед.
		мм	мм	мм	мм			
<b>Выходной фильтр IP54</b>								
8MR6400-5GV67	1	92 × 92	105 × 105	12	4,5	7032 7035	8MR6400-2GV10 8MR6400-5GV10	1 шт 1 шт
	2	125 × 125	148 × 148	23	5,5	7032 7035	8MR6400-2GV25 8MR6400-5GV25	1 шт 1 шт
	3	177 × 177	204 × 204	26	6	7035	8MR6400-5GV30	1 шт
	4	223 × 223	250 × 250	32	6	7032 7035	8MR6400-2GV45 8MR6400-5GV45	1 шт 1 шт
	6	292 × 292	323 × 323	33	6,5	7032 7035	8MR6400-2GV67 8MR6400-5GV67	1 шт 1 шт
<b>Выходной фильтр IP55</b>								
8MR6500-5GV67	2	125 × 125	148 × 148	23	5,5	7035	8MR6500-5GV25	1 шт
	3	177 × 177	204 × 204	26	6	7035	8MR6500-5GV30	1 шт
	4	223 × 223	250 × 250	32	6	7035	8MR6500-5GV45	1 шт
	6	292 × 292	323 × 323	33	6,5	7035	8MR6500-5GV67	1 шт
<b>Выходной ЭМС фильтр IP54</b>								
8MR6400-6GV30	3	177 × 177	204 × 204	26	6	7035	8MR6400-6GV30	1 шт
	4	223 × 223	250 × 250	32	6	7035	8MR6400-6GV45	1 шт
<b>Выходной ЭМС фильтр IP55</b>								
8MR6400-6GV30	3	177 × 177	204 × 204	26	6	7035	8MR6500-6GV30	1 шт
	4	223 × 223	250 × 250	32	6	7035	8MR6500-6GV45	1 шт

8MR6500-5GV67

8MR6400-6GV30

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

## Фильтрующие вентиляторы

## Фильтрующие элементы

	Монтажный размер	Габариты B × H		№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
		мм			
<b>Фильтрующие элементы или выходные фильтры IP54</b>					
1		89 × 89		8MR6000-0AM10	5 шт
2		118 × 118		8MR6000-0AM25	5 шт
3		171 × 171		8MR6000-0AM30	5 шт
4		216 × 216		8MR6000-0AM45	5 шт
6		283 × 283		8MR6000-0AM67	5 шт
8MR6000-0AM10					

## Фильтрующие вентиляторы для крыши

	Поток воздуха, свободный при 50 Гц	Размеры Вырез	Наружный размер B × H × T	Напряжение	Потребляемая- мощность	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
	м <sup>3</sup> /ч	мм	мм	В	Вт		
<b>Фильтрующий вентилятор для крыши IP44 для 50/60 Гц, цвет RAL 7035</b>							
8MR6323-5DL40	405	345 × 265	420 × 340 × 108	115 230	40/45 40/45	8MR6311-5DL40 8MR6323-5DL40	1 шт 1 шт
8MR6323-5DL42	690	345 × 265	420 × 340 × 108	115 230	100/130 100/130	8MR6311-5DL42 8MR6323-5DL42	1 шт 1 шт
<b>Выходной фильтр для крыши IP44, цвет RAL 7035</b>							
8MR6000-5DE40	без вентилятора	345 × 265	420 × 340 × 83	--	--	8MR6000-5DE40	1 шт


## 19"-Сменный модуль для вентилятора

	Мощность В	Напряжение Вт	Серия	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
8MR2190-1A	45	230	LE 019	8MR2190-1A	1 шт

# Климатическое оборудование SIVACON 8MR

## Кондиционеры/охлаждающие устройства

### Обзор

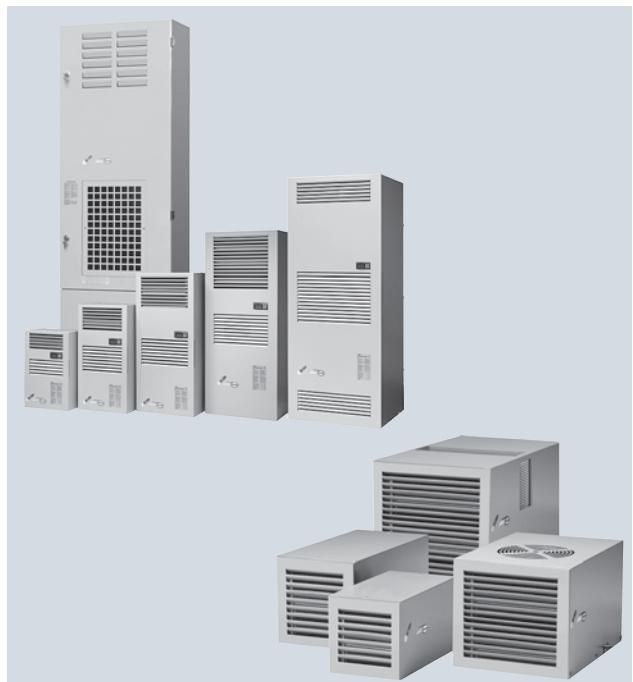

Охлаждающие устройства 8MR6:  
слева вверху - для установки на дверь или боковые панели  
справа внизу - для установки на крыше

При наружных температурах, превышающих допустимую температуру для эксплуатации прибора, необходимо использовать кондиционеры.

Все кондиционеры работают на экологически безопасном хладагенте. Кондиционеры удаляют влагу из воздуха внутри распределительного шкафа.

#### Охлаждающие устройства для установки на дверь или боковую панель и/или для установки на крышу.

Два отдельных воздушных цикла заботятся о том, чтобы наружный воздух не попадал в распределительный шкаф. Высокопроизводительные центробежные вентиляторы обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха внутри распределительного шкафа.

Интеллектуальные электронные блоки в стандартном исполнении с высочайшей потребительской ценностью:

- простая регулировка температуры при помощи интегрированного терmostата
- режим проверки
- ограничение температуры
- отложенный запуск
- функция дверного контактного выключателя
- сигнальный контакт для оповещения о неисправностях
- локальная
- диагностика
- UL-разрешение
- CE-допуск

#### Варианты исполнения

Кондиционеры и охлаждающие устройства доступны в следующих вариантах исполнения:

- для установки на дверь и боковые панели
- для установки на крыше

### Данные для выбора и заказа

#### Охлаждающие устройства для установки на дверь или боковые панели, степень защиты внутри IP54/снаружи IP34, цвет RAL 7035

	Охлаждающая способность	Номинальная мощность	Размеры В × H × T	Производительность внутри/снаружи	№ артикула	Кол-во*/упак.ед.						
В												
Охлаждающие устройства на 230 В, 50/60 Гц <sup>1)</sup>												
	380	280	285 × 460 × 180	280/280	8MR6423-5EG04	1 шт						
	640	400	360 × 606 × 212	330/570	8MR6423-5EG06	1 шт						
	820	440	348 × 783 × 215	330/570	8MR6423-5EG08	1 шт						
	1050 <sup>2)</sup>	570	348 × 783 × 215	570/860	8MR6423-5SK10	1 шт						
	1550 <sup>2)</sup>	880	400 × 950 × 233	570/1050	8MR6423-5SK15	1 шт						
	2050 <sup>2)</sup>	1080	400 × 1265 × 236	860/1050	8MR6423-5SK20	1 шт						
Охлаждающие устройства на 400 В, 50/60 Гц <sup>1)</sup>												
8MR6423-5SK20	2900	1220	500 × 1270 × 336	860/1450	8MR6440-5EG30	1 шт						
	1780	1780	500 × 1270 × 336	1450/1450	8MR6440-5EG40	1 шт						
	5800	2340	600 × 2000 × 380	1450/2900	8MR6440-5EG60	1 шт						

<sup>1)</sup> Отдельно стоящий и полностью встраиваемый.

<sup>2)</sup> Частично встраиваемый..

#### Охлаждающие устройства для установки на крыше, степень защиты внутри IP54/снаружи IP34, цвет RAL 7035

Производительность по холоду	Номинальная мощность	Размеры В × H × T	Производительность внутри/снаружи	№ артикула	Кол-во*/упак.ед.					
Вт										
Охлаждающие устройства на 230 В, 50/60 Гц										
	410	270	259 × 264 × 486	235/330	8MR6423-5DE04	1 шт				
	820	510	340 × 340 × 600	330/570	8MR6423-5DE08	1 шт				
	1150	550	401 × 415 × 567	570/1010	8MR6423-5DE12	1 шт				
	1550	810	401 × 415 × 567	860/1820	8MR6423-5DE15	1 шт				
	2050	1190	401 × 415 × 567	1050/1820	8MR6423-5DE20	1 шт				
Охлаждающие устройства на 400 В, 50/60 Гц										
	2900	1210	492 × 496 × 797	860/3410	8MR6440-5DE30	1 шт				
	3850	1630	492 × 496 × 797	1450/3410	8MR6440-5DE40	1 шт				

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Теплообменники

#### Обзор



Теплообменник 80 Вт/К

#### **Принцип Воздух-Воздух**

Теплообменники по типу Воздух-Воздух работают с двумя раздельными воздушными циклами: наружный цикл и внутренний цикл. Один вентилятор всасывает холодный наружный воздух. При помощи второго вентилятора подогретый внутренний воздух распределительного шкафа направляется на пластинчатый разделительный элемент большой площади, который передает тепло во внешний цикл.

#### Примечание:

Приборы могут устанавливаться в качестве отдельно стоящих и в качестве полностью встраиваемых.

#### Данные для выбора и заказа

##### Теплообменник Воздух-Воздух, степень защиты IP54, цвет RAL 7035

Тепловая мощность Вт/К	Номинальная мощность Вт	Размеры В × Н × Т мм	Производительность по воздуху внутри /снаружи м <sup>3</sup> /ч	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Теплообменник на 230 V, 50/60 Hz</b>					
36	140	316 × 771 × 93	570/570	8MR6423-5ML36	1 шт
80	240	317 × 1260 × 108	1050/1050	8MR6423-5ML80	1 шт

8MR6423-5ML80

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Электронагревательные приборы

#### Обзор



Небольшой полупроводниковый электронагревательный прибор,  
8MR2131-0A

Электронагревательные приборы для распределительных шкафов используются для предотвращения функциональных неисправностей вследствие образования конденсата и коррозии, а также для поддержания равномерной температуры внутри распределительных шкафов (соблюдение минимальной температуры).

Пластиковый корпус сконструирован таким образом, чтобы температура на боковых поверхностях, к которым можно прикоснуться, удерживалась на минимальном уровне.

Электронагревательные приборы предназначены для непрерывного режима работы.

Все приборы доступны также с UL-разрешение и в исполнении для специального напряжения.

#### Данные для выбора и заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Нагреватель</b>		
	8MR2130-1A 8MR2130-3A 8MR2130-4A 8MR2130-6A 8MR2130-7A 8MR2130-0A 8MR2130-5A	2 шт 2 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	8MR2131-4A 8MR2131-0A 8MR2131-5A	1 шт 1 шт 1 шт
	8MR2132-1A 8MR2132-1AB 8MR2132-0A 8MR2132-0AB 8MR2132-5A 8MR2132-5AB	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	8MR2110-3BA 8MR2110-1BB	1 шт 1 шт
	8MR2130-1BA 8MR2130-3BA 8MR2130-4BA	1 шт 1 шт 1 шт

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Нагреватели с вентилятором

#### Обзор



Тепловентилятор с интегрированным термостатом или гигростатом

При более высокой тепловой мощности от 150 Вт используются электронагревательные приборы с вентиляторами (тепловентиляторы).

Интегрированные вентиляторы обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и поддерживают тем самым равномерную температуру внутри распределительного шкафа.

Все приборы доступны также с UL-разрешением и в исполнении для специального напряжения.

#### Данные для выбора и заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Нагреватель с вентилятором</b>		
8MR2140-0A	8MR2140-0A 8MR2140-1A 8MR2140-2A 8MR2140-3A 8MR2140-4A 8MR2140-6C	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
8MR2140-0B	8MR2140-0B 8MR2140-1B 8MR2140-2B 8MR2140-3B 8MR2140-4B 8MR2140-6D	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
8MR2122-4A	8MR2122-4A 8MR2122-8A 8MR2122-4B 8MR2122-8B 8MR2122-4AB 8MR2122-4AC 8MR2122-8AA	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Нагреватели с вентилятором

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
	<b>8MR2150-0A</b> 8MR2150-0BA	1 шт 1 шт
	<b>8MR2150-0C</b> 8MR2150-0CA	1 шт 1 шт
<b>Полупроводниковые нагреватели с вентилятором</b>		
	<b>8MR2150-2C</b> 8MR2150-5A 8MR2140-3C 8MR2150-4A 8MR2140-5C 8MR2150-5AA 8MR2140-3D 8MR2150-4AA 8MR2140-5D	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	<b>8MR2150-2D</b> 8MR2150-5B 8MR2150-4B 8MR2150-5AB 8MR2150-4AB	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
	<b>8MR2150-3A</b> 8MR2150-3B 8MR2151-3A 8MR2151-3B	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
8MR2151-3A (Похожее изображение)		
	<b>8MR2150-2A</b> 8MR2150-2B 8MR2151-2A 8MR2151-2B	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
8MR2151-2A (Похожее изображение)		

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Термостаты, гигростаты, гигротермические устройства, модули переключения

#### Обзор



#### Термостаты

Термостаты (с размыкающим контактом, замыкающим контактом или переключающим контактом) используются для регулирования охлаждающих устройств, фильтрующих вентиляторов, теплообменников или для включения сигнальных датчиков при превышении температуры.

#### Гигростаты

Гигростаты используются для регулирования электронагревателей/тепловентиляторов, чтобы при увеличении температуры увеличивать точку росы, начиная с критической влажности воздуха 65% в шкафах и корпусах с электрическими и электронными встроенными устройствами. Это позволяет предотвратить выпадение конденсата на элементы конструкции и электронные компоненты.

Гигротермические устройства одновременно контролируют температуру и относительную влажность в шкафах и корпусах с электрическими/электронными встроенными устройствами и при достижении заданных параметров (температура или относительная влажность) включают нагреватели или вентиляторы. Это позволяет предотвратить образование конденсата на элементах конструкции и электронных компонентах.

#### Гигротермические устройства

Модули переключения представляют собой электронное реле для включения устройств постоянного тока с высокой мощностью.

Для активации модулей переключения можно подсоединять термостаты, гигростаты или гигротермические устройства.

#### Примечание:

Показатели разрывной мощности, приведенные в скобках, построены на индуктивных нагрузках.

#### Данные для выбора и заказа

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Термостаты</b>		
<b>Портативный термостат</b> UL-разрешение, макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 10 (2) А		
• Размыкающий контакт - Диапазон температур 0...+60°C - Диапазон температур -10... +50°C - Диапазон температур +20...+80°C	8MR2170-2BA 8MR2170-1CA 8MR2170-1DA	5 шт 5 шт 5 шт
	8MR2170-2BA	
<b>Фиксированный термостат</b> UL-разрешение, макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 5 (1,6) А		
• Размыкающий контакт - Диапазон температур 15°C/59°F (5°C/41°F) - Диапазон температур 25°C/77°F(15°C/59°F)	8MR2171-1BA 8MR2171-2BA	5 шт 5 шт
	8MR2171-1BA	
• Замыкающий контакт - Диапазон температур 50°C/122°F(40°C/104°F) - Диапазон температур 60°C/140°F(50°C/122°F) - Диапазон температур 35°C/95°F(25°C/77°F)	8MR2171-1BB 8MR2171-2BB 8MR2171-3BB	5 шт 5 шт 5 шт
	8MR2171-1BB	
	8MR2171-2BB	
	8MR2171-3BB	
<b>Гигростаты</b>		
<b>Модули переключения</b>		
<b>9</b>		

\* Заказывается указанное или кратное указанному количеству.

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Терmostаты, гигростаты, гигротермические, устройства, модули переключения

	Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
	<b>Механические терmostаты</b>		
	UL-разрешение		
8MR2171-1A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переключающий контакт, +5...+60°C, макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 10 (4) А</li> <li>Переключающий контакт, -20...+30°C, макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 10 (4) А</li> </ul>	8MR2170-1A 8MR2170-1B	2 шт 1 шт
8MR2170-1GA	<b>Электронные терmostаты</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Переключающий контакт, -20...+60°C, макс. разрывная мощность 230 В перем.тока, 8 (1,6) А</li> <li>Переключающий контакт, -4...+140°F, макс. разрывная мощность 120 В перем.тока, 8 (1,6) А</li> <li>Переключающий контакт (инверсный), -20 ... +60 °C, макс. разрывная мощность 230 В перем.тока, 8 (1,6) А</li> <li>Переключающий контакт, 0 ...+60°C, макс. разрывная мощность 24 В пост.тока, 16 А</li> </ul>	8MR2170-1GA 8MR2170-1GB 8MR2170-1GC 8MR2170-2A	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
8MR2170-1EA	<b>Сдвоенный терmostат</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замыкающий контакт и замыкающий контакт, 0...+60°C, макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 10 (2) А</li> <li>Размыкающий контакт замыкающий контакт, 0...+60°C</li> <li>макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 10 (2) А</li> </ul>	8MR2170-1EA 8MR2170-1E	1 шт 2 шт
	<b>Сдвоенные терmostаты (фиксированные)</b>		
8MR2172-1A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Размыкающий контакт, 15°C/59°F (5°C/41°F) и замыкающий контакт, 50°C/122°F (40°C/104°F)</li> <li>макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 5 (1,6) А</li> </ul>	8MR2172-1A	3 шт
8MR2172-1A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Размыкающий контакт, 25°C/77°F (15°C/59°F) и замыкающий контакт, 60°C/140°F (50°C/122°F)</li> <li>макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 5 (1,6) А или DC 30W</li> </ul>	8MR2172-2A	3 шт
8MR2172-1AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замыкающий контакт, 50°C/122°F (40°C/104°F) и замыкающий контакт, 60°C/140°F (50°C/122°F)</li> <li>макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 5 (1,6) А</li> </ul>	8MR2172-1AB	3 шт
<b>Гигростаты</b>			
	Гигростаты используют для регулировки электронагревателей/тепловентиляторов, за счет повышения температуры они поднимают точку росы		
	<b>Механические гигростаты</b>		
8MR2170-1AF	<ul style="list-style-type: none"> <li>UL-разрешение переключающий контакт, 230 В перем.тока, относительная влажность воздуха 35...95% макс. разрывная мощность 250 В перем.тока, 5 (0,2) А или 20 В пост тока мин. разрывная мощность 20 перем./пост.тока, 100 mA</li> </ul>	8MR2170-1C	1 шт
	<b>Электронные гигростаты</b>		
8MR2170-1BF	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 В перем.тока Относительная влажность воздуха 40...90% макс. разрывная мощность 240 В перем.тока, 8 (1,6) А</li> </ul>	8MR2170-1AF	1 шт
8MR2170-2AF	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 В перем.тока Относительная влажность воздуха 40...90%, макс. разрывная мощность 120 В перем.тока, 8 (1,6) А</li> </ul>	8MR2170-2AF	1 шт
8MR2170-1BF	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 В перем.тока Относительная влажность воздуха 65% макс. разрывная мощность 240 В перем.тока, 8 (1,6) А</li> </ul>	8MR2170-1BF	1 шт
8MR2170-2BF	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 В перем.тока Относительная влажность воздуха 65% макс. разрывная мощность 120 В перем.тока, 8 (1,6) А</li> </ul>	8MR2170-2BF	1 шт

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

### Термостаты, гигростаты, гигротермические, устройства, модули переключения

Модель	№ артикула	Кол-во*/ упак.ед.
<b>Гигротермические устройства</b>		
	8MR2170-4F	1 шт
8MR2170-4F	8MR2170-4E	1 шт
<b>Модуль переключения</b>		
	8MR2180-1A	1 шт
8MR2180-1A	8MR2180-1B	1 шт

### ■ Дополнительная информация

Дополнительную информацию Вы найдете в разделе [Industry](#)

[Mall «Инженерные системы зданий и сооружений»:](#)

- > «низковольтные энергораспределительные системы и электроустановочное оборудование»
- > «SIVACON Распределительные устройства и системы шинного распределения»
- > «Системные шкафы, система освещения и кондиционирования»
- > «Система кондиционирования SIVACON 8MR»

## Климатическое оборудование SIVACON 8MR

Для заметок

9

## Приложение



10/2	Глоссарий
10/7	Данные из каталога
10/8	Данные для заказа
10/10	Дополнительная документация
10/14	Управление качеством
10/15	Стандарты и разрешения
10/17	Контактные лица Siemens
10/19	Внешние партнеры
10/20	Сервис и Поддержка
10/21	Комплексная поддержка от А до Z
10/22	Инвентарный список
10/26	Список артикульных номеров, включая экспортную маркировку
10/30	Условия продажи и поставки

## Приложение

### Глоссарий

#### Обзор

Представленные ниже понятия используются в каталоге в соответствии со стандартами IEC 61439-1 и EN 61439-1.

#### **Комбинация низковольтных коммутационных приборов**

IEC/EN 61439-1; 3.1.1

Объединение одного или нескольких низковольтных распределительных приборов с соответствующим техническим оборудованием для управления, измерения, сигнализации, устройствами защиты и регулировки. Комплектная сборка осуществляется производителем под его ответственность, включая все внутренние электрические и механические соединения и детали конструкции.

#### **Комбинация низковольтных коммутационных приборов, прошедшее типовое испытание**

IEC/EN 61439-1; 3.9.1

Комбинация низковольтных коммутационных приборов, совпадающая без существенных отклонений с первоначальным типом или системой, прошедшей типовое испытание по данному стандарту комбинации.

#### **Функциональный узел**

IEC/EN 61439-1; 3.1.8

Часть комбинации распределительных устройств со всеми механическими и электрическими компонентами, использующими для выполнения одной функции.

#### **Каркас**

IEC/EN 61439-1; 3.4.1

Часть, являющаяся составной частью комбинации распределительных устройств и предназначенная для поддержки различных компонентов комбинации распределительных устройств или корпуса.

#### **Панель**

IEC/EN 61439-1; 3.2.7

Унифицированный элемент комбинации распределительных устройств между двумя вертикальными ограничивающими плоскостями, расположенными последовательно друг за другом

#### **Секция**

IEC/EN 61439-1; 3.2.8

Унифицированный элемент комбинации распределительных устройств между двумя горизонтальными ограничивающими плоскостями, расположенными друг над другом в рамках одной панели.

#### **Отдел**

IEC/EN 61439-1; 3.2.9

Панель или секция, полностью закрытые, за исключением необходимых для подключения, управления или вентиляции отверстий.

#### **Транспортный узел**

IEC/EN 61439-1; 3.2.10

Часть комбинации распределительных устройств или комплексная комбинация распределительных устройств, не разбираемая на составные части для целей транспортировки.

#### **Номинальный коэффициент нагрузки (RDF)**

IEC/EN 61439-1; 3.8.10

Заданное производителем комбинации распределительных устройств процентное значение номинальной силы тока, с которой отводы комбинации распределительных устройств могут

быть длительное время равномерно нагружены с учетом взаимных термических воздействий.

#### **Номинальные значения**

Согласно стандарту IEC/EN 61439-1; 3.8.3 номинальные значения задаются производителями комбинаций низковольтных коммутационных приборов. Эти номинальные значения действуют для обозначенных условий эксплуатации и характеризуют работоспособность комбинаций распределительных приборов. В основу согласования технических средств и проектирования комбинации распределительных приборов следует закладывать номинальные значения.

#### **Номинальная стойкость к кратковременному току (Icw)**

IEC/EN 61439-1; 3.8.9.3

Номинальная стойкость к кратковременному току характеризует в качестве эффективного значения тока короткого замыкания термическую стойкость электрической цепи комбинации распределительных приборов при кратковременных нагрузках. Номинальная стойкость к кратковременному току рассчитывается, как правило, для временного периода продолжительностью в 1 сек, при отклонении значений временного периода следует их указать. Номинальная стойкость к кратковременному току указывается для распределительных и/или главных сборных шин комбинации распределительных приборов.

#### **Номинальная стойкость к импульсному току (Ipk)**

IEC/EN 61439-1; 3.8.9.2

Номинальная стойкость к импульсному току характеризует в качестве амплитудного значения импульсного тока динамическую стойкость электрической цепи комбинации распределительных приборов. Номинальная стойкость к импульсному току указывается, как правило, для распределительных и/или главных сборных шин комбинации распределительных приборов.

#### **Условный номинальный ток короткого замыкания (Icc)**

IEC/EN 61439-1; 3.8.9.4

Условный номинальный ток короткого замыкания соответствует независимому току короткого замыкания, который электрическая цепь комбинации распределительных приборов, защищенная при помощи устройства защиты от короткого замыкания, может проводить без повреждений (в течение определенного периода времени). Поэтому условный номинальный ток короткого замыкания указывается для отводов и/или подводов энергии, напр., с помощью силовых выключателей.

#### **Номинальная импульсная прочность (Uimp)**

IEC/EN 60947-1; 4.3.1.3

Значение стойкости воздушных зазоров внутри распределительного устройства относительно импульсного перенапряжения. Использование пригодных распределительных приборов гарантирует, что отключенные части установки не смогут передавать импульсное перенапряжение из сети, в которой они установлены.

#### **Номинальный ток (In) (силового выключателя)**

IEC/EN 60947-2; 4.3.2.3

Ток, который для силового выключателя является равным номинальному току длительной нагрузки и обычному термическому току.

См. также [Номинальный ток длительной нагрузки](#)

#### **Номинальное напряжение цепи управления (Uc)**

IEC/EN 60947-1; 4.5.1

Напряжение на контакте срабатывания в электрической цепи. Оно может отклоняться вследствие трансформаторов или резисторов в цепи коммутационного тока от номинального управляемого напряжения.

## Глоссарий

**Номинальная предельная разрывная способность при коротком замыкании (Icu)**

IEC/EN 60947-2; 4.3.5.2.1

Максимальный ток короткого замыкания, который может быть прерван силовым выключателем (испытание О–СО). После отключения вследствие короткого замыкания силовой выключатель при повышенной нагрузке может сработать с увеличенными допусками.

**Номинальная рабочая разрывная способность при коротком замыкании (Ics)**

IEC/EN 60947-2; 4.3.5.2.2

Ток короткого замыкания, зависящий от номинального рабочего напряжения, который может быть прерван силовым выключателем повторно (испытание О – СО - СО). После отключения вследствие короткого замыкания силовой выключатель может проводить расчетный ток при повышенном собственном нагревании и может сработать при повышенной нагрузке.

см. также Номинальный ток длительной нагрузки

см. также Номинальное рабочее напряжение

**Номинальная рабочая мощность**

IEC/EN 60947-1; 4.3.2.3

Мощность, которую может переключать распределительный прибор при соответствующем номинальном рабочем напряжении в соответствии с категорией использования, напр., защитный контактор категории использования АС-3: 37 кВт при 400 В.

**Номинальное рабочее напряжение (Ue)**

IEC/EN 60947-1; 4.3.1.1

Напряжение, на котором основываются характеристики распределительного прибора. Максимальное номинальное рабочее напряжение ни в коем случае не должно превышать номинальное напряжение изоляции.

см. также Номинальное напряжение изоляции

**Номинальный рабочий ток (Ie)**

IEC/EN 60947-1; 4.3.2.3

Электрический ток, который может проводить распределительный прибор с учетом номинального рабочего напряжения, длительности эксплуатации, категории использования и температуры окружающего воздуха.

см. также Номинальное рабочее напряжение

**Номинальный ток длительной нагрузки (Iu)**

IEC/EN 60947-1; 4.3.2.4

Электрический ток, который может проводить распределительный прибор в непрерывном режиме (неделями, месяцами или годами).

**Номинальная включающая способность**

IEC/EN 60947-1; 4.3.5.2

Электрический ток, который распределительный прибор может включать согласно категории использования при определенном номинальном рабочем напряжении.

см. также Номинальное рабочее напряжение

**Номинальная частота**

IEC/EN 60947-2; 4.3.3

Частота, на которую рассчитан распределительный прибор и на которой основываются все прочие характеристики.

см. также Номинальное рабочее напряжение; Номинальный ток длительной нагрузки

**Номинальное напряжение изоляции (Ui)**

IEC/EN 60947-1; 4.3.1.2

Напряжение, на котором основываются проверки изоляции и пути стекания электричества. Максимальное номинальное рабочее напряжение ни в коем случае не может превышать номинальное напряжение изоляции.

см. также Номинальное рабочее напряжение

**Номинальная разрывная способность при коротком замыкании (Icn)**

IEC/EN 60947-1; 4.3.6.3

Максимальный электрический ток, который распределительный прибор может отключить без повреждений при номинальном рабочем напряжении и определенной частоте. Данные указываются в качестве эффективного значения.

см. также Номинальное рабочее напряжение

**Номинальная разрывная способность при коротком замыкании (Icm)**

IEC/EN 60947-1; 4.3.6.2

Максимальный электрический ток, который распределительный прибор может включить без повреждений при расчетном рабочем напряжении и определенной частоте. Данные указываются в качестве амплитудного значения по отношению к другим показателям.

см. также Номинальное рабочее напряжение

## Приложение

### Глоссарий

#### Условия окружающей среды, степени защиты

Естественный климат и внешние условия окружающей среды (природные инородные вещества, химически активные вредные вещества, малкие животные) могут в различной степени влиять на распределительную установку. Степень воздействия зависит от установленного оборудования для кондиционирования помещения распределительной установки.

В случае высокой концентрации следует принять меры, направленные на снижение концентрации вредных веществ, например:

- всасывание воздуха для эксплуатационного помещения из места с низким уровнем загрязнения
- установить в эксплуатационном помещении небольшое избыточное давление (напр., нагнетание незагрязненного воздуха в распределительную установку)
- кондиционирование воздуха в помещении с распределительной установкой (снижение температуры, относительная влажность воздуха < 60 %, при необходимости можно использовать фильтр для защиты от вредных веществ)
- сокращение нагревания (проектирование большего пространства для таких распределительных приборов и компонентов, как сборные и распределительные шины)

Условия окружающей среды	Класс	Факторы влияния окружающей среды и их предельные значения (определение согласно стандарту IEC 60721-3-3)	Меры
Климатические	3K4	Минимальная температура воздуха	- 5 °C <sup>1)</sup>
		Максимальная температура воздуха	+ 40 °C + 35 °C (в среднем 24 ч) <sup>2)</sup>
		Минимальная относительная влажность воздуха	5 %
		Максимальная относительная влажность воздуха	95 %
		Минимальная абсолютная влажность воздуха	1 г/м <sub>3</sub>
		Максимальная абсолютная влажность воздуха	29 г/м <sub>3</sub>
		Скорость изменения температуры	0,5 °C/мин
		Минимальное атмосферное давление	70 кПА
		Максимальное атмосферное давление	106 кПА
		Солнечное излучение	700 Вт/м <sup>2</sup>
		Тепловое излучение	--
		Воздушные массы	1,0 м/с
		Выпадение росы	возможно
		Осадки, приводимые в движение ветром	нет
Прочие климатические условия	3Z1	Вода (кроме дождя)	См. прочие климатические условия
		Образование льда	нет
		Тепловое излучение	несущественно
		Водяные капли согласно IEC 60068-2-18	IPX1
Биологические	3Z7	Водяная пыль согласно IEC 60068-2-18	IPX4
		Водяные струи согласно IEC 60068-2-18	IPX5
		Флора	Появление плесени
Химически-активные вещества	3B2	Фауна	Появление грызунов и других животных-вредителей кроме термитов
		Морская соль	Солневой туман ≤2 мг/дм <sup>3</sup>
		Диоксид серы SO <sub>2</sub>	Среднее значение 5,0 мг/м <sup>3</sup> (2 ppm)
		Сероводород H <sub>2</sub> S	3,0 мг/м <sup>3</sup> (2 ppm)
		Хлор Cl <sub>2</sub>	0,3 мг/м <sup>3</sup> (0,1 ppm)
		Хлороводород HCl	1,0 мг/м <sup>3</sup> (0,7 ppm)
		Фтороводород HF	0,1 мг/м <sup>3</sup> (0,06 ppm)
		Аммоний NH <sub>3</sub>	10,0 мг/м <sup>3</sup> (14,3 ppm)
		Озон O <sub>3</sub>	0,1 мг/м <sup>3</sup> (0,05 ppm)
		Окислы азота NO <sub>x</sub>	3,0 мг/м <sup>3</sup> (1,66 ppm)
Механически-активные вещества	3S1	Песок в воздухе	--
		Пыль (концентрация взвешенных частиц)	0,01 мг/м <sup>3</sup>
		Пыль (осадки)	0,4 мг/(м <sup>2</sup> · ч)
	3S3	Песок в воздухе	300 мг/м <sup>3</sup>
		Пыль (концентрация взвешенных частиц)	0,4 мг/м <sup>3</sup>
		Пыль (осадки)	15 мг/(м <sup>2</sup> · ч)

<sup>1)</sup> Согласно IEC 60721-3-3 допустима минимальная температура воздуха до +5 °C.


<sup>2)</sup> Более высокие значения доступны по запросу (см. таблицы с nominalными значениями)

**Сетевые системы**

Распределительные системы (формы сети) согласно IEC 60364-3 (DIN VDE 0100-300)

Определение мер защиты и выбор электрического оборудования в зависимости от используемой распределительной системы.


- системы TN
  - система TN-S  
Функции нулевого проводника и защитного проводника во всей системе разделены.

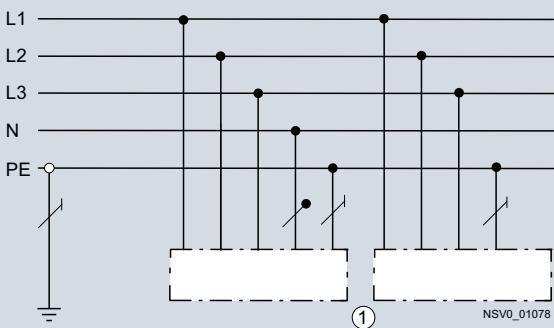

① Тело

- система TN-C


Функции нулевого проводника и защитного проводника во всей системе объединены.

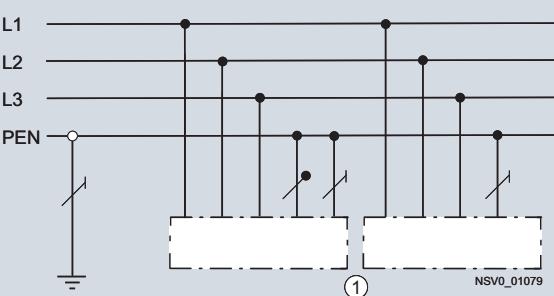

① Корпус

- система TN-C-S

Комбинирование функции нулевого проводника и защитного проводника. В одной части системы функции объединены в одном проводнике, в другой части разделены по разным проводкам.

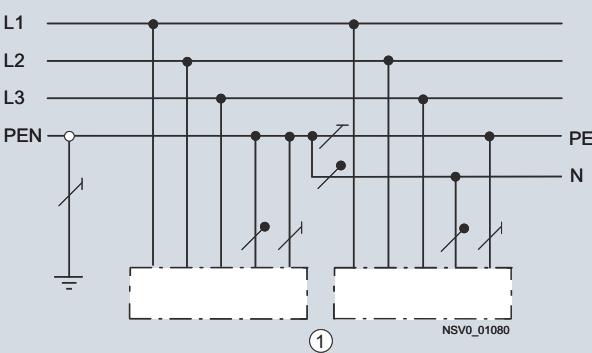


① Корпус

- Прочие системы


- система TT

В системе TT одна точка прямо заземлена, корпусы электрической установки соединены с заземлителями, которые отделены от рабочего заземлителя. Система TT соответствует системе, в которой применяются защитные меры путем заземления, применения УЗО и автоматических выключателей по напряжению.

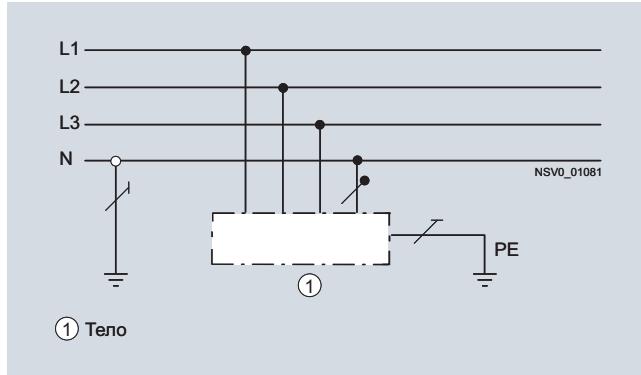

- система IT

Система IT не имеет прямых связей между активными проводниками и заземленными частями; корпус электрической установки заземлен. Система IT соответствует системе, в которой применяются меры защитной проводящей системы.

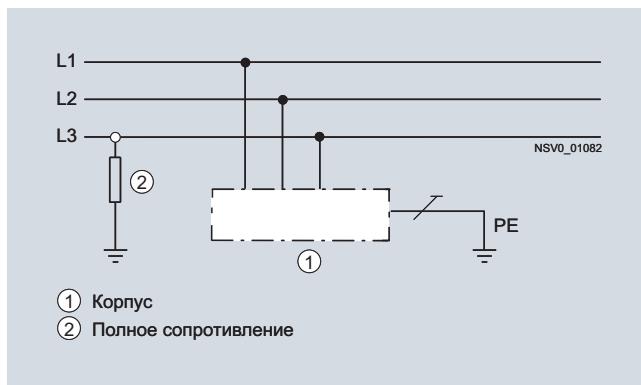

- Пояснения

- 1 Корпус

- 2 Полное сопротивление

- Первая буква = условие заземления питающего источника тока

T = прямое заземление точки

I = изоляция всех активных частей от земли или соединение одной точки с землей через полное сопротивление

- Вторая буква = условие заземления корпусов электрической установки

T = прямое заземление корпуса, независимо от имеющегося заземления точки питания тока

N = корпус соединен непосредственно с рабочим заземлением, в электрических сетях с переменным током заземленная точка, как правило, является нулевой точкой

- Прочие буквы = расположение нулевого провода и защитного провода


S = функции нулевого и защитного проводов разделены

C = функции нулевого и защитного проводов объединены в одном проводе(PEN)


## Приложение

### Глоссарий

*Проходы для обслуживания и технического осмотра  
(согласно DIN VDE 0100 часть 729)*

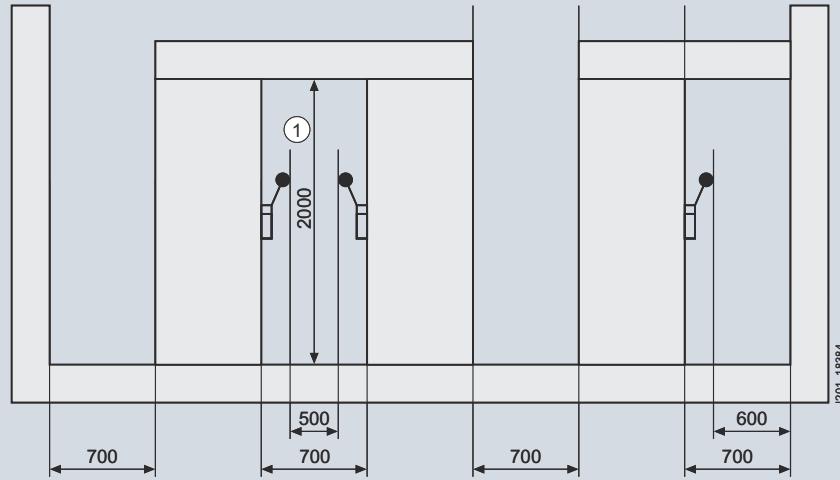

*Уменьшенная ширина проходов в зоне открытых дверей*

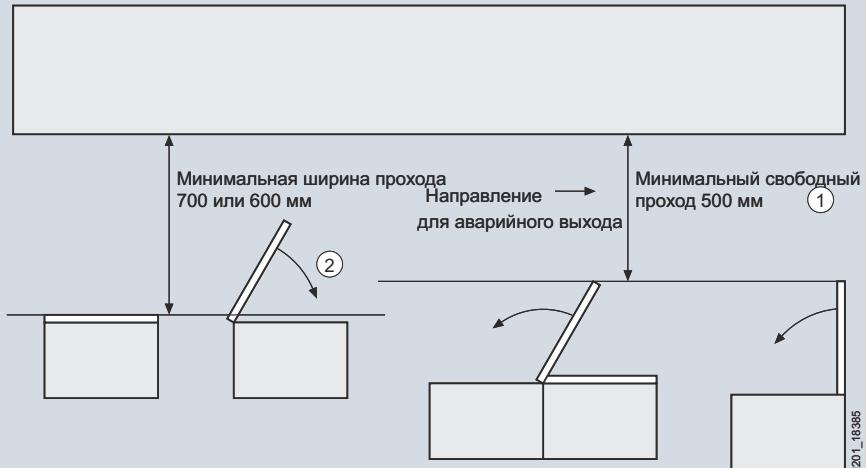

- ① В случае расположенных друг напротив друга передних частей распределительных устройств можно рассчитывать на проход только с одной стороны (т. е. через двери, которые не закрываются в направлении аварийного выхода)
- ② Необходимо учитывать ширину дверных проемов, т. е. дверь должна открываться минимум на 90°.

## Данные из каталога

**Обзор****Товарные знаки**

Все обозначения продукции могут являться товарными знаками или наименованием продукции компании Siemens AG или иных предприятий-поставщиков, их использование третьими лицами для собственных целей может нарушить права собственника.

**Изменения**

Если на отдельных страницах настоящего каталога не указано иное, то компания оставляет за собой право на внесение изменений, в особенности, в части указанных значений, размеров и веса.

**Указание размеров**

Все размерные данные указаны в мм.

**Изображения**

Все представленные изображения являются ориентировочными.

**Технические данные**

Технические данные приведены в качестве общей информации. При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании необходимо в обязательном порядке учитывать указания, размещенные на всей продукции, а также положения инструкции по эксплуатации.

Дополнительную техническую информацию Вы найдете по адресу

[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

- раздел «Список продуктов»  
- технические данные
- раздел «Список материалов»  
- Актуальная информация  
- Материалы для скачивания  
- FAQ  
- Руководства/Инструкции по эксплуатации (ВА)  
- Графические характеристики  
- Сертификаты

Конфигураторы Вы найдете по адресу:

[www.siemens.de/lowvoltage/konfiguratoren](http://www.siemens.de/lowvoltage/konfiguratoren)

**Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание**

При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании необходимо в обязательном порядке учитывать указания, размещенные на всей продукции, а также положения инструкции по эксплуатации.

## Приложение

### Данные для заказа

#### Логистика

##### Общая информация

Наша логистическая служба работает по принципу «качество от момента заказа до момента доставки», это касается как услуг доставки, так и коммуникаций и защиты окружающей среды. При этом мы делаем ставку на оптимизацию логистических процессов за счет клиентоориентированной инфраструктуры и автоматического отслеживания исполнения заказа.

Персональный куратор, своевременная доставка и транспортировка в любую точку Германии в течение одного дня - все это для нас важно..

**При этом мы предлагаем популярную продукцию франко- склад, она маркирована специальными символами } .**

Сертификация согласно стандарту DIN-ISO-9001-и постоянный контроль качества являются для нас непременными условиями работы.

Автоматическая обработка заказа делает процесс быстрым, недорогим и безошибочным. Если Вы хотите воспользоваться этими преимуществами, обращайтесь к нам.

##### Упаковка, единицы упаковки

Наша упаковка для приборов и иной готовой продукции обеспечивает защиту от пыли, механических повреждений при транспортировке и гарантирует безупречное состояние прибора при доставке.

При выборе и формировании нашей упаковки мы уделяем большое внимание экологичности и возможности вторичного использования (напр., бумага вместо стиропора в транспортировочных упаковках весом до 32 кг), а также предотвращению образованию отходов.

Наша унифицированная упаковка с возможностью вторичного использования предоставляет Вам множество вариантов для упаковки товаров, улучшающих окружающую среду и соответствующих Вашим специальным требованиям:

Обзор преимуществ:

- Снижение затрат на обработку заказа
- Сокращение расходов благодаря чистосортной упаковке: незначительные расходы на утилизацию или их полное отсутствие.
- Экономия времени и денежных средств за счет сокращения времени распаковывания.
- Своевременная доставка "Just-in-time" непосредственно на монтажную линию способствует сокращению запасов: сокращение расходов вследствие сокращения складских площадей.
- Быстрый монтаж благодаря комплектным наборам
- Стандартизованные в соответствии с Европейскими нормами короба, в модульном исполнении для Евро-пalletты, походят для большинства транспортировочных систем
- Активный вклад в защиту окружающей среды.

Если в разделе Информация для оформления заказа настоящего каталога не указано иное, то все наши приборы поставляются в индивидуальной упаковке.

Для мелких деталей/комплектующих в качестве стандартной упаковки мы предлагаем Вам недорогие упаковочные единицы, в состав которых входит не один, а сразу несколько элементов: напр., 5, 10, 50 или 100 штук. Необходимо заказывать целочисленное количество, пропорциональное указанному, чтобы гарантировать безупречное качество работы прибора и бесперебойный процесс обработки заказа.

Приборы поставляются в неокрашенной картонной упаковке, на которой имеется наклейка с предупредительными указаниями, CE-маркировкой, символом вторичной обработки и информацией о приборе на немецком и английском языках. Рядом с номером артикула (MLFB) и количеством товара в упаковке указывается также номер артикула для руководства по эксплуатации (Instr.-Article-No.), которое Вы можете получить в Вашем представительстве Siemens (см. контактные лица Siemens на сайте: [www.siemens.de/automation/partner](http://www.siemens.de/automation/partner)).

Номер артикула прибора, кроме того, доступен также для большинства приборов в виде штрих-кода EAN для упрощения процессов заказа и доставки.

Привязка номеров артикулов и штрих-кодов EAN производится автоматически для исходных данных низковольтного распределительного оборудования и электроустановочной техники.

## Данные для заказа

## Общая информация

## Заказ приборов в специальном исполнении

При заказе продукции в исполнении, отличающемся от представленного в каталоге, необходимо дополнить указанный в каталоге номер артикула индексом "-Z"; требуемые характеристики следует указать дополнительно в виде кратких обозначений в алфавитно-цифровом порядке или в виде поясняющего текста.

## Минимальный объем заказа

Расходы на обработку небольших заказов превышают стоимость заказываемой продукции, поэтому рекомендуется аккумулировать потребности. Иногда это невозможно, в данном случае просим понимания, что для заказов с нетто-стоимостью ниже 250 Евро мы установили доплату за обработку заказа - частично покрывающую наши расходы на обработку заказа и выставление счета - в размере 20 Евро.

## Пояснения к информации для оформления заказа

## Размер упаковки/Упаковочная единица (РУп/УпЕд)

Размер упаковки/упаковочная единица представляют информацию о количестве в транспортной упаковке, напр., в шт, наборах или метрах:

- Первая цифра** в графе РУп/УпЕд (размер упаковки/упаковочная единица) дает информацию о минимальном количестве для заказа. Может быть заказано только указанное количество или количество, кратное данному.
- Вторая цифра** в графе РУп/УпЕд (размер упаковки/упаковочная единица) дает информацию о количестве в транспортировочной упаковке (напр., в картонной коробке). Это количество или количество, кратное данному, следует заказывать, если Вы хотите получить товар в транспортировочной упаковке.

Примеры:

РУп/УпЕд	Значение
1 шт	Может быть заказано только указанное количество или количество, кратное данному.
5 шт	Пять артикулов упаковано, например, в пакет. Поскольку пакет нельзя вскрывать, то можно заказать только количество, кратное пяти: 5, 10, 12, 20 и тд..
5/100 шт	В картонной коробке, например, 20 пакетов по пять артикулов в каждой, т.е. всего 200 штук. Если Вы хотите получить товар только в картонной упаковке, то следует заказывать количество, кратное 100: 100, 200, 300 и т.д. Если же, например, Вы закажете 220 штук, то Вы получите две картонных упаковки по 100 артикулов в каждой (=200 штук) и 4 пакета по пять артикулов в каждом (=20 штук)
1 наб.	Набор состоит из определенного количества элементов

## Примеры

Комплектация	№ артикула	РУп*/УпЕд
<b>ярусы</b>		
% подвесная балка		
• глубина каркаса без несущей балки		
для глубины каркаса в мм	длина подвесной балки в мм	
400	300	8PQ3000-0BA10 1 шт
600	500	8PQ3000-1BA24 1/2 шт
800	700	8PQ3000-1BA25 1/2 шт

РУп/УпЕд: 1 = минимальное количество для заказа / 1 = количество в картонной упаковке

РУп/УпЕд: 1 = минимальное количество для заказа / 2 = количество в картонной упаковке

## Приложение

### Дополнительная документация

#### Низковольтное распределение энергии и электроустановочное оборудование в интернете WWW



Подразделение Siemens для низковольтного распределения энергии и электроустановочного оборудования предлагает распределительные установки, монтажные распределительные шкафы, приборы для защиты, измерения, коммутации и мониторинга, переключатели и штепсельные розетки. Предлагаемые нами по всему миру надежность системы, модульный принцип конструкции и интеллектуальные компоненты и системы позволяют Вам воспользоваться многочисленными преимуществами - и это на протяжении всего периода эксплуатации. Мы предлагаем Вам современный дизайн, разработанный согласно международным стандартам, и инновационные функции и гарантируем обеспечение наивысших стандартов качества по всему миру.

Поддержка продукции для нас также важна, как наши продукты и системы.

На нашей интернет-странице Вы найдете разнообразную информацию по продуктам для низковольтного распределения энергии и электроустановочного оборудования, например:

- Инструкции по эксплуатации и руководства для скачивания
- Онлайн-регистрация для участия в семинарах и мероприятиях
- Оперативные ответы на Ваши вопросы и решение проблем
- Обновление и актуализация программного обеспечения для быстрого скачивания
- Консультации по телефону в более, чем 190 странах
- Фотографии и графические изображения для внешнего использования

и многое другое - комфортно и доступно:

[www.siemens.de/lowvoltage](http://www.siemens.de/lowvoltage)

### Информация для скачивания



Актуальные версии информационных материалов - каталоги, журналы для клиентов, брошюры и демо-версии программ для низковольтного распределения энергии и электроустановочного оборудования - Вы всегда найдете на интернет-сайте по адресу:

[www.siemens.de/lowvoltage/infomaterial](http://www.siemens.de/lowvoltage/infomaterial)

Здесь Вы можете заказать предложенные материалы или скачать их в одном из общепринятых форматов (PDF, ZIP).

## Дополнительная документация

## Система Industry Mall

The screenshot shows the Siemens Industry Mall homepage. At the top, there's a navigation bar with links for 'Home', 'Sprache' (Language), 'Kontakt' (Contact), 'Site Explorer', and 'Suche'. Below the header, there's a search bar and a dropdown menu for 'Produktkatalog' and 'Unternehmen'. A sidebar on the left lists various product categories like 'Administrations...', 'Automatisierungstechnik...', 'Gestecktechnik...', etc. The main content area features a section titled 'Landseitenliste' with a grid of European countries and their names. To the right, there's a section for 'Pressesitzungen von Siemens Industry'.

Каталог и система заказов для средств автоматизации и приводных механизмов для низковольтного распределения энергии и электроустановочного оборудования компании Siemens. В любое время суток Вы найдете здесь всю необходимую информацию по нашей продуктовой линейке и многое другое. Интеллектуальные вспомогательные программы для простой системной конфигурации, программное обеспечение для скачивания и иная полезная документация.

Чтобы Вы могли воспользоваться полным функционалом нашей системы Industry Mall, мы предлагаем Вам персонализированный доступ. Зарегистрируйтесь и перед Вами раскроются многочисленные возможности нашей системы в части эффективного построения бизнес-процессов:

**Система Industry Mall: онлайн-консультация, выбор и заказ:**

- Подробная информация с указанием данных по продуктам, рисунками, сертификатами и габаритными размерами
- Простая конфигурация системы
- Запрос индивидуальных розничных цен
- Проверка наличия
- Возможность заказа онлайн
- Отслеживание заявки/ мониторинг заказа
- Быстрый доступ к предложениям по проведению обучения и сервисным услугам

Систему Industry Mall Вы найдете на нашей интернет-странице:

[www.siemens.de/industrymall](http://www.siemens.de/industrymall)

## Приложение

### Дополнительная документация

#### Онлайн-поддержка: Industry Online Support



Независимо от того, нужна ли Вам помощь в реализации нового проекта, модернизации Вашей старой установки или проектировании новой, при помощи программы Siemens Industry Online Support Вы получите круглосуточную техническую поддержку и будете иметь доступ ко всем необходимым данным и информации по продуктам.

Регистрация осуществляется бесплатно. При этом Вы сможете воспользоваться полным функционалом и опробовать все преимущества онлайн-поддержки в программе mySupport.

Вопросы и пожелания в части проектирования и конфигурации можно обсуждать с нашими экспертами в рамках онлайн-форума.


#### **Обширная поддержка – круглосуточно и повсеместно**

- FAQ, примеры приложений, информация по продуктам-преемникам и новинкам
- Оперативный ответ на технические запросы
- Дискуссии и обмен опытом с другими пользователями на форуме
- Получение полноценных данных по продуктам, необходимых для Ваших проектировочных программ
- Быстрый поиск информации благодаря системе многочисленных фильтров и папок в программе mySupport
- Автоматическое оповещение о появлении новой информации по интересующим Вас темам

Ссылку на портал Сервис&Поддержка Вы найдете на интернет-сайте:

[www.siemens.de/lowlvoltage/technical-support](http://www.siemens.de/lowlvoltage/technical-support)

#### Приложение Siemens Industry Online Support App



Industry Online  
Support App


Независимо от того, когда Вам понадобилась информация о продукции - когда Вы находитесь в пути, или, наоборот, на месте установки прибора, Вы всегда сможете ее получить при помощи приложения Siemens Industry Online Support App, обеспечивающего быстрый доступ ко всей информации по продуктам - просто, быстро, доступно:

Вы просто сканируете, например, продуктовый код, и сразу получаете доступ ко всей необходимой информации. Результаты поиска Вы можете отправить на рабочий электронный адрес или, если Вы зарегистрированы в системе, то Вы сможете сохранить информацию и воспользоваться ею позже в режиме оффлайн.

Приложение Siemens Industry Online Support App доступно для ОС Android и iOS.

## Дополнительная документация

## Менеджер документов My Documentation Manager

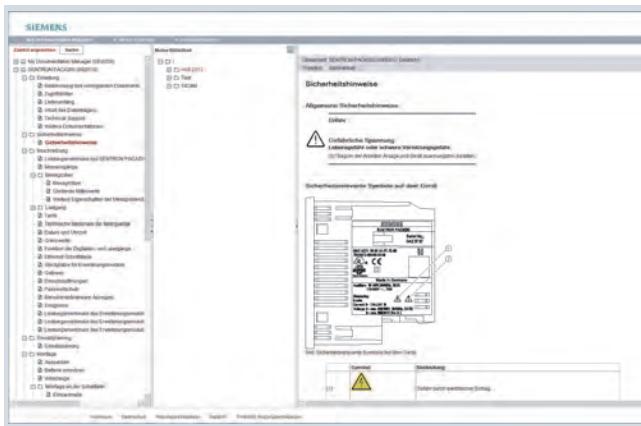

В "mySupport" при помощи программы Drag and Drop Вы сможете создавать индивидуальную документацию для Вашего проекта.

\* напр., Руководство по низковольтному напряжению 2006/95/EG и EG-Директива по машиностроению 2006/42/EG

Согласно директивам\* документация является частью уставновки и подлежит сертификации, это означает, что покупатель имеет право на получение полной информации по приобретаемому оборудованию.

Чтобы поддержать Вас в этом вопросе, был разработан конфигуратор руководств, с помощью которого Вы можете создать индивидуальную и соответствующую стандартам документацию, согласующуюся с требованиями конкретного проекта.

Так Вы можете выбрать из всех имеющихся руководств для встроенных Siemens-компонентов те главы, которые релевантны для Вашего проекта. При этом Вы можете использовать также поиск в разделах FAQ, сертификаты, технические паспорта и личные документы. Таким образом, документ будет соответствовать всем Вашим требованиям и Вы легко будете находить в нем всю необходимую информацию.

#### Удобная функция составления проектной документации

- Руководства, технические паспорта, FAQ и сертификаты Вы можете обрабатывать при помощи программы Drag and Drop.
- Добавлять свою информацию при помощи функции «запоминки»
- Возможна последующая обработка документа благодаря нескольким доступным форматам для экспорта документа (pdf, xml, rtf)
- После подготовки документа можно в автоматическом режиме перевести его на любой из доступных языков
- Благодаря функции актуализации Вы всегда будете в курсе всех новинок

Программу для работы с документами «My Documentation Manager» Вы найдете на нашем сайте

[www.siemens.de/lowlvoltage/mdm](http://www.siemens.de/lowlvoltage/mdm)

## Приложение

### Управление качеством

#### Общая информация

Система управления качеством нашей бизнес-единицы IC LMV LP соответствует требованиям международного стандарта DIN EN ISO 9001.

Представленные в настоящем каталоге продукты и системы продаются при использовании сертифицированной VDE (Союз немецких электротехников) системы управления качеством согласно стандарту ISO 9001.

#### VDE-Сертификат

Siemens AG

Инфраструктура и городской сектор

Отдел низкого и среднего напряжения

Низковольтные распределительные устройства (IC LMV LP)

Регистр. номер: 40017/QM/03.06

#### Сертификаты

Информацию по доступным сертификатам (CE, UL, CSA, FM, допуск к морским перевозкам) для продуктов для низковольтного распределения энергии и электроустановочного оборудования Вы найдете на нашем сайте:

[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support).

В списке дополнительной документации Вы можете отфильтровать документы по виду сертификата (общее разрешение на продукцию, взрывобезопасность, свидетельство о по-верке, судостроение,...).

Titel	Datum
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, UL, UL-C, UL1584-2010 für Produkte 2NC mehr>	2015-07-15 ID: 4385943
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, UR, UL E11287 VDO für Produkte, Step2, Step4 mehr>	2015-07-15 ID: 4385940
Zertifikate Zentral 0001000 für Produkte, 3PA1, 3PA2, 3PA3, 3PA4, 3PA5, 3PA6 mehr>	2015-07-15 ID: 4386047
Zertifikat Zentral 01-0020059 für Produkte, 3PA1, mehr>	2015-07-15 ID: 4386048
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, EO-Normkonformitätszulassung HZPL Hersteller 0011CPSLZ für Produkte, UL9115-50A20; UL9115-50A40; UL9218-50C91 mehr>	2015-07-15 ID: 4386049
Zertifikat allgemeine Produktzulassung, EO-Normkonformitätszulassung HZPL 2012 für Produkte, 3PA1 mehr>	2015-07-15 ID: 4386044
Zertifikat Prüfcheinzeugen, spezielle Prüfcheinzeugen, Hersteller 3PA1 für Produkte, 3VT8115-50Y21; 3VT8116-50Y41; 3VT8116-50A42, mehr>	2015-07-15 ID: 4386045
Zertifikate Schaltbau, DIN / DKE Normke Verkauf, 2015-07-12	

ICLP Qualität De 02.08.13

## Стандарты и разрешения

## Обзор

## Разрешения, свидетельства поверки, графические характеристики

Обзор доступных сертификатов для низковольтных распределительных устройств и электроустановочного оборудования

ния, и дополнительную техническую информацию Вы найдете на нашем сайте:

[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

Поддержка продукции: разрешения / сертификаты

## Продуктовые стандарты (выдержка)

IEC	DIN EN	DIN VDE	Название
60044-1	60044-1	--	Измерительные преобразователи: трансформаторы тока
60050-441	--	--	Международный словарь / Распределительные устройства и/или распределительные приборы и предохранители
60076-11	60076-11	--	Силовые трансформаторы - Часть 11: сухие трансформаторы
60079-14	60079-14	--	Электрические установки для газо-взрывобояльных сред
60079-2	60079-2	--	Возведение электрических установок в взрывобояльных зонах (за исключением подземных выработок)
			Электрические эксплуатационные материалы для областей с опасностью взрыва газа -Часть 2: Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением М'р'
60204-1	60204-1	--	Электрическое оборудование машин: Общие требования
60269-1	60269-1	0636-1	Низковольтные предохранители: Общие требования
60269-2	60269-2	0636-2	Низковольтные предохранители: Дополнительные требования к предохранителям для применения электриками или лицами, прошедшими инструктаж по работе с электрооборудованием
60269-3	60269-3	0636-3	Низковольтные предохранители: Дополнительные требования к предохранителям для применения неспециалистами (предохранители преимущественно для установки бытовых приборов и аналогичных)
60269-4	60269-4	0636-4	Низковольтные предохранители: Дополнительные требования к предохранителям для защиты от полупроводниковых конструктивных элементов
60269-6	60269-6	0636-6	Низковольтные предохранители: Дополнительные требования к предохранителям для защиты от солнечных фотогальванических систем для выработки электроэнергии.
60439-1	60439-1	--	Комбинации низковольтных коммутационных приборов: подвергнутые полным и частичным типовым испытаниям комбинации
60439-3	60439-3	--	Комбинации низковольтных коммутационных приборов -монтажные распределительные шкафы
60664-1	60664-1	--	Координация изоляции для электрических эксплуатационных материалов в низковольтных установках; основные положения, требования и испытания
60947-1	60947-1	--	Низковольтные коммутационные приборы: Общие положения
60947-2	60947-2	--	• Силовой выключатель
60947-3	60947-3	--	• Выключатель нагрузки, разъединитель, блоки силового разъединителя и выключателя-предохранителя
60947-4-1	60947-4-1	--	• Контактор и устройство запуска двигателя: электромеханический контактор и устройство запуска двигателя
60947-4-2	60947-4-2	--	• Контактор и устройство запуска двигателя: полупроводниковые приборы управления двигателем - устройство запуска, устройство плавного пуска
60947-4-3	60947-4-3	--	• Полупроводниковые управляющие устройства и реле для немоторной нагрузки переменного напряжения
60947-5-1	60947-5-1	--	• Управляющие устройства и распределительные элементы: электромеханические управляющие устройства
60947-5-2	60947-5-2	--	• Управляющие устройства и распределительные элементы: датчик приближения объекта
60947-5-3	60947-5-3	--	• Датчик приближения объекта (определенная характеристика в условиях неисправности)
60947-5-5	60947-5-5	--	• Устройства аварийного выключения с механической функцией фиксации
60947-5-6	60947-5-6	--	• Управляющие устройства и распределительные элементы - разъем постоянного тока для датчиков приближения и коммутирующих усилителей (NAMUR)
60947-5-7	60947-5-7	--	• Требования к датчикам приближения объекта с аналоговым выходом
60947-5-8	60947-5-8	--	• Переключатель подтверждения
60947-5-9	60947-5-9	--	• Датчики потока
60947-6-1	60947-6-1	--	• Многофункциональные распределительные устройства: сетевой переключатель
60947-6-2	60947-6-2	--	• Многофункциональные распределительные устройства: распределительные устройства защиты и управления (CPS)
60947-7-1	60947-7-1	--	• Вспомогательные устройства: присоединительные клеммы для медных проводов
60947-7-2	60947-7-2	--	• Вспомогательные устройства: присоединительные клеммы защитных проводов для медных проводников
60947-7-3	60947-7-3	--	• Вспомогательные устройства: требования по технике безопасности для присоединительных клемм
60947-8	60947-8	--	• Пусковые аппараты для встроенной термозащиты (PTC) вращающихся электрических установок
60999-1	60999-1	--	Соединительный материал- электрические медные проводники; требования по технике безопасности к винтовым и невинтовым местам зажима. Часть 1: Основные и особые требования к местам зажима для проводников от 0,2 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> включительно.

Поддержка продукции: графические характеристики

## Приложение

### Нормы и разрешения

IEC	DIN EN	DIN VDE	Название
61000-4-1	61000-4-1	--	Электромагнитная совместимость (EMV); Часть 4: Методы испытания и измерений; Основной раздел 1: Обзор методов измерения помехоустойчивости; Основной стандарт EMV
61000-6-3	61000-6-3	--	Электромагнитная совместимость (EMV); Основной отраслевой стандарт Излучение помех в жилой зоне, в промышленной зоне, на крупных и мелких предприятиях
61000-6-4	61000-6-4	--	Электромагнитная совместимость (EMV); Основной отраслевой стандарт Излучение помех в промышленных районах
61140	61140	--	Защита от электрического удара - Общие требования для установок и эксплуатационных материалов
61439-1	61439-1	0660-600-1	Комбинации низковольтных коммутационных приборов – Общая часть
61439-2	61439-2	0660-600-2	Комбинации низковольтных коммутационных приборов – Комбинации приборов для распределения энергии
61558-1	61558-1	0570-1 <sup>1)</sup>	Безопасность трансформаторов, сетевых приборов, дросселей и тп • Часть 1: Общие требования и испытания
61558-2-1	61558-2-1	0570-2-1 <sup>1)</sup>	• Часть 2-1: Особые требования к сетевым трансформаторам и сетевым приборам, содержащим сетевые трансформаторы, для общего применения
61558-2-2	61558-2-2	0570-2-2 <sup>1)</sup>	• Часть 2-2: Особые требования к регулировочным трансформаторам
61558-2-4	61558-2-4	0570-2-4 <sup>1)</sup>	• Часть 2-4: Особые требования к разделительным трансформаторам для общего применения
61558-2-6	61558-2-6	0570-2-6 <sup>1)</sup>	• Часть 2-6: Особые требования к предохранительным трансформаторам для общего применения
61558-2-9	61558-2-9	0570-2-9 <sup>1)</sup>	• Часть 2-9: Особые требования к трансформаторам для переносных светильников класса защиты III для вольфрамовых ламп
61558-2-12	61558-2-12	0570-2-12 <sup>1)</sup>	• Часть 2-12: Особые требования к магнитным стабилизаторам напряжения
61558-2-13	61558-2-13	0570-2-13 <sup>1)</sup>	• Часть 2-13: Особые требования к автотрансформаторам
61558-2-15	61558-2-15	0570-2-15 <sup>1)</sup>	• Часть 2-15: Особые требования к разделительным трансформаторам для электроснабжения медицинских помещений
61558-2-20	61558-2-20	0570-2-20 <sup>1)</sup>	• Часть 2-20: Особые требования к малогабаритным дросселям
61641	--	--	Дугостойкость
61810-1	61810-1	--	Электромеханическое элементарное реле (электромеханическое реле переключения без фиксированных временных характеристик); Общие требования и требования по технике безопасности
61812-1	61812-1	--	Реле с фиксированными временными характеристиками (замедленное реле) для промышленного использования Часть 1: Требования и испытания
62026-2	50295	--	Низковольтные коммутационные приборы: Интерфейс датчика исполнительного механизма (AS-i)
62041	62041	0570-10 <sup>1)</sup>	Безопасность трансформаторов, сетевых приборов, дросселей и тп EMV-требования
--	50178	--	Оборудование силовых электроустановок с электронными эксплуатационными материалами
--	50274	--	Комбинации низковольтных коммутационных приборов - защита от электрического удара-защита от непреднамеренного прямого контакта с опасными активными частями
--	--	0552	Положения для регулируемых трансформаторов с потребителями тока,двигающимися поперек направлению намотки

1)<sup>1)</sup> VDE-классификация.

### Маркировка CE

Производитель продукции, попадающей в зону действия указанных директив ЕС, должен размещать маркировку CE на всей продукции, руководствах по эксплуатации или на упаковке.

Нанесение CE-маркировки подтверждает соответствие продукта всем основополагающим требованиям, приведенным в директивам, предусмотренных для данного продукта. Маркировка - это обязательное условие для выпуска продукции на рынок Евросоюза.

Все представленные в каталоге продукты соответствуют директивам ЕС и имеют CE-маркировку

- Директива по низковольтному оборудованию
- Директива по электромагнитной совместимости
- Директива по машиностроению
- Директива по взрывозащите

Маркировка CE: >.

### Предупреждение несчастных случаев

Для некоторых устройств с опасными системами управления имеются сертификаты проверки и разрешения от BGIA (Институт техники безопасности и охраны труда, Бонн), SUVA (Швейцарское общество по страхованию от несчастных случаев), BGFE (Профессиональный союз точной механики и электротехники) и от VDE (Союз немецких электротехников). Подробную информацию см. в описании соответствующего продукта.

**Филиалы в Австрии**

<b>Брегенц/Bregenz</b> Siemens AG Österreich Niederlassung Bregenz A-6901 Bregenz Josef-Huter-Straße 6	<b>Грац/Graz</b> Siemens AG Österreich Niederlassung Graz A-8054 Graz Straßganger Straße 315	<b>Инnsбрук/Innsbruck</b> Siemens AG Österreich Niederlassung Innsbruck A-6020 Innsbruck Werner-von-Siemens-Straße 9	<b>Клагенфурт/Klagenfurt</b> Siemens AG Österreich Niederlassung Klagenfurt A-9020 Klagenfurt Werner-von-Siemens-Park 1
<b>Линц/Linz</b> Siemens AG Österreich Niederlassung Linz A-4020 Linz Wolfgang-Pauli-Straße 2	<b>Зальцбург/Salzburg</b> Siemens AG Österreich Niederlassung Salzburg A-5021 Salzburg Werner-von-Siemens-Platz 1	<b>Вена/Wien</b> Siemens AG Österreich Wien - Zentrale A-1210 Wien Siemensstraße 90  Tel.: +43 (51707) 22244 Fax: +43 (51707) 57940	

**Филиалы в Швейцарии**

<b>Ренанс /Renens</b> Siemens Suisse SA 5, Avenue des Baumettes 1020 Renens  Tél.: +41 (848) 822 844 Fax: +41 (848) 822 855	<b>Цюрих /Zürich</b> Siemens Schweiz AG Freilagerstrasse 40 8047 Zürich  Tel.: +41 (848) 822 844 Fax: +41 (848) 822 855
---	---

## Приложение

### Контактные лица Siemens

#### Контактные лица компании Siemens Industry

The screenshot shows the Siemens website for the Americas. At the top, there's a world map with a blue grid overlay. Below it, a man in a suit is pointing at the map. To his right, there's a sidebar with the heading 'Ansprachpartner bei Industry Automation and Drive Technologies'. The sidebar contains text about Siemens' global presence and its commitment to innovation. Below this, there's a section titled 'Ansprachpartner-Datenbank' with a list of categories: Automatisierungstechnik, Antriebstechnik, Automatisierungstechnik, Sicherheitstechnik – Safety Integrated, Elektrische Installationstechnik, Branchenlösungen, and Dienstleistungen. A link 'Bitte wählen Sie eine Produktgruppe!' is present. On the left, there's a sidebar with a search bar and links for 'Ansprachpartner-Datenbank', 'Antriebstechnik', 'Automatisierungstechnik', 'Sicherheitstechnik – Safety Integrated', 'Elektrische Installationstechnik', 'Branchenlösungen', and 'Dienstleistungen'.

В компании Siemens Industry более 85 000 сотрудников последовательно идут к достижению поставленной цели: постоянно повышать свою конкурентоспособность. Мы чувствуем себя ответственными за это. Наша инициативность помогает нам задавать все новые и новые масштабы. Во всех сферах промышленности по всему миру.

По всему миру для Вас доступны партнеры по консультированию, оказанию сервисных услуг, сбыту продуктов, обучению, поддержке, обеспечению запасными частями... все это применительно ко всему ассортименту продукции и услуг от Siemens Industry.

Контактные лица Вы найдете в нашей базе данных:

[www.siemens.com/automation/partner](http://www.siemens.com/automation/partner).

Процесс поиска начинается с выбора:


- продуктовой группы,
- страны,
- города,
- услуги.

The screenshot shows the Siemens website for Germany. It features a similar layout to the previous one, with a world map and a man in a suit. The sidebar on the right is identical. The main content area has a heading 'Ansprachpartner in Industry Automation and Drive Technologies'. Below this, there's a section titled 'Antriebstechnik' with dropdown menus for 'Bitte Land auswählen' (Germany), 'Bitte Stadt auswählen' (Dresden), and 'Bitte Service auswählen' (Vertrieb). A link 'Bitte wählen Sie eine Produktgruppe!' is also present. The sidebar on the left includes a search bar and links for 'Ansprachpartner-Datenbank', 'Antriebstechnik', 'Automatisierungstechnik', 'Sicherheitstechnik – Safety Integrated', 'Elektrische Installationstechnik', 'Branchenlösungen', and 'Dienstleistungen'.

The screenshot shows the Siemens website for Dresden, Vertrieb. The layout is consistent with the previous ones. The sidebar on the right is identical. The main content area has a heading 'Ansprachpartner bei Industry Automation and Drive Technologies'. Below this, there's a section titled 'Antriebstechnik' with detailed contact information for Siemens AG, SE, Dresden, Vertrieb (ASiCT-OST). It includes a phone number (+49 31 94 4 400), fax (+49 31 94 4 410), email (vertrieb.aus.dresden@siemens.com), and a website (http://www.siemens.com/automation/partner). There are dropdown menus for 'Bitte Land auswählen' (Germany), 'Bitte Stadt auswählen' (Dresden), and 'Bitte Service auswählen' (Vertrieb). A 'Feedback' button is at the bottom.

## Внешние партнеры

Оптовая торговля электротехническими изделиями  
Наш партнер – Ваш партнер

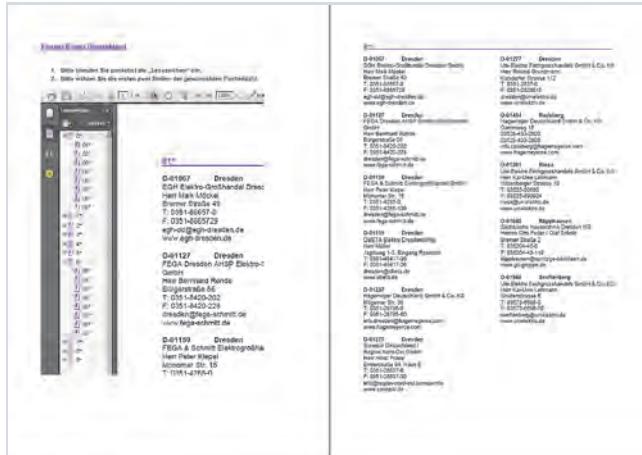

Продукты Siemens Вы можете приобрести у любого из наших квалифицированных партнеров в сфере оптовой торговли электротехническими изделиями.

Для этого просто обратитесь к ним по интересующему Вас вопросу.

Партнеров по оптовой торговле электротехническими изделиями Вы найдете на нашем сайте по адресу:


[www.siemens.com/automation/distributorensuche](http://www.siemens.com/automation/distributorensuche).

## Приложение

### Сервис и поддержка

Уникальное комплексное предложение на протяжении всего жизненного цикла прибора

#### Онлайн-поддержка



Обширная доступная в любой момент через интернет информационная система, наш проект Сервис и Поддержка поддержит Вас в любое время суток в любой точке мира.

Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте  
[www.siemens.de/lowvoltage/support](http://www.siemens.de/lowvoltage/support)

#### Сервисная служба



Наши разъездные сервисные специалисты предложат Вам услуги по вводу оборудования в эксплуатацию и поддержанию его в исправном состоянии – все для того, чтобы обеспечить длительный срок службы и высокую эксплуатационную готовность Ваших приборов и оборудования.

В Германии

Тел.: +49 (911) 895-7444

#### Техническая поддержка



Компетентная консультация по техническим вопросам и широкий спектр дополнительных услуг, касающихся нашей продукции и наших систем.

Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте  
[www.siemens.de/lowvoltage/technical-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/technical-support)

или

в Германии по тел: +49 (911) 895-7222

#### Запасные части



Установки и системы во всех отраслях промышленности по всему миру должны всегда работать исправно. Мы помогаем Вам поддерживать оборудование в постоянной готовности при помощи широкого спектра услуг по снабжению запчастями по всему миру.

В Германии

Тел: +49 (911) 895-7448

#### Обучение



Постройте свое превосходство, обучаясь на практике всем ноу-хау напрямую от производителя.

Подробную информацию Вы найдете на нашем сайте  
[www.siemens.de/lowvoltage/training](http://www.siemens.de/lowvoltage/training)

#### Описание продуктов

Бесплатную и квалифицированную поддержку при составлении перечня работ для технического оборудования помещений в промышленных строениях Вы найдете на нашем сайте:  
[www.siemens.de/ausschreibungstexte](http://www.siemens.de/ausschreibungstexte)

**Обзор****Информация по продуктам****Сайт**

Оперативное и целенаправленное получение информации по низковольтному распределению энергии и электроустановочному оборудованию:  
[www.siemens.de/lowvoltage](http://www.siemens.de/lowvoltage)

**Новости**

Постоянно быть в курсе актуальной информации о наших перспективных продуктах и системах:  
[www.siemens.de/lowvoltage/newsletter](http://www.siemens.de/lowvoltage/newsletter)

**Информация по продуктам/ Выбор продукта и системы****Центр информации и документации для скачивания**

Актуальные каталоги, журналы для клиентов, брошюры, демонстрационное программное обеспечение и акционные пакеты:  
[www.siemens.de/lowvoltage/infomaterial](http://www.siemens.de/lowvoltage/infomaterial)

**Система Industry Mall**

Информационная платформа и сервис: оформление заказов для продуктовой корзины Siemens-Industry:  
[www.siemens.de/lowvoltage/mall](http://www.siemens.de/lowvoltage/mall)

**Продуктовый и системный инжиниринг****SIMARIS****Инструменты для проектирования**

Поддержка при планировании и проектировании распределения электрической энергии:  
[www.siemens.de/simaris](http://www.siemens.de/simaris)

**Инструмент для формирования предложения и проектирования - SIMARIS конфигуратор**

Поддержка при создании коммерческих предложений и проектировании монтажных распределительных шкафов ALPHA и низковольтных распределительных устройств SIVACON S4

**Документация по продуктам****Портал Сервис&Поддержка**

Подробная техническая информация: планирование, проектирование, эксплуатация:  
[www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/produkt-support)

**Конфигуратор продукта**

Выбор продукта и системы на основании технических характеристик или согласно требованиям приложения:  
[www.siemens.de/lowvoltage/konfiguratoren](http://www.siemens.de/lowvoltage/konfiguratoren)

**Менеджер загрузок CAx**

Составление различных типов данных CAx для CAE- и CAD-систем:  
[www.siemens.de/lowvoltage/cax](http://www.siemens.de/lowvoltage/cax)

**Менеджер документов**

Составление проектной документации:  
[www.siemens.de/lowvoltage/mdm](http://www.siemens.de/lowvoltage/mdm)

**База данных с иллюстрациями**

Галерея фотографий продуктов и графических изображений, габаритные чертежи и монтажные схемы приборов  
[www.siemens.de/lowvoltage/bilddb](http://www.siemens.de/lowvoltage/bilddb)

**Обучение по продукту****Портал SITRAIN**

Обширная программа обучения по нашим продуктам, системам и инженерным инструментам:  
[www.siemens.de/lowvoltage/training](http://www.siemens.de/lowvoltage/training)

**Техническая поддержка Хот-Лайн****Техническая поддержка**

Поддержка по всем техническим вопросам, связанным с нашими продуктами:  
E-Mail: [support.automation@siemens.com](mailto:support.automation@siemens.com)  
[www.siemens.de/lowvoltage/technical-support](http://www.siemens.de/lowvoltage/technical-support)

## Приложение

### Условия продаж и поставки

#### Обзор

Вы можете приобрести представленные в настоящем каталоге продукты (программное и аппаратное обеспечение) в компании Siemens AG на указанных ниже условиях. Просим учитывать, что в отношении объема, качества и условий поставок и оказания услуг, включая программное обеспечение, предоставляемых структурными подразделениями и региональными представительствами компании Siemens, находящимися за пределами территории Германии, действуют исключительно Общие условия соответствующего структурного подразделения или регионального представительства с местонахождением за пределами территории Германии. Нижеследующие условия действуют исключительно для заказов в компании Siemens AG.

#### Для клиентов с местонахождением на территории Германии

Действуют Общие условия оплаты, а также Общие условия поставки изделий и услуг в электропромышленности.

На программные продукты распространяются Общие условия по передаче программного обеспечения для систем автоматизации и приводных систем лицензиатам с местонахождением на территории Германии.

#### Для клиентов с местонахождением за пределами территории Германии

Действуют Общие условия оплаты, а также Общие условия поставки Siemens, Automation and Drives для клиентов с местонахождением за пределами территории Германии.

На программные продукты распространяются Общие условия по передаче программного обеспечения для систем автоматизации и приводных систем лицензиатам с местонахождением за пределами территории Германии

#### Общая информация

Габаритные размеры указаны в мм. Размеры в дюймах действуют в Германии в соответствии с "Законом о метрологических единицах" только для экспортных товаров

Рисунки не являются обязательными.

Если на конкретных страницах данного каталога не указано иное, то компания оставляет за собой право на внесение изменений, в особенности, в части указанных параметров, размеров и веса.

Цены установлены в € (Евро) от места поставки, исключая упаковку.

Налог с оборота (налог на добавочную стоимость) не включен в цену. Он рассчитывается отдельно согласно положениям законодательства по действующей ставке.

Мы оставляем за собой право на изменение цены и всегда производим расчет на основании цен, действующих на момент поставки.

На цены за изделия, содержащие серебро, медь, алюминий, свинец и/или золото, могут быть начислены надбавки, если превы舍ены соответствующие пределы котировки. Размер надбавок зависит от котировок и факторов металлов соответствующих изделий.

Для исчисления надбавок используется котировка дня, предшествующего дни заказа или требования оплаты. Фактор металла информирует о том, по какой котировке и по каким параметрам расчета производится расчет надбавок. Фактор металла должен быть указан в цене соответствующих изделий.

На нашей интернет-страничке по адресу:

[www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/de/terms\\_of\\_trade\\_de.pdf](http://www.siemens.com/automation/salesmaterial-as/catalog/de/terms_of_trade_de.pdf)

Вы найдете:

- подробное описание фактора металла

- текст условий коммерческой деятельности компании Siemens AG.

#### Экспортные положения

Выполнение договора со стороны компании Siemens предполагает, что выполнению условий договора не препятствуют никакие положения национального или международного права, в том числе никакие эмбарго и/или прочие санкции.

Заказчик при последующей передаче поставленных компаний Siemens товаров (аппаратное и/или программное обеспечение и/или технологии, включая соответствующую документацию, независимо от вида и способа предоставления) или выполненных компанией Siemens подрядных работ или оказанных услуг (включая техническую поддержку любого вида) третьим лицам на территории Германии и за ее пределами должен соблюдать соответствующие предписания национального и международного права (ре)экспортного контроля. В любом случае он должен учитывать предписания права (ре)экспортного контроля Федеративной Республики Германия, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

При необходимости для проведения контрольной проверки экспорта заказчик должен по требованию незамедлительно предоставить всю информацию о конечном получателе, месте конечного пребывания, цели использования поставленных компанией Siemens товаров или выполненных подрядных работ или оказанных услуг, также как сообщить о соответствующих ограничениях со стороны экспортного контроля.

Заказчик полностью освобождает компанию Siemens от всех претензий, предъявленных контролирующими органами или иными третьими лицами к компании Siemens в связи с несоблюдением предоставленных выше обязательств по исполнению контрольного экспортного права, и обязуется возместить весь ущерб и все расходы компании Siemens в связи с данными разбирательствами, если только заказчик не предъявляет требования в части невыполнения обязательств. Переход бремени доказывания настоящим не принуждается.

Некоторые из указанных в данном каталоге продуктов могут подпадать под действие европейского/ немецкого экспортного законодательства и/или экспортного законодательства США.

Любые экспортные позиции, требующие специального разрешения, ввозятся только с согласия компетентных органов.

Для изделий из данного каталога требуется соблюдение следующих текущих экспортных положений:

AL	Номер по экспортному перечню ФРГ Для изделий с маркировкой, отличной от "N", требуется разрешение на вывоз. В случае с программными продуктами следует соблюдать также экспортную маркировку, нанесенную на носитель информации. Для вывоза из ЕС товаров с маркировкой "AL" не равно "N" требуется разрешение европейского или немецкого образца.
ECCN	Номер по экспортному перечню США (Export Control Classification Number). В некоторых странах для изделий с маркировкой, отличной от "N", требуется разрешение на реэкспорт. В случае с программными продуктами следует соблюдать также экспортную маркировку, нанесенную на носитель информации. Для товаров с маркировкой "ECCN" не равно "N" требуется разрешение на реэкспорт образца США.

Для товаров без маркировки или с маркировкой "AL: N" или "ECCN: N" может потребоваться разрешение, в частности, в связи с конечным пребыванием и назначением товаров.

При помощи нашего онлайн-каталога "Industry Mall" Вы можете заранее ознакомиться с экспортной маркировкой в описании изделия. Решающими являются, однако, подтверждения заказов, транспортные накладные и счета с указанием экспортной маркировки "AL" и "ECCN".

Права на внесение изменений и наличие ошибок сохранены.

ООО «Сименс»  
© Siemens AG 2015  
Департамент «Управление  
электроэнергий»  
115184, Москва,  
ул. Большая Татарская, д.9  
Россия  
[lmv.ru@siemens.com](mailto:lmv.ru@siemens.com)

Все наименования продуктов являются  
торговыми марками компании «Сименс» или  
других поставщиков, и их использование  
третьями лицами для собственных нужд  
может нарушать права соответствующих  
правообладателей  
© ООО «Сименс» 2015 г.

**Текст документа может быть изменен без уведомления.**  
Описания или рабочие характеристики, представленные в  
настоящей брошюре, на практике могут не соответствовать  
приведенной выше информации или могут быть изменены в  
процессе дальнейшей разработки продуктов. Обязательства по  
указанию соответствующих характеристик продуктов имеют силу  
только в случае, если они четко оговорены при заключении  
договора.