

Gázkazán, szilárdtüzelésű kazán, puffer tároló, HMV tároló, két keverőszelepes fűtési kör szabályozása

A04
Albatros²™


Alkalmazási példatár



Gázkazán igényfüggő szabályozása, 1-fokozatú égő indítással, vagy 0-10 V-os modulációval. Szilárdtüzelésű kazán, puffer tároló töltés-kisütés visszatérő hőmérséklet emeléssel, HMV tároló töltés cirkulációs szivattyú indítással, valamint két fűtési kör időjárás követő szabályozása.

Rendszerséma

A rendszerséma letöltése
(DWG formátumban)

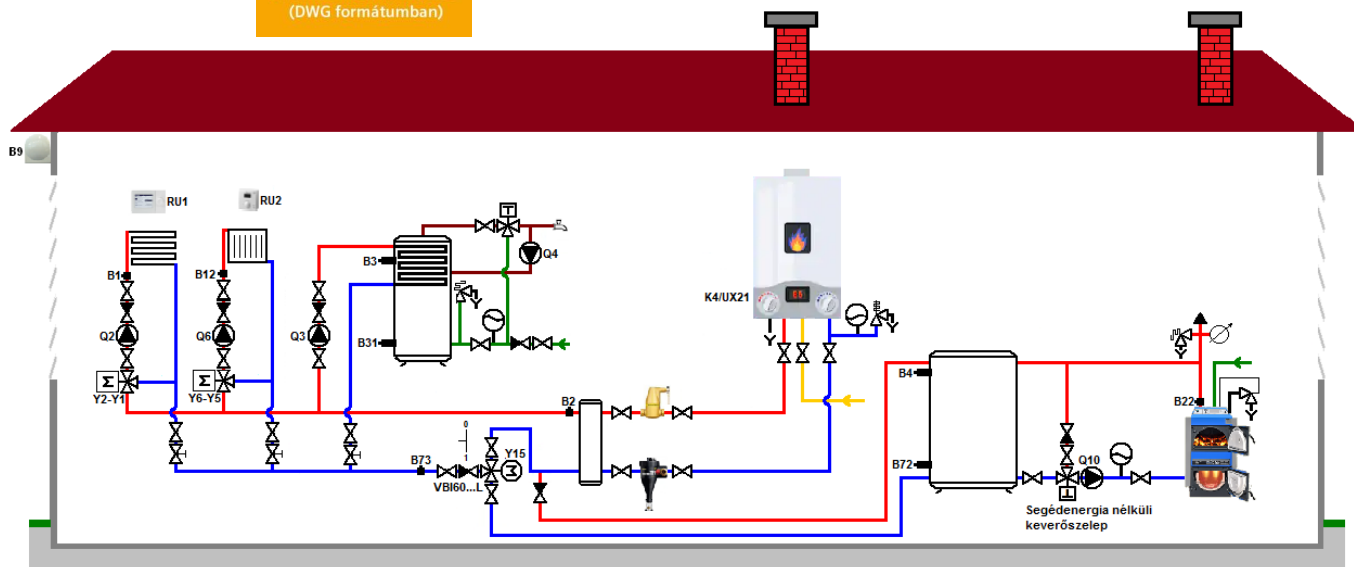

Működés

Alapvető funkciók

- Egyfokozatú kazán hőmérsékletének vezérlése
- Kazán hibajel (S3 pont)
- Az égő futásidő minimális időbeli korlátozása
- A kazán hőmérsékletének maximális és minimális korlátozása
- Időjárás követő előremenő hőmérséklet szabályozás
- 7-napos (heti) időkapcsoló szabadság / speciális programokkal
- Állítható alapjelek Komfort, Csökkentett és Fagyvédelmi üzemmódok között
- Helyiség hőmérséklet visszacsatolás BSB buszos teremkezelővel
- HMV tároló töltés töltőszivattyúval, vagy váltószeleppel
- Választható HMV előnykapcsolási stratégia
- HMV cirkulációs szivattyú indítás időprogram, vagy cirkulációs hőmérséklet alapján
- Legionella védelem
- Szilárdtüzelésű kazán szivattyú indítás, puffer töltés
- Szilárdtüzelésű kazán túlhőmérséklet védelem
- Visszatérő hőmérséklet emelés, puffer kisütés

Opcionális funkciók

- Kétfokozatú kazán hőmérsékletének vezérlése
- Kazán modulációs égő vezérlés (DC 0...10 V)
- Kazán vezérlés OpenTherm buszon keresztül (OCI365.03/101 gateway szükséges)
- Kazán vezérlés LPB buszon keresztül (OCI345.06/101 kommunikációs modul szükséges)
- Összesen három fűtési kör konfigurálható, keverőszelepes kialakítás esetén AVS75... kiegészítő modul szükséges
- Fűtőkori zónaszabályozó hőigényjelzésének fogadása
- 2 önálló hőigényjelzés fogadása kontaktus vagy 0-10V-os jel segítségével (pl. légtechnikai rendszertől)
- Rádiófrekvenciás teremkezelők és külső hőmérséklet érzékelő
- Távfelügyelet web szerver (QZW672...) segítségével, mely elérhető számítógépen vagy okos telefon applikáción (HomeControl IC) keresztül
- Szilárdtüzelésű kazán visszatérő hőmérséklet szabályozása motoros keverőszeleppel (AVS75... kiegészítő modul szükséges).



Gázkazán, szilárdtüzelésű kazán, puffer tároló, HMV tároló, két keverőszelepes fűtési kör szabályozása

A04
Albatros2™

Alkalmazási példatár

Automatika elemek készüléklistája	Jele	Készülék megnevezése	Adatlap	Típus	Darab
	N1	Albatros2.1D_EXT szabályozó készlet: Kompakt időjáráskövető szabályozó Elektromos csatlakozó készlet RVS43.345-höz Kiegészítő modul RVS43... és RVS61... készülékekhez Elektromos csatlakozó készlet AVS75.370-hez Szalagkábel AVS75... kiegészítő modulokhoz	U2354	Albatros2.1D_EXT RVS43.345/109 AGP43.345B AVS75.370/109 AGP75.370 AVS82.490/109	1
	RU1	Beltéri kezelőegység (Albatros2.1D_EXT csomag része)	U2348	QAA74.611/101	1
	RU2	Beltéri kezelőegység	U2354	QAA55.110/101	1
	B1	1. fűtőkör előremenő hőmérséklet érzékelő, NTC 10kΩ (Albatros2.1D_EXT csomag része)	Q1801	QAD36/1	1
	B2	Gázkazán előremenő hőmérséklet érzékelő, NTC 10kΩ	Q1801	QAD36/1	1
	B3	HMV tároló felső hőmérséklet érzékelő, NTC 10kΩ (Albatros2.1D_EXT csomag része)	Q1843	QAZ36.522/109	1
	B31	HMV tároló alsó hőmérséklet érzékelő, NTC 10kΩ (Albatros2.1D_EXT csomag része)	Q1843	QAZ36.522/109	1
	B9	Külső hőmérséklet érzékelő, NTC 1kΩ (Albatros2.1D_EXT csomag része)	Q1811	QAC34/101	1
	B12	2. fűtőkör előremenő hőmérséklet érzékelő, NTC 10kΩ	Q1801	QAD36/1	1
	B73	Közös visszatérő hőmérséklet érzékelő	Q1801	QAD36/1	1
	B4	Puffer tároló felső hőmérséklet érzékelő	Q1843	QAZ36.522/109	1
	B72	Szilárd tüzelésű kazán visszatérő hőmérséklet érzékelő	Q1843	QAZ36.522/109	1
	B22	Szilárd tüzelésű kazán előremenő hőmérséklet érzékelő Kiegészítő modul RVS... készülékekhez	Q1801 U2354	QAD36/1 AVS75.390/109	1 1
		Elektromos csatlakozó készlet AVS75.390-hez	U2354	AGP75.390	1
		Szalagkábel AVS75... kiegészítő modulokhoz	U2354	AVS82.490/109	1

További készülék opciók	Jele	Készülék megnevezése	Adatlap	Termék	Darab
	Y2-Y1	Motoros szabályozószelep	N4845	pl. VXP45...	1
		Szelepmozgató motor	N4895	pl. SSC31	1
		Merülőhüvellyel kábel érzékelőhöz, L=150mm, rozsdamentes acél	N1194	ALT-SS150	2
		Merülőhüvellyel kábel érzékelőhöz, L=150mm, nikkelezett sárgaréz	N1194	ALT-SB150	2
	Y6-Y5	Motoros szabályozószelep	N4845	pl. VXP45...	1
		Szelepmozgató motor	N4895	pl. SSC31	1
	RU2	Rádiófrekvenciás beltéri kezelőegység	U2354	QAA58.110/101	1
		Rádiófrekvenciás vevő egység	U2359	AVS71.393	1
	Y15	Motoros váltócsap	N4213	pl. VBI60...L	1
		Elektromotoros forgatómotor motoros golyóscsapokhoz	A6V10636203	pl. GLB341.9E	1


Gázkazán, szilárdtüzelésű kazán, puffer tároló, HMV tároló, két keverőszelepes fűtési kör szabályozása

A04
Albatros²™

Alkalmazási példatár

Elektromos bekötési séma

Az elektromos bekötési séma letöltése (DWG formátumban)

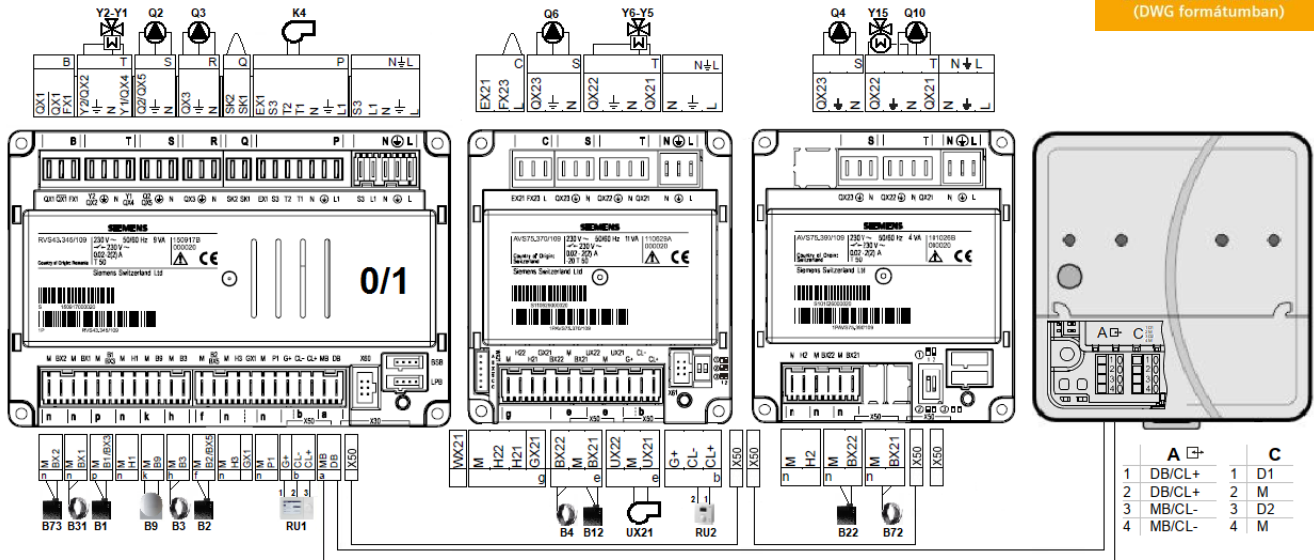

- | | | | |
|-----|------------------------------------|------|---|
| K4 | Kazán kontaktus 1. fokozat indítás | RU1 | 1. fűtési kör beltéri kezelőegység |
| Q3 | HMV töltőszivattyú | B2 | Gázkazán előremenő hőmérséklet érzékelő |
| Q2 | 1. fűtőkör keringtető szivattyú | B3 | HMV felső hőmérséklet érzékelő |
| Y1 | 1. fűtőkör keverőszelep nyitás | B9 | Külső hőmérséklet érzékelő |
| Y2 | 1. fűtőkör keverőszelep zárás | B1 | 1. fűtési kör előremenő hőmérséklet érzékelő |
| Y5 | 2. fűtőkör keverőszelep nyitás | B31 | HMV alsó hőmérséklet érzékelő |
| Y6 | 2. fűtőkör keverőszelep zárás | B73 | Közös visszatérő hőmérséklet érzékelő |
| Q6 | 2. fűtőkör keringtető szivattyú | RU2 | 2. fűtési kör beltéri kezelőegység |
| Q10 | Szilárdtüzelésű kazán szivattyú | UX21 | 0-10V-os kazán moduláció |
| Y15 | Visszatérő-puffer váltószelep | B12 | 2. fűtési kör előremenő hőmérséklet érzékelő |
| Q4 | HMV keringtető szivattyú | B4 | Puffer tároló felső hőmérséklet érzékelő |
| | | B72 | Szilárdtüzelésű kazán visszatérő hőmérséklet érzékelő |
| | | B22 | Szilárdtüzelésű kazán előremenő hőmérséklet érzékelő |

Bemenetek

Érzékelő bemenet B9	NTC1k (QAC34)
Érzékelő bemenetek B1, B2, B3	NTC 10k (QAZ36, QAD36)
Érzékelő bemenetek BX1...BX4	NTC 10k (QAZ36, QAD36)
	PT1000 (opcionálisan választható napkollektor és füstgáz érzékelőnek)
Megengedett vezeték hosszak adott keresztmetszet esetén (réz vezeték):	0.25 0.5 0.75 1.0 1.5 mm ²
Maximum hossz:	20 40 60 80 120 m

Kimenetek

Relé kimenetek QX1...QX5	AC 0.02...2 (2) A
Áramerősség tartomány	15 A ≤ 1 mp ideig
Maximális bekapcsolási áram	max. AC 10 A (összes relé)
Maximális összárám (minden relé)	AC (24...230) V (potenciál mentes kimenetek esetén)
Feszültségtartomány	
PWM kimenet P1	Biztonsági extra alacsony feszültség, a kimenet rövidzár ellen védett
Kimeneti feszültség	Legmagasabb szint 12 V, legalacsonyabb szint 0 V
Áram terhelés	U = min. 6 V @ 5 mA
Frekvencia	3 kHz

Gázkazán, szilárdtüzelésű kazán, puffer tároló, HMV tároló, két keverőszelepes fűtési kör szabályozása

Alkalmazási példatár

A04
Albatros2™

Kimenetek

G+ áram megtáplálás	Érintésvédelmi törpefeszültség, kimenet rövidzár ellen védett
Kimeneti feszültség	11.3V...13.2V
Áramerősség	max. 88mA
GX1 állítható áram megtáplálás	Érintésvédelmi törpefeszültség, kimenet rövidzár ellen védett
Kimeneti feszültség 5V	4.75V...5.25V
Kimeneti feszültség 12 V	11.3V...13.2V
Áramerősség	max. 20mA

BUS kommunikáció

BSB	2-eres csatlakozás, nem felcserélhető
Max. kábel hossz:	
Alap készülék – periféria eszköz	200 m
Max. teljes hossz	400 m (max. megengedett kábel kapacitás: 60 nF)
Minimum keresztmetszet	0.5 mm ²
LPB	Réz kábel 1.5 mm ² , 2-eres csavart érpárral, csatlakozás, nem felcserélhető
Szabályozó által biztosított bus megtáplálással (szabályozóként)	250 m
Központi bus megtáplálással	460 m
Buszterhelési szám	E = 3

Ellenőrző lista

- ✓ Válasszon megfelelő méretű elektromos szerelő dobozt, vagy szekrényt!
- ✓ Ellenőrizze a szabályozó elektromos megtáplálását (nulla, föld, fázis,), valamint megfelelő védelmét (10A-es kismegszakító)!
- ✓ Végezze el a szabályozó elektromos bekötését!
- ✓ Állítsa be a konfigurációs paramétereket!
- ✓ A konfigurációs paraméterek beállítása/módosítása után frissítse a QAA74... kezelőegységet!
- ✓ A Ki- és bemeneti teszt menü segítségével ellenőrizze az elektromos bekötéseket!
 - Motoros szabályozószelepek nyitó/záró iránya
 - Motoros váltószelepek hatásiránya (NO/NC állapot)
 - Adott aktív kimeneten a megfelelő szivattyú indul-e
 - Külső kontaktus hőigény jelzések megfelelőek-e (NO/NC állapot)
- ✓ Több szabályozó összekötése előtt állítsa be a készülékek LPB busz címét! Az összekötést csavar érpárral rendelkező, 2-eres vezetékkel végezze el!
- ✓ Ellenőrizze az AVS75... kiegészítő modulok címzését a DIP kapcsolók segítségével!
- ✓ Állítsa be a beltéri kezelőegységek címét (RU1, RU2, RU3)!
- ✓ Gázkazán kontaktus jellel történő indítása esetén az SK1-SK2 pontokra rövidzár szükséges!
- ✓ A QAA74... kezelőegységen nincs kijelzés, vagy villog? Ellenőrizze a vezetékek bekötési sorrendjét!
- ✓ 1 → DC +12V (G+)
- ✓ 2 → GND (CL-)
- ✓ 3 → BSB (CL+)
- ✓ SLT (biztonsági határoló termosztát) hiba esetén kapcsolja ki a 2310. és 5986. paramétereket!
- ✓ QX1 kimeneten kapcsolt állapotban nincs fázis: ellenőrizze, hogy az FX1-re be van-e kötve a fázis!
- ✓ AVS75.370, vagy AVS75.391 kiegészítő modul QX23 kimenetén kapcsolt állapotban nincs fázis: ellenőrizze, hogy az FX23-ra be van-e kötve a fázis!
- ✓ Nem sikerül az OZW672... web szervert a Siemens felhőbe regisztrálni? Ellenőrizze a készülék internet kapcsolatát és a router tűzfal beállításait!

Tervezés

- Minden paraméter gyári alapbeállítással rendelkezik, az alkalmazástól függően a szabályozó első üzembehelyezése után módosítandók.
- Konfigurációs eltérés esetén keressék meg Siemens kapcsolattartójukat!
- Az elektromos bekötési rajzok nem mutatják az összes rendszerelemet, hanem csak azokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szabályozóhoz, vagy a hozzá tartozó berendezéshez
- A motoros szabályozószelepek kiválasztásához használják az online [HIT-Tool](#) méretező és kiválasztó szoftverünket!