

SIEMENS



SIVACON

SIVACON S4

Tabella di scelta rapida

Answers for infrastructure and cities.

SIVACON S4 – Panoramica

Design esterno

Informazioni

La tabella di scelta rapida SIVACON S4 contiene dati di scelta e Numeri di ordinazione.

Le informazioni tecniche sono disponibili sul Catalogo SIVACON S4 e sul Manuale e Linee guida SIVACON S4.

La tabella di scelta rapida SIVACON S4 non sostituisce il Catalogo di prodotto ma è da considerarsi come integrazione per la configurazione rapida del quadro elettrico.

Per maggiori informazioni leggi il QR con il tuo smartphone





SIVACON S4 - Panoramica

Design interno

Struttura, montante e involucro
pag. 12

Supporto sbarre principali
pag. 24


Supporto sbarre di
distribuzione a gradino
pag. 24


Kit di montaggio interruttori aperti
SETRON 3WL
pag. 23

Kit di montaggio apparecchi modulari
SETRON
pag. 16

Kit di montaggio interruttori scatolati
SETRON 3VL in verticale
pag. 20

Kit di montaggio interruttori scatolati
SETRON 3VL in orizzontale
pag. 18

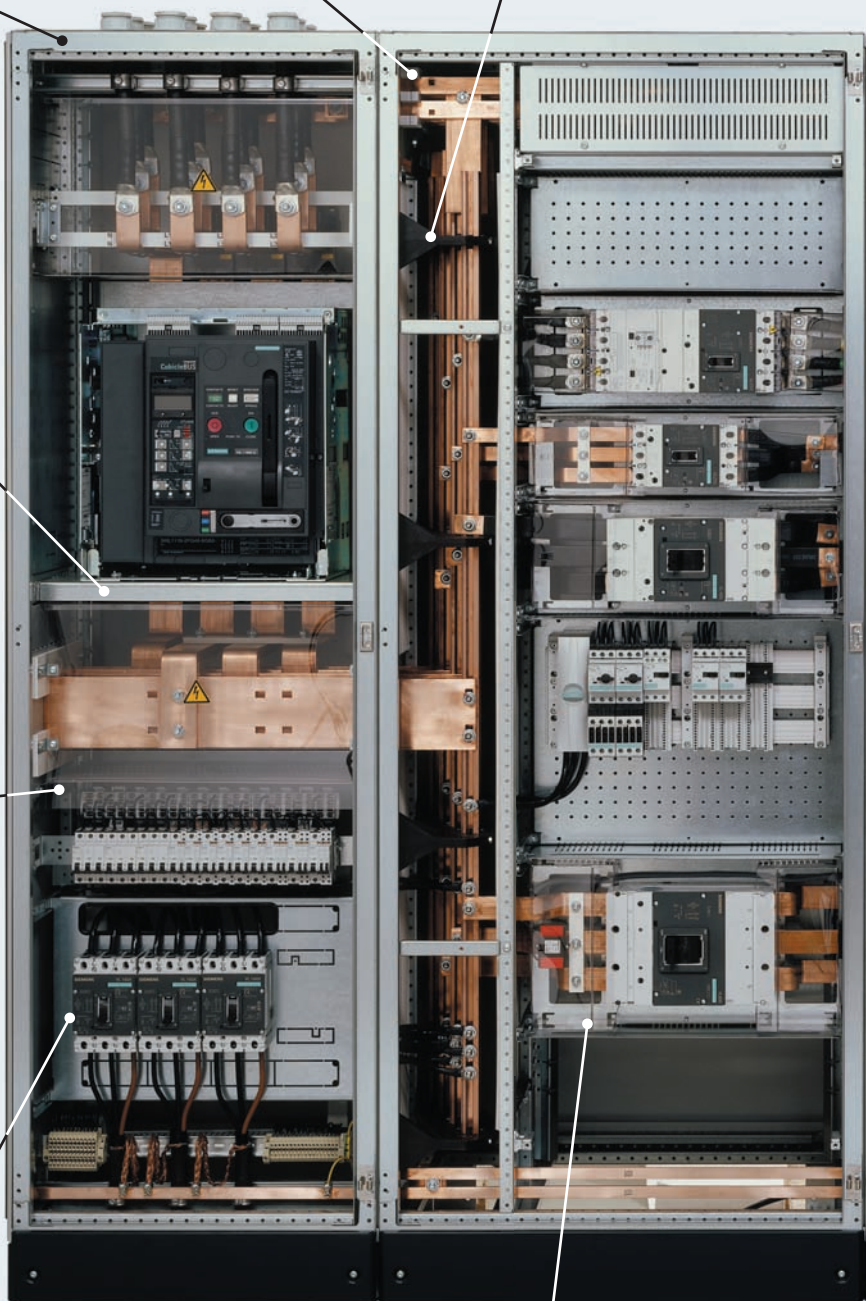

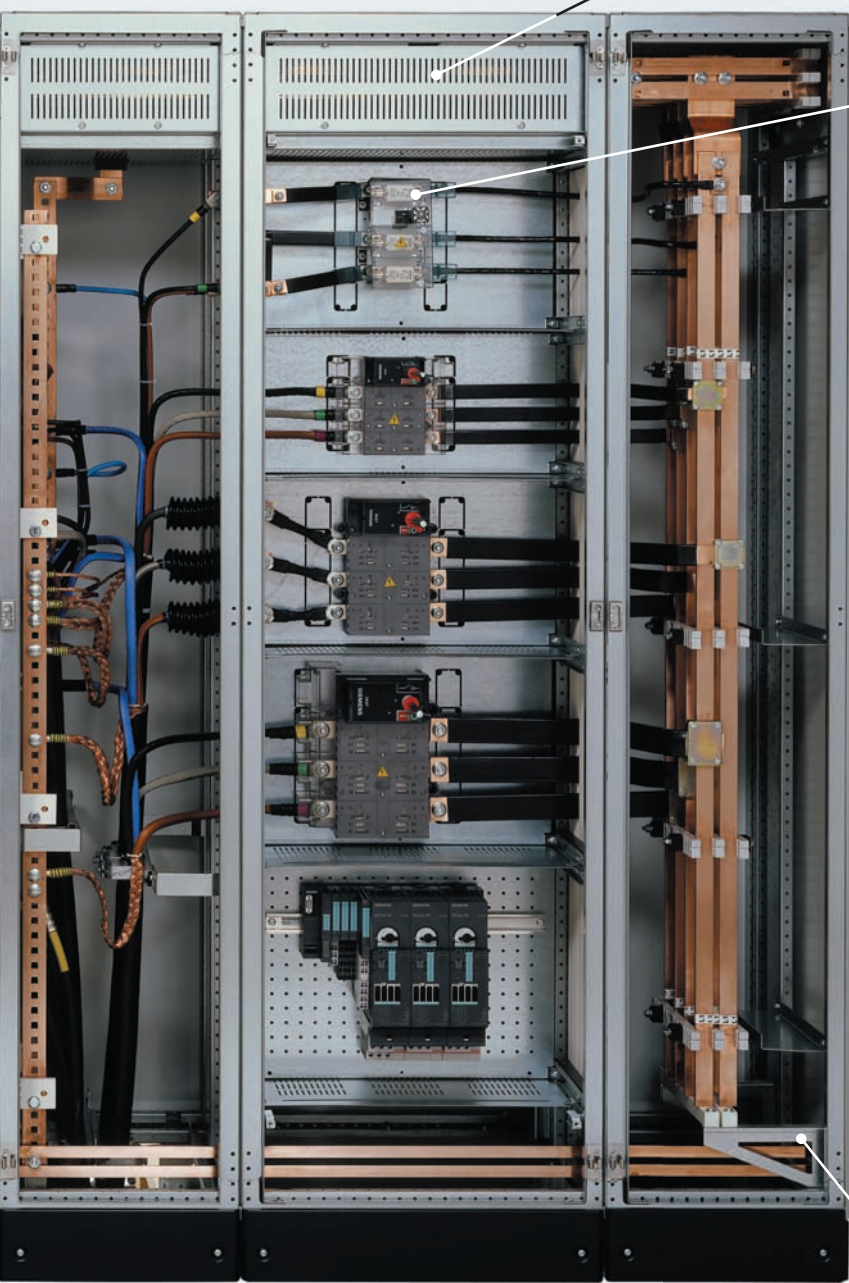

Segregazione interna forma 2b
pag. 11

Kit di montaggio sezionatori
SENTRON 3KA e SENTRON 3KL
pag. 22

Supporto sbarre di distribuzione piane
pag. 24

Struttura

Caratteristiche



Parete laterale con design



Sistema di chiusura centralizzato a doppia mappa



Telaio frontale girevole



Chiusura delle coperture tramite viti a $\frac{1}{4}$ di giro che garantiscono il collegamento equipotenziale della copertura



Sistema di segregazioni interne disponibili fino alla forma 4b




Piastre di montaggio modulari

Dati tecnici

Quadro elettrico di distribuzione in bassa tensione SIVACON S4



Sistema sbarre a gradino

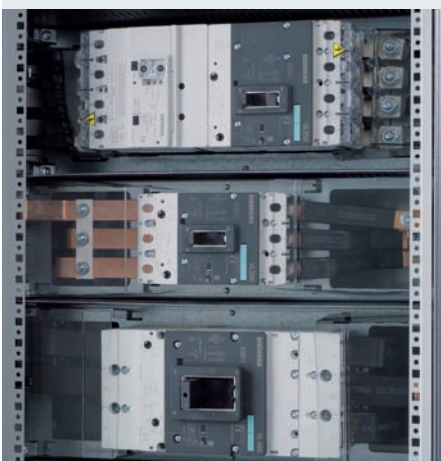

Kit di montaggio per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VL

Vantaggi

- Sistema modulare flessibile
- Kit predisposti per il montaggio ottimizzato degli apparecchi in spazi ridotti
- Semplice realizzazione delle segregazioni interne mediante componenti standard
- Sistemi di sbarre configurabili in modo variabile per soddisfare in modo semplice ed economico le più svariate esigenze
- Sistema di sbarre verticali a gradino per il semplice allacciamento degli apparecchi senza forature
- Sistema di chiusura rapida

Norme e prescrizioni

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Bassa Tensione (quadri B.T.) IEC 60439-1, CEI EN 60439-1

Verifiche di progetto in accordo con IEC 61439-1/2, CEI EN 61439-1/2

Distanze in aria e superficiali

Tensione nominale di tenuta a impulso (U_{imp}) 12 kV

Categoria di sovratensione IV

Grado di inquinamento 3

Forme costruttive di segregazione 1, 2b, 3b, 4a, 4b

Tensione nominale di isolamento (U_i) 1000 V

Tensione nominale di impiego (U_e) fino a 690 V

Frequenza nominale 50/60 Hz

Corrente nominale (I_n) del sistema sbarre (3, 4 poli)

Sbarre principali orizzontali

Corrente nominale fino a 6300 A

Corrente nominale di picco (I_{pk}) fino a 220 kA

Corrente nominale di breve durata (I_{cw}) fino a 100 kA, 1 s

Trattamento della superficie

Parti strutturali, rivestimento e kit di montaggio zincocromata verniciata a polveri epossidiche

RAL 7035, leggermente gofrata

Protezione contro gli urti meccanici IP3X IK08

≥ IP4X IK10

Classe di isolamento I
(secondo IEC 61140, EN 61140)

Grado di protezione IP30, IP31, IP40, IP41, IP55
(secondo IEC 60529, EN 60529)

Protezione in caso di arco interno IEC 61641 senza porta trasparente

Tensione 420 V (400 V + 5%)

Corrente 50 kA

Tempo 100 ms (300 ms con kit aggiuntivo)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente¹⁾ 35 °C

Altitudine di installazione ≤ 2000 m

Parti strutturali

lamiera di acciaio con spessore di 2,5 mm, con fori a raster distanziati di 25 mm secondo DIN 43660

Dimensioni

Struttura (dimensioni esterne)

altezza 2000 mm

larghezza 350/400/600/800/1000/1200 mm

profondità 400/600/800 mm

Equipaggiamento kit di montaggio

altezza 1800 mm

moduli 36 moduli da H = 50 mm

Zoccolo

altezza 100/200 mm

¹⁾ Per altre temperature ambiente e altitudini di installazione è necessario considerare i fattori di correzione.



Configurazione tipo 1

Dati del quadro

- Altezza x Largh. x Prof.: 2000 mm x 1200 mm x 400 mm
- Altezza zoccolo: 100 mm
- Grado di protezione: IP55
- Sistemi di sbarre principali: senza
- Sistema di sbarre di distribuzione verticali: a gradino 1250 A, 50 kA
- Fronte: coperture, porta intera
- Segregazioni interne: 2b

Kit di montaggio

- Alimentazione: SENTRON VL1250, ingresso cavi dall'alto, morsetti per più conduttori, calotte alte
- Partenze: SENTRON 3VL, calotte alte e apparecchi modulari SENTRON

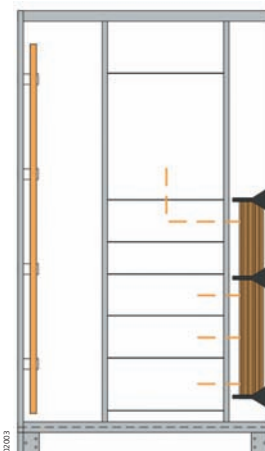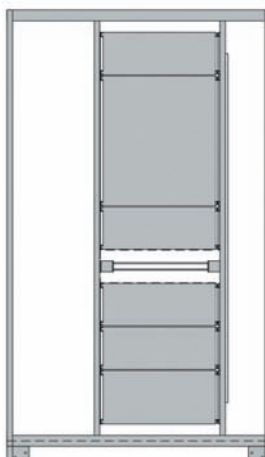

Nr. di ordinazione Q.tà Descrizione

Struttura, zoccolo, montanti e rivestimento

8PQ1202-4BA02	1	Struttura H 2000 mm / B 1200 mm / P 400 mm
8PQ3000-1BA38	2	Traversa suddivisione base
8PQ3000-1BA43	2	Montante intermedio esterno
8PQ1012-0BA01	1	Zoccolo H 100 mm / B 1200 mm
8PQ1010-4BA01	1	Pareti laterali zoccolo H 100 mm / P 400 mm
8PQ2000-6BA04	1	Telaio frontale fisso H 1800 mm / B 600 mm
8PQ2197-2BA14	1	Copertura vano cavi B 200 mm
8PQ2197-6BA14	1	Porta trasparente IP55, apertura destra a doppia mappa, H 1975 mm / B 600 mm
8PQ2197-4BA05	1	Porta IP55, apertura sinistra a doppia mappa, H 1975 mm / B 400 mm
8PQ2302-4BA04	1	Chiusura base IP55 / B 200 mm / P 400 mm
8PQ2306-4BA05	1	Chiusura base IP55 / B 600 mm / P 400 mm
8PQ2304-4BA05	1	Chiusura base IP55 / B 400 mm / P 400 mm
8PQ2302-4BA01	1	Tetto IP55 / B 1200 mm / P 400 mm
8PQ2420-2BA01	1	Parete posteriore IP55 / B 2000 mm / P 1200 mm
8PQ2520-4BA01	1	Parete laterale design SIVACON, H 2000 mm / P 400 mm

Sistemi sbarre

8PQ4000-0BA32	1	Supporto sbarre verticali, a gradino, 30 x 30 mm
IT2:8PQ4000-0BA86	8	Sbarra di rame 30 x 30 mm / L 2000 mm
IT2:8PQ4000-0BA85	1	Sbarra di rame 30 x 5 mm / L 2000 mm

Kit per interruttori, coperture e piastre di montaggio

8PQ2020-6BA02	1	Copertura per 4 strumenti 72 x 72 mm + 1 commutatore / H 200 mm / B 600 mm
8PQ6000-3BA11	1	Kit per 3VL7, 3/4 poli, verticale, H 600 mm / P 600 mm
8PQ2060-6BA03	1	Copertura 3VL7, 3/4 poli, verticale, H 600 mm / B 600 mm
8PQ2020-6BA01	1	Copertura H 200 mm / B 600 mm
8PQ6000-3BA36	1	Kit di montaggio guida DIN 24 U.M. / B 600 mm
8PQ2015-6BA07	1	Copertura per modulari 24 U.M. / H 150 mm / B 600 mm
8PQ6000-5BA02	2	Kit di montaggio 3VL2, 3/4 poli, orizzontale, H 200 mm / B 600 mm
8PQ2020-6BA26	2	Copertura per 3VL1, 3/4 poli, orizzontale, H 200 mm / B 600 mm
8PQ6000-2BA87	1	Kit di montaggio 3VL4, 4 poli, orizzontale, H 200 mm / B 600 mm
8PQ2025-6BA02	1	Copertura per 3VL4, H 250 mm / B 600 mm

Kit per interruttori e sbarre di collegamento

8PQ6000-1BA64	2	Kit collegamento sbarre verticale 3VL3, 4 poli
8PQ6000-1BA66	1	Kit collegamento sbarre verticale 3VL4, 4poli

Forme di segregazione

8PQ4000-0BA06	1	Segregazione verticale sbarre di distribuzione forma 2b H 1900 mm / P 400 mm
---------------	---	--

Accessori

8PQ9400-0BA06	1	Targhetta contrassegno colonna SIVACON SIEMENS
8PQ3000-0BA38	1	Staffe ammaraggio cavi profilo C30 / P 400 mm (600 mm, 800 mm)
8PQ9500-1BA36	1	Viti quadrate a testa piana DIN 603 M10 x 55
8PQ9500-0BA05	1	Dadi M10 ISO 4032/M10
8PQ9500-0BA60	1	Rosette elastiche DIN 6796/10
8PQ9400-0BA02	1	Kit collegamento sbarre




Configurazione tipo 2

Dati del quadro

- Altezza x Largh. x Prof.: 2000 mm x 1400 mm x 400 mm
- Altezza zoccolo: 100 mm
- Grado di protezione: IP55
- Sistemi di sbarre principali: senza
- Sistema di sbarre di distribuzione verticali: piane 630 A, 15 kA
- Fronte: coperture, porta intera
- Forme di segregazione: 1

Kit di montaggio

- Alimentazione: SENTRON VL630, cavi dall'alto, morsetti per più conduttori e calotte alte
- Partenze: SENTRON 3VL, calotte alte e apparecchi modulari SENTRON

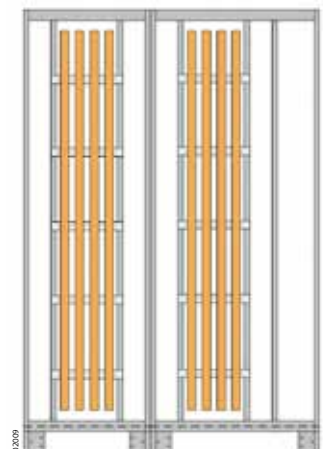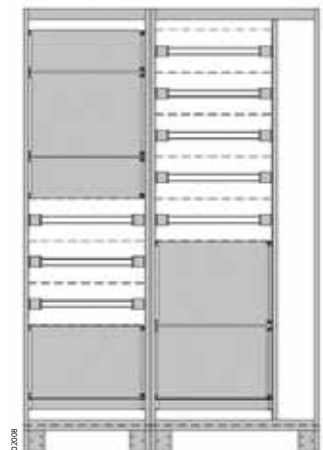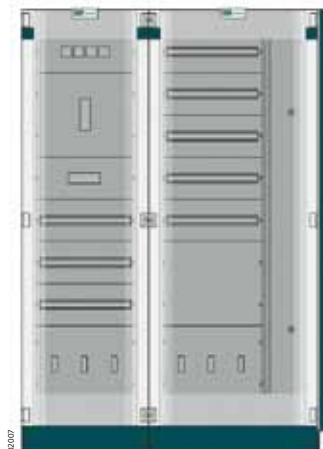

Nr. di ordinazione Q.tà Descrizione

Struttura, zoccolo, montanti e rivestimento

8PQ1206-4BA01	1	Struttura H 2000 mm / B 600 mm / P 400 mm
8PQ1208-4BA01	1	Struttura H 2000 mm / B 800 mm / P 400 mm
8PQ3000-1BA38	1	Traversa suddivisione base P 400 mm
8PQ3000-1BA42	1	Montante intermedio esterno per coperture
8PQ1204-4BA05	1	Kit fissaggio serie di quadri
8PQ1204-4BA04	1	Guarnizione per fissaggio serie di quadri IP55
8PQ1016-0BA01	1	Zoccolo con pareti frontali H 100 mm / B 600 mm
8PQ1018-0BA01	1	Zoccolo con pareti frontali H 100 mm / B 800 mm
8PQ1010-4BA01	1	Pareti laterali zoccolo H 100 mm / P 400 mm
8PQ2000-6BA04	2	Telaio frontale fisso H 1800 mm / B 600 mm
8PQ2000-2BA01	1	Coperture vano cavi IP3X, H 2000 mm / B 200 mm
8PQ2197-8BA14	1	Porta trasparente IP55, apertura destra a doppia mappa, H 1975 mm / B 800 mm
8PQ2197-6BA10	1	Porta trasparente IP55, apertura sinistra a doppia mappa, H 1975 mm / B 600 mm
8PQ2302-4BA04	1	Chiusura base IP55, B 200 mm / P 400 mm
8PQ2306-4BA05	2	Chiusura base IP55, B 600 mm / P 400 mm
8PQ2308-4BA01	1	Tetto IP55, B 800 mm / P 400 mm
8PQ2306-4BA01	1	Tetto IP4X, B 600 mm / P 400 mm
8PQ2420-8BA01	1	Parete posteriore IP55, H 2000 mm / B 800 mm
8PQ2420-6BA01	1	Parete posteriore IP55, H 2000 mm / B 600 mm
8PQ2520-4BA01	1	Parete laterale design SIVACON, H 2000 mm / P 400 mm

Sistemi sbarre

8GF5763	10	Supporto sbarre principali 30 x 10 mm, interasse 50 mm
8PQ3000-1BA42	2	Montante intermedio esterno per coperture
IT2:8PQ4000-0BA86	8	Sbarre di rame 30 x 10 mm / L = 2000 mm
IT2:8PQ4000-0BA83	1	Sbarre di rame 20 x 10 mm / L = 2000 mm

Kit per interruttori, coperture e piastre di montaggio

8PQ2020-6BA02	1	Copertura per 4 strumenti 72 x 72 mm + 1 commutatore / H 200 mm / B 600 mm
8PQ3000-1BA56	1	Kit piastra di montaggio cieca H 200 mm / B 600 mm
8PQ6000-3BA05	1	Kit montaggio 3VL5, 3/4 poli, verticale, H 400 mm / B 600 mm
8PQ2040-6BA08	1	Copertura 3VL5, 3/4 poli, verticale, fisso, rimovibile H 400 mm / B 600 mm
8PQ6000-3BA18	1	Kit montaggio 3VL2, 3/4 poli, orizzontale, fisso, H 200 mm / B 600 mm
8PQ2020-6BA04	1	Copertura per 3VL1, 3/4 poli, orizzontale, fisso, H 200 mm / B 600 mm
8PQ2020-6BA12	8	Copertura modulari 1 fila, 24 U.M., H 200 mm / B 600 mm
8PQ6000-3BA36	8	Kit guida DIN per modulari 1 fila, 24 U.M., B 600 mm
8PQ3000-1BA61	1	Piastra di montaggio modulare H 400 mm / B 600 mm
8PQ2040-6BA01	1	Copertura H 400 mm / B 600 mm
8PQ6000-3BA22	2	Kit montaggio 3VL2, 3/4 poli, verticale, fisso, H 350 mm / B 600 mm
8PQ2035-6BA03	2	Copert. per 3VL1, 3/4poli, verticale, fisso, rim. H 350 mm / B 600 mm
8PQ2005-6BA01	2	Copertura H 50 mm / B 600 mm

Accessori

8PQ9400-0BA06	1	Targhetta contrassegno colonna SIVACON SIEMENS
8PQ3000-0BA42	1	Staffe amaraggio cavi profilo C30 / B 600 mm
8PQ6000-0BA16	1	Squadretta fissaggio canalina orizzontale
8PQ9600-0BA01	1	Guida DIN 35 mm per morsettiera L = 1600 mm

Ulteriori esempi di configurazione sono disponibili nel Catalogo SIVACON S4.

Segregazioni interne - Forma 2b

	Posizione sbarre principali (orizzontali)	Larghezza mm	Profondità struttura mm	Nr. di ordinazione	UI
Sistema di sbarre verticali di distribuzione con sbarre principali superiori, segregazione in forma 2b					
	frontale	200 - 400	400	8PQ4000-0BA05	1
	frontale	200 - 400	600	8PQ4000-0BA07	1
	frontale e posteriore	200 - 400	800	8PQ4000-0BA64	1
	frontale o posteriore	200	800	8PQ4000-0BA02	1
	frontale o posteriore	400	800	8PQ4000-0BA01	1
Sistema di sbarre verticali di distribuzione senza sbarre principali, segregazione in forma 2b					
	frontale e posteriore	200 - 400	400	8PQ4000-0BA06	1
	frontale e posteriore	200 - 400	600	8PQ4000-0BA03	1
	frontale e posteriore	200 - 400	800	8PQ4000-0BA76	1
Copertura frontale/posteriore aggiuntiva vano sbarre verticali					
	struttura con coperture interne	200	–	8PQ3000-0BA50	1
	struttura con porte modulari/porta intera	200	–	8PQ3000-2BA50	1
	struttura con porte modulari/porta intera	400	–	8PQ3000-0BA51	1

	Profondità struttura mm	Altezza	Nr. di ordinazione	UI
Segregazione verticale tra strutture				
	400	altezza struttura	8PQ3000-0BA15	1
	600	altezza struttura	8PQ3000-0BA16	1
	800	altezza struttura	2 x 8PQ3000-0BA15	1

Segregazioni interne - Forma 2b

	Posizione sbarre principali (orizzontali)		Larghezza mm	Profondità struttura mm	Altezza modulo mm	Nr. di ordinazione	UI
Sistema di sbarre principali orizzontali in posizione standard, segregazione in forma 2b							
	frontale	superiore	200	400	225	8PQ3000-1BA52	1
	frontale	superiore	350	400	225	8PQ3000-2BA68	1
	frontale	superiore	400	400	225	8PQ3000-0BA67	1
	frontale	superiore	600	400	225	8PQ3000-0BA68	1
	frontale	superiore	800	400	225	8PQ3000-0BA70	1
	frontale	superiore	850	400	225	8PQ3000-2BA70	1
	frontale	superiore	1000	400	225	8PQ3000-1BA13	1
	frontale	superiore	1200	400	225	8PQ3000-1BA15	1
	frontale	superiore	200	600	225	8PQ3000-1BA53	1
	frontale	superiore	350	600	225	8PQ3000-2BA71	1
	frontale	superiore	400	600	225	8PQ3000-0BA52	1
	frontale	superiore	600	600	225	8PQ3000-0BA53	1
	frontale	superiore	800	600	225	8PQ3000-0BA54	1
	frontale	superiore	850	600	225	8PQ3000-2BA72	1
	frontale	superiore	1000	600	225	8PQ3000-1BA14	1
	frontale	superiore	1200	600	225	8PQ3000-1BA16	1
	frontale o posteriore	superiore	200	800	225	8PQ3000-1BA54	1
	frontale o posteriore	superiore	350	800	225	8PQ3000-2BA73	1
	frontale o posteriore	superiore	400	800	225	8PQ3000-0BA55	1
	frontale o posteriore	superiore	600	800	225	8PQ3000-0BA56	1
	frontale o posteriore	superiore	800	800	225	8PQ3000-0BA57	1
	frontale o posteriore	superiore	850	800	225	8PQ3000-2BA74	1
	frontale o posteriore	superiore	1000	800	225	8PQ3000-1BA17	1
	frontale o posteriore	superiore	1200	800	225	8PQ3000-1BA18	1
	frontale e posteriore	superiore	200	800	225	8PQ3000-1BA55	1
	frontale e posteriore	superiore	350	800	225	8PQ3000-2BA75	1
	frontale e posteriore	superiore	400	800	225	8PQ3000-0BA58	1
	frontale e posteriore	superiore	600	800	225	8PQ3000-0BA60	1
	frontale e posteriore	superiore	800	800	225	8PQ3000-0BA61	1
	frontale e posteriore	superiore	850	800	225	8PQ3000-2BA76	1
	frontale e posteriore	superiore	1000	800	225	8PQ3000-1BA20	1
	frontale e posteriore	superiore	1200	800	225	8PQ3000-1BA21	1
Sistema di sbarre principali orizzontali in posizione libera, segregazione in forma 2b							
	posteriore	libera	350	400 ¹⁾ - 600 ¹⁾ - 800	250	8PQ3000-2BA77	1
	posteriore	libera	400	400 ¹⁾ - 600 ¹⁾ - 800	250	8PQ3000-0BA78	1
	posteriore	libera	600	400 ¹⁾ - 600 ¹⁾ - 800	250	8PQ3000-0BA80	1
	posteriore	libera	800	400 ¹⁾ - 600 ¹⁾ - 800	250	8PQ3000-0BA81	1
	posteriore	libera	850	400 ¹⁾ - 600 ¹⁾ - 800	250	8PQ3000-2BA78	1
	posteriore	libera	1000	400 ¹⁾ - 600 ¹⁾ - 800	250	8PQ3000-1BA22	1
	posteriore	libera	1200	400 ¹⁾ - 600 ¹⁾ - 800	250	8PQ3000-1BA23	1

¹⁾ Solo con porte modulari.


Per segregazioni superiori alla forma 2b consultare il Catalogo SIVACON S4.




Sistema di sbarre principali in posizione standard superiore frontale P = 400 mm.



Sistema di sbarre principali in posizione standard superiore frontale P = 600 mm.

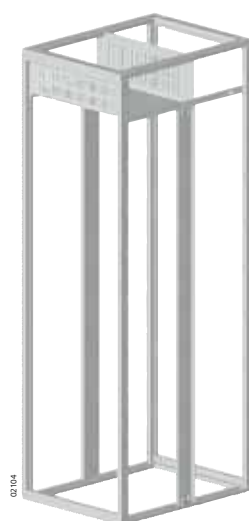

Sistema di sbarre principali in posizione standard superiore frontale o posteriore P = 800 mm.

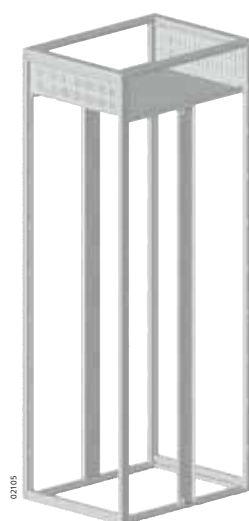

Sistema di sbarre principali in posizione standard superiore frontale e posteriore P = 800 mm.



Sistema di sbarre principali in posizione libera variabile posteriore P = 800 mm.
* Con porta intera o porte modulari è possibile il montaggio sulla parte anteriore del quadro.

Struttura, montanti e involucro

Tabella di configurazione struttura del quadro

Vani	Altezza	Larghezza	Profondità	Struttura	Traversa suddivisione base	Montante laterale		Montante intermedio esterno		Zoccolo ¹⁾		
												
Dimensioni esterne (mm)				Altezza equipaggiamento (mm)						Altezza zoccolo (mm)		
H	B	P				H1800 (senza sbarre superiori)	H1600 (per sbarre superiori)	Per coperture interne	Per porte modulari, porte interne o coperture esterne	H100	H200	
1 VANO	2000	350	400	8PQ1200-4BA15	-	+++	8PQ3000-0BA65	-	-	8PQ1010-0BA01	8PQ1020-0BA01	
	2000	400	400	8PQ1204-4BA01	-	+++	8PQ3000-0BA65	-	-	8PQ1014-0BA01	8PQ1024-0BA01	
	2000	600	400	8PQ1206-4BA01	-	+++	8PQ3000-0BA65	-	-	8PQ1016-0BA01	8PQ1026-0BA01	
	2000	800	400	8PQ1208-4BA01	-	+++	8PQ3000-0BA65	-	-	8PQ1018-0BA01	8PQ1028-0BA01	
	2000	1000	400	8PQ1201-4BA02	8PQ3000-1BA38	+++	8PQ3000-0BA65	-	-	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01	
	2000	1200	400	8PQ1202-4BA02	8PQ3000-1BA38	+++	8PQ3000-0BA65	-	-	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01	
	2000	350	600	8PQ1200-6BA14	-		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA01	-	-	8PQ1010-0BA01	8PQ1020-0BA01
	2000	400	600	8PQ1204-6BA01	-		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA01	-	-	8PQ1014-0BA01	8PQ1024-0BA01
	2000	600	600	8PQ1206-6BA01	-		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA01	-	-	8PQ1016-0BA01	8PQ1026-0BA01
	2000	800	600	8PQ1208-6BA01	-		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA01	-	-	8PQ1018-0BA01	8PQ1028-0BA01
	2000	1000	600	8PQ1201-6BA02	8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA01	-	-	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01
	2000	1200	600	8PQ1202-6BA02	8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA01	-	-	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01
	2000	350	800	8PQ1200-8BA01	-		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA02	-	-	8PQ1010-0BA01	8PQ1020-0BA01
	2000	400	800	8PQ1204-8BA01	-		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA02	-	-	8PQ1014-0BA01	8PQ1024-0BA01
	2000	600	800	8PQ1206-8BA01	-		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA02	-	-	8PQ1016-0BA01	8PQ1026-0BA01
	2000	800	800	8PQ1208-8BA01	-		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA02	-	-	8PQ1018-0BA01	8PQ1028-0BA01
	2000	1000	800	8PQ1201-8BA03	2 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA02	-	-	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01
	2000	1200	800	8PQ1202-8BA02	2 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03	8PQ3000-0BA02	-	-	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01
2 VANI	2000	600+200	400	8PQ1208-4BA01	8PQ3000-1BA38	+++	8PQ3000-0BA65 8PQ3000-1BA31	8PQ3000-1BA42	8PQ3000-1BA43	8PQ1018-0BA01	8PQ1028-0BA01	
	2000	600+400	400	8PQ1201-4BA02	8PQ3000-1BA38	+++	8PQ3000-0BA65 8PQ3000-1BA31	-	8PQ3000-1BA43	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01	
	2000	800+200	400	8PQ1201-4BA02	8PQ3000-1BA38	+++	8PQ3000-0BA65 8PQ3000-1BA31	8PQ3000-1BA42	8PQ3000-1BA43	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01	
	2000	600+600	400	8PQ1202-4BA02	8PQ3000-1BA38	+++	8PQ3000-0BA65 8PQ3000-1BA31	-	8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01	
	2000	600+200	600	8PQ1208-6BA01	8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03 8PQ3000-1BA36	8PQ3000-0BA01 8PQ3000-1BA32	8PQ3000-1BA42	8PQ3000-1BA43	8PQ1018-0BA01	8PQ1028-0BA01
	2000	600+400	600	8PQ1201-6BA02	8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03 8PQ3000-1BA36	8PQ3000-0BA01 8PQ3000-1BA32	-	8PQ3000-1BA43	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01
	2000	800+200	600	8PQ1201-6BA02	8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03 8PQ3000-1BA36	8PQ3000-0BA01 8PQ3000-1BA32	8PQ3000-1BA42	8PQ3000-1BA43	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01
	2000	600+600	600	8PQ1202-6BA02	8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03 8PQ3000-1BA36	8PQ3000-0BA01 8PQ3000-1BA32	-	8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01
	2000	600+200	800	8PQ1208-8BA01	2 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03 8PQ3000-1BA37	8PQ3000-0BA02 8PQ3000-1BA34	8PQ3000-1BA42	8PQ3000-1BA43	8PQ1018-0BA01	8PQ1028-0BA01
	2000	600+400	800	8PQ1201-8BA03	2 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03 8PQ3000-1BA37	8PQ3000-0BA02 8PQ3000-1BA34	-	8PQ3000-1BA43	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01
	2000	800+200	800	8PQ1201-8BA03	2 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03 8PQ3000-1BA37	8PQ3000-0BA02 8PQ3000-1BA34	8PQ3000-1BA42	8PQ3000-1BA43	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01
	2000	600+600	800	8PQ1202-8BA02	2 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03 8PQ3000-1BA37	8PQ3000-0BA02 8PQ3000-1BA34	-	8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01
3 VANI	2000	400+600+200	400	8PQ1202-4BA02	2 x 8PQ3000-1BA38	+++	8PQ3000-0BA65 2 x 8PQ3000-1BA31	8PQ3000-1BA42	2 x 8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01	
	2000	200-800-200	400	8PQ1202-4BA02	2 x 8PQ3000-1BA38	+++	8PQ3000-0BA65 2 x 8PQ3000-1BA31	8PQ3000-1BA42	2 x 8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01	
	2000	200+600+200	600	8PQ1201-6BA02	2 x 8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03 2 x 8PQ3000-1BA36	8PQ3000-0BA01 2 x 8PQ3000-1BA32	8PQ3000-1BA42	2 x 8PQ3000-1BA43	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01
	2000	400+600+200	600	8PQ1202-6BA02	2 x 8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03 2 x 8PQ3000-1BA36	8PQ3000-0BA01 2 x 8PQ3000-1BA32	8PQ3000-1BA42	2 x 8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01
	2000	200+800+200	600	8PQ1202-6BA02	2 x 8PQ3000-1BA40		8PQ3000-0BA03 2 x 8PQ3000-1BA36	8PQ3000-0BA01 2 x 8PQ3000-1BA32	8PQ3000-1BA42	2 x 8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01
	2000	200+600+200	800	8PQ1201-8BA03	4 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03 2 x 8PQ3000-1BA37	8PQ3000-0BA02 2 x 8PQ3000-1BA34	8PQ3000-1BA42	2 x 8PQ3000-1BA43	8PQ1011-0BA01	8PQ1021-0BA01
	2000	400+600+200	800	8PQ1202-8BA02	4 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03 2 x 8PQ3000-1BA37	8PQ3000-0BA02 2 x 8PQ3000-1BA34	8PQ3000-1BA42	2 x 8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01
	2000	200+800+200	800	8PQ1202-8BA02	4 x 8PQ3000-1BA38		8PQ3000-0BA03 2 x 8PQ3000-1BA37	8PQ3000-0BA02 2 x 8PQ3000-1BA34	8PQ3000-1BA42	2 x 8PQ3000-1BA43	8PQ1012-0BA01	8PQ1022-0BA01

- Non necessario o non possibile

+++ Il montante laterale H 1800 mm non è necessario in P 400 mm in quanto la funzione viene realizzata dalla struttura stessa.

¹⁾ Per la movimentazione del quadro per mezzo di rulli è necessario utilizzare i rinforzi per lo zoccolo disponibili nel Catalogo SIVACON S4.

Pareti laterali zoccolo		Tetto				Chiusura di base		Parete posteriore	
									
H100 (per zoccolo H200 ordinare 2 volte)		IP4X	IP55	IP40	IPX1	IP55	IP40	IP40	IP55
8PQ1010-4BA01	8PQ2300-4BA06	8PQ2300-4BA04	8PQ2300-4BA14	8PQ2300-4BA11	8PQ2300-4BA16	8PQ2300-4BA18	8PQ2420-0BA01	8PQ2420-0BA03	
8PQ1010-4BA01	8PQ2304-4BA02	8PQ2304-4BA01	8PQ2304-4BA03	8PQ2304-4BA04	8PQ2304-4BA05	8PQ2304-4BA06	8PQ2420-4BA02	8PQ2420-4BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2306-4BA02	8PQ2306-4BA01	8PQ2306-4BA03	8PQ2306-4BA04	8PQ2306-4BA05	8PQ2306-4BA06	8PQ2420-6BA02	8PQ2420-6BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2308-4BA02	8PQ2308-4BA01	8PQ2308-4BA03	8PQ2308-4BA04	8PQ2308-4BA05	8PQ2308-4BA06	8PQ2420-8BA02	8PQ2420-8BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2301-4BA02	8PQ2301-4BA01	-	8PQ2301-4BA03	8PQ2301-4BA04	8PQ2306-4BA06 8PQ2304-4BA06	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2302-4BA02	8PQ2302-4BA01	-	8PQ2302-4BA03	2 x 8PQ2306-4BA05	2 x 8PQ2306-4BA06	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2300-6BA13	8PQ2300-6BA11	8PQ2300-6BA17	8PQ2300-6BA15	8PQ2300-6BA20	8PQ2300-6BA22	8PQ2420-0BA01	8PQ2420-0BA03	
8PQ1010-6BA01	8PQ2304-6BA02	8PQ2304-6BA01	8PQ2304-6BA03	8PQ2304-6BA04	8PQ2306-4BA05	8PQ2306-4BA06	8PQ2420-4BA02	8PQ2420-4BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2306-6BA02	8PQ2306-6BA01	8PQ2306-6BA03	8PQ2306-6BA04	8PQ2306-6BA05	8PQ2306-6BA06	8PQ2420-6BA02	8PQ2420-6BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2308-6BA02	8PQ2308-6BA01	8PQ2308-6BA03	8PQ2308-6BA04	8PQ2308-6BA05	8PQ2308-6BA06	8PQ2420-8BA02	8PQ2420-8BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2301-6BA02	8PQ2301-6BA01	-	8PQ2301-6BA03	8PQ2306-6BA05 8PQ2306-4BA05	8PQ2306-6BA06 8PQ2306-4BA06	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2302-6BA02	8PQ2302-6BA01	-	8PQ2302-6BA03	2 x 8PQ2306-6BA05	2 x 8PQ2306-6BA06	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2300-8BA03	8PQ2300-8BA01	8PQ2300-8BA07	8PQ2300-8BA05	2 x 8PQ2300-4BA16	2 x 8PQ2300-4BA18	8PQ2420-0BA01	8PQ2420-0BA03	
8PQ1010-8BA01	8PQ2304-8BA02	8PQ2304-8BA01	8PQ2304-8BA03	8PQ2304-8BA04	2 x 8PQ2304-4BA05	2 x 8PQ2304-4BA06	8PQ2420-4BA02	8PQ2420-4BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2306-8BA02	8PQ2306-8BA01	8PQ2306-8BA03	8PQ2306-8BA04	2 x 8PQ2306-4BA05	2 x 8PQ2306-4BA06	8PQ2420-6BA02	8PQ2420-6BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2308-8BA02	8PQ2308-8BA01	8PQ2308-8BA03	8PQ2308-8BA04	2 x 8PQ2308-4BA05	2 x 8PQ2308-4BA06	8PQ2420-8BA02	8PQ2420-8BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2301-8BA02	8PQ2301-8BA01	-	8PQ2301-8BA03	2 x 8PQ2306-4BA05 2 x 8PQ2304-4BA05	2 x 8PQ2306-4BA06 2 x 8PQ2304-4BA06	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2302-8BA02	8PQ2302-8BA01	-	8PQ2302-8BA03	4 x 8PQ2306-4BA05	4 x 8PQ2306-4BA06	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2308-4BA02	8PQ2308-4BA01	8PQ2308-4BA03	8PQ2308-4BA04	8PQ2306-4BA05 8PQ2302-4BA04	8PQ2306-4BA06 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-8BA02	8PQ2420-8BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2301-4BA02	8PQ2301-4BA01	-	8PQ2301-4BA03	8PQ2306-4BA05 8PQ2304-4BA05	8PQ2306-4BA06 8PQ2306-4BA06	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2301-4BA02	8PQ2301-4BA01	-	8PQ2301-4BA03	8PQ2308-4BA05 8PQ2302-4BA04	8PQ2308-4BA06 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2302-4BA02	8PQ2302-4BA01	-	8PQ2302-4BA03	2 x 8PQ2306-4BA05	2 x 8PQ2306-4BA06	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2308-6BA02	8PQ2308-6BA01	8PQ2308-6BA03	8PQ2308-6BA04	8PQ2306-6BA05 8PQ2302-6BA04	8PQ2306-6BA06 8PQ2302-6BA04	8PQ2420-8BA02	8PQ2420-8BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2301-6BA02	8PQ2301-6BA01	-	8PQ2301-6BA03	8PQ2306-6BA05 8PQ2306-4BA05	8PQ2306-6BA06 8PQ2304-6BA06	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2301-6BA02	8PQ2301-6BA01	-	8PQ2301-6BA03	8PQ2308-6BA05 8PQ2302-6BA04	8PQ2308-6BA06 8PQ2302-6BA04	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2302-6BA02	8PQ2302-6BA01	-	8PQ2302-6BA03	2 x 8PQ2306-6BA05	2 x 8PQ2306-6BA06	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2308-8BA02	8PQ2308-8BA01	8PQ2308-8BA03	8PQ2308-8BA04	2 x 8PQ2306-4BA05 2 x 8PQ2302-4BA04	2 x 8PQ2306-4BA06 2 x 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-8BA02	8PQ2420-8BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2301-8BA02	8PQ2301-8BA01	-	8PQ2301-8BA03	2 x 8PQ2306-4BA05 2 x 8PQ2304-4BA05	2 x 8PQ2306-4BA06 2 x 8PQ2304-4BA06	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2301-8BA02	8PQ2301-8BA01	-	8PQ2301-8BA03	2 x 8PQ2308-4BA05 2 x 8PQ2302-4BA04	2 x 8PQ2308-4BA06 2 x 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2302-8BA02	8PQ2302-8BA01	-	8PQ2302-8BA03	4 x 8PQ2306-4BA05	4 x 8PQ2306-4BA06	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2302-4BA02	8PQ2302-4BA01	-	8PQ2302-4BA03	8PQ2306-4BA05 8PQ2304-4BA05 8PQ2302-4BA04	8PQ2306-4BA06 8PQ2304-4BA06 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-4BA01	8PQ2302-4BA02	8PQ2302-4BA01	-	8PQ2302-4BA03	8PQ2308-4BA05 2 x 8PQ2302-4BA04	8PQ2308-4BA06 2 x 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2301-6BA02	8PQ2301-6BA01	-	8PQ2301-6BA03	8PQ2306-4BA05 2 x 8PQ2302-6BA04	8PQ2306-6BA06 2 x 8PQ2302-6BA04	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2302-6BA02	8PQ2302-6BA01	-	8PQ2302-6BA03	8PQ2306-4BA05 8PQ2302-6BA04	8PQ2306-6BA06 8PQ2302-6BA04	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-6BA01	8PQ2302-6BA02	8PQ2302-6BA01	-	8PQ2302-6BA03	8PQ2308-6BA05 2 x 8PQ2302-6BA04	8PQ2308-6BA06 2 x 8PQ2302-6BA04	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2301-8BA02	8PQ2301-8BA01	-	8PQ2301-8BA03	2 x 8PQ2306-4BA05 4 x 8PQ2302-4BA04	2 x 8PQ2306-4BA06 4 x 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-1BA02	8PQ2420-1BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2302-8BA02	8PQ2302-8BA01	-	8PQ2302-8BA03	2 x 8PQ2306-4BA05 2 x 8PQ2304-4BA05 2 x 8PQ2302-4BA04	2 x 8PQ2306-4BA06 2 x 8PQ2304-4BA06 2 x 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	
8PQ1010-8BA01	8PQ2302-8BA02	8PQ2302-8BA01	-	8PQ2302-8BA03	2 x 8PQ2308-4BA05 4 x 8PQ2302-4BA04	2 x 8PQ2308-4BA06 4 x 8PQ2302-4BA04	8PQ2420-2BA02	8PQ2420-2BA01	

Parete laterale		Telaio frontale				Porta trasparente (con chiusura a doppia mappa) ¹⁾		Copertura per vano risalita ²⁾
								
Con design	Senza design	Fisso		Girevole		Cerniera a sinistra	Cerniera a destra	
IP55	IP55	H1800 (senza sbarre superiori)	H1600 (per sbarre superiori)	H1800 (senza sbarre superiori)	H1600 (per sbarre superiori)	IP55		IP30
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10	8PQ2197-6BA14	-
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10	8PQ2197-6BA14	-
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	-	-	-	-	8PQ2197-1BA10	8PQ2197-1BA20	-
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10	8PQ2197-6BA14	-
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10	8PQ2197-6BA14	-
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	-	-	-	-	8PQ2197-1BA10	8PQ2197-1BA20	-
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10	8PQ2197-6BA14	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10	8PQ2197-6BA14	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	-	-	-	-	8PQ2197-1BA10	8PQ2197-1BA20	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10	8PQ2197-6BA14	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10	8PQ2197-6BA14	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	-	-	-	-	8PQ2197-1BA10	8PQ2197-1BA20	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	-	-	-	-	-	-	-
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10 (B600)	8PQ2197-6BA14 (B600)	-
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	8PQ2000-8BA04	8PQ2000-8BA03	8PQ2000-8BA01	8PQ2000-8BA02	8PQ2197-1BA10 (B1000)	8PQ2197-1BA20 (B1000)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10 (B600)	8PQ2197-6BA14 (B600)	-
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10 (B600)	8PQ2197-6BA14 (B600)	-
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-8BA04	8PQ2000-8BA03	8PQ2000-8BA01	8PQ2000-8BA02	8PQ2197-1BA10 (B1000)	8PQ2197-1BA20 (B1000)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10 (B600)	8PQ2197-6BA14 (B600)	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10 (B600)	8PQ2197-6BA14 (B600)	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-8BA04	8PQ2000-8BA03	8PQ2000-8BA01	8PQ2000-8BA02	8PQ2197-1BA10 (B1000)	8PQ2197-1BA20 (B1000)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10 (B600)	8PQ2197-6BA14 (B600)	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10 (B600)	8PQ2197-6BA14 (B600)	-
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-8BA04	8PQ2000-8BA03	8PQ2000-8BA01	8PQ2000-8BA02	8PQ2197-1BA10 (B1000)	8PQ2197-1BA20 (B1000)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-6BA10 (B600)	8PQ2197-6BA14 (B600)	-
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-4BA01	8PQ2520-4BA02	8PQ2000-8BA04	8PQ2000-8BA03	8PQ2000-8BA01	8PQ2000-8BA02	8PQ2197-1BA10 (B1000)	8PQ2197-1BA20 (B1000)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-8BA04	8PQ2000-8BA03	8PQ2000-8BA01	8PQ2000-8BA02	8PQ2197-1BA10 (B1000)	8PQ2197-1BA20 (B1000)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-6BA01	8PQ2520-6BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-6BA04	8PQ2000-6BA03	8PQ2000-6BA01	8PQ2000-6BA02	8PQ2197-8BA10 (B800)	8PQ2197-8BA14 (B800)	8PQ2000-2BA01
8PQ2520-8BA01	8PQ2520-8BA02	8PQ2000-8BA04	8PQ2000-8BA03	8PQ2000-8BA01	8PQ2000-8BA02	8PQ2197-1BA10 (B1000)	8PQ2197-1BA20 (B1000)	8PQ2000-2BA01

¹⁾ Sono disponibili porte con maniglia girevole per profilo semicilindrico DIN 18252/18254, 8 x 45°.
²⁾ Utilizzabile solo in combinazione con un montante intermedio esterno per coperture interne 8PQ3000-1BA42.

Porta cieca in lamiera (con chiusura a doppia mappa) ³⁾		Porta in lamiera con alette di ventilazione		Copertura per vano ³⁾		Cornice di rifinitura
						
Cerniera a sinistra	Cerniera a destra	Cerniera a sinistra	Cerniera a destra	In alternativa alla porta		In alternativa alla porta
IP55		IP40		IP55	IP40	IP30/IP31
8PQ2197-0BA06	8PQ2197-0BA18	8PQ2197-0BA03	8PQ2197-0BA16	-	-	-
8PQ2197-4BA05	8PQ2197-4BA10	8PQ2197-4BA08	8PQ2197-4BA11	8PQ2197-4BA01	8PQ2197-4BA02	-
8PQ2197-6BA03	8PQ2197-6BA12	8PQ2197-6BA06	8PQ2197-6BA13	-	-	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-8BA03	8PQ2197-8BA12	8PQ2197-8BA06	8PQ2197-8BA13	-	-	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-1BA03	8PQ2197-1BA17	8PQ2197-1BA06	8PQ2197-1BA18	-	-	-
8PQ2197-2BA10 (porta doppia)		8PQ2197-2BA11 (porta doppia)		-	-	-
8PQ2197-0BA06	8PQ2197-0BA18	8PQ2197-0BA03	8PQ2197-0BA16	-	-	-
8PQ2197-4BA05	8PQ2197-4BA10	8PQ2197-4BA08	8PQ2197-4BA11	8PQ2197-4BA01	8PQ2197-4BA02	-
8PQ2197-6BA03	8PQ2197-6BA12	8PQ2197-6BA06	8PQ2197-6BA13	-	-	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-8BA03	8PQ2197-8BA12	8PQ2197-8BA06	8PQ2197-8BA13	-	-	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-1BA03	8PQ2197-1BA17	8PQ2197-1BA06	8PQ2197-1BA18	-	-	-
8PQ2197-2BA10 (porta doppia)		8PQ2197-2BA11 (porta doppia)		-	-	-
8PQ2197-0BA06	8PQ2197-0BA18	8PQ2197-0BA03	8PQ2197-0BA16	-	-	-
8PQ2197-4BA05	8PQ2197-4BA10	8PQ2197-4BA08	8PQ2197-4BA11	8PQ2197-4BA01	8PQ2197-4BA02	-
8PQ2197-6BA03	8PQ2197-6BA12	8PQ2197-6BA06	8PQ2197-6BA13	-	-	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-8BA03	8PQ2197-8BA12	8PQ2197-8BA06	8PQ2197-8BA13	-	-	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-1BA03	8PQ2197-1BA17	8PQ2197-1BA06	8PQ2197-1BA18	-	-	-
8PQ2197-2BA10 (porta doppia)		8PQ2197-2BA11 (porta doppia)		-	-	-
8PQ2197-8BA03 (B800)	8PQ2197-8BA12 (B800)	8PQ2197-8BA06 (B800)	8PQ2197-8BA13 (B800)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-6BA03 (B600)	8PQ2197-6BA12 (B600)	8PQ2197-6BA06 (B600)	8PQ2197-6BA13 (B600)	8PQ2197-4BA01	8PQ2197-4BA02	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-4BA05 (B400)	8PQ2197-4BA10 (B400)	8PQ2197-4BA08 (B400)	8PQ2197-4BA11 (B400)			
8PQ2197-1BA03 (B1000)	8PQ2197-1BA17 (B1000)	8PQ2197-1BA06 (B1000)	8PQ2197-1BA18 (B1000)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
2 x 8PQ2197-6BA03	2 x 8PQ2197-6BA12	2 x 8PQ2197-6BA06	2 x 8PQ2197-6BA13	-	-	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-8BA03 (B800)	8PQ2197-8BA12 (B800)	8PQ2197-8BA06 (B800)	8PQ2197-8BA13 (B800)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-6BA03 (B600)	8PQ2197-6BA12 (B600)	8PQ2197-6BA06 (B600)	8PQ2197-6BA13 (B600)	8PQ2197-4BA01	8PQ2197-4BA02	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-4BA05 (B400)	8PQ2197-4BA10 (B400)	8PQ2197-4BA08 (B400)	8PQ2197-4BA11 (B400)			
8PQ2197-1BA03 (B1000)	8PQ2197-1BA17 (B1000)	8PQ2197-1BA06 (B1000)	8PQ2197-1BA18 (B1000)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
2 x 8PQ2197-6BA03	2 x 8PQ2197-6BA12	2 x 8PQ2197-6BA06	2 x 8PQ2197-6BA13	-	-	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-8BA03 (B800)	8PQ2197-8BA12 (B800)	8PQ2197-8BA06 (B800)	8PQ2197-8BA13 (B800)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-6BA03 (B600)	8PQ2197-6BA12 (B600)	8PQ2197-6BA06 (B600)	8PQ2197-6BA13 (B600)	8PQ2197-4BA01	8PQ2197-4BA02	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-4BA05 (B400)	8PQ2197-4BA10 (B400)	8PQ2197-4BA08 (B400)	8PQ2197-4BA11 (B400)			
8PQ2197-1BA03 (B1000)	8PQ2197-1BA17 (B1000)	8PQ2197-1BA06 (B1000)	8PQ2197-1BA18 (B1000)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
2 x 8PQ2197-6BA03	2 x 8PQ2197-6BA12	2 x 8PQ2197-6BA06	2 x 8PQ2197-6BA13	-	-	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-8BA03 (B800)	8PQ2197-8BA12 (B800)	8PQ2197-8BA06 (B800)	8PQ2197-8BA13 (B800)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-6BA03 (B600)	8PQ2197-6BA12 (B600)	8PQ2197-6BA06 (B600)	8PQ2197-6BA13 (B600)	8PQ2197-4BA01	8PQ2197-4BA02	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-4BA05 (B400)	8PQ2197-4BA10 (B400)	8PQ2197-4BA08 (B400)	8PQ2197-4BA11 (B400)			
8PQ2197-1BA03 (B1000)	8PQ2197-1BA17 (B1000)	8PQ2197-1BA06 (B1000)	8PQ2197-1BA18 (B1000)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
2 x 8PQ2197-6BA03	2 x 8PQ2197-6BA12	2 x 8PQ2197-6BA06	2 x 8PQ2197-6BA13	-	-	8PQ2197-6BA11
8PQ2197-8BA03 (B800)	8PQ2197-8BA12 (B800)	8PQ2197-8BA06 (B800)	8PQ2197-8BA13 (B800)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-4BA05 (B400)	8PQ2197-4BA10 (B400)	8PQ2197-4BA08 (B400)	8PQ2197-4BA11 (B400)			
8PQ2197-1BA03 (B1000)	8PQ2197-1BA17 (B1000)	8PQ2197-1BA06 (B1000)	8PQ2197-1BA18 (B1000)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-2BA14 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA14 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA15 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA15 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-8BA03 (B800)	8PQ2197-8BA12 (B800)	8PQ2197-8BA06 (B800)	8PQ2197-8BA13 (B800)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-2BA14 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA14 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA15 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA15 (B200 fissa)			
8PQ2197-8BA03 (B800)	8PQ2197-8BA12 (B800)	8PQ2197-8BA06 (B800)	8PQ2197-8BA13 (B800)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-4BA05 (B400)	8PQ2197-4BA10 (B400)	8PQ2197-4BA08 (B400)	8PQ2197-4BA11 (B400)			
8PQ2197-1BA03 (B1000)	8PQ2197-1BA17 (B1000)	8PQ2197-1BA06 (B1000)	8PQ2197-1BA18 (B1000)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-2BA14 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA14 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA15 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA15 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-8BA03 (B800)	8PQ2197-8BA12 (B800)	8PQ2197-8BA06 (B800)	8PQ2197-8BA13 (B800)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-4BA05 (B400)	8PQ2197-4BA10 (B400)	8PQ2197-4BA08 (B400)	8PQ2197-4BA11 (B400)			
8PQ2197-1BA03 (B1000)	8PQ2197-1BA17 (B1000)	8PQ2197-1BA06 (B1000)	8PQ2197-1BA18 (B1000)	8PQ2197-2BA14	8PQ2197-2BA15	8PQ2197-8BA11
8PQ2197-2BA14 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA14 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA15 (B200 fissa)	8PQ2197-2BA15 (B200 fissa)			

³⁾ Utilizzabile solo in combinazione con il montante intermedio esterno per coperture esterne/porte modulari/porte intere 8PQ3000-1BA43.

Per maggiori informazioni sulla scelta delle strutture, dei montanti e dell'involucro consultare il Capitolo 4 del Catalogo SIVACON S4.

Kit di montaggio guida DIN per apparecchi modulari SENTRON

File

Interasse tra le file

Larghezza B600

Larghezza B800

Kit di montaggio apparecchi modulari SENTRON



			Altezza modulo H (mm)	U.M.	Con coperture	Altezza modulo H (mm)	U.M.	Con coperture
	1	150	150	24	8PQ6000-3BA36 8PQ2015-6BA07	150	35	8PQ6000-3BA37 8PQ2015-8BA03
		200	200	24	8PQ6000-3BA36 8PQ2020-6BA12	200	35	8PQ6000-3BA37 8PQ2020-8BA05
	2	150	300	48	2 x 8PQ6000-3BA36 8PQ2030-6BA07	300	70	2 x 8PQ6000-3BA37 8PQ2030-8BA03
		200	400	48	2 x 8PQ6000-3BA36 8PQ2040-6BA10	400	70	2 x 8PQ6000-3BA37 8PQ2040-8BA10
	3	150	450	72	3 x 8PQ6000-3BA36 8PQ2045-6BA04	450	105	3 x 8PQ6000-3BA37 8PQ2045-8BA02
		200	600	72	3 x 8PQ6000-3BA36 8PQ2060-6BA04	600	105	3 x 8PQ6000-3BA37 8PQ2060-8BA02



Descrizione

Nr. di ordinazione

Distributori modulari SIKclip

12 U.M. (utilizzabile solo con sistema di sbarre **verticale posteriore**)

5ST2 520

24 U.M.

5ST2 521

36 U.M.

5ST2 522

colore NERO da 6 mm² - lunghezza 120 mm

5ST2 523

colore BLU da 6 mm² - lunghezza 120 mm

5ST2 524

colore NERO da 10 mm² - lunghezza 120 mm

5ST2 525

colore BLU da 10 mm² - lunghezza 120 mm

5ST2 526

colore NERO da 6 mm² - lunghezza 220 mm

5ST2 527

colore BLU da 6 mm² - lunghezza 220 mm

5ST2 528

colore NERO da 10 mm² - lunghezza 220 mm

5ST2 530

colore BLU da 10 mm² - lunghezza 220 mm


5ST2 531

connettore a crimpare

5ST2 532

staffa fissaggio su retro guida DIN

5ST2 533



Descrizione

U.M.

Esecuzione

I_{cw}

I_{pk}

Nr. di ordinazione

Morsettiere di distribuzione

Morsettiera
bipolare

4

a 7 fori per polo, 125 A
(5x1,5÷10 mm²+1x4÷25 mm²+1x6÷35 mm²)

6 kA eff./1 s

22 kA

8GF9 871

Morsettiera
quadripolare

5

a 7 fori per polo, 125 A
(5x1,5÷10 mm²+1x4÷25 mm²+1x6÷35 mm²)

6 kA eff./1 s

22 kA

8GF9 872

Morsettiera
bipolare

7

a 11 fori per polo, 125 A
(6x1,5÷10 mm²+2x2,5÷16 mm²+2x6÷25 mm²
+1x10÷35 mm²)

6 kA eff./1 s

22 kA

8GF9 873

Morsettiera
quadripolare

7

a 11 fori per polo, 125 A
(6x1,5÷10 mm²+2x2,5÷16 mm²+2x6÷25 mm²
+1x10÷35 mm²)

6 kA eff./1 s

22 kA

8GF9 874

Morsettiera
bipolare

8

a 15 fori per polo, 125 A
(10x1,5÷10 mm²+2x2,5÷16 mm²+2x6÷25 mm²
+1x10÷35 mm²)

6 kA eff./1 s

22 kA

8GF9 875

Morsettiera
quadripolare

8

a 15 fori per polo, 125 A
(10x1,5÷10 mm²+2x2,5÷16 mm²+2x6÷25 mm²
+1x10÷35 mm²)

6 kA eff./1 s

22 kA

8GF9 876

Morsettiera
quadripolare


9

a 11 fori per polo, 160 A
(8x6÷16 mm²+3x6÷25 mm²+1x10÷35 mm²)


6,2 kA eff./1 s 20 kA

5ST2 503

Kit di montaggio interruttori SENTRON 3VT in orizzontale

Interruttori SENTRON / Corrente nominale		Montaggio	Esecuzione	Poli	Comando	Attacco	Profondità minima struttura	Larghezza B600		
Kit di montaggio interruttori SENTRON 3VT in orizzontale										
										
							P (mm)	Altezza modulo H (mm)	Nr. max. interruttori	Con coperture
	3VT1 / 160 A	orizzontale	fissa	3P	diretto	frontale posteriore	400	150	1	8PQ6000-4BA21 8PQ2015-6BA17
				4P	diretto	frontale posteriore	400	150	1	
	3VT2 / 250 A	orizzontale	fissa / rimovibile	3P	diretto / motore	frontale posteriore	400	150	1	8PQ6000-4BA23 8PQ2015-6BA18
				4P	diretto / motore	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-4BA24 8PQ2020-6BA22
			estraibile	3P	diretto / motore	frontale posteriore	400	250	1	8PQ6000-4BA22 8PQ2025-6BA13
				4P	diretto / motore	frontale posteriore	400	250	1	
	3VT3 / 630 A	orizzontale	fissa / rimovibile	3P	diretto / motore	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-4BA27 8PQ2020-6BA23
				4P	diretto / motore	frontale posteriore	400	250	1	8PQ6000-4BA26 8PQ2025-6BA14
			estraibile	3P	diretto / motore	frontale posteriore	400	300	1	8PQ6000-4BA25 8PQ2030-6BA20
				4P	diretto / motore	frontale posteriore	400	300	1	
	Blocco meccanico per 3VT2 e 3VT3	orizzontale					400	100	–	8PQ6000-4BA34 8PQ2010-6BA01

Kit di montaggio interruttori SENTRON 3VT in verticale

Interruttori SENTRON / Corrente nominale		Montaggio	Esecuzione	Poli	Comando	Attacco	Profondità minima struttura	Larghezza B600		
Kit di montaggio interruttori SENTRON 3VT in verticale										
										
							P (mm)	Altezza modulo H (mm)	Nr. max. interruttori	Con coperture
	3VT1 / 160 A	verticale	fissa	3P	diretto motore	frontale	400	250	5	8PQ6000-2BA36¹⁾ 8PQ2025-6BA15
				4P	motore	frontale	400	250	2	
					motore	frontale	400	250	3	
	3VT2 / 250 A	verticale	fissa / rimovibile / estraibile	3P	diretto / motore	frontale posteriore	400	350	3 ⁴⁾	8PQ6000-4BA28^{2), 3)} 8PQ2035-6BA18
				4P	diretto / motore	frontale posteriore	400	350	2	8PQ6000-4BA30^{2), 3)} 8PQ2035-6BA20
			fissa / rimovibile / estraibile	3P	diretto / motore	frontale posteriore	400	400	2	8PQ6000-4BA31^{2), 3)} 8PQ2040-6BA18
				4P	diretto / motore	frontale posteriore	400	400	2	8PQ6000-4BA32 8PQ2040-6BA20^{2), 3)}
	3VT3 / 630 A	verticale	estraibile	4P	diretto / motore	frontale posteriore	400	400	1	8PQ6000-4BA33 8PQ2040-6BA21^{2), 3)}

¹⁾ Per il montaggio di setti separatori sono necessarie 2 coperture aggiuntive da H 100 mm (8PQ2010-6BA04).

²⁾ Per attacchi frontali e potere di interruzione di 35 kA sono necessarie due coperture aggiuntive H 150 mm (2 x 8PQ2015-6BA02). Inoltre sono da ordinare i separatori di fase e le calotte di coperura.

³⁾ Per attacchi frontali e potere di interruzione di 65 kA sono necessarie due coperture aggiuntive H 250 mm (2 x 8PQ2025-6BA01). Inoltre sono da ordinare i separatori di fase e le calotte di coperura.

⁴⁾ Con l'esecuzione "estraibile" il Nr. max. di interruttori è 2.

Kit di montaggio interruttori SENTRON 3VL in orizz

Interruttore SETRON / Corrente nominale	Montaggio	Esecuzione	Poli	Attacco	Profondità minima struttura	Larghezza B600		Larghezza B800					
Kit di montaggio interruttori SETRON 3VL in orizzontale													
					P (mm)	Altezza modulo H (mm)	Nr. max. interruttori	Con coperture (com. diretto, relativo, motore) (comando rinviato bloccopola)	Con porte modulari (comando rinviato bloccopola)	Altezza modulo H (mm)	Nr. max. interruttori	Con coperture (com. diretto, relativo, motore) (comando rinviato bloccopola)	Con porte modulari (comando rinviato bloccopola)
 3VL1 / 160 A	orizzontale	fissa	3P	frontale posteriore	400	150	1	8PQ6000-4BA88 8PQ2015-6BA21	8PQ6000-4BA88 8PQ2015-6BA14	200	1	8PQ6000-4BA41 8PQ2020-8BA10	8PQ6000-4BA41 8PQ2020-8BA12
			4P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-5BA01 8PQ2020-6BA26	8PQ6000-5BA01 8PQ2020-6BA16	200	1		
		rimovibile	3P	frontale posteriore	400	150	1	8PQ6000-3BA24 8PQ2015-6BA21	8PQ6000-3BA24 8PQ2015-6BA14	200	1	8PQ6000-4BA43 8PQ2020-8BA10	8PQ6000-4BA43 8PQ2020-8BA12
			4P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-3BA27 8PQ2020-6BA26	8PQ6000-3BA27 8PQ2020-6BA16	200	1		
 3VL1 / 160 A con differenziale	orizzontale	fissa	3P	frontale posteriore	400	150	1	8PQ6000-4BA88 ⁽²⁾ 8PQ2015-6BA22	-	200	1	8PQ6000-4BA41 ⁽²⁾ 8PQ2020-8BA11	8PQ6000-4BA41 8PQ2020-8BA12
			4P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-5BA01 ⁽²⁾ 8PQ2020-6BA27	-	200	1		
		rimovibile	3P	frontale posteriore	400	150	1	8PQ6000-2BA75 ⁽²⁾ 8PQ2015-6BA06	-	200	1	8PQ6000-4BA43 ⁽²⁾ 8PQ2020-8BA11	8PQ6000-4BA43 8PQ2020-8BA12
			4P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-2BA81 ⁽²⁾ 8PQ2020-6BA07	-	200	1		
 3VL2-3 / 160-250 A	orizzontale	fissa	3P	frontale posteriore	400	150	1	8PQ6000-5BA00 8PQ2015-6BA21	8PQ6000-5BA00 8PQ2015-6BA14	200	1	8PQ6000-4BA42 8PQ2020-8BA10	8PQ6000-4BA42 8PQ2020-8BA12
			4P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-5BA02 8PQ2020-6BA26	8PQ6000-5BA02 8PQ2020-6BA16	200	1		
		rimovibile	3P	frontale posteriore	400	150	1	8PQ6000-3BA24 8PQ2015-6BA21	8PQ6000-3BA24 8PQ2015-6BA14	200	1	8PQ6000-4BA43 8PQ2020-8BA10	8PQ6000-4BA43 8PQ2020-8BA12
			4P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-3BA27 8PQ2020-6BA26	8PQ6000-3BA27 8PQ2020-6BA16	200	1		
 3VL2-3 / 160-250 A con differenziale	orizzontale	estraibile	3P	frontale posteriore	400	250	1	8PQ6000-3BA27	-	250	1	8PQ6000-4BA43 8PQ2025-8BA07	-
			4P	frontale posteriore	400	250	1	8PQ2020-6BA21	-	250	1		-
		fissa	3P	frontale	400	150	1	8PQ6000-5BA00 8PQ2015-6BA21	8PQ6000-5BA00 8PQ2015-6BA16	200	1	8PQ6000-4BA42 8PQ2020-8BA10	8PQ6000-4BA42 8PQ2020-8BA12
			4P	posteriore	400	200	1	8PQ6000-5BA02 8PQ2020-6BA26	8PQ6000-5BA02 8PQ2020-6BA16	200	1		
 3VL2-3 / 160-250 A con differenziale	orizzontale	rimovibile	3P	frontale	400	150	1	8PQ6000-2BA75 8PQ2015-6BA04	8PQ6000-2BA75 8PQ2015-6BA16	200	1	8PQ6000-4BA43 8PQ2020-8BA10	8PQ6000-4BA43 8PQ2020-8BA12
			4P	posteriore	400	200	1	8PQ6000-2BA81 8PQ2020-6BA05	8PQ6000-2BA81 8PQ2020-6BA17	200	1		
		fissa	3P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-2BA84 8PQ2020-6BA06	8PQ6000-2BA84 8PQ2020-6BA20	250	1	8PQ6000-4BA44 8PQ2025-8BA06	8PQ6000-4BA44 8PQ2025-8BA08
			4P	frontale posteriore	400	250	1	8PQ6000-2BA87 8PQ2025-6BA02	8PQ6000-2BA87 8PQ2025-6BA10	250	1		
 3VL / 400 A	orizzontale	rimovibile	3P	frontale	400	200	1	8PQ6000-2BA84 8PQ2020-6BA06	8PQ6000-2BA84 8PQ2020-6BA20	250	1		
			4P	posteriore	600/800	200	1	8PQ6000-2BA84 8PQ2020-6BA06	8PQ6000-2BA84 8PQ2020-6BA20	250	1		
		rimovibile	3P	frontale	400	250	1	8PQ6000-2BA87 8PQ2025-6BA02	8PQ6000-2BA87 8PQ2025-6BA10	250	1	8PQ6000-4BA44 8PQ2025-8BA06	8PQ6000-4BA44 8PQ2025-8BA08
			4P	posteriore	600/800	250	1	8PQ6000-2BA87 8PQ2025-6BA02	8PQ6000-2BA87 8PQ2025-6BA10	250	1		

ontale

	3VL4 / 400 A con differenziale	orizzontale	estrabile	3P	frontale	400	300	1	8PQ6000-2BA87 8PQ2025-6BA11 8PQ6000-4BA17	-	300	8PQ6000-4BA44 8PQ2030-8BA08	-	
				4P	posteriore	400	300	1	8PQ6000-4BA44 8PQ2025-8BA06	8PQ6000-4BA44 8PQ2025-8BA08				
					frontale	400	250	1						
					posteriore	400	250	1						
	3VL5 / 630 A	orizzontale	rimovibile	3P	frontale	400	300	1	8PQ6000-3BA01 8PQ2030-6BA03	8PQ6000-3BA01 8PQ2030-6BA15	350	8PQ6000-4BA45 8PQ2035-8BA10	8PQ6000-4BA45 8PQ2035-8BA12	
				4P	posteriore	400	350	1	8PQ6000-3BA10 8PQ2035-6BA04	8PQ6000-3BA10 8PQ2035-6BA15	350	1		
					frontale	400	300	1	8PQ6000-3BA01 8PQ2030-6BA03	8PQ6000-3BA01 8PQ2030-6BA15 ¹⁾	350	1		
					posteriore	600/800	300	1	8PQ6000-3BA01 8PQ2030-6BA03	8PQ6000-3BA10 8PQ2035-6BA15 ¹⁾	350	1	8PQ6000-4BA45 8PQ2035-8BA10	8PQ6000-4BA45 8PQ2035-8BA12
	3VL6 / 800 A	orizzontale	estrabile	4P	frontale	400	350	1	8PQ6000-3BA10 8PQ2035-6BA04	-	350	8PQ6000-4BA45 8PQ2035-8BA10	8PQ6000-4BA45 8PQ2035-8BA12	
				3P	posteriore	600/800	350	1	8PQ6000-3BA10 8PQ2035-6BA04	8PQ6000-3BA10 8PQ2035-6BA04	350	1		
					frontale	400	300	1	8PQ6000-3BA01 8PQ2030-6BA17	8PQ6000-3BA01 8PQ2030-6BA17	350	1		
					posteriore	400	350	1	8PQ6000-4BA20	8PQ6000-4BA20	350	1	8PQ6000-4BA45 8PQ2035-8BA11	8PQ2035-8BA11
	3VL7 / 1250 A	orizzontale	fissa	4P	frontale	400	400	1	8PQ6000-5BA03 8PQ2035-6BA22	8PQ6000-5BA03 8PQ2030-6BA16	400	8PQ6000-4BA46 8PQ2040-8BA21	8PQ6000-4BA46 8PQ2035-8BA13	
				3P	posteriore	400	400	1	8PQ6000-5BA04 8PQ2040-6BA24	8PQ6000-5BA04 8PQ2035-6BA16	400	1		
					frontale	600	500	1	8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA05	8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA05	500	1		
					posteriore	600	500	1	8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA05	8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA05	500	1		
	3VL8 / 1600 A	orizzontale	fissa	4P	frontale	400	450	1	8PQ6000-4BA47 8PQ2045-8BA05	8PQ6000-4BA47 8PQ2045-8BA05	450	8PQ6000-4BA48 8PQ2045-8BA05	8PQ6000-4BA48 8PQ2045-8BA06	
				3P	posteriore	400	450	1	8PQ6000-4BA48 8PQ2045-8BA05	8PQ6000-4BA48 8PQ2045-8BA05	450	1		
					frontale	600	500	1	8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA06 ³⁾	8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA06 ³⁾	500	1		
					posteriore	600	500	1	8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA06 ³⁾	8PQ6000-4BA56 8PQ2050-8BA06 ³⁾	500	1		

- Non necessario o non possibile.

1) Attacco frontale e posteriore.

2) Solo per comando diretto.

3) Il comando frontale rotativo e il comando motore sono installabili solo in esecuzione IP30 / IP31 (senza la porta).

Kit di montaggio interruttori SENTRON 3VL in verticale

Interruttori SENTRON / corrente nominale	Montaggio	Esecuzione	Poli	Attacco	Profondità minima struttura	Larghezza B600		Larghezza B800														
Kit di montaggio interruttori SENTRON 3VL in orizzontale																						
	3VL1 / 160 A	verticale				P (mm)				Altezza modulo H (mm)		Nr. max. interruttori		Con aperture (com. dietro, relativo, motore)		Con porte modulari (comando rinvio bloccoporta)		Con aperture (com. dietro, relativo, motore)		Con porte modulari (comando rinvio bloccoporta)		
						3P		frontale posteriore	400	350	4	8PQ6000-2BA76 8PQ2035-6BA02		-	-	5	350		8PQ6000-2BA77 8PQ2035-8BA02		-	-
						4P		frontale posteriore	400	350	3	8PQ6000-2BA82 8PQ2035-6BA03		-	-	4	350		8PQ6000-2BA83 8PQ2035-8BA03		-	-
						3P		frontale posteriore	400	350	4	8PQ6000-3BA25 8PQ2035-6BA02 ^(1,4)		-	-	5	350		8PQ6000-3BA26 8PQ2035-8BA02 ^(1,4)		-	-
						4P		frontale posteriore	400	350	3	8PQ6000-3BA28 8PQ2035-6BA03 ^(1,4)		-	-	4	350		8PQ6000-3BA30 8PQ2035-8BA03 ^(1,4)		-	-
						3P		frontale posteriore	400	350	4	8PQ6000-3BA16 8PQ2035-6BA02		-	-	5	350		8PQ6000-3BA17 8PQ2035-8BA02		-	-
						4P		frontale posteriore	400	350	3	8PQ6000-3BA22 8PQ2035-6BA03		-	-	4	350		8PQ6000-3BA23 8PQ2035-8BA03		-	-
						3P		frontale posteriore	400	350	4	8PQ6000-3BA25 8PQ2035-6BA02 ^(1,4)		-	-	5	350		8PQ6000-3BA26 8PQ2035-8BA02 ^(1,4)		-	-
						4P		frontale posteriore	400	350	3	8PQ6000-3BA28 8PQ2035-6BA03 ^(1,4)		-	-	4	350		8PQ6000-3BA30 8PQ2035-8BA03 ^(1,4)		-	-
						3P		frontale posteriore	400	350	3	8PQ6000-3BA28 8PQ2035-6BA03 ^(1,4)		-	-	4	350		8PQ6000-3BA30 8PQ2035-8BA03 ^(1,4)		-	-
						3P		frontale posteriore	400	350	3	8PQ6000-3BA26 8PQ2020-8BA08 ⁽⁴⁾		-	-	3	350		8PQ6000-3BA26 8PQ2020-8BA08 ⁽⁴⁾		-	-
						4P		frontale posteriore	400	350	2	8PQ6000-3BA30 8PQ2040-8BA15 ⁽⁴⁾		-	-	2	350		8PQ6000-3BA30 8PQ2040-8BA15 ⁽⁴⁾		-	-
	3VL2-3 / 160-250 A	verticale				P (mm)				Altezza modulo H (mm)		Nr. max. interruttori		Con aperture (com. dietro, relativo, motore)		Con porte modulari (comando rinvio bloccoporta)		Con aperture (com. dietro, relativo, motore)		Con porte modulari (comando rinvio bloccoporta)		
						3P		frontale posteriore	400	400	3	8PQ6000-2BA85 8PQ2040-6BA07 ⁽²⁾		-	-	4	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA08 ⁽²⁾		-	-
						4P		frontale posteriore	400	400	2	8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA05 ⁽²⁾		-	-	3	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA07 ^(2,4)		-	-
						3P		frontale posteriore	400	400	3	8PQ6000-2BA85 8PQ2040-6BA07 ^(1,4)		-	-	4	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA08 ^(1,4)		-	-
						4P		frontale posteriore	400	400	2	8PQ6000-2BA88 8PQ2025-6BA05 ^(2,4)		-	-	3	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA07 ^(2,4)		-	-
						3P		frontale posteriore	400	400	1	8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA17 ^(1,4)		-	-	2	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA16 ^(1,4)		-	-
						4P		frontale posteriore	400	400	1	8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA17 ^(1,4)		-	-	1	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA17 ^(1,4)		-	-
						3P		frontale posteriore	400	400	3	8PQ6000-2BA85 8PQ2040-6BA07 ^(1,4)		-	-	4	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA08 ^(1,4)		-	-
						4P		frontale posteriore	400	400	2	8PQ6000-2BA88 8PQ2025-6BA05 ^(2,4)		-	-	3	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA07 ^(2,4)		-	-
						3P		frontale posteriore	400	400	1	8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA17 ^(1,4)		-	-	2	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA16 ^(1,4)		-	-
						4P		frontale posteriore	400	400	1	8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA17 ^(1,4)		-	-	1	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA17 ^(1,4)		-	-
							3VL4 / 400 A	verticale				P (mm)				Altezza modulo H (mm)		Nr. max. interruttori		Con aperture (com. dietro, relativo, motore)		Con porte modulari (comando rinvio bloccoporta)
3P		frontale posteriore	400	400	3							8PQ6000-2BA85 8PQ2040-6BA07 ⁽²⁾		-	-	4	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA08 ⁽²⁾		-	-
4P		frontale posteriore	400	400	2							8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA05 ⁽²⁾		-	-	3	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA07 ⁽²⁾		-	-
3P		frontale posteriore	400	400	3							8PQ6000-2BA85 8PQ2040-6BA07 ^(1,4)		-	-	4	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA08 ^(1,4)		-	-
4P		frontale posteriore	400	400	2							8PQ6000-2BA88 8PQ2025-6BA05 ^(2,4)		-	-	3	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA07 ^(2,4)		-	-
3P		frontale posteriore	400	400	1							8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA17 ^(1,4)		-	-	2	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA16 ^(1,4)		-	-
4P		frontale posteriore	400	400	1							8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA17 ^(1,4)		-	-	1	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA17 ^(1,4)		-	-
3P		frontale posteriore	400	400	3							8PQ6000-2BA85 8PQ2040-6BA07 ^(1,4)		-	-	4	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA08 ^(1,4)		-	-
4P		frontale posteriore	400	400	2							8PQ6000-2BA88 8PQ2025-6BA05 ^(2,4)		-	-	3	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA07 ^(2,4)		-	-
3P		frontale posteriore	400	400	1							8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA17 ^(1,4)		-	-	2	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA16 ^(1,4)		-	-
4P		frontale posteriore	400	400	1							8PQ6000-2BA88 8PQ2040-6BA17 ^(1,4)		-	-	1	400		8PQ6000-3BA00 8PQ2040-8BA17 ^(1,4)		-	-
3P		frontale posteriore	400	400	3							8PQ6000-2BA85 8PQ2040-6BA07 ^(1,4)		-	-	4	400		8PQ6000-2BA86 8PQ2040-8BA08 ^(1,4)		-	-

 3VL5 / 630 A	verticale	fissa	3P	frontale posteriore	400	400	2	8PQ6000-3BA02 8PQ2040-6BA06 ²⁾	-	400	3	8PQ6000-3BA03 8PQ2040-8BA06 ²⁾	-
			4P	frontale posteriore	400	400	1	8PQ6000-3BA05 8PQ2040-6BA08 ²⁾	-	400	2	8PQ6000-3BA06 8PQ2040-8BA05 ²⁾	
		rimovibile	3P	frontale posteriore	400	600	2	8PQ6000-3BA02 8PQ2040-6BA17 ³⁾	8PQ6000-3BA05 8PQ2060-6BA17 ³⁾	400	3	8PQ6000-3BA03 8PQ2040-8BA06	-
			4P	frontale posteriore	400	400	2	8PQ6000-3BA06 8PQ2040-6BA16 ³⁾	8PQ6000-3BA05 8PQ2040-6BA16 ³⁾	400	2	8PQ6000-3BA06 8PQ2040-8BA05 ²⁾	
 3VL6 / 800 A	verticale	estrabile	3P	frontale posteriore	400	400	1	8PQ6000-3BA05 8PQ2060-6BA12	-	400	1	8PQ6000-3BA06 8PQ2040-8BA20 ²⁾	-
			4P	frontale posteriore	400	400	1	8PQ6000-3BA05 8PQ2060-6BA14 ²⁾	-	400	1	8PQ6000-3BA06 8PQ2040-8BA05 ²⁾	
		fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	600	1	8PQ6000-3BA07 8PQ2080-6BA05 ²⁾	8PQ6000-3BA07 8PQ2060-6BA10	600			-
			3P	frontale posteriore	600/800	600	1	8PQ6000-3BA87 8PQ2060-6BA13 ²⁾	8PQ6000-3BA88 8PQ2060-6BA14 ²⁾	600			
 3VL7 / 1250 A	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	600	1	8PQ6000-3BA11 8PQ2080-6BA06 ²⁾	8PQ6000-3BA11 8PQ2060-6BA11	600			-
			3P	frontale posteriore	600/800	650	1	8PQ6000-4BA00 8PQ2065-6BA05 ²⁾	8PQ6000-4BA01 8PQ2065-6BA06 ²⁾	650			
		estrabile	3P	frontale posteriore	600/800	650	1	8PQ6000-3BA12 8PQ2070-6BA01 ²⁾	8PQ6000-3BA12 8PQ2070-6BA02	700			-
			4P	frontale posteriore	600/800	650	1	8PQ6000-4BA01 8PQ2065-6BA06 ²⁾	8PQ6000-4BA01 8PQ2065-6BA06 ²⁾	650			
 3VL8 / 1600 A	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	700	1	8PQ6000-3BA12 8PQ2090-6BA01 ⁶⁾	8PQ6000-3BA12 8PQ2070-6BA01 ²⁾	700			-
			3P	frontale posteriore	600/800	650	1	8PQ6000-4BA00 8PQ2065-6BA05 ^{2), 5)}	8PQ6000-4BA01 8PQ2065-6BA06 ^{2), 5)}	650			
		estrabile	3P	frontale posteriore	600/800	650	1	8PQ6000-4BA01 8PQ2065-6BA06 ²⁾	8PQ6000-4BA01 8PQ2065-6BA06 ²⁾	650			-
			4P	frontale posteriore	600/800	650	1	8PQ6000-4BA01 8PQ2065-6BA06 ^{2), 5)}	8PQ6000-4BA01 8PQ2065-6BA06 ^{2), 5)}	650			

- Non possibile.

¹⁾ Per attacchi frontali sono necessarie 2 coperture aggiuntive H 50 mm (8PQ2005-6BA01 in B 600 mm o 8PQ2005-8BA01 in B 800 mm). È necessario ordinare inoltre le calotte di copertura alte per il rispettivo interruttore.

²⁾ Per attacchi frontali sono necessarie 2 coperture aggiuntive H 100 mm (8PQ2010-6BA01 in B 600 mm o 8PQ2010-8BA01 in B 800 mm). È necessario ordinare inoltre le calotte di copertura alte per il rispettivo interruttore.

³⁾ È possibile montare al massimo 1 interruttore.

⁴⁾ Solo comando diretto e frontale rotativo.

⁵⁾ Solo comando diretto.

⁶⁾ H 900 mm.

⁷⁾ H 800 mm.

Kit di montaggio sezionatori SENTRON 3KA e 3KL in orizzontale

Sezionatore SENTRON / Corrente nominale	Montaggio	Esecuzione	Poli	Attacco	Profondità minima struttura	Larghezza B600
Kit di montaggio sezionatori SENTRON 3KA e 3KL in orizzontale						



					P (mm)	Altezza modulo H (mm)	Nr. max. interruttori	Con coperture
3KL50 3KL52	orizzontale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	300	1	8PQ6000-2BA65 8PQ2030-6BA06
3KL55 3KL57	orizzontale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	350	1	8PQ6000-2BA71 8PQ2035-6BA08
3KL61	orizzontale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	550	1	8PQ6000-2BA50 8PQ2055-6BA02
3KL711 3KA711	orizzontale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-2BA52 8PQ2020-6BA10
3KL712 3KA712	orizzontale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	250	1	8PQ6000-2BA55 8PQ2025-6BA03
3KL713 3KA713	orizzontale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	300	1	8PQ6000-2BA58 8PQ2030-6BA04
3KL714 3KA714	orizzontale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	350	1	8PQ6000-2BA62 8PQ2035-6BA06
3KL715 3KA715	orizzontale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	450	1	8PQ6000-2BA67 8PQ2045-6BA02 ¹⁾

¹⁾ Per il sezionatore 3KA715 da 1250 A / 50 kA, a causa delle dimensioni della maniglia, è necessaria una copertura aggiuntiva H 200 mm (8PQ2020-6BA01) da posizionare nella parte superiore.
Le calotte di copertura sono da ordinare separatamente.

Kit di montaggio sezionatori SENTRON 3KA e 3KL in verticale

Sezionatore SENTRON / Corrente nominale	Montaggio	Esecuzione	Poli	Attacco	Profondità minima struttura	Larghezza B600	Larghezza B800
Kit di montaggio sezionatori SENTRON 3KA e 3KL in verticale							



					P (mm)	Altezza modulo H (mm)	Nr. max. interruttori	Con coperture	Altezza modulo H (mm)	Nr. max. interruttori	Con coperture
3KL50 3KL52	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	250	1	8PQ6000-2BA66 8PQ2025-6BA05			
3KL55 3KL57	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	350	1	8PQ6000-2BA72 8PQ2035-6BA10			
3KL61	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	450	1	8PQ6000-2BA51 8PQ2045-6BA01			
3KL711 3KA711	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	200	1	8PQ6000-2BA53 8PQ2020-6BA11	200	1	8PQ6000-2BA54 8PQ2020-8BA04
3KL712 3KA712	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	250	1	8PQ6000-2BA56 8PQ2025-6BA04	250	1	8PQ6000-2BA57 8PQ2025-8BA02
3KL713 3KA713	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	300	1	8PQ6000-2BA60 8PQ2030-6BA05	300	1	8PQ6000-2BA61 8PQ2030-8BA02
3KL714 3KA714	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	350	1	8PQ6000-2BA63 8PQ2035-6BA07	350	1	8PQ6000-2BA64 8PQ2035-8BA04
3KL715 3KA715	verticale	fissa	3P/4P	frontale posteriore	400	450	1	8PQ6000-2BA68 ²⁾ 8PQ2045-6BA03	450	1	8PQ6000-2BA70 8PQ2045-8BA01

²⁾ Per il sezionatore 3KA715, a causa delle dimensioni della maniglia, è possibile montare il kit per esecuzione fino a 1250 A / 35 kA.

Kit di montaggio interruttori SENTRON 3WL


Grandezza costruttiva		I		II		III	
Esecuzione		fissa / estraibile		fissa / estraibile		fissa / estraibile	
Poli		3P	4P	3P	4P	3P	4P
Altezza modulo H (mm)		550	550	550	550	550	550
Larghezza (mm)	Nr. max. interruttori	1	1	1	1	1	1

Kit di montaggio interruttori SENTRON 3WL in verticale



	B400	Con porte modulari	IP4X	8PQ6000-5BA25 8PQ2055-4BA12	-	-	-	-
			IP55	8PQ6000-5BA25 8PQ2055-4BA12 8PQ2055-4BA07				

	B600	Con coperture		8PQ6000-3BA31 8PQ2055-6BA05	8PQ6000-3BA31 8PQ2055-6BA07	8PQ6000-3BA31 8PQ2055-6BA05	-	-
		Con porte modulari	IP4X	8PQ6000-5BA26 8PQ2055-6BA16	8PQ6000-5BA26 8PQ2055-6BA16	8PQ6000-5BA26 ¹⁾ 8PQ2055-6BA16	-	
			IP55	8PQ6000-5BA26 8PQ2055-6BA17		8PQ6000-5BA26 ¹⁾ 8PQ2055-6BA17	-	

	B800	Con coperture	8PQ6000-3BA32 8PQ2055-8BA04	8PQ6000-3BA32 8PQ2055-8BA04	8PQ6000-3BA32 8PQ2055-8BA07	8PQ6000-3BA32 8PQ2055-8BA05	-
Con porte modulari		IP4X	-	8PQ6000-5BA24 8PQ2055-8BA08			
		IP55		8PQ6000-5BA24 8PQ2055-8BA10			

	B1000	Con porte modulari	IP4X	-	-	8PQ6000-5BA23 8PQ2055-1BA03	
			IP55			8PQ6000-5BA23 8PQ2055-1BA04	

- Non possibile.


¹⁾ Solo per esecuzione estraibile.

Il kit di montaggio per interruttori aperti SENTRON 3WL è installabile solo in strutture profonde 600 mm o 800 mm.


L'interruttore SENTRON 3WL1240 è installabile solo in strutture profonde 800 mm.

Sistemi di sbarre

Configurazione dei supporti sbarre principali orizzontali

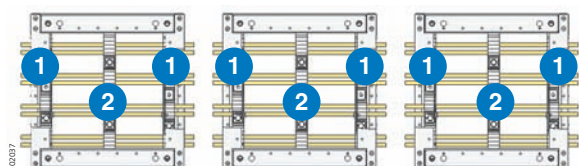

Unità di trasporto singola

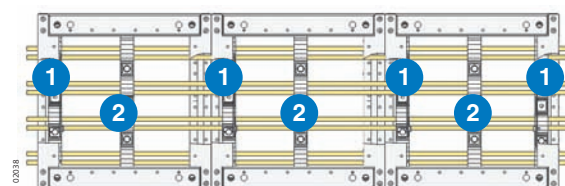


Unità di trasporto con più strutture

- 1 Supporto sbarre principali 2 Supporto volante (rinforzo)

Per la determinazione del numero di supporti volanti (rinforzi) consultare il catalogo SIVACON S4.

Sistemi di sbarre principali orizzontali

	Sezione (mm × mm)	Nr. di ordinazione	UI
Kit supporto sbarre principali fino a 3200 A, con collegamento alla struttura per sbarre di terra PE			
	20 × 10	8PQ4000-0BA04	2
	30 × 10		
	40 × 10		
	50 × 10		
Kit supporto sbarre principali fino a 6300 A, con collegamento alla struttura per sbarre di terra PE			
	20 × 10	8PQ4000-0BA60	2
	30 × 10		
	40 × 10		
	50 × 10		
Kit supporto sbarre volante (rinforzo)			
	20 × 10	8PQ4000-0BA37	2
	30 × 10		
	40 × 10		
	50 × 10		

Sistemi di sbarre di distribuzione verticali

	Sezione sbarre (mm x mm)	Tipo profilo	Larghezza struttura mm	Nr. di ordinazione	UI
Kit supporto sbarre di distribuzione verticali a gradino per sbarre rettangolari o profilate					
	40 x 30	Sbarra profilata	200	8PQ4000-0BA63	1
	40 x 10	Sbarra rettangolare	200	8PQ4000-0BA63	1
	30 x 30	Sbarra profilata	200	8PQ4000-0BA32	1
	30 x 10	Sbarra rettangolare	200	8PQ4000-0BA32	1
Kit supporto sbarre di distribuzione verticali piane					
	20 x 10 - 30 x 10 - 40 x 10 - 50 x 10	Sbarra rettangolare	200	8PQ4000-0BA77	3
	20 x 10 - 30 x 10 - 40 x 10 - 50 x 10	Sbarra rettangolare	400	8PQ4000-0BA31	3
Kit supporto sbarre volante (rinforzo)					
	20 x 10	Sbarra rettangolare	—	8PQ4000-0BA37	1
	30 x 10				
	40 x 10				
	50 x 10				
Supporto terminale per sbarre verticali piane					
	—	—	200	8PQ4000-0BA78	1
	—	—	400	8PQ4000-0BA61	1

Sistemi di sbarre

	Sezione mm x mm		Nr. di ordinazione	UI
Kit di prolungamento sbarre principali per L1, L2, L3, N oppure PEN¹⁾				
	20 x 10		8PQ4000-0BA53	4
	30 x 10		8PQ4000-0BA54	4
	40 x 10		8PQ4000-0BA56	4
	50 x 10		8PQ4000-0BA57	4

	Esecuzione	Sezione sbarre di distribuzione verticali (mm x mm)	Posizione sbarre verticali	sbarre orizzontali	Profondità	Nr. di ordinazione	UI
--	------------	--	----------------------------------	-----------------------	------------	--------------------	----

Kit di collegamento tra sbarre principali orizzontali e verticali

	a gradino	30 x 30 30 x 10	destra	frontale	400	8PQ4000-0BA45	1
				posteriore	600 - 800	8PQ4000-0BA46	1
			sinistra	frontale	800	8PQ4000-0BA50	1
				posteriore	400	8PQ4000-0BA73	1
		40 x 30 30 x 10	destra	frontale	600 - 800	8PQ4000-0BA72	1
				posteriore	800	8PQ4000-0BA70	1
			sinistra	frontale	400	8PQ4000-0BA71	1
				posteriore	600 - 800	8PQ4000-0BA48	1
			sinistra	frontale	800	8PQ4000-0BA51	1
				posteriore	400	8PQ4000-0BA75	1
	piane	20 x 10, 30 x 10	-	frontale	600, 800	8PQ4000-0BA38	1
				posteriore	800	8PQ4000-0BA40	1
			-	frontale	400	8PQ4000-0BA43	1
				posteriore	600, 800	8PQ4000-0BA41	1
			-	frontale	800	8PQ4000-0BA42	1
				posteriore	400	8PQ4000-0BA44	1
			-	frontale	800	8PQ4000-0BA38	1
				posteriore	600, 800	8PQ4000-0BA40	1


¹⁾ Senza viti, rosette e dadi.

Ogni kit contiene 4 connessioni in rame L1, L2, L3 e N; senza viteria.

Sistemi di sbarre compatti

	Descrizione	Poli	Sezione sbarre (mm x mm)	Profilo sbarra	Disposizione	Nr. di ordinazione	UI
--	-------------	------	-----------------------------	----------------	--------------	--------------------	----

Sistema sbarre compatto, interasse tra i poli 50 mm



	Supporto sbarre	4	15 x 5 - 20 x 5 - 30 x 5	rettangolare	piana	8GF5762	1
	Supporto sbarre	4	30 x 10	rettangolare	piana	8GF5763	1
	Supporto sbarre	4	15 x 5 - 20 x 5 - 30 x 5	rettangolare	a gradino	8GF5760	1
	Supporto sbarre	4	30 x 10	rettangolare	a gradino	8GF5761	1

Sistema supporto sbarre compatto, interasse tra i poli 60 mm

	Supporto sbarre	3	15 x 5 - 20 x 5 - 30 x 5 - 30 x 10	rettangolare	piana	8US1923-3AA01	1
	Supporto sbarre	4	15 x 5 - 20 x 5 - 30 x 5 - 30 x 10	rettangolare	piana	8US1923-4AA00	1
	Copertura terminale supporto sbarre	3	-	-	-	8US1922-1AC00	1
	Copertura terminale supporto sbarre	4	-	-	-	8US1922-1AB00	1
	Profilo coprisbarre L = 1000 m	-	20 x 5 - 30 x 5	rettangolare	-	8US1922-2AA00	1
	Profilo coprisbarre L = 1000 m	-	20 x 10 - 30 x 10	rettangolare	-	8US1922-2BA00	1

Accessori

Accessori vari

	Descrizione	Nr. di ordinazione	UI
Targhetta contrassegno colonna			
	Targhetta "SIVACON SIEMENS"	8PQ9400-0BA06	1
Accessori per porte e coperture speciali			
	Kit viti a chiusura rapida a 1/4 di giro	8PQ9400-0BA54	20
	Kit cerniere standard e tappi di chiusura per coperture Kit cerniere e tappi di chiusura per montaggio apparecchiature su coperture	8GK9120-0KK11 8GK9920-0KK25	10 6
	Maniglia girevole con cilindro piatto - tipo chiave: universale - posizione cerniere: destra e sinistra	8PQ9400-0BA07	1
	Maniglia girevole con azionamento a pulsante, blocco, incernieramento sinistro - posizione cerniere: sinistra	8PQ9400-0BA08	1
	Maniglia girevole per profilo semicilindrico	8PQ9400-0BA41	1
	Profilo semicilindrico secondo DIN 18252/18254 8x45°, regolabile, diverse chiusure - tipo chiave: universale	8PQ9400-0BA26	1
	Chiave con chiusura a doppia mappa 3 mm	8PQ9400-0BA12	10
	Kit angolari per fissaggio universale	8PQ9400-0BA01	10
	Kit golfari di sollevamento	8PQ9400-0BA11	4
Kit per fissaggio serie di quadri¹⁾			
	Kit per fissaggio serie di quadri in larghezza o profondità	8PQ1204-4BA05	1
	Kit guarnizione per serie di quadri con grado di protezione IP55	8PQ1204-4BA04	1

¹⁾ Per realizzare l'accoppiamento tra 2 strutture è necessario ordinare 1 "Kit per fissaggio serie di quadri in larghezza o profondità".
Per realizzare l'accoppiamento tra 2 strutture IP55 è necessario ordinare anche 1 "Kit guarnizione per serie di quadri con grado di protezione IP55".

Ulteriori accessori sono disponibili nel Catalogo SIVACON S4.

Accessori

Viterie

	Descrizione	Nr. di ordinazione	UI
Kit viti per collegamenti meccanici			
	Vite autoformante torx DIN 7500 - M6 x 10	8PQ9500-0BA34	100
	Vite autoformante torx DIN 7500 - M6 x 16	8PQ9500-0BA32	100
	Vite autoformante torx DIN 7500 - M6 x 20	8PQ9500-0BA31	100
	Vite autoformante torx esagonale DIN 7500 - M6 x 12	8PQ9500-1BA07	100
	Kit tappi di chiusura per viti autoformanti, RAL7035	8PQ9400-0BA14	100
Kit viti per collegamenti elettrici di sbarre con profili rettangolari¹⁾			
 	Vite quadrata a testa piana DIN 603 - M10 x 35	8PQ9500-0BA14	50
	Vite quadrata a testa piana DIN 603 - M10 x 45	8PQ9500-0BA16	50
	Vite quadrata a testa piana DIN 603 - M10 x 55	8PQ9500-1BA36	50
	Vite quadrata a testa piana DIN 603 - M10 x 65	8PQ9500-1BA25	50
	Kit di collegamento sbarre a gradino per vite M10	8PQ9400-0BA02	20
Kit viti per collegamenti elettrici di sbarre con profilo a H¹⁾			
	Vite di giunzione a martello - M10 x 25	8PQ9500-0BA01	100
	Vite di giunzione a martello - M10 x 35	8PQ9500-0BA02	100
Kit viti, dadi e rosette per collegamenti elettrici¹⁾			
	Vite a testa esagonale ISO 4017 - M8 x 25	8PQ9500-0BA77	50
	Vite a testa esagonale ISO 4017 - M8 x 35	8PQ9500-0BA78	50
	Vite a testa esagonale ISO 4017 - M12 x 40	8PQ9500-0BA88	50
	Vite a testa esagonale ISO 4014 - M12 x 50	8PQ9500-0BA64	50
	Vite a testa esagonale ISO 4014 - M12 x 60	8PQ9500-1BA02	50
	Vite a testa esagonale ISO 4014 - M12 x 80	8PQ9500-1BA51	50
	Dado esagonale ISO 4032 - M8	8PQ9500-0BA07	50
	Dado esagonale ISO 4032 - M10	8PQ9500-0BA05	50
	Dado esagonale ISO 4032 - M12	8PQ9500-0BA04	50
	Rosetta elastica DIN 6796 - 8	8PQ9500-0BA58	50
	Rosetta elastica DIN 6796 - 10	8PQ9500-0BA60	50
	Rosetta elastica DIN 6796 - 12	8PQ9500-0BA61	50
	Rosetta DIN 125 - 8.4	8PQ9500-0BA70	50
	Rosetta DIN 125 - 10.5	8PQ9500-0BA67	50
	Rosetta DIN 125 - 13	8PQ9500-1BA33	50
	Rosetta di blocco BN208012 - 8	8PQ9500-0BA48	50
	Rosetta di blocco BN208012 - 10	8PQ9500-0BA50	50
	Rosetta di blocco BN208012 - 12	8PQ9500-0BA51	50

¹⁾ Per i collegamenti elettrici utilizzare solo viteria con classe di fissaggio 8,8.

Direzione commerciale

■ Siemens S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2654

Organizzazione di vendita - Elenco Filiali

■ Macro Area Lombardia

Province: Bergamo - Brescia - Cremona -
Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio -
Biella - Como - Milano - Novara - Pavia -
Varese - Verbania - Vercelli
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2309 oppure .2640
Fax 02-2436.3416

■ Macro Area Nord Ovest

Regioni: Liguria, Piemonte (escluso
Biella, Novara, Verbania, Vercelli),
Sardegna, Valle D'Aosta

Genova

Via Angelo Scarsellini, 119
Torre "B" - 11° piano - Cap 16149
Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

Torino

Via Pio VII, 127 - Cap 10127
Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

■ Macro Area Nord Est

Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Veneto + Mantova

Padova

Via Lisbona, 28 - Cap 35127
Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

■ Macro Area Centro Nord

Regioni: Emilia Romagna, Repubblica
di San Marino, Toscana + Ancona,
Macerata, Pesaro-Urbino

Bologna

Via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007 n. 9 - Cap 40127
Tel. 051-6384.111 - Fax 051-6384.373

Firenze

Via Don Lorenzo Perosi, 4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

■ Macro Area Centro Sud

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia,
Umbria + Ascoli Piceno, Fermo + Malta

Roma

Via Laurentina, 455 - Cap 00142
Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

Bari

Via delle Ortensie, 16 - Cap 70026
Tel. 080-5387.410 - Fax 080-5387.404

Napoli

Via F. Imparato, 198 - Cap 80146
Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

Siracusa

V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100
Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.
Infrastructure & Cities Sector
Low and Medium Voltage Division
Low Voltage & Products
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano
Tel. 02 243 62029 - Fax 02 243 62844

Con riserva di modifiche
N. di ordinazione 2297 XC4A 3133
Customer Support
Hot line, Service e Servizio ricambi
Tel. 02 243 62000
Fax 02 243 62100
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.